


Istruzioni per l'uso

Set di allacciamento

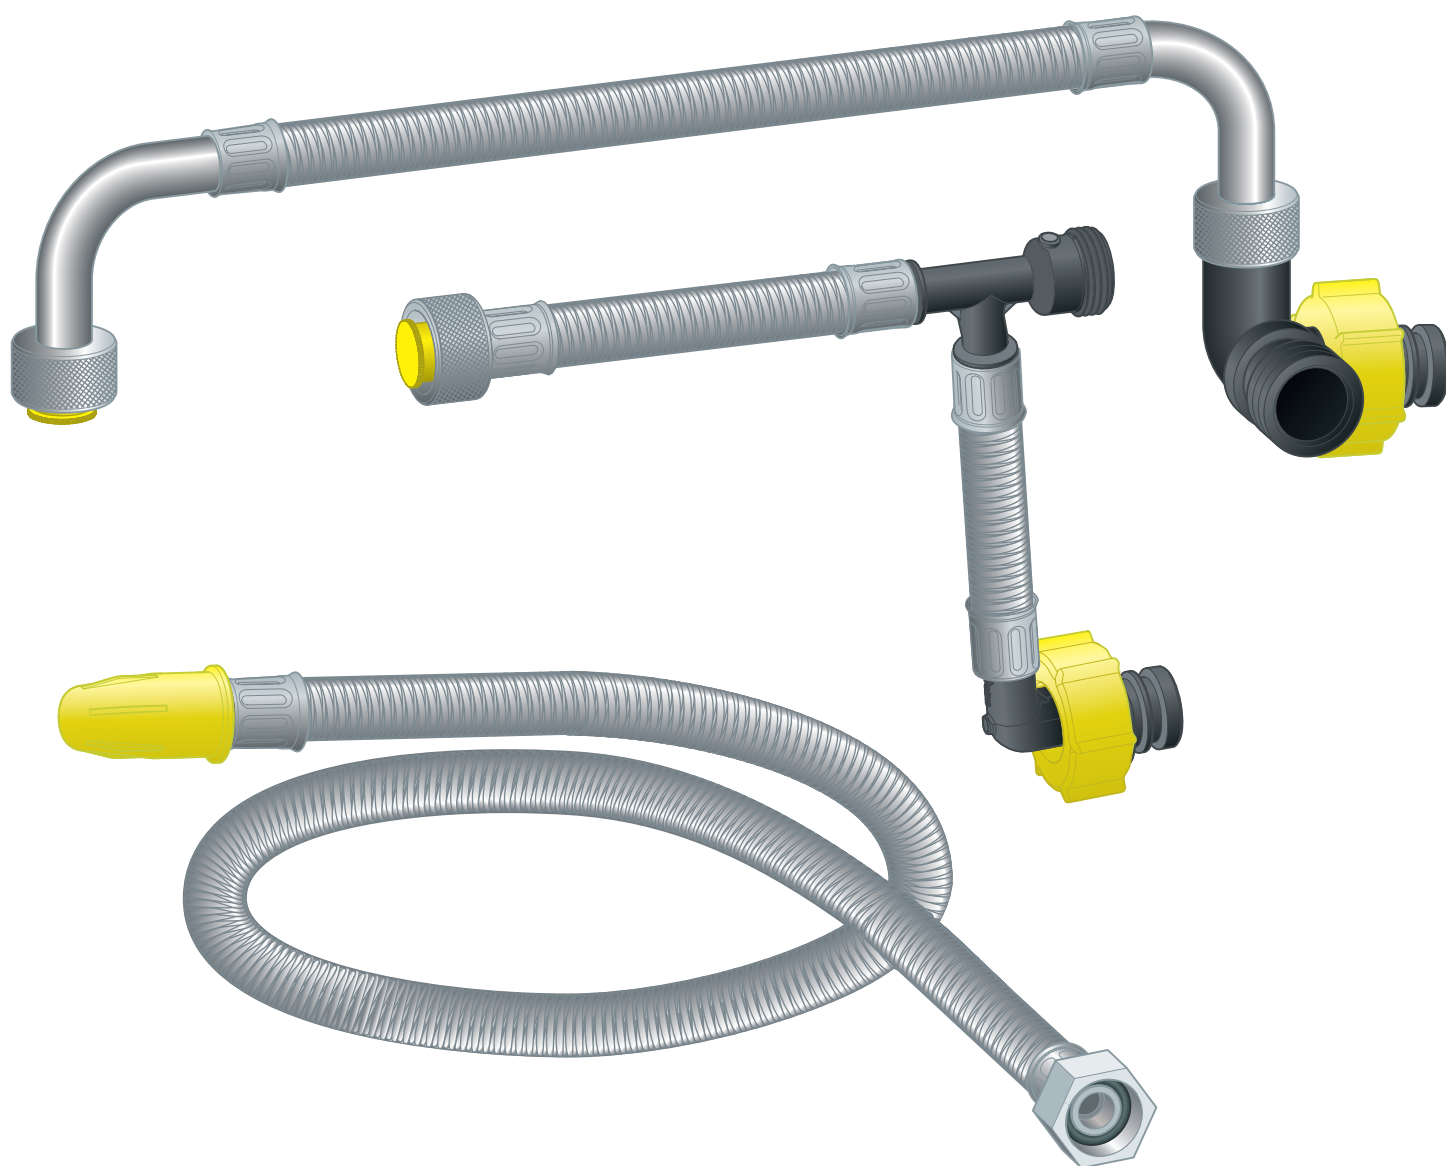

per WC con doccetta a parete, cassetta di risciacquo da incasso
3H, cassetta di risciacquo da incasso 3L

Modello
8570.70

Anno di produzione (da)
04/2023

viega

Indice

1	Note sulle istruzioni per l'uso	3
	1.1 Destinatari	3
	1.2 Identificazione delle note	3
	1.3 Nota su questa versione linguistica	4
2	Informazioni sul prodotto	5
	2.1 Impiego previsto	5
	2.1.1 Campi di impiego	5
	2.2 Descrizione del prodotto	5
	2.2.1 Visione d'insieme	5
3	Utilizzo	6
	3.1 Montaggio	6
	3.1.1 Montaggio del set di allacciamento	6
	3.2 Smaltimento	14

1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informazioni consultare il sito viega.com/legal.

1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e personale specializzato e qualificato

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'installazione dei prodotti Viega deve essere eseguita nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

1.2 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.



PERICOLO!

Avverte del possibile rischio di lesioni mortali.



AVVERTIMENTO!

Avverte del possibile rischio di lesioni gravi.



ATTENZIONE!

Avverte del possibile rischio di lesioni.



AVVISO!

Avverte del possibile rischio di danni materiali.



Avvertenze e suggerimenti aggiuntivi.

1.3 Nota su questa versione linguistica

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e la messa in servizio, nonché sull'impiego previsto e, se necessario, sulle misure di manutenzione. Queste informazioni sui prodotti, le relative caratteristiche e le tecniche applicative si basano sulla normativa attualmente vigente in Europa (p. es. EN) e/o in Germania (p. es. DIN/DVGW).

Alcuni passaggi del testo possono rimandare a disposizioni tecniche in vigore in Europa/Germania. Queste disposizioni fungono da raccomandazioni per gli altri paesi, qualora in essi non siano vigenti prescrizioni nazionali equivalenti. Le rispettive leggi, standard, prescrizioni, norme e altre disposizioni tecniche nazionali sono prioritarie rispetto alle direttive tedesche/europee contenute nelle presenti istruzioni: le informazioni qui presentate non sono vincolanti per gli altri paesi e le altre regioni e vanno intese, come detto, alla stregua di un supporto.

2 Informazioni sul prodotto

2.1 Impiego previsto

2.1.1 Campi di impiego

Il set di allacciamento si utilizza per collegare un WC con doccetta a parete alle cassette di risciacquo da incasso 3H e 3L. Adatto solo per moduli WC con scatola di allacciamento WC.

2.2 Descrizione del prodotto

2.2.1 Visione d'insieme

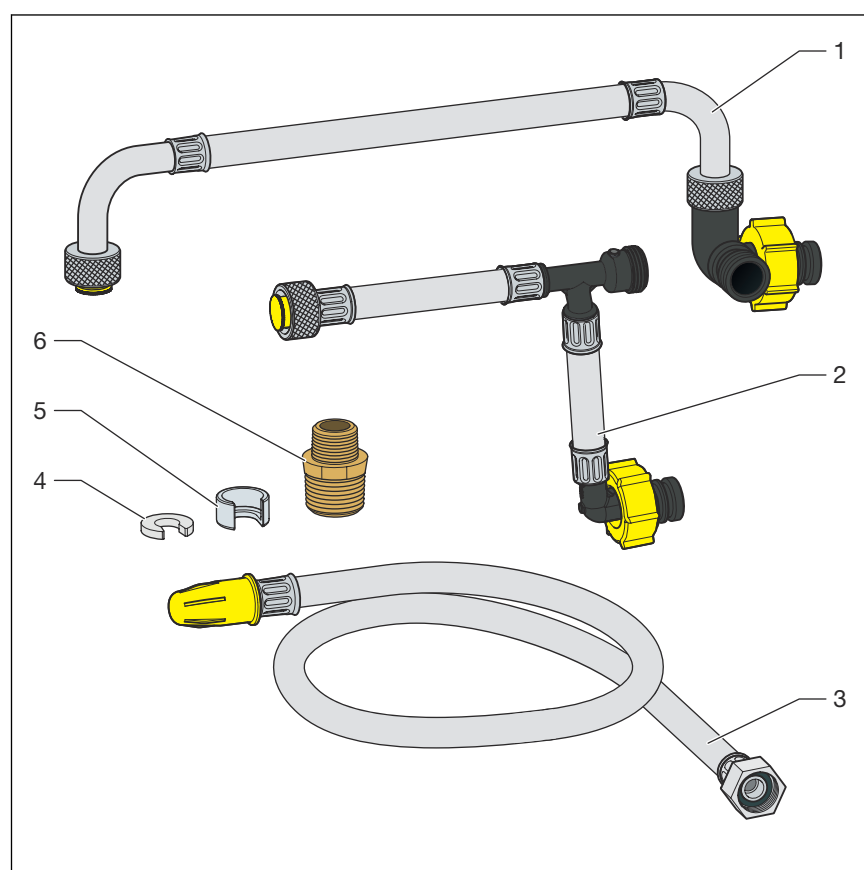


Fig. 1: componenti


- 1 Raccordo a T codice articolo 827618
- 2 Raccordo a T codice articolo 827601
- 3 Tubo flessibile armato
- 4 Materiale di fissaggio
- 5 Materiale di fissaggio
- 6 Manicotto di riduzione

3 Utilizzo


3.1 Montaggio

3.1.1 Montaggio del set di allacciamento


Cassetta di risciacquo 3H

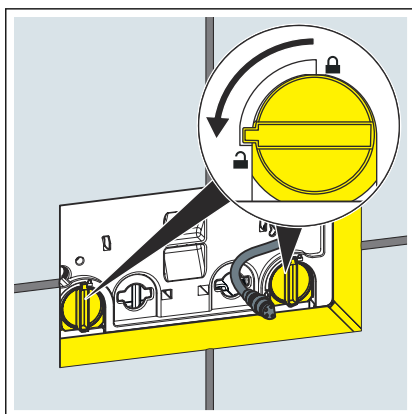


- Ruotare il bloccaggio della placca protezione da cantiere di 90° in senso antiorario.

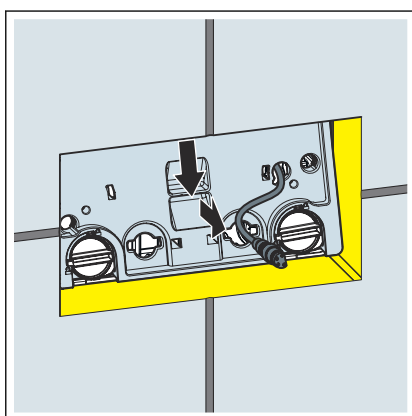


- Rimuovere la placca protezione da cantiere.

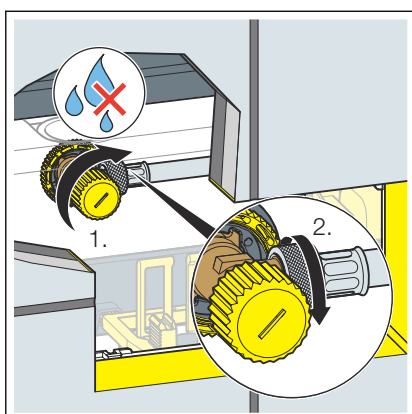


- Chiudere il rubinetto a squadra.
- Allentare il tubo flessibile dal rubinetto a squadra.

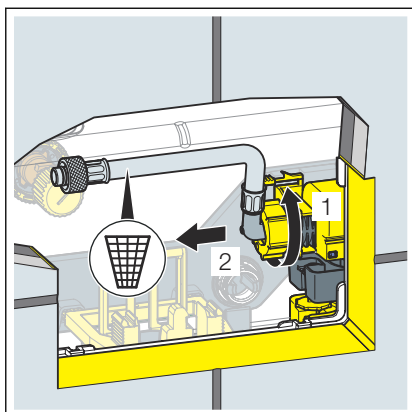


► Rimuovere il tubo flessibile della valvola di riempimento.

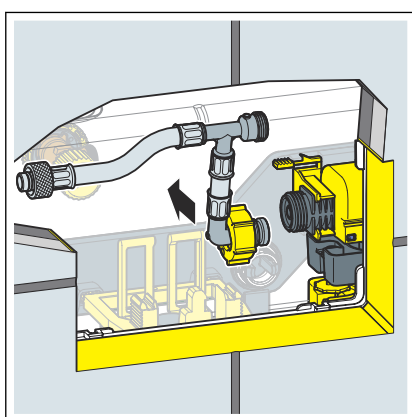


► Posizionare il tubo flessibile.

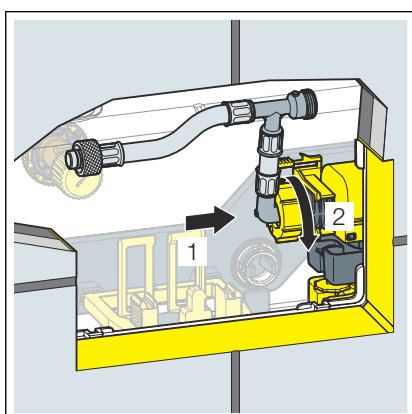


► Avvitare il tubo flessibile alla valvola di riempimento.

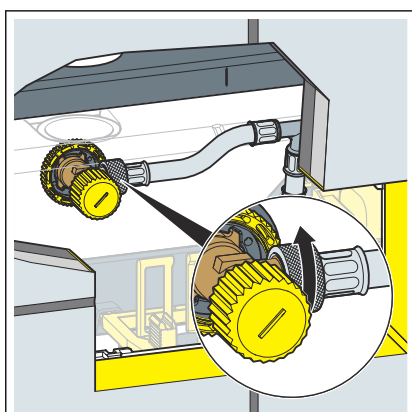


► Avvitare l'uno all'altro il tubo flessibile e il rubinetto a squadra.

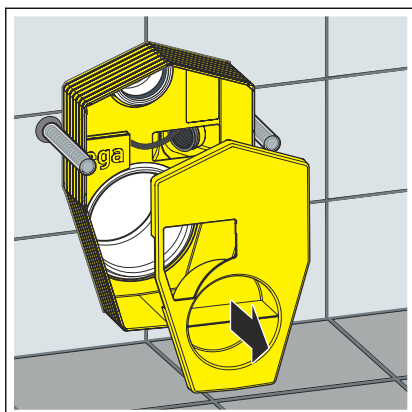


► Rimuovere il coperchio della scatola di allacciamento del WC.

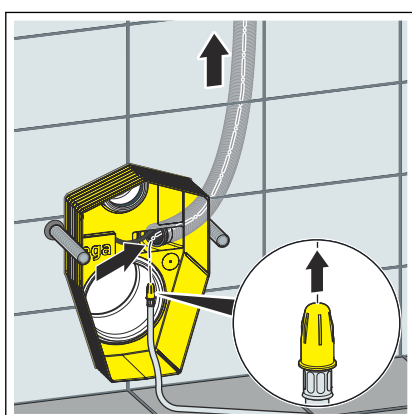


► Far scorrere il tubo flessibile armato nella guaina verso l'alto dentro la cassetta di risciacquo.

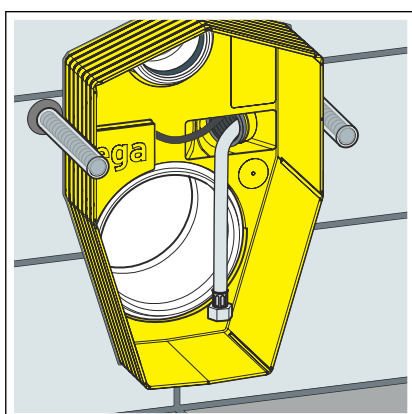


► Il WC con doccetta è preparato sul lato dell'acqua.

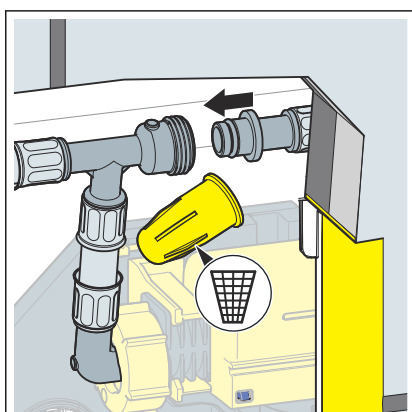


► Rimuovere il cappuccio e smaltirlo.

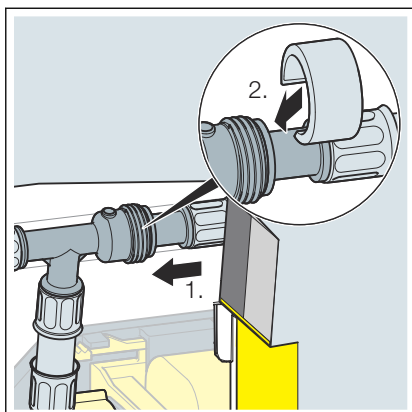


► Montare il dado a risvolto.

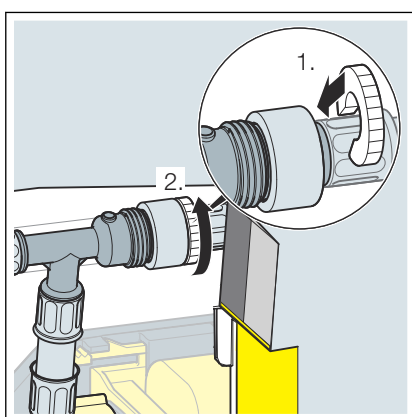


► Inserire la rondella di sicurezza.

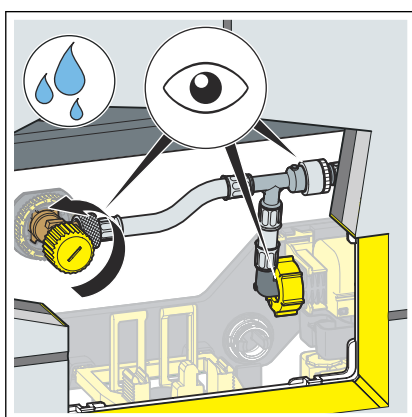

► Verificare la tenuta dell'installazione lato acqua.

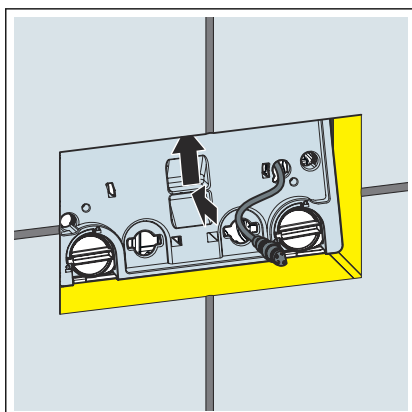


► Inserire la placca protezione da cantiere nella cassetta di risciacquo.

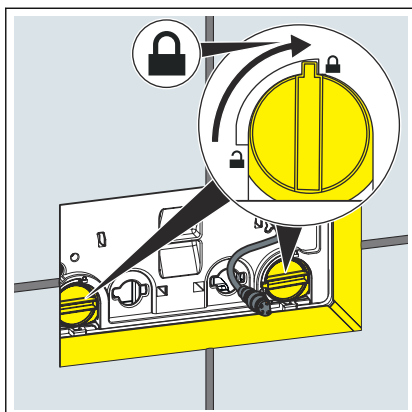


- Ruotare il bloccaggio della placca protezione da cantiere di 90° in senso orario.


Cassetta di risciacquo da incasso 3L

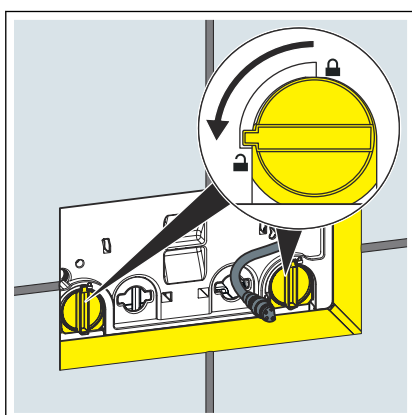


- Ruotare il bloccaggio della placca protezione da cantiere di 90° in senso antiorario.

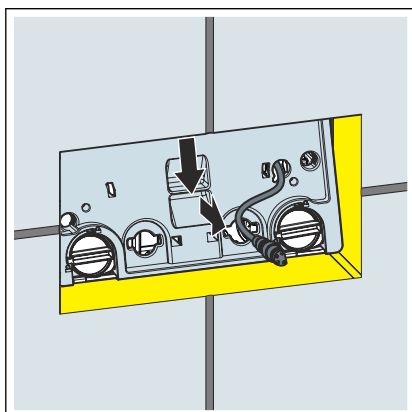


- Rimuovere la placca protezione da cantiere.

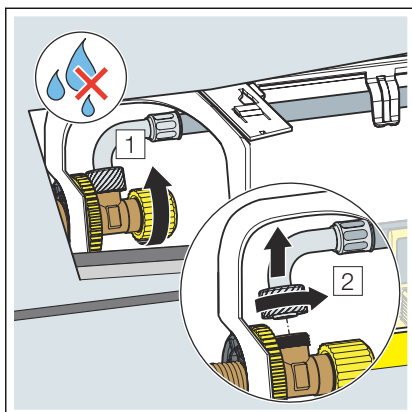


- Chiudere il rubinetto a squadra.
- Allentare il tubo flessibile dal rubinetto a squadra.

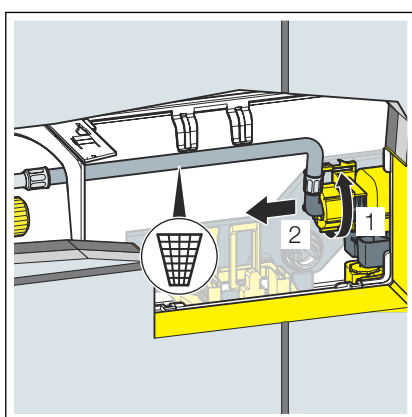


- Rimuovere il tubo flessibile della valvola di riempimento.

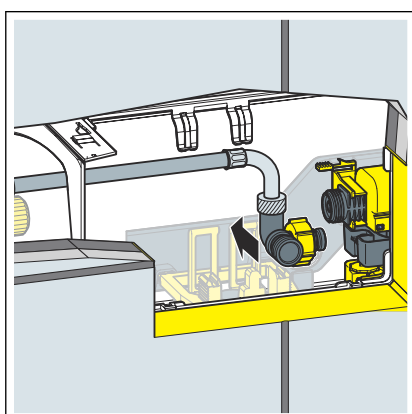


- Posizionare il tubo flessibile.

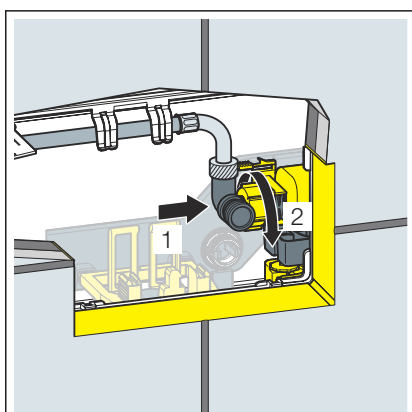


- Avvitare il tubo flessibile alla valvola di riempimento.

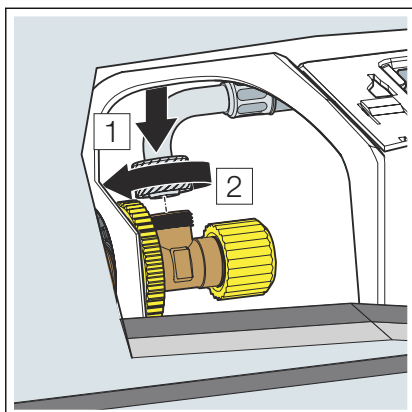


► Avvitare l'uno all'altro il tubo flessibile e il rubinetto a squadra.

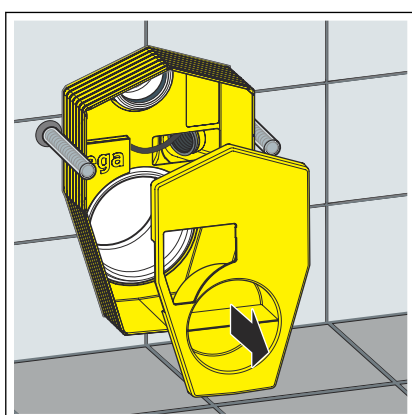


► Rimuovere il coperchio della scatola di allacciamento del WC.

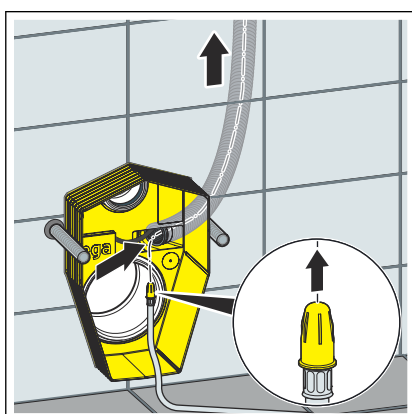


► Far scorrere il tubo flessibile armato nella guaina verso l'alto dentro la cassetta di risciacquo.

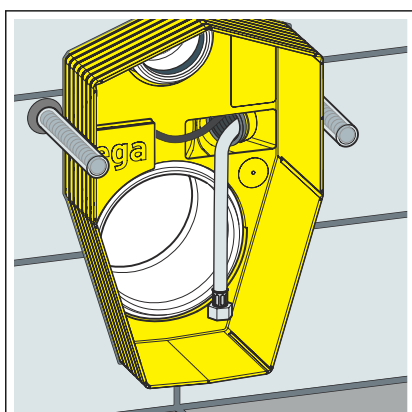


► Il WC con doccetta è preparato sul lato dell'acqua.

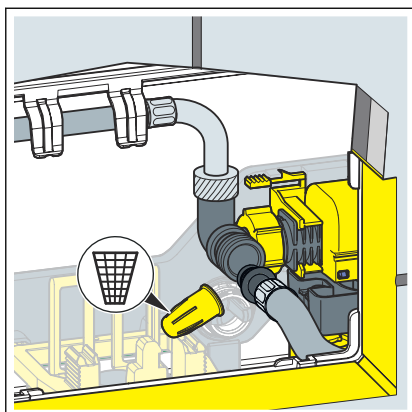


► Rimuovere il cappuccio e smaltirlo.

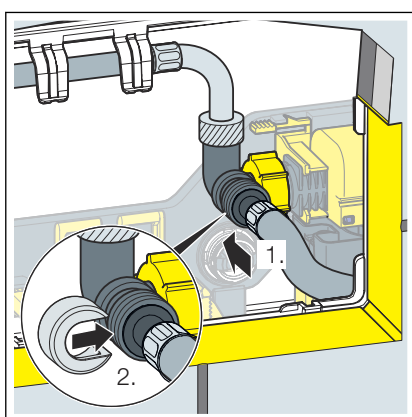


► Montare il dado a risvolto.

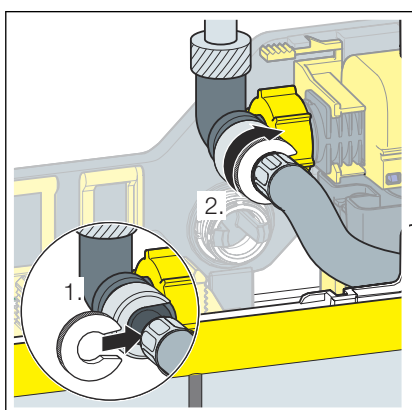


► Inserire la rondella di sicurezza.

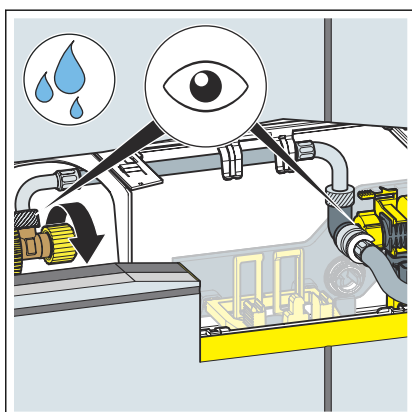

► Verificare la tenuta dell'installazione lato acqua.

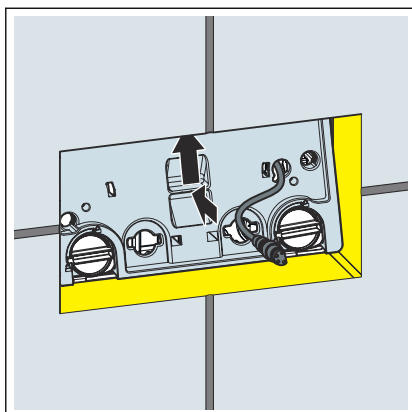

► Inserire la placca protezione da cantiere nella cassetta di risciacquo.

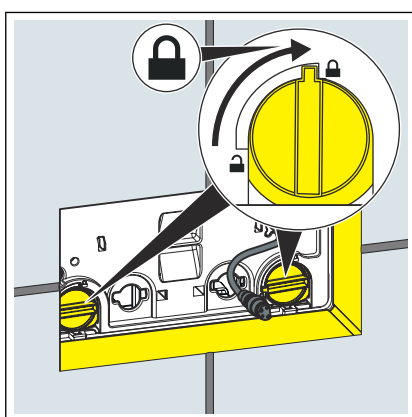

► Ruotare il bloccaggio della placca protezione da cantiere di 90° in senso orario.

3.2 Smaltimento

Separare il prodotto e la confezione nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.



Viega Italia S.r.l.

info@viega.it

viega.it

