

Gebrauchsanleitung

Optifix 3-Höhenausgleichsstück



BITTE ERGÄNZEN / PSP noch LEER

Modell
4992

Baujahr (ab)
11/2003

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
1.1	Zielgruppen	3
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	3
2	Produktinformation	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.1.1	Einsatzbereiche	4
2.2	Produktbeschreibung	4
2.2.1	Übersicht	4
3	Handhabung	5
3.1	Montageinformationen	5
3.1.1	Einbaumaße	5
3.2	Montage	5
3.3	Entsorgung	7

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1.1 Einsatzbereiche


Das Höhenausgleichsstück in Kombination mit dem Rückstauverschluss (Modell 4989) ist geeignet für fäkalienfreies, haushaltsübliches Abwasser bis zu einer Temperatur von 95 °C mit pH-Werten ≥ 4 oder ≤ 10 .

Nicht zulässig ist die Verwendung im industriellen Bereich oder in Rohrleitungen, die aggressive Flüssigkeiten führen. Dazu gehören Reinigungsmittel, die Sanitäröbekte, Entwässerungsgegenstände und Rohrwerkstoffe beschädigen können.

Viega empfiehlt, bei mehrtägigen Betriebsunterbrechungen, bei denen kein Abwasser anfällt, den Notverschluss zu schließen.

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Übersicht

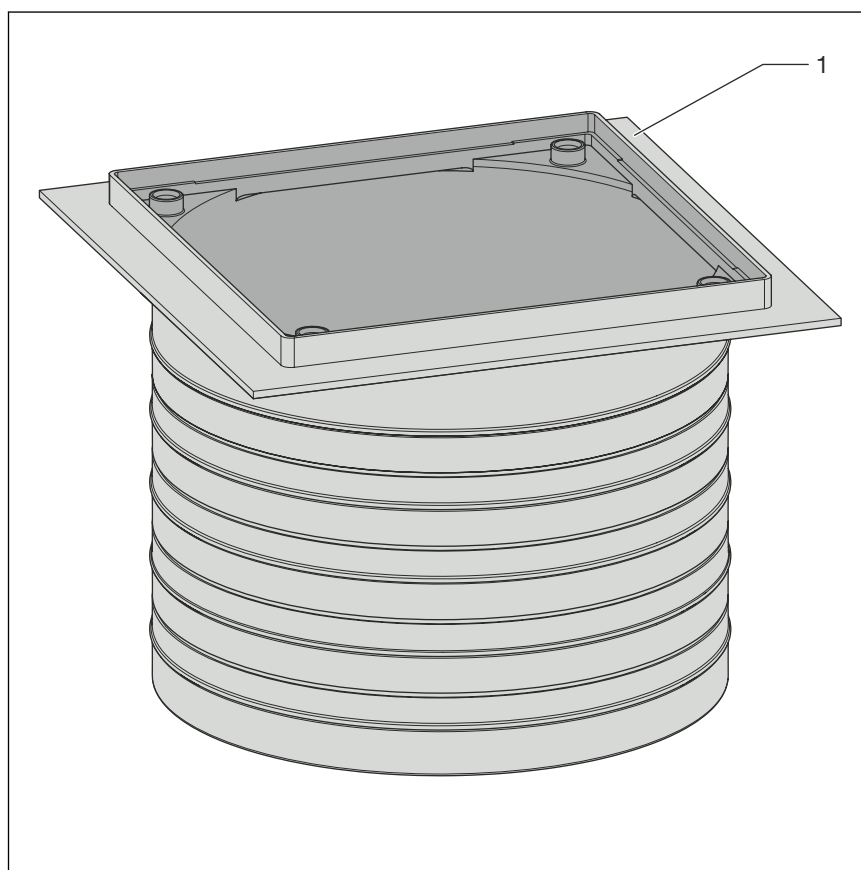

1 Höhenausgleichsstück

3 Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1 Einbaumaße

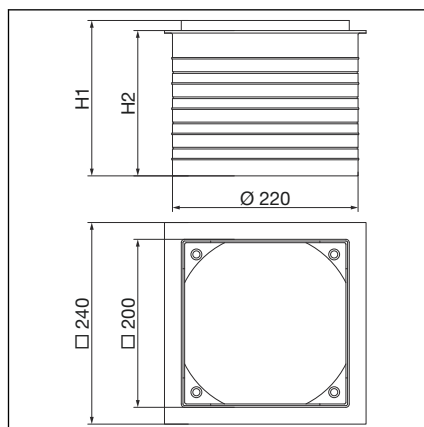



Abb. 1: Einbaumaße


Modell	Art. Nr.	H1	H2
4992	469 979	185	170
	489 083	300	285

3.2 Montage

Voraussetzungen:


- Der Einbau in die Entwässerungsleitung ist erfolgt.
- Es ist genügend Montageaum für den Wechsel des Höhenausgleichsstücks vorhanden.
- Die Außenseiten des Höhenausgleichsstücks zusammendrücken und gleichzeitig nach oben herausziehen.

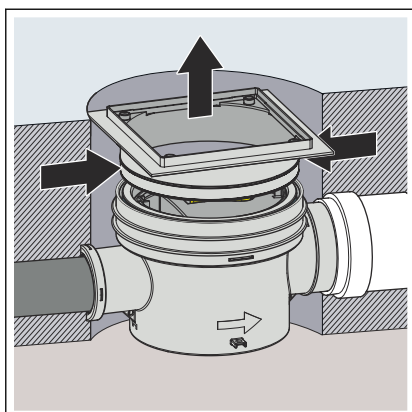

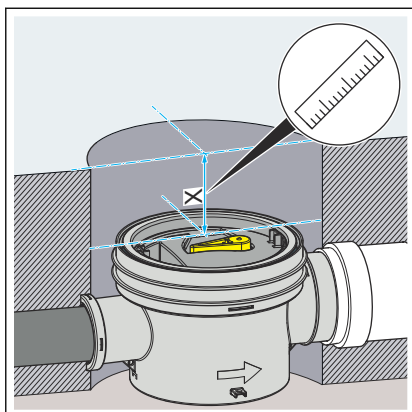


- Die Höhe Oberkante Optifix bis Oberkante Beton / Estrich oder Fliesen ermitteln. Die niedrigste Einbauhöhe beträgt 15 mm.


INFO! Die ermittelte Höhe plus Einstecktiefe von 20 mm ergibt das abzulängende Maß H.

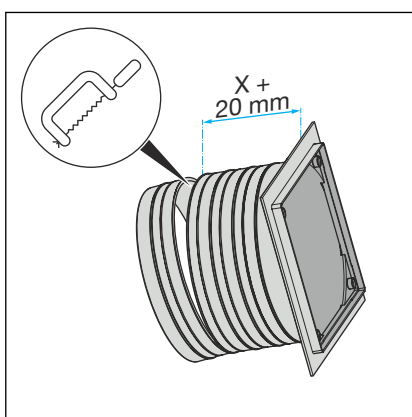

- Das errechnete Maß H anzeichnen und das Höhenausgleichsstück kürzen.

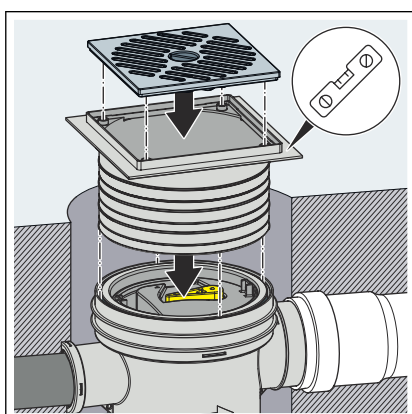

- Das Höhenausgleichsstück einsetzen und ausrichten. Den Rost montieren.

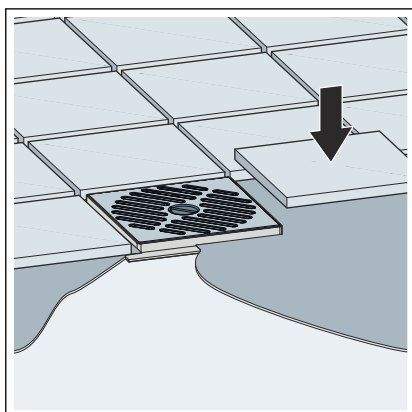

- Den Bodenbelag aufbringen.
- Den Bauschutz entfernen.

3.3 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2025-08 • VPN250196

