

Bruksanvisning

Advantix-badrumsbunn



Modell
4921.4

Konstruktionsår (från)
01/1987

viega

Innehållsförteckning

1	Om den här bruksanvisningen	3
1.1	Målgrupper	3
1.2	Märkning av information	3
1.3	Information om den här språkversionen	4
2	Produktinformation	5
2.1	Standarder och regelverk	5
2.2	Avsedd användning	5
2.2.1	Användningsområden	5
2.2.2	Medier	5
2.2.3	Avloppskapacitet	6
2.3	Produktbeskrivning	6
2.3.1	Översikt	6
2.3.2	Tekniska data	6
2.4	Användningsinformation	7
2.4.1	Inbyggnadsvarianter	7
2.5	Nödvändiga tillbehör	7
3	Hantering	9
3.1	Monteringsinformation	9
3.1.1	Viktig information	9
3.1.2	Inbyggnadsmått	10
3.1.3	Verktyg och material	10
3.2	Montering	10
3.2.1	Ansluta avlopp	10
3.2.2	Montera fäste	12
3.3	Skötsel	13
3.3.1	Skötselanvisningar	13
3.3.2	Rengöra avlopp	13
3.4	Avfallshantering	14

1 Om den här bruksanvisningen

För det här dokumentet finns skyddade rättigheter, mer information finns på viega.com/legal.

1.1 Målgrupper

Informationen i den här anvisningen vänder sig till följande:

- Auktoriserade VVS-installatörer samt utbildade personer
- Plattsättaren
- Slutkonsumenter

För personer som inte har utbildningen eller kvalifikationen ovan är det inte tillåtet att montera, installera och eventuellt underhålla den här produkten. Denna begränsning gäller inte för eventuell information om användningen.

Montering av Viega-produkter ska göras enligt de allmänt erkända tekniska reglerna och Viegas bruksanvisningar.

1.2 Märkning av information

Varnings- och informationstexter är avgränsade från den övriga texten och märkta med tillhörande piktogram.



FARA

Den här symbolen varnar för möjliga livsfarliga skador.



VARNING

Den här symbolen varnar för möjliga allvarliga skador.



IAKTTAG FÖRSIKTIGHET!

Den här symbolen varnar för möjliga skador.



OBS!

Den här symbolen varnar för möjliga materiella skador.



Informationen ger extra tips som hjälp.

1.3 Information om den här språkversionen

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om produkt- och systemval, montering och idrifttagning samt om avsedd användning och, om det krävs, om underhållsåtgärder. Denna information om produkterna, deras egenskaper och användningsteknik baseras på standarder som gäller just nu i Europa (t.ex. EN) och/eller i Tyskland (t.ex. DIN/DVGW).

Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa/Tyskland. Dessa gäller även som rekommendationer för andra länder där det inte finns några motsvarande nationella krav. Relevanta nationella lagar, standarder, föreskrifter, normer och andra tekniska föreskrifter har förtur framför tyska/europeiska direktiv i den här anvisningen: Den angivna informationen är inte bindande för andra länder och områden och bör, som sagt, betraktas som ett stöd.

2 Produktinformation

2.1 Standarder och regelverk

Efterföljande normer och regelverk gäller för Tyskland resp. Europa och skall ses som ett stöd.

Regelverk från avsnitt: Medier

Giltighetområde/information	Regelverk som gäller för Tyskland
Avloppsvatten från hushåll	DIN 1986-3

2.2 Avsedd användning

2.2.1 Användningsområden

Avloppet lämpar sig för användning i golvkonstruktioner utan tätning – t.ex. i källare där det kommer avloppsvatten oregelbundet och i små mängder.

Teknisk information se ↗ *Kapitel 2.3.2 "Tekniska data" på sidan 6.*


2.2.2 Medier

Avloppet är konstruerat för att vid kontinuerlig användning avleda avloppsvatten från hushåll, se ↗ *"Regelverk från avsnitt: Medier" på sidan 5.*

- Temperaturen på avloppsvattnet får kort vara upp till 95 °C. Vid kontinuerlig användning måste temperaturen ligga tydligt under detta.
- pH-värdet måste vara större än 4 och mindre än 10.

Det är inte tillåtet att leda in avloppsvatten som kan skada produktmaterialen.

2.2.3 Avloppskapacitet

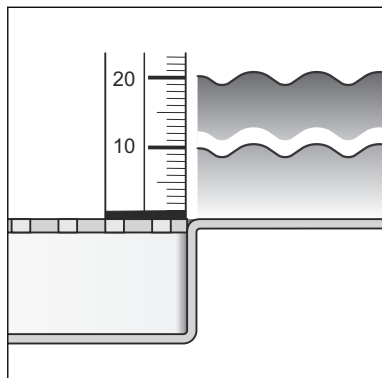

Avloppskapacitet vid en uppdämningshöjd på 10 mm över gallret:
0,55 l/s


Avloppskapacitet vid en uppdämningshöjd på 20 mm över gallret:
0,9 l/s

Avloppskapacitet via sidotillopp: 1,2 l/s

Värdena är beroende av avloppsenhetens totala höjd (H).

2.3 Produktbeskrivning

2.3.1 Översikt

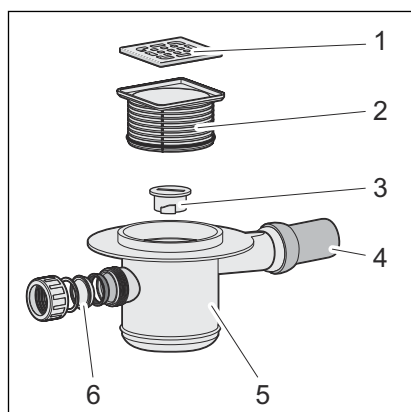

- 1 - Galler
- 2 - Kapningsbart fäste
- 3 - Rengöringsskruv
- 4 - Vågrät avloppsstos (DN 50) med kulled
- 5 - Basenhet
- 6 - Tillopp (DN 40) för anslutning av fler avloppsvattenledningar (t.ex. för tvättställ, dusch etc.)

2.3.2 Tekniska data

Nominell bredd [DN] (avloppsstos)	50
Nominell diameter [DN] (tillopp)	50
Avloppskapacitet	↪ Kapitel 2.2.3 "Avloppskapacitet" på sidan 6

Mått och monteringshöjd	☞ Kapitel 3.1.2 "Inbyggnadsmått" på sidan 10
Spärrvattenhöjd	50 mm
Belastningsklass	K = 300 kg

2.4 Användningsinformation


2.4.1 Inbyggnadsvarianter

Avloppet kan monteras på följande sätt:

- i ett kärnhål
- i en takurspårning


2.5 Nödvändiga tillbehör

Fäste

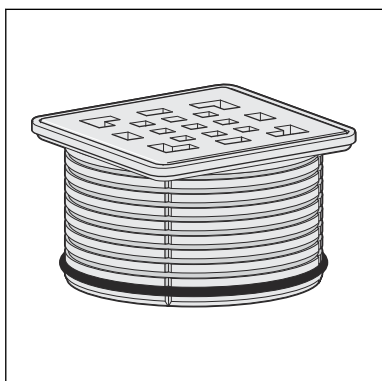


Advantix-fästen finns i många olika storlekar och varianter. Du kan även köpa en Advantix påbyggnadsram och sedan köpa ett passande designgaller separat (se katalog).

Silinsats

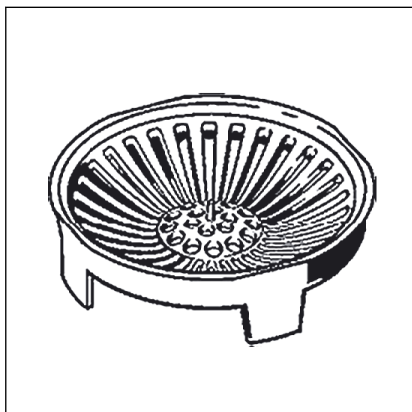

För att fånga upp smuts kan avloppet få en silinsats (modell 4958).

Luktspärr

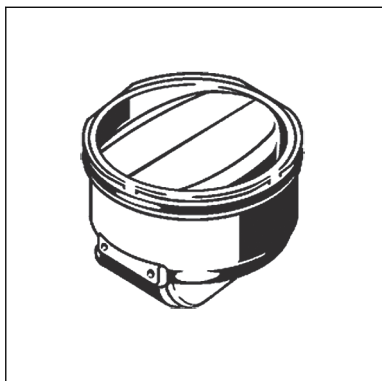

Advantix-avlopp kan utrustas med ett extra luktspärr som luktsäkert försluter avloppet om spärrvattnet i vattenlåset har torkat ut. På så vis förhindras besvärande lukt också för avlopp som används sällan. Luktspärr finns i katalogen.

3 Hantering

3.1 Monteringsinformation

3.1.1 Viktig information

Innan monteringen:

- Kontrollera att avloppskapaciteten för avloppet räcker till för den vattenmängd som uppkommer ↪ *Kapitel 2.2.3 "Avloppskapacitet" på sidan 6.*
- Kontrollera om monteringshöjden för avloppet passar till höjden för den planerade golvuppsbyggnaden.
- Se till att den anslutningsledning som krävs har dragits med det nödvändiga fallet fram till det planerade monteringsstället.
- Ordna eventuellt fram nödvändiga tillbehör ↪ *Kapitel 2.5 "Nödvändiga tillbehör" på sidan 7.*

Under monteringen:

- Beakta inbyggnadsmått.

3.1.2 Inbyggnadsmått

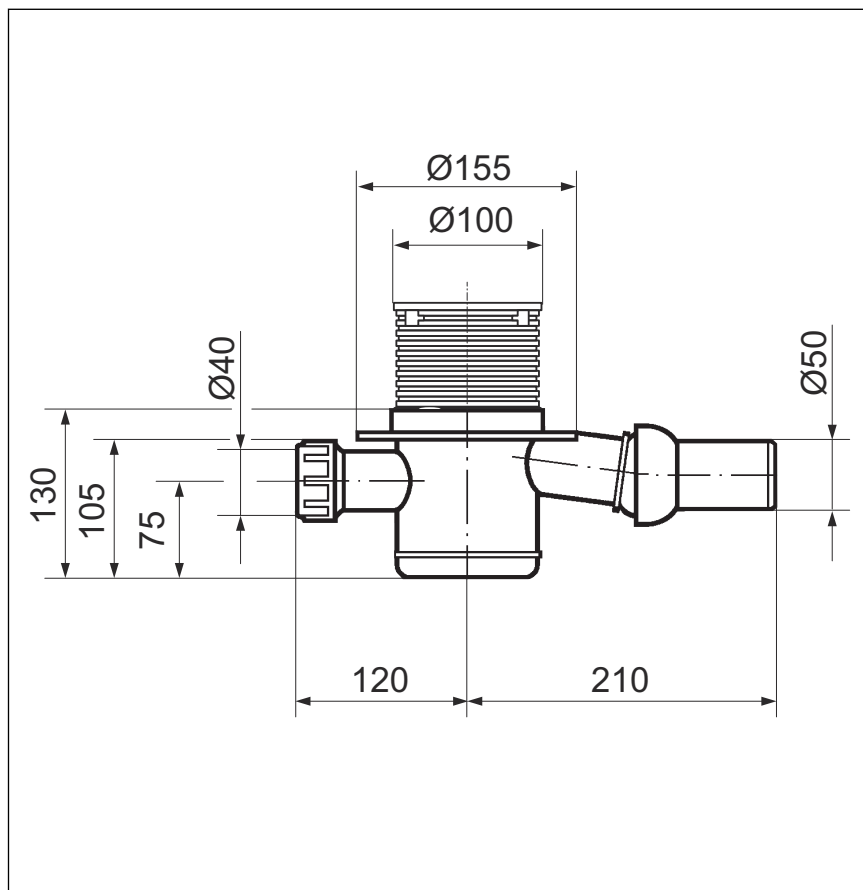


Bild 1: Ritning för modell 4921.4

3.1.3 Verktyg och material

Material som behövs

- Material för fastsättning av avloppet

3.2 Montering

3.2.1 Ansluta avlopp

Ansluta till avloppssystemet

Innan avloppet sätts in i golvuppbbyggnaden måste anslutningen av avloppssystemet göras. Gör då på följande sätt:

Förutsättningar:

- För att ansluta till avloppssystemet ligger redan ett rör fram till det planerade avloppsstället.
- Avloppsröret har en invändig tätningsläpp.

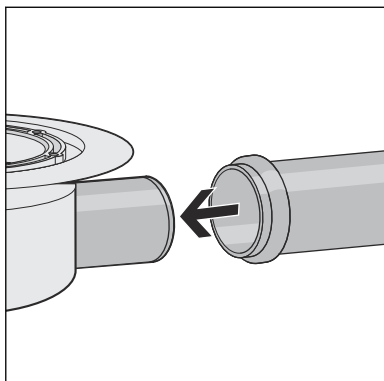


Bild 2: Sticka in avloppsrör



Ansluta tillopp

- Rikta avloppsstosen med kulleden.
- Sätt in avloppsstosen helt i avloppsröret.


För att montera avloppet måste först kopplingen med tilloppet göras. Gör då på följande sätt:

Förutsättningar:

- Tilloppsröret är monterat.
- Skruva bort överfallsmuttern från avloppets tillopp.

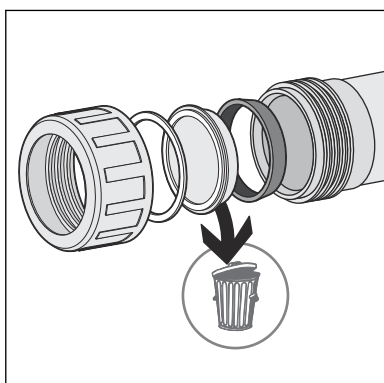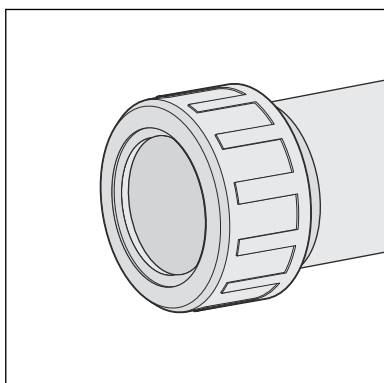


- Ta bort proppen.
- Ta bort glidring och tätning från proppen.

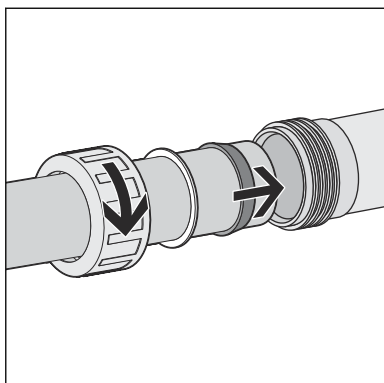

- Skjut överfallsmutter, glidring och tätning på tilloppsröret.
- Stick in tilloppsröret minst 1,5 cm djupt i avloppets tillopp.
- Skruva fast tilloppsröret med muffen på avloppets tillopp.

Montera avlopp

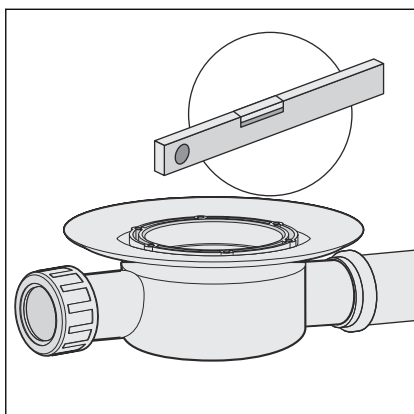

- Placera avloppet på den önskade höjden på användningsplatsen. Höj ev. med lämpligt material eller försänk djupare i det befintliga golvet.
- Avloppet kan riktas vågrätt med ett vattenpass.
- Fäst avloppet så att det inte kan komma snett vid efterföljande arbeten.
- Arbeta in avlopp i golvmassan eller golvbeläggningen.




OBS! **Produktskador genom felaktig montering**


Om det bildas hålrum när avloppet fylls upp under kan det leda till otätheter vid belastning.

Informera hantverkarna som kommer efteråt att avloppet måste fyllas upp helt undertill och att inga hålrum då får bildas.

3.2.2 Montera fäste

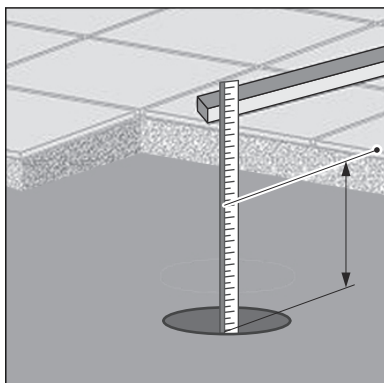

- Överför den uppmätta höjden med början med ramens överkant på fästet.
- Kapa fästet på den markerade höjden.

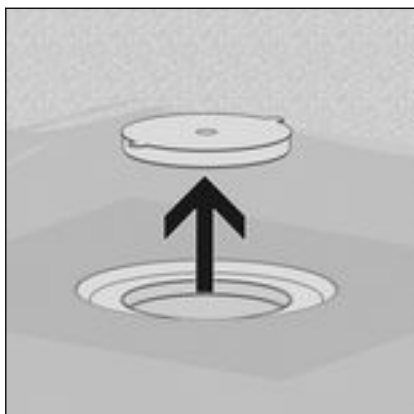

- Ta bort gul propp.
- Sätt in fästet i avloppet och rikta efter de keramiska golvplattorna.
- Arbeta in fästet i golvmassan eller golvbeläggningen.

3.3 Skötsel


3.3.1 Skötselanvisningar

För regelbunden skötsel och för att undvika kalkfläckar på galler och ram går det att använda vanlig såpa eller ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig skurmedel eller repande föremål.


Grov smuts, även i området för avloppsenheten och vattenlås kan åtgärdas med vanligt rengöringsmedel för hushåll. Här måste man observera att rengöringsmedlet måste sköljas bort mycket ordentligt med rent vatten efter den föreskrivna inverknings tiden. Inga rester får vara kvar på komponenterna.

3.3.2 Rengöra avlopp


Vi rekommenderar att ett mildt rengöringsmedel och en spolborste används för rengöringen.

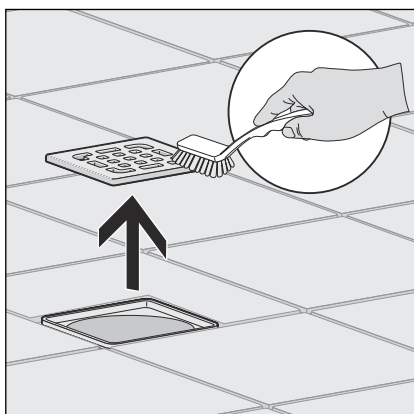

- Ta bort gallret och rengör.

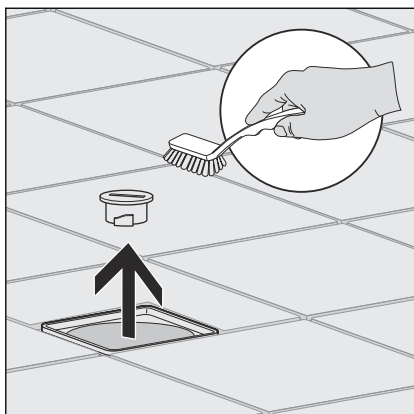

► Ta ut rengöringsskruven.

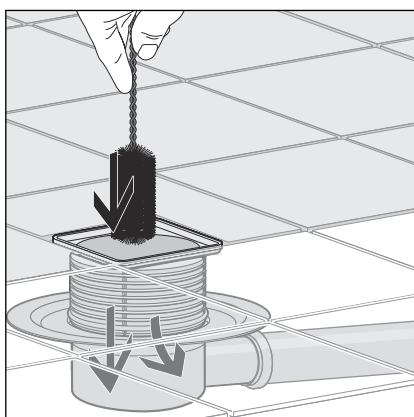

► Rengöra avlopp.

► Sätt in rengöringsskruven igen.

► Sätt in gallret igen.

3.4 Avfallshantering

Sortera produkten och förpackningen i respektive materialgrupper (t.ex. papper, metall, plast eller icke-järnmetaller) och avfallshandera enligt gällande nationella lagar.



Viega A/S
info@viega.se
viega.se

SE • 2022-08 • VPN170263

