

Gebrauchsanleitung

Sicherheitstemperaturbegrenzer



für Fonterra-Flächentemperierung, Pumpenschaltung bei Über-
temperatur

Modell
1219.6

Baujahr (ab)
01/2007

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
	1.1 Zielgruppen	3
	1.2 Kennzeichnung von Hinweisen	3
2	Produktinformation	4
	2.1 Normen und Regelwerke	4
	2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
	2.3 Funktionsweise	4
	2.4 Technische Daten	5
3	Handhabung	7
	3.1 Montage	7
	3.2 Entsorgung	8

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Normen und Regelwerke

Die nachfolgenden Normen und Regelwerke gelten für Deutschland bzw. Europa und sind als Unterstützung zu verstehen.

Regelwerke aus Abschnitt: Entsorgung

Geltungsbereich / Hinweis	Für Deutschland geltendes Regelwerk
Entsorgung elektronischer Bauteile	WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Anlegethermostat mit Fühlerkopf zur Temperaturbegrenzung von Fonterra-Flächenheizungen in Kombination mit Fonterra-Regelstationen.

2.3 Funktionsweise

Im Störfall schaltet der Sicherheitsanlegethermostat die Umwälzpumpe ab und verhindert so eine Überhitzung der Fonterra Flächenheizung. Um ungewolltes Ansprechen zu vermeiden, stellen Sie die Temperatur am Sicherheitsanlegethermostat mindestens 10 °C über der gewünschten Vorlauftemperatur (Werkseinstellung 60 °C) ein.



HINWEIS!

Beachten Sie, dass die zulässige Höchsttemperatur des Fußbodens in der Nähe der Heizrohre nicht überschritten wird.

2.4 Technische Daten

Übersicht

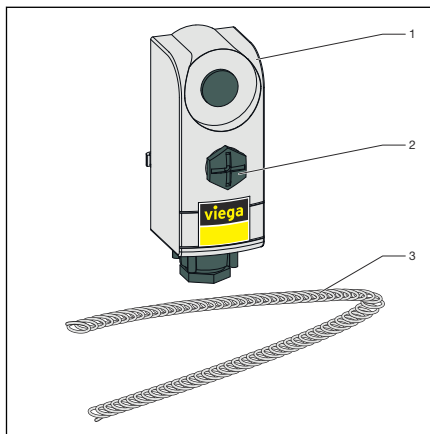


Abb. 1: Übersicht

- 1 Gehäuse
- 2 Temperatureinstellung
- 3 Federband

Maße

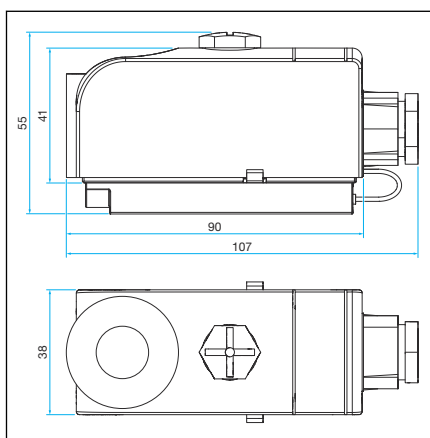


Abb. 2: Produktmaße

Maximale Kontakt-Temperatur	110 °C
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Schaltleistung	16 (4) A, 250 V AC
Temperatur Einstellbereich	30–90 °C
Werkseinstellung	60 °C
Schaltdifferenz	ca. 5 K
Schutzgrad	IP 40
Verkabelung	max. 2,5 mm ²

Einsatzbereich für Rohrdurchmesser	2"
CE Konform nach	EMC 89/336/CEE, LVD 2006/95/EEC

3 Handhabung


3.1 Montage




GEFAHR! **Gefahr durch elektrischen Strom**

Ein Stromschlag kann zu Verbrennungen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.


- Arbeiten an der Elektrik dürfen nur durch Elektro-Fachhandwerker ausgeführt werden.
- Bei Arbeiten in und an elektrischen Anlagen die Netzspannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

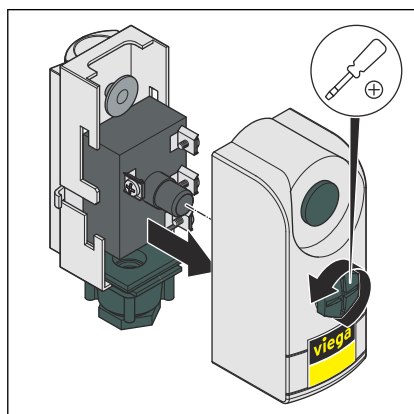


- Schraube am Gehäuse mit einem geeigneten Schlitzschraubendreher lösen.
- Äußeres Gehäuse abnehmen.

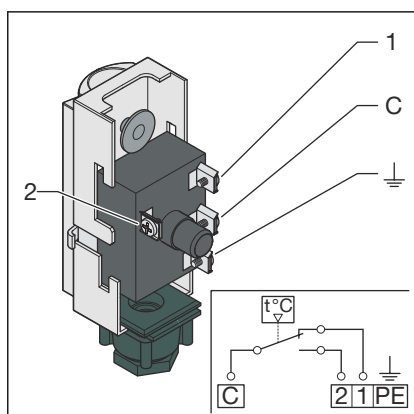

- Elektrischen Anschluss wie abgebildet herstellen.

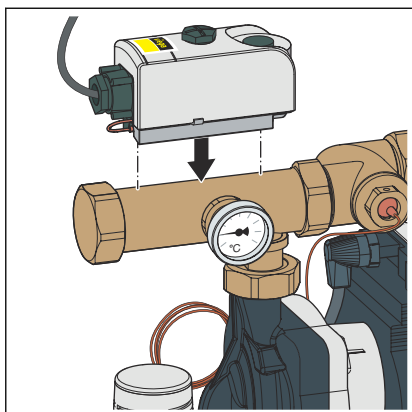


- Sicherheitstemperaturbegrenzer am Vorlauf nach der Pumpe oder am Verteilervorlaufbalken positionieren.

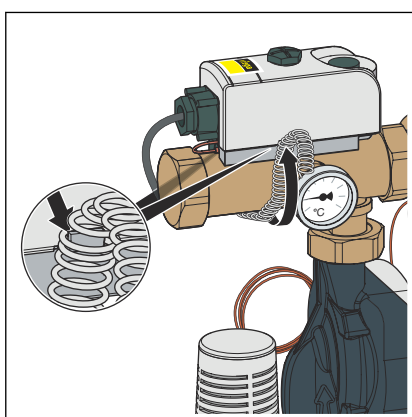

- Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Federband befestigen.

3.2 Entsorgung



Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.

Elektronische Bauteile sowie Batterien oder Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen gemäß geltender Richtlinien fachgerecht entsorgt werden, siehe ↗ Kapitel 2.1 „Normen und Regelwerke“ auf Seite 4.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2026-05 • VPN220346

