


Instrukcja obsługi

Syfon butelkowy Eleganta

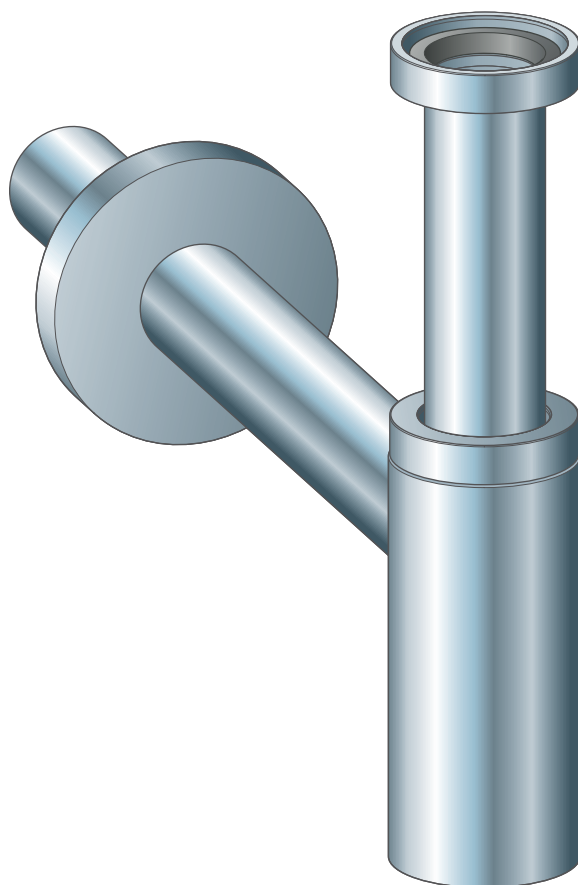

Mosiądz chromowany

Wzór
5788

Rok produkcji (od)
12/2000

viega

Spis treści

1	Informacje na temat instrukcji obsługi	3
1.1	Grupy docelowe	3
1.2	Oznaczenie wskazówek	3
1.3	Wskazówka na temat tej wersji językowej	4
2	Informacje o produkcie	5
2.1	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem	5
2.1.1	Zakresy zastosowania	5
2.2	Opis produktu	6
2.2.1	Przegląd	6
2.2.2	Dane techniczne	6
2.3	Wypożyczenie	7
3	Obsługa	8
3.1	Informacje dotyczące montażu	8
3.1.1	Wymiary	8
3.2	Montaż	9
3.2.1	Montaż syfonu butelkowego	9
3.3	Pielęgnacja	10
3.4	Utylizacja	10

1 Informacje na temat instrukcji obsługi

Niniejszy dokument jest objęty prawem autorskim. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Internecie na stronie viega.com/legal.

1.1 Grupy docelowe

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są skierowane do następujących grup osób:

- instalatorzy instalacji grzewczych i sanitarnych oraz przeszkolony wykwalifikowany personel
- użytkownicy końcowi

Osoby, które nie posiadają ww. wykształcenia lub kwalifikacji, nie mogą wykonywać prac związanych z montażem, instalacją i ewentualnie konserwacją tego produktu. Ograniczenie to nie dotyczy możliwych wskázówek dotyczących obsługi.

Podczas montażu produktów Viega należy przestrzegać ogólnie uznanych zasad techniki oraz instrukcji obsługi Viega.

1.2 Oznaczenie wskazówek

Teksty ostrzeżeń i wskazówek zostały wyodrębnione z tekstu i oznaczone w sposób szczególny odpowiednimi piktogramami.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzega przed możliwymi śmiertelnymi obrażeniami.



OSTRZEŻENIE!

Ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami.



UWAGA!

Ostrzega przed możliwymi obrażeniami.



OGŁOSZENIE!

Ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



Dodatkowe wskazówki i porady.

1.3 Wskazówka na temat tej wersji językowej

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat wyboru produktu i systemu, montażu, oddania do użytku i używania zgodnie z przeznaczeniem oraz w razie potrzeby na temat czynności konserwacyjnych. Informacje na temat produktów, ich właściwości i zasad stosowania opierają się na obowiązujących aktualnie normach europejskich (np. EN) i/lub niemieckich (np. DIN/DVGW).

Niektóre fragmenty tekstu mogą zawierać odniesienia do europejskich/niemieckich przepisów technicznych. Dla innych krajów przepisy te należy traktować jako zalecenia, o ile nie obowiązują w nich odpowiednie krajowe wymagania. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/europejskimi przepisami podanymi w niniejszej instrukcji. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.

2 Informacje o produkcie

2.1 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

2.1.1 Zakresy zastosowania



OGŁOSZENIE!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez nieodpowiednie ciecze


Aby nie uszkodzić odpływu, może on służyć do odprowadzania wyłącznie następujących cieczy:

- ścieki bytowo-gospodarcze o temperaturze do 95°C
- wartość pH musi być wyższa niż 4 i niższa niż 10.

Syfon butelkowy Eleganta jest odpowiedni do umywalek z przyłączem 1¼ cala.

2.2 Opis produktu

2.2.1 Przegląd

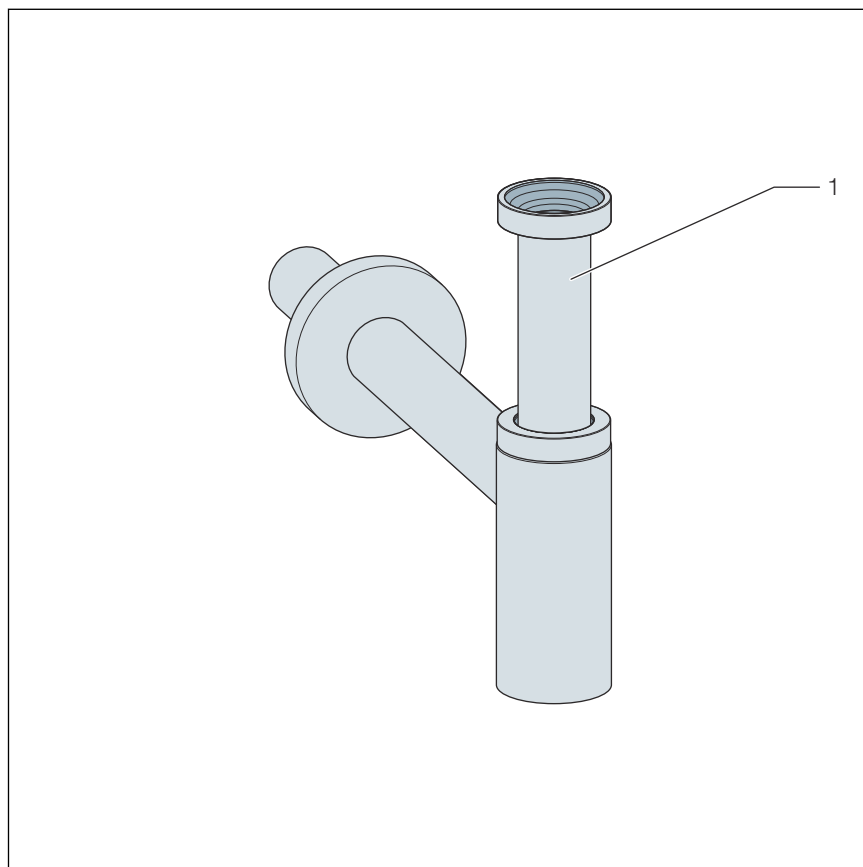

1 Syfon butelkowy Eleganta


2.2.2 Dane techniczne

DN (średnica znamionowa) rury odpływowej	DN 32 mm
Przyłącze łuku odpływowego	1¼
Wysokość zamknięcia wodnego	50 mm


2.3 Wyposażenie



Opisane poniżej akcesoria nie znajdują się w komplecie.
W razie potrzeby trzeba je zamawiać osobno.

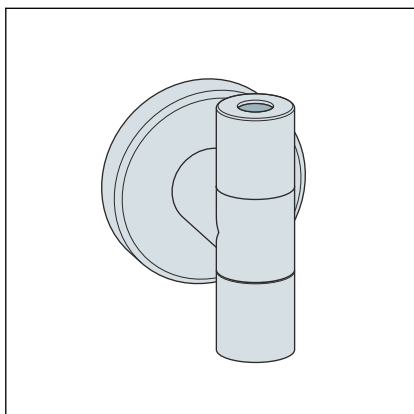

Zawór kątowy Eleganta wzór 5788.45

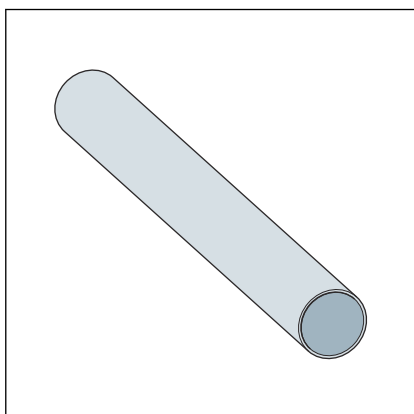


Rura Eleganta wzór 5788.70

3 Obsługa

3.1 Informacje dotyczące montażu

3.1.1 Wymiary

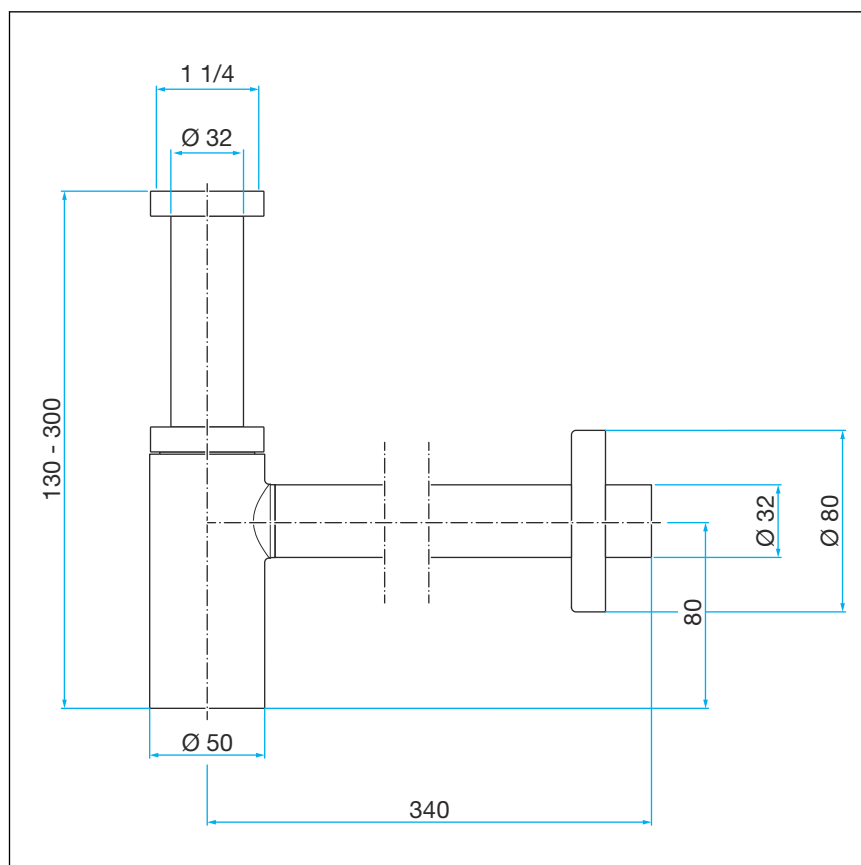



Rys. 1: Rysunek z wymiarami

3.2 Montaż


3.2.1 Montaż syfonu butelkowego

Warunki:


- Umywalka jest zamontowana.
- Zamontowany jest przewód kanalizacyjny.
- Zawory kątowe są zamontowane.
- Zamontować rurkę regulowaną z nakrętką złączkową.
- Zmierzyć wysokość i głębokość instalacji.
- W razie potrzeby skrócić rurę odpływową i rurę regulowaną.
- Zachować odpowiednią głębokość montażu.

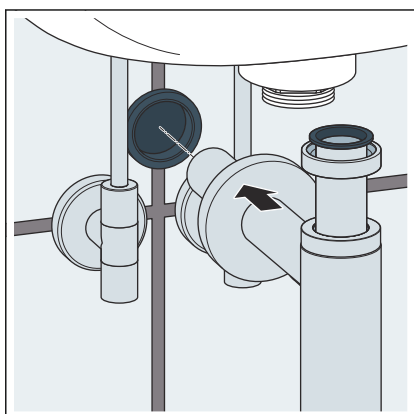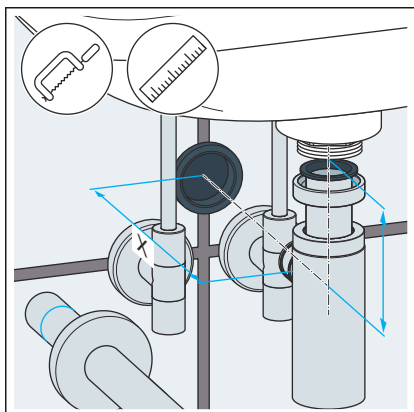

- Włożyć syfon.
- Nasunąć rurę odpływową na syfon.
Zapewnić prawidłowe osadzenie elementów uszczelniających.
- Zamontować rozetę maskującą.

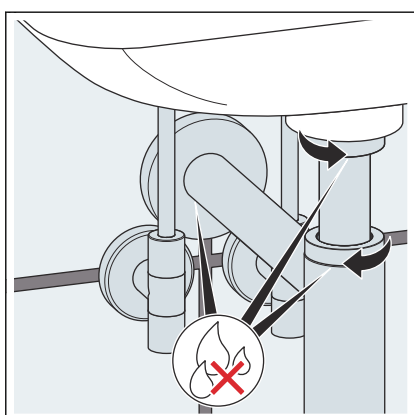

- Dokręcić nakrętki mocujące.
- Sprawdzić szczelność syfonu.

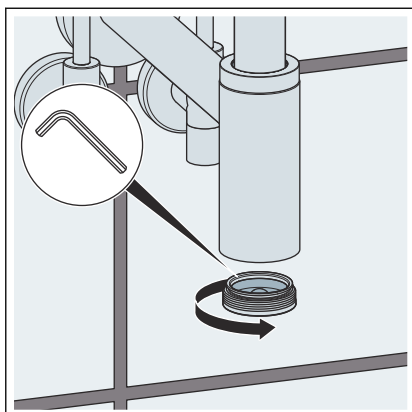

➤ Wkręcić zaślepkę.

3.3 Pielęgnacja



OGŁOSZENIE! **Niebezpieczeństwo uszkodzenia poprzez nieodpowiednie środki czyszczące.**

Poniższe środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnię chromowaną i z tego powodu nie można ich stosować:

- środki szorujące
- ostre gąbki
- środki do usuwania wapna, gipsu i cementu
- rozpuszczalniki i inne kwasowe środki czyszczące

Mocne zabrudzenia, również w obszarze syfonu, usuwać powszechnie dostępnymi środkami czyszczącymi. Po upływie zalecanego czasu środek czyszczący spłukać dokładnie czystą wodą. Na elementach nie mogą pozostać resztki środka.

3.4 Utylizacja

Produkt i opakowanie posegregować na odpowiednie grupy materiałów (np. papier, metale, tworzywa sztuczne lub metale nieżelazne) i usunąć je zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Viega Sp. z o.o.

info@viega.pl

viega.pl

PL • 2024-07 • VP210503

