


Návod na použitie

Tesniaca súprava Advantix

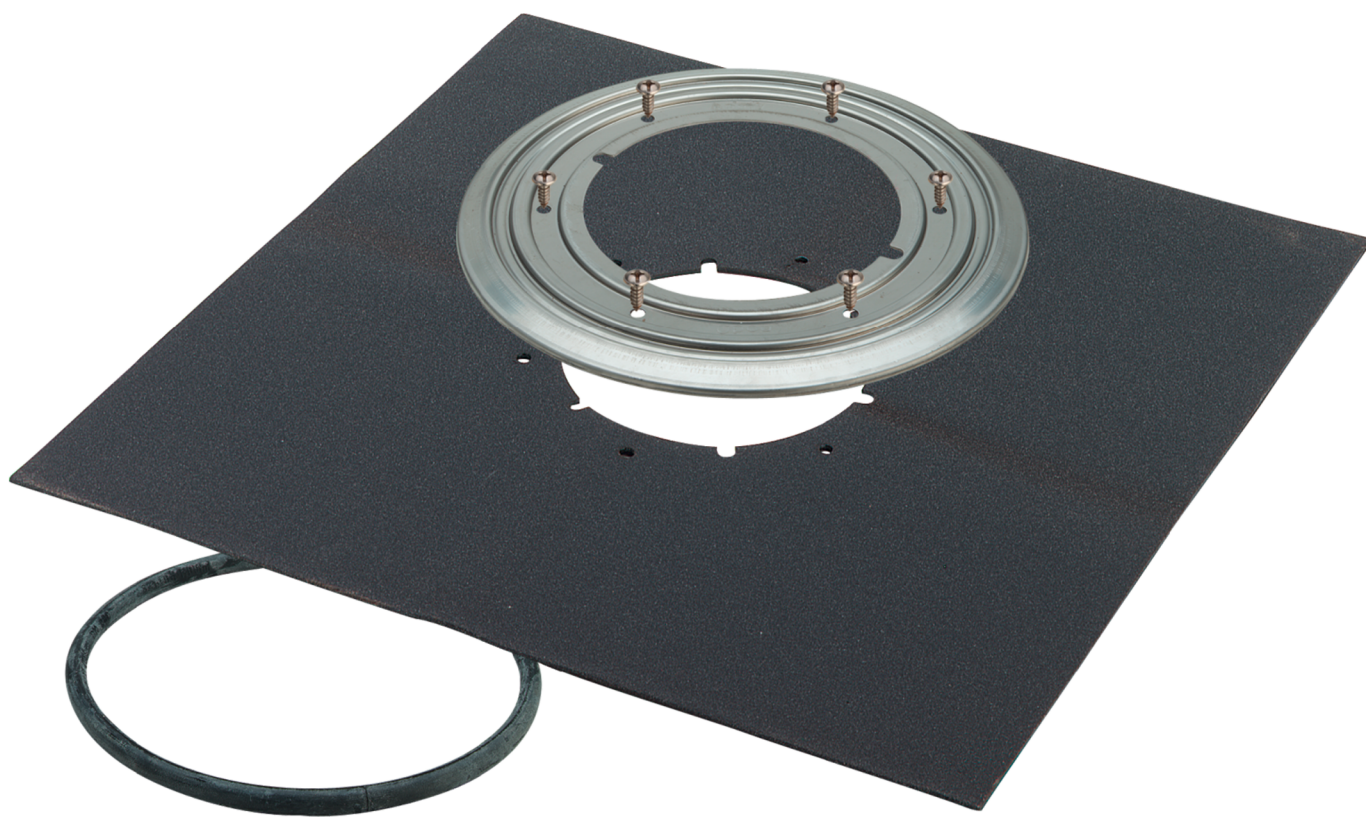

na pripojenie zvaraním horúcim vzduchom alebo otvoreným plameňom, nadstavbový prvok Advantix, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok

Model
4998.3

viega

Obsah

1	O tomto návode na použitie	3
1.1	Cieľové skupiny	3
1.2	Označenie upozornení	3
1.3	Upozornenie k tejto jazykovej verzii	4
2	Informácie o výrobku	5
2.1	Použitie na stanovený účel	5
2.1.1	Oblasti použitia	5
2.2	Popis výrobku	5
2.2.1	Prehľad	5
3	Manipulácia	6
3.1	Informácie o montáži	6
3.1.1	Montážne rozmery	6
3.1.2	Náradie a materiál	6
3.2	Montáž	7
3.3	Likvidácia	8

1 O tomto návode na použitie

Pre tento dokument existujú práva na ochranu, ďalšie informácie získate na viega.com/legal.

1.1 Cieľové skupiny

Informácie v tomto návode sú zamerané na nasledujúce skupiny osôb:

- Odborníci v oblasti vykurovania a sanity, resp. vyškolený odborný personál
- Obkladači

Pre osoby, ktoré nedisponujú hore uvedeným vzdelaním, resp. kvalifikáciou, sú montáž, inštalácia a prípadne údržba tohto výrobku neprípustné. Toto obmedzenie neplatí pre možné upozornenia týkajúce sa obsluhy.

Montáž výrobkov Viega sa musí realizovať za dodržania všeobecne uznávaných technických pravidiel a návodov na použitie Viega.

1.2 Označenie upozornení

Výstražné a upozorňujúce texty sú odsadené od zvyšného textu a zvlášť označené príslušnými piktogramami.



NEBEZPEČENSTVO!

Varuje pred možnými životu nebezpečnými poraneniami.



VÝSTRAHA!

Varuje pred možnými ťažkými poraneniami.



POZOR!

Varuje pred možnými poraneniami.



UPOZORNENIE!

Varuje pred možnými materiálnymi škodami.



Dodatočné informácie a tipy.

1.3 Upozornenie k tejto jazykovej verzii

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie k výberu výrobku, resp. systému, k montáži a uvedeniu do prevádzky, ako aj k použitiu v súlade s určením a k údržbovým opatreniam, ak sú tieto potrebné. Tieto informácie k výrobkom, ich vlastnostiam a technickým použitiam sa zakladajú na aktuálne platných normách v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW).

Niektoré pasáže v texte môžu odkazovať na technické predpisy platné v Európe/Nemecku. Tieto predpisy platia pre všetky ostatné krajiny ako odporúčania, pokiaľ tam nie sú k dispozícii príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, predpisy, normy, ako aj iné technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami z tohto návodu: informácie predstavované na tomto mieste nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať, ako už bolo napísané, ako pomôcka.

2 Informácie o výrobku


2.1 Použitie na stanovený účel

2.1.1 Oblasti použitia

Utesňovacia súprava Advantix je určená na konvenčné utesnenie odtoku Advantix.

2.2 Popis výrobku

2.2.1 Prehľad

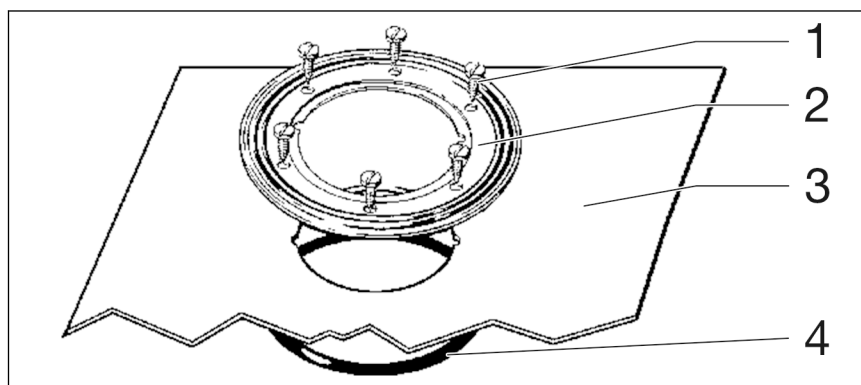


Obr. 1: Rozsah dodávky

- 1 upevňovacie skrutky
- 2 svorný krúžok, ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
- 3 tesniaca manžeta (500 x 500 mm/hrúbka 3,1 mm), EPDM/vložka zo sklenených vlákien/spodná bitúmenová vrstva
- 4 tesniaci prvok

3 Manipulácia

3.1 Informácie o montáži

3.1.1 Montážne rozmery

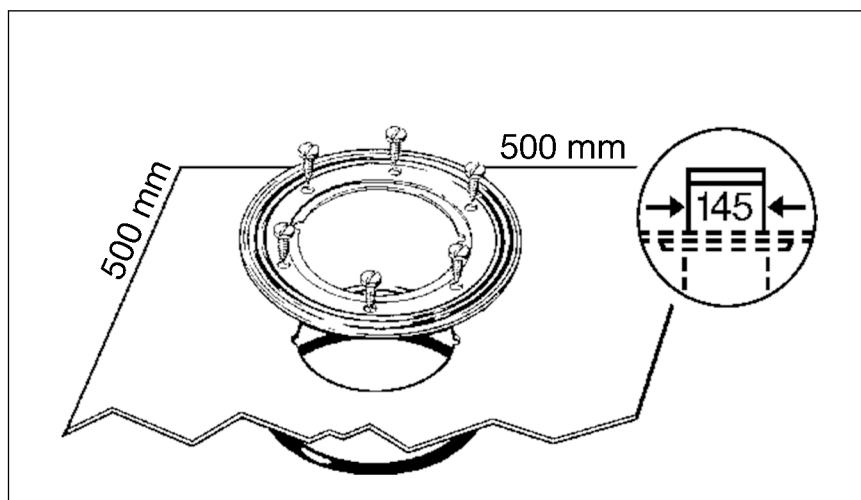

Obr. 2: Rozmery

3.1.2 Náradie a materiál

Potrebné náradie



- skrutkovač

3.2 Montáž

Predpoklady:


- Odtok je namontovaný.
- Na príruby nie sú hrubé nečistoty.
- Príruba je po celej ploche vypodložená materiálom a je nepoškodená.
- V prípade potreby očistite prírubu od hrubých nečistôt (napr. poteru).
- Vložte tesniaci krúžok.

Tesniaci krúžok musí ležať v záreze medzi prírubou a skrutkovacími otvormi.

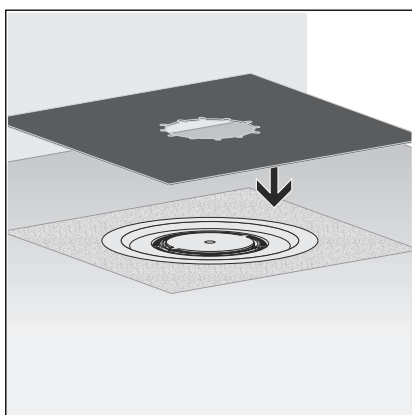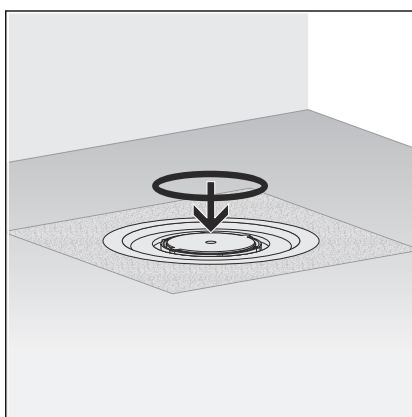


INFO! Tesniaca manžeta Viega má na obidvoch stranách odlišnú povrchovú úpravu. Jedna strana je povrchovo upravená bitúmenom a druhá EPDM. V prípade ďalšieho utesnenia pomocou bitúmenových pásov je nutné použiť tesniacu manžetu s bitúmenovou stranou smerom nahor. V prípade použitia EPDM tesniacich pásov musí strana EPDM smerovať nahor.

- Položte tesniacu manžetu tak, aby boli otvory pre skrutky viditeľné cez výrezy.

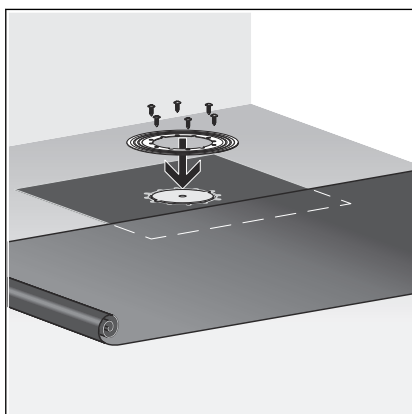

- Svorný krúžok položte na tesniacu manžetu tak, aby boli otvory pre skrutky viditeľné cez výrezy.

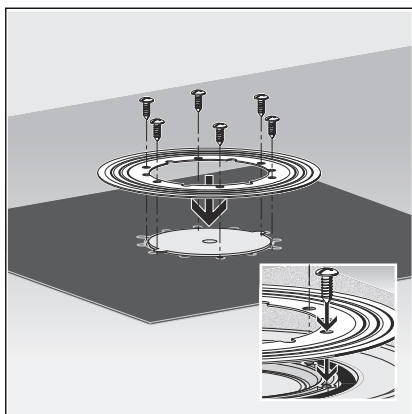

► Pevne priskrutkujte svorný krúžok k prírubе.

Upevňovacie skrutky zaskrutkujte len do otvorov pre skrutky.

□ Odtok je utesnený a je možné uložiť ostatné tesniace manžety.

3.3 Likvidácia

Výrobok a obal rozdeľte do príslušných skupín materiálov (napr. papier, kovy, plasty alebo neželezné kovy) a zlikvidujte podľa platnej legislatívy.



Viega s.r.o.
info@viega.sk
viega.sk

SK • 2024-12 • VPN170482

