

Használati útmutató

Duoplex-lefolyó



Modell
6934

Gyártási évtől
1998.01

viega

Tartalomjegyzék

1	A használati utasításról	3
1.1	Célcsoportok	3
1.2	Megjegyzések jelölése	3
1.3	Megjegyzés a nyelvváltozattal kapcsolatosan	4
2	Termékinformáció	5
2.1	Rendeltetésszerű használat	5
2.1.1	Alkalmazási területek	5
2.2	Termékleírás	6
2.2.1	Áttekintés	6
2.2.2	Műszaki adatok	7
3	Kezelés	8
3.1	Szerelési információk	8
3.1.1	Szerelési feltételek	8
3.1.2	Beépítési méretek	8
3.2	Szerelés	8
3.2.1	A lefolyó beszerelése	8
3.2.2	A szennyvízrendszer csatlakoztatása	10
3.2.3	Tömörség-ellenőrzés	11
3.3	Ápolás	11
3.4	A lefolyó tisztítása	12
3.5	Ártalmatlanítás	14

1 A használati utasításról

A dokumentumra szerzői jogok vonatkoznak, további információkat a viega.com/legal webhelyen találhat.

1.1 Célcsoportok

Az utasításban található információk a következő személyekre vonatkoznak:

- fűtés- és vízvezeték szerelők, ill. képzett szakemberek
- üzemeltetők
- végfelhasználók

A fent megnevezett képzettséggel, ill. képesítéssel nem rendelkező személyek számára a termék szerelése, telepítése és adott esetben karbantartása nem megengedett. Ez a korlátozás nem vonatkozik a lehetséges kezelési tudnivalókra.

A Viega termékek beszerelését a technika általánosan elismert szabályai és a Viega használati utasítások szerint kell végezni.

1.2 Megjegyzések jelölése

A figyelmeztető és a tájékoztató szövegek a további szövegektől elkülönítve, megfelelő piktogramokkal vannak megjelölve.



VESZÉLY!

Lehetséges életveszélyes sérülésekre figyelmeztet.



FIGYELEM!

Lehetséges súlyos sérülésekre figyelmeztet.



VIGYÁZAT!

Lehetséges sérülésekre figyelmeztet.



MEGJEGYZÉS!

Lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Kiegészítő megjegyzések és tippek.

1.3 Megjegyzés a nyelvváltozattal kapcsolatosan

A használati utasítás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak.

A szöveg némely szakasza az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő követelmények nem érhetők el, ezek az előírások ajánlasként szolgálnak. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a németországi/európai irányelvekkel, valamint jelen utasítással szemben előnyben részesítendőek: Az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és, ahogyan arra már utaltunk, csak támpontként szolgálnak.

2 Termékinformáció

2.1 Rendeltetésszerű használat

2.1.1 Alkalmazási területek



MEGJEGYZÉS!

Károsodás veszélye nem megfelelő folyadékok miatt

A lefolyó károsodásának megelőzése érdekében abba csak a következő folyadékokat engedje:


- legfeljebb 95 °C hőmérsékletű háztartási szennyvizek
- A pH-értéknek 4-nél nagyobbnak és 10-nél kisebbnek kell lennie.

A Duoplex zuhanylefolyó egy szifonnal rendelkező lefolyó 52 mm-es lefolyónyílással rendelkező zuhanytálcákhoz.

Pontos információk az összes zuhanytálca-modellről és a megfelelő Viega lefolyókról a katalógusban vagy az interneten találhatók.

2.2 Termékleírás

2.2.1 Áttekintés

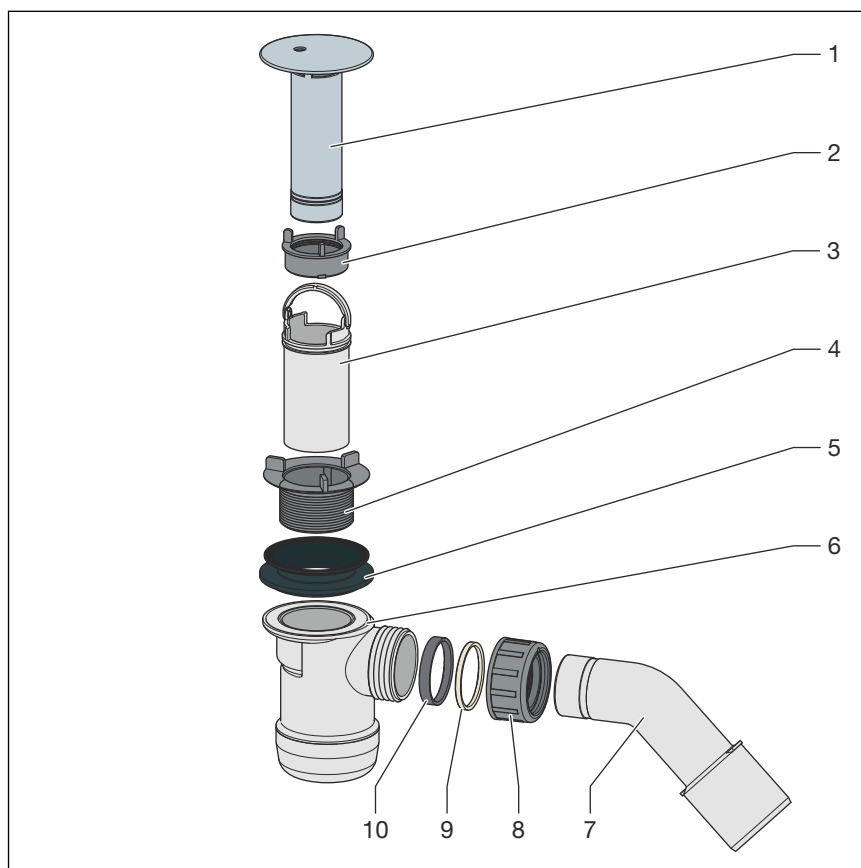

1. ábra: Alkatrészek

- 1 Állócső
- 2 Szelepgyűrű
- 3 Merülőcső
- 4 Szelepfelsőrész
- 5 Tömítés
- 6 Szagelzáró
- 7 Lefolyóív
- 8 Hollandi anya
- 9 Csúszógyűrű
- 10 Tömítőgyűrű

2.2.2 Műszaki adatok

Lefolyási teljesítmény 120 mm torlasztási magasságnál	0,65 l/s
A lefolyónyílás átmérője	52 mm
A lefolyócső névleges átmérője (DN)	40/50 mm
Magasság	110 mm
Méretek és beépítési mélység	↗ <i>fejezet 3.1.2 „Beépítési méretek” a(z) 8. oldalon</i>
Vízzár-magasság	50 mm
Vízszint	90 mm

3 Kezelés


3.1 Szerelési információk

3.1.1 Szerelési feltételek

A lefolyó szerelésére a következő előfeltételek vonatkoznak:

- A zuhanytálcát beszerelték.
- A vízvezető vezeték a zuhanytálcáig lefektették.
- A zuhanytálca alsó oldala hozzáférhető.
- A lefolyási teljesítmény kielégítő 120 mm torlasztási magasságnál.

3.1.2 Beépítési méretek

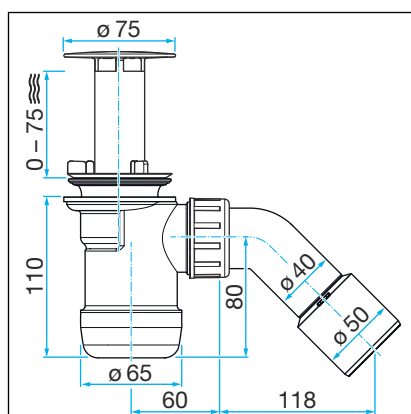


2. ábra: Méretraajz

3.2 Szerelés


3.2.1 A lefolyó beszerelése

A tömítés és a szelepfelsőrész behelyezése

A lefolyó beszerelése során a következőképpen járjon el:

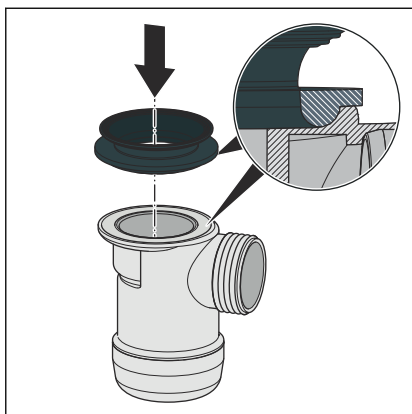


- A szigetelést helyezze fel a lefolyó tömítőfelületére, és nyomja be a tartóhoronyba.

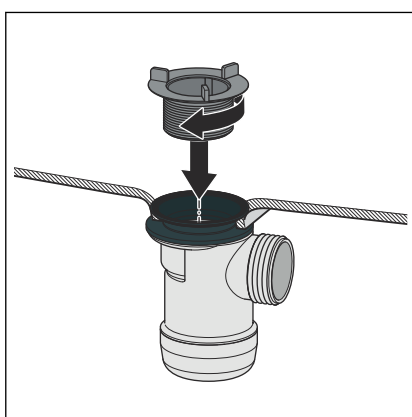


- A lefolyótestet a tömítéssel a zuhanytálca alatt helyezze csatlakozási pozícióba.
- A tömítés felső részét vezesse át a lefolyónyíláson.
- A szelepfelsőrészt fentről csavarozza be a lefolyótestbe.


A lefolyó rögzítése

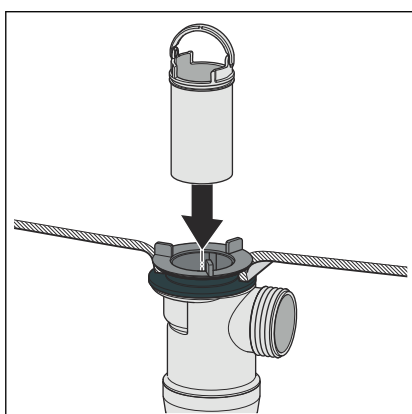

- Helyezze be a merülőcsövet.

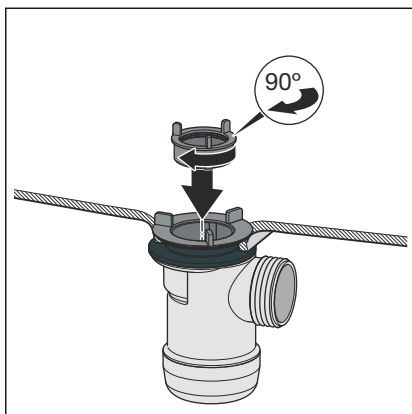

- Helyezze be a szelepgyűrűt, majd 90°-kal jobbra fordítva pattintsa a helyére.

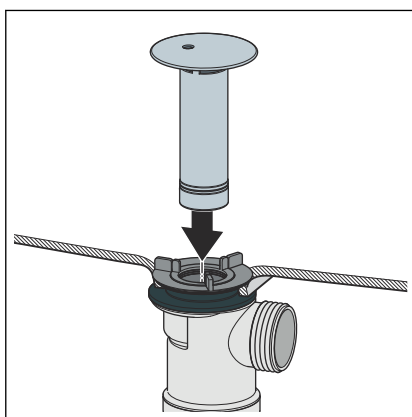



- Helyezze be az állócsövet.

3.2.2 A szennyvízrendszer csatlakoztatása


Előfeltétel:

- A lefolyótestet beszerelték a zuhanytálcába.
- Ha a szennyvízcső csak 40 mm átmérőjű, akkor fűrészelje le a lefolyóívet.

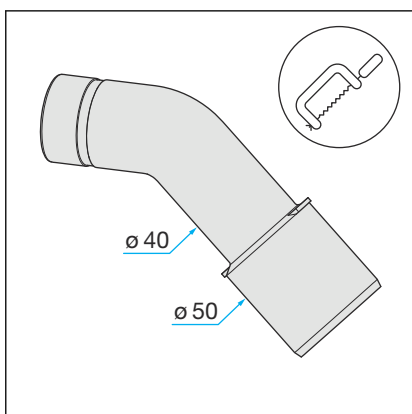

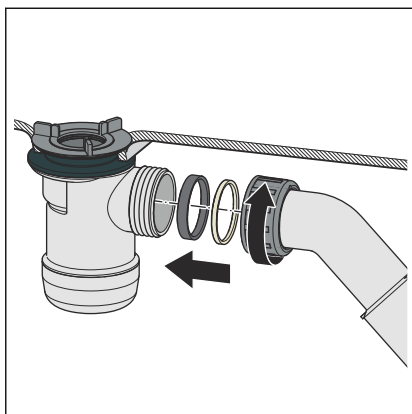

- A hollandi anyát, a csúszógyűrűt és a tömitést csúsztassa rá a lefolyóívre.
- A hollandi anyát csavarozza hozzá a lefolyótesthez.

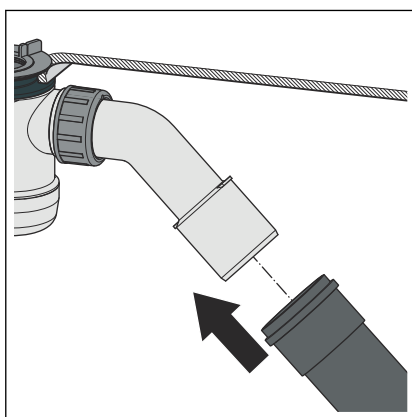

- A szagelzárót úgy igazítsa be, hogy a lefolyóív csatlakoztatható legyen a szennyvízvezetékre.
- A szennyvízcsövet nyomja rá a lefolyóívre.

3.2.3 Tömörség-ellenőrzés

Tömítettség-vizsgálatként elegendő egy egyszerű szemrevételezéses ellenőrzés.

- Ellenőrizze látható tömörtelenségeket keresve.

3.3 Ápolás



MEGJEGYZÉS! Sérülés veszélye nem megfelelő tisztítószerek által.

A következő tisztítószerek károsíthatják a krómozott felületeket, ezért azokat tilos tisztításhoz használni:

- súrolószerek
- karcoló szivacsok
- vízkő-, gipsz- vagy cementoldószerek
- oldószerek vagy más savtartalmú tisztítószerek

A rendszeres gondozáshoz, illetve a forgatható rozettán és a szelepkúpon jelentkező vízkőlerakódások megelőzéséhez használjon normál szappant vagy enyhe tisztítószer. Ne használjon súrolószert vagy karcoló tárgyakat!


A durva szennyeződések (a lefolyótest és a szifon környékén is) háztartási tisztítószerrel tudja eltávolítani. A tisztítószer az előírt hatásidő letelte után tiszta vízzel alaposan mossa le. Az alkatrészekben nem szabad maradványoknak visszamaradniuk.

3.4 A lefolyó tisztítása




MEGJEGYZÉS!


A lefolyó tisztítása során ügyeljen rá, hogy ne sérüljön a szifon.

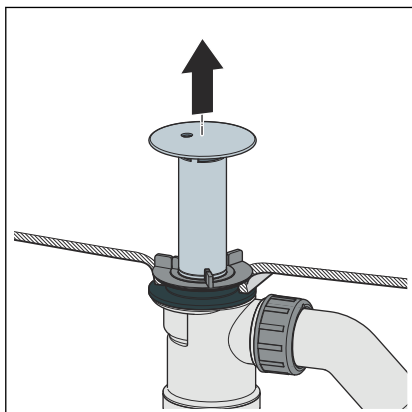


► Emelje le az állócsövet.

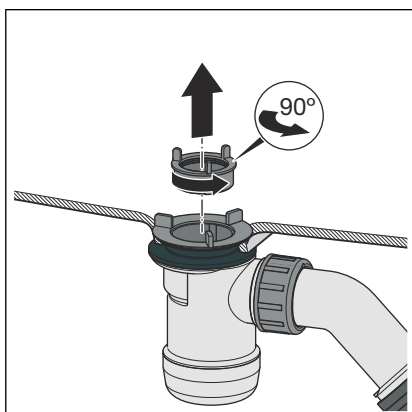


► Egy 90°-os fordulattal balra csavarja ki, majd emelje le a szelepgyűrűt.

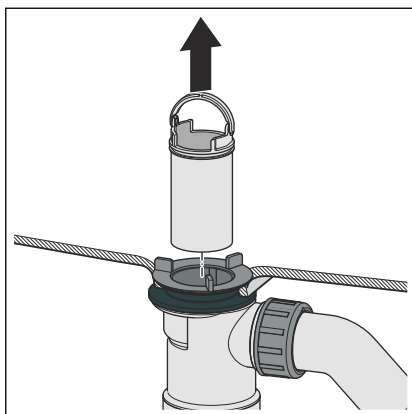


► Felfelé húzva emelje ki a merülőcsövet.

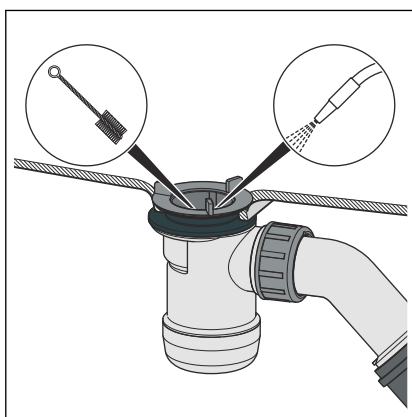


► Óvatosan tisztítsa meg a lefolyót, ügyeljen rá, hogy közben ne sérüljön a berendezés.

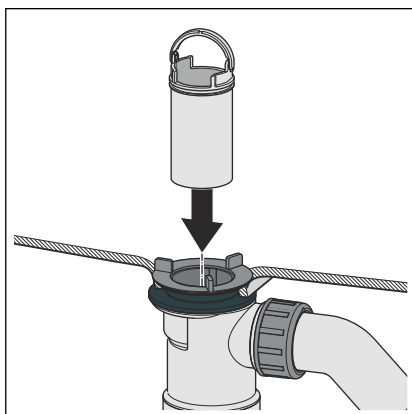

► Helyezze be újra a merülőcsövet.

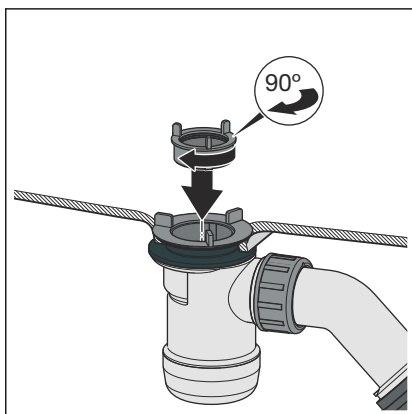

► Helyezze be ismét a szelepgyűrűt, majd 90°-kal jobbra fordítva patintsa a helyére.

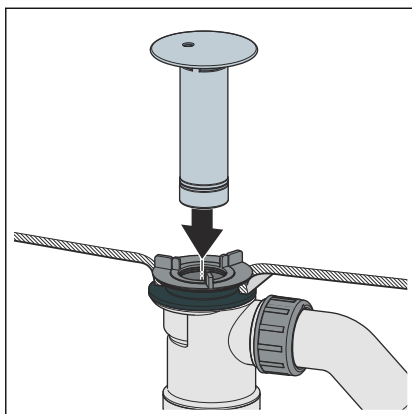

► Újra helyezze be az állócsövet.

3.5 Ártalmatlanítás

A terméket és a csomagolást a mindenkori anyagcsoportok (pl. papír, fém, műanyag, nemvasfémek) szerint kell szétválogatni és a hatályos országos jogalkotás értelmében ártalmatlanítani.



Viega Kereskedelmi Kft.

info@viega.hu

viega.hu

HU • 2026-01 • VPN250104

