

Istruzioni per l'uso

Sifone Duoplex



Modello
6934

Anno di produzione (da)
01/1998

viega

Indice

1	Note sulle istruzioni per l'uso	3
1.1	Destinatari	3
1.2	Identificazione delle note	3
1.3	Nota su questa versione linguistica	4
2	Informazioni sul prodotto	5
2.1	Impiego previsto	5
2.1.1	Campi di impiego	5
2.2	Descrizione del prodotto	6
2.2.1	Visione d'insieme	6
2.2.2	Dati tecnici	7
3	Utilizzo	8
3.1	Informazioni sul montaggio	8
3.1.1	Condizioni di montaggio	8
3.1.2	Dimensioni di montaggio	8
3.2	Montaggio	8
3.2.1	Montare lo scarico	8
3.2.2	Collegare alla rete di scarico	10
3.2.3	Prova di tenuta	11
3.3	Manutenzione ordinaria	11
3.4	Pulire lo scarico	12
3.5	Smaltimento	14

1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informazioni consultare il sito viega.com/legal.

1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e personale specializzato e qualificato
- Gestori
- Utenti finali

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'installazione dei prodotti Viega deve essere eseguita nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

1.2 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.



PERICOLO!

Avverte del possibile rischio di lesioni mortali.



AVVERTIMENTO!

Avverte del possibile rischio di lesioni gravi.



ATTENZIONE!

Avverte del possibile rischio di lesioni.



AVVISO!

Avverte del possibile rischio di danni materiali.



Avvertenze e suggerimenti aggiuntivi.

1.3 Nota su questa versione linguistica

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e la messa in servizio, nonché sull'impiego previsto e, se necessario, sulle misure di manutenzione. Queste informazioni sui prodotti, le relative caratteristiche e le tecniche applicative si basano sulla normativa attualmente vigente in Europa (p. es. EN) e/o in Germania (p. es. DIN/DVGW).

Alcuni passaggi del testo possono rimandare a disposizioni tecniche in vigore in Europa/Germania. Queste disposizioni fungono da raccomandazioni per gli altri paesi, qualora in essi non siano vigenti prescrizioni nazionali equivalenti. Le rispettive leggi, standard, prescrizioni, norme e altre disposizioni tecniche nazionali sono prioritarie rispetto alle direttive tedesche/europee contenute nelle presenti istruzioni: le informazioni qui presentate non sono vincolanti per gli altri paesi e le altre regioni e vanno intese, come detto, alla stregua di un supporto.

2 Informazioni sul prodotto

2.1 Impiego previsto

2.1.1 Campi di impiego



AVVISO!

Pericolo di danni a causa di liquidi non adatti

Per non danneggiare lo scarico, convogliare solo i seguenti liquidi:

- Acque di scarico domestiche con temperature fino a 95 °C
- Il valore di pH deve essere superiore a 4 ed inferiore a 10.

Il sifone doccia Duoplex è uno scarico con sifone per piatti doccia con foro di scarico di 52 mm di diametro.

Per ulteriori informazioni su tutti i modelli dei piatti doccia e gli scarichi Viega adatti consultare il catalogo o Internet.

2.2 Descrizione del prodotto

2.2.1 Visione d'insieme

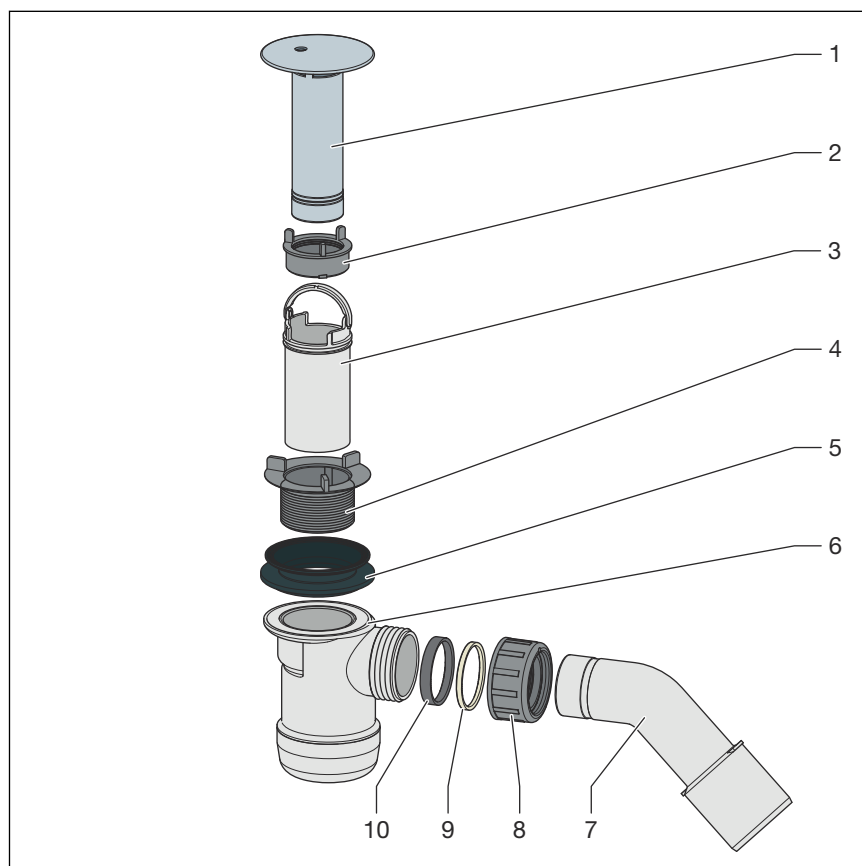


Fig. 1: componenti

- 1 Tappo con troppopieno
- 2 Anello piletta
- 3 Sifone ad immersione
- 4 Flangia di supporto
- 5 Guarnizione
- 6 Sifone
- 7 Curva di scarico
- 8 Dado
- 9 Anello
- 10 Guarnizione ad anello

2.2.2 Dati tecnici

Capacità di scarico con livello acqua di 120 mm	0,65 l/s
Diametro foro di scarico	52 mm
DN (diametro nominale) tubo di uscita	40/50 mm
Altezza	110 mm
Dimensioni e profondità di incasso	↳ Capitolo 3.1.2 «Dimensioni di montaggio» a pag. 8
Altezza colonna d'acqua	50 mm
Livello dell'acqua	90 mm

3 Utilizzo

3.1 Informazioni sul montaggio

3.1.1 Condizioni di montaggio

Per il montaggio dello scarico valgono i seguenti requisiti:

- Il piatto doccia è installato.
- La tubazione di scarico è stata posata fino al piatto doccia.
- Il lato inferiore del piatto doccia è accessibile.
- La capacità di scarico è sufficiente per un livello acqua di 120 mm.

3.1.2 Dimensioni di montaggio

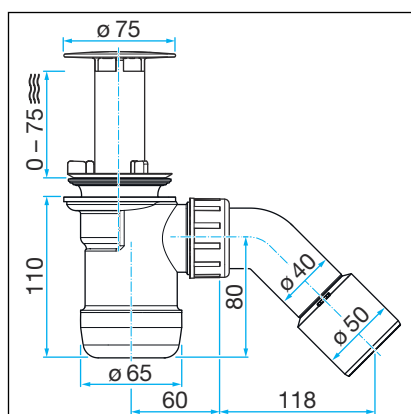



Fig. 2: Disegno dimensionale

3.2 Montaggio


3.2.1 Montare lo scarico

Posizionare la guarnizione e la flangia di supporto

Per montare lo scarico procedere come segue:

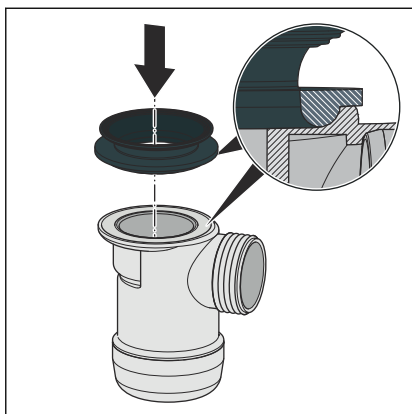


- Posizionare la guarnizione sulla superficie di tenuta dello scarico e comprimerla nella scanalatura di arresto.

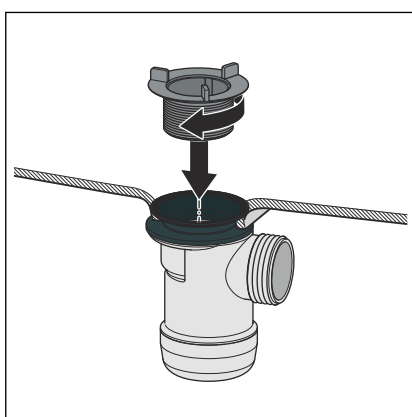


- Portare il corpo dello scarico con la guarnizione nella posizione di collegamento al di sotto del piatto doccia.
- Far passare la parte superiore della guarnizione attraverso il foro di scarico.
- Avvitare la flangia di supporto dall'alto nello scarico.


Fissare lo scarico

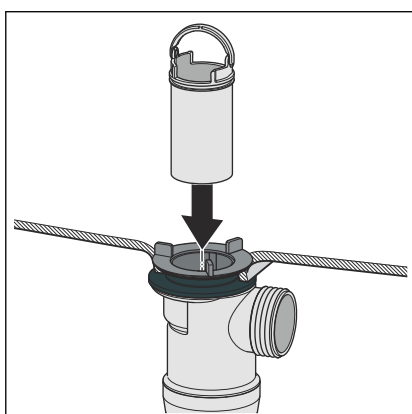

- Inserire il sifone ad immersione.

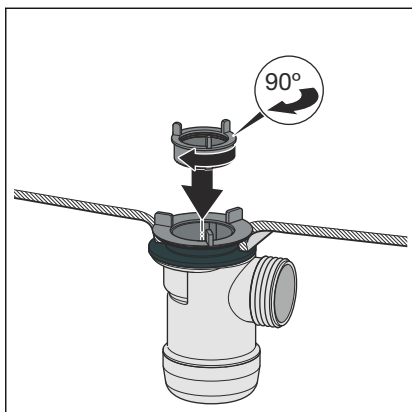

► Posizionare l'anello piletta e ruotarlo di 90° verso destra finché non si incastra.

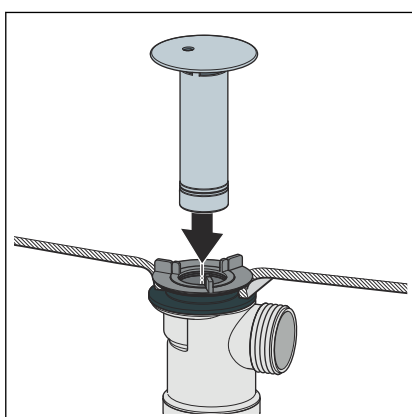



► Posizionare il tappo con troppopieno.

3.2.2 Collegare alla rete di scarico


Requisito:

- Il corpo dello scarico è installato sul piatto doccia.
- Se la tubazione di scarico ha un diametro di soli 40 mm, tagliare a misura la curva di scarico.

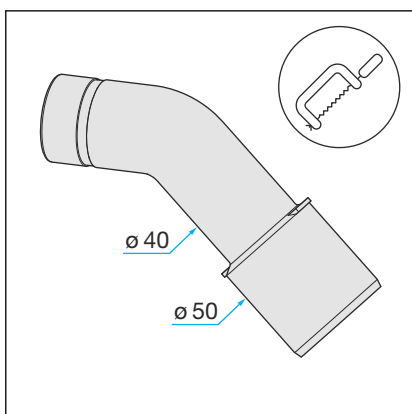

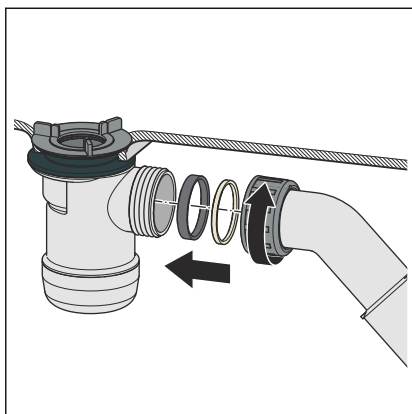

- Inserire il dado, l'anello e la guarnizione sulla curva di scarico.
- Avvitare il dado al corpo dello scarico.

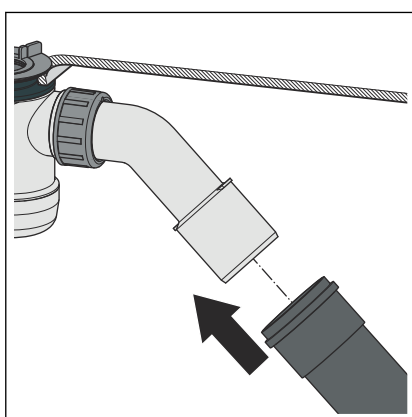

- Allineare il sifone in modo tale che la curva di scarico possa essere collegata alla rete di scarico.
- Inserire la tubazione di scarico sulla curva di scarico.

3.2.3 Prova di tenuta

Come prova di tenuta viene eseguito solo un controllo visivo.

- Controllare che non siano presenti perdite visibili.

3.3 Manutenzione ordinaria



AVVISO! Pericolo di danni a causa di detergenti non adatti.

I seguenti detergenti possono danneggiare le superfici cromate e perciò non devono essere usati:

- Sostanze abrasive
- Spugne che graffiano
- Prodotti solventi per calcare, gesso o calcestruzzo
- Solventi o altri detergenti a base di acidi

Per la manutenzione ordinaria e per evitare macchie di calcare sul coperchio usare sapone normale o un detergente delicato. Non usare sostanze abrasive o oggetti che possano graffiare.


Eliminare depositi di sporco grossolani, anche nella zona del corpo dello scarico e del sifone, con detergenti per uso domestico. Sciacquare il detergente fino in fondo con acqua pulita dopo averlo fatto agire per il tempo prescritto. Non devono rimanere residui sui componenti.

3.4 Pulire lo scarico




AVVISO!


Fare attenzione a non danneggiare il sifone durante la pulizia dello scarico.

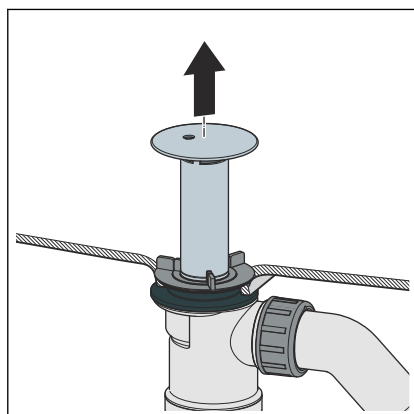


► Rimuovere il tappo con troppopieno.

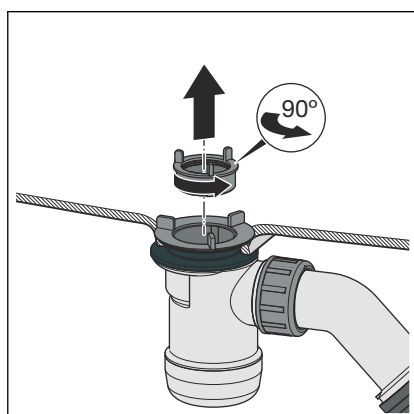


► Svitare l'anello piletta con una rotazione di 90° verso sinistra e rimuoverlo.

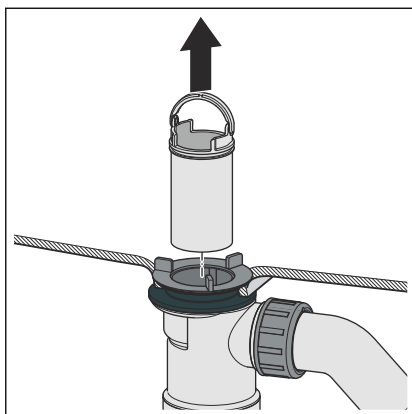


► Estrarre il sifone ad immersione verso l'alto.

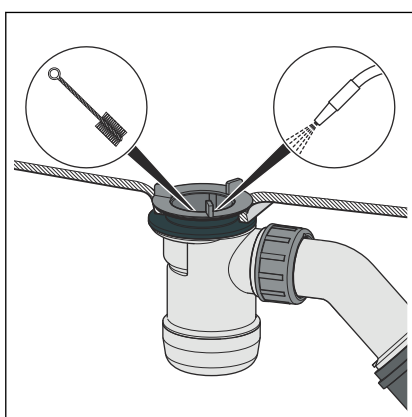


► Pulire con cautela lo scarico senza danneggiare il corpo dello scarico.

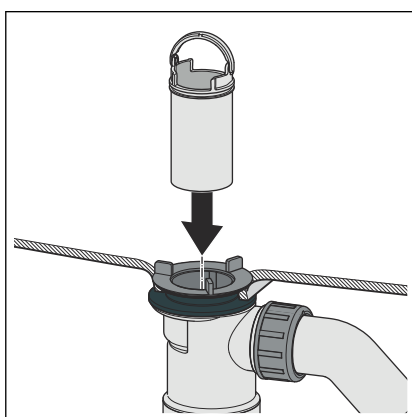

► Riposizionare il sifone ad immersione.

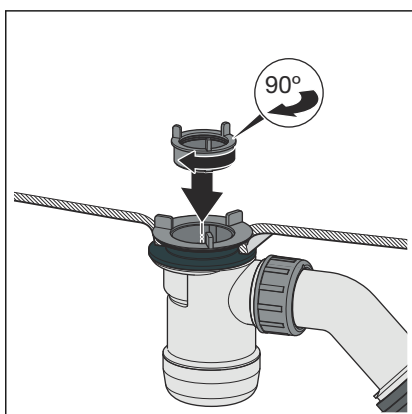

► Riposizionare l'anello piletta e ruotarlo di 90° verso destra finché non si incastra.

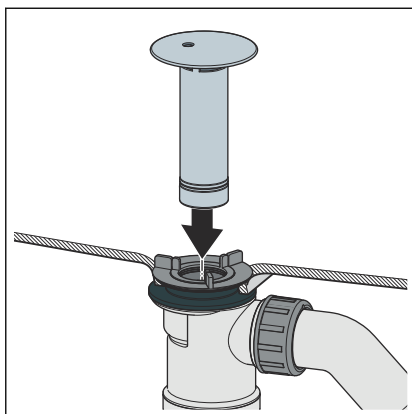

► Riposizionare il tappo con troppopieno.

3.5 Smaltimento

Separare il prodotto e la confezione nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.



Viega Italia S.r.l.

info@viega.it

viega.it

IT • 2025-12 • VPN250104

