

Návod na použitie

Odtok Duoplex



Model
6934

Rok výroby (od)
01/1998

viega

Obsah

1	O tomto návode na použitie	3
1.1	Cieľové skupiny	3
1.2	Označenie upozornení	3
1.3	Upozornenie ohľadom tejto jazykovej verzie	4
2	Informácie o výrobku	5
2.1	Použitie na stanovený účel	5
2.1.1	Oblasti použitia	5
2.2	Popis výrobku	6
2.2.1	Prehľad	6
2.2.2	Technické údaje	7
3	Manipulácia	8
3.1	Informácie o montáži	8
3.1.1	Montážne podmienky	8
3.1.2	Montážne rozmery	8
3.2	Montáž	8
3.2.1	Montáž odtoku	8
3.2.2	Pripojenie ku kanalizácii	10
3.2.3	Skúška tesnosti	11
3.3	Starostlivosť	11
3.4	Čistenie odtoku	12
3.5	Likvidácia	14

1 O tomto návode na použitie

Pre tento dokument existujú práva na ochranu, ďalšie informácie získate na viega.com/legal.

1.1 Cieľové skupiny

Informácie v tomto návode sú určené pre nasledovné skupiny osôb:

- odborníci v oblasti vykurovania a sanity, resp. vyškolený odborný personál
- prevádzkovatelia
- koneční spotrebitelia

Osoby, ktoré nedisponujú hore uvedeným vzdelaním, resp. kvalifikáciou, nesmú vykonávať montáž, inštaláciu a prípadne údržbu tohto výrobku. Toto obmedzenie neplatí pre možné upozornenia týkajúce sa obsluhy.

Montáž výrobkov Viega sa musí realizovať za dodržania všeobecne platných technických pravidiel a návodov na použitie Viega.

1.2 Označenie upozornení

Výstražné a upozorňujúce texty sú odsadené od zvyšného textu a zvlášť označené príslušnými piktogramami.



NEBEZPEČENSTVO!

Varuje pred možnými životu nebezpečnými poraneniami.



VÝSTRAHA!

Varuje pred možnými ťažkými poraneniami.



POZOR!

Varuje pred možnými poraneniami.



UPOZORNENIE!

Varuje pred možnými materiálными škodami.



Dodatočné informácie a tipy.

1.3 Upozornenie ohľadom tejto jazykovej verzie

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie o výbere výrobku, resp. systému, o montáži a uvedení do prevádzky, ako aj správnom použití a údržbových opatreniach, pokiaľ sú potrebné. Tieto informácie o výrobkoch, ich vlastnostiach a technickom použití sa zakladajú na aktuálne platných normách v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW).

Niektoré pasáže v texte môžu odkazovať na technické predpisy platné v Európe/Nemecku. Tieto predpisy platia pre všetky ostatné krajiny ako odporúčania, pokiaľ tam nie sú k dispozícii príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, predpisy, normy, ako aj iné technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami uvedenými v tomto návode: informácie predstavované na tomto mieste nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať, ako už bolo napísané, ako pomôcka.

2 Informácie o výrobku

2.1 Použitie na stanovený účel

2.1.1 Oblasť použitia



UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo poškodenia nevhodnými kvapalinami

Aby nedošlo k poškodeniu odtoku, používajte iba nasledovné kvapaliny:


- bežné odpadové vody z domácností s teplotami max. 95 °C
- Hodnota pH musí byť vyššia ako 4 a nižšia ako 10.

V prípade sprchového odtoku Duoplex ide o odtok so zápachovým uzáverom pre sprchové vane s odtokovým otvorom priemeru 52 mm.

Presné informácie o všetkých modeloch sprchových vaní a vhodných odtokoch Viega nájdete v katalógu alebo na internete.

2.2 Popis výrobku

2.2.1 Prehľad

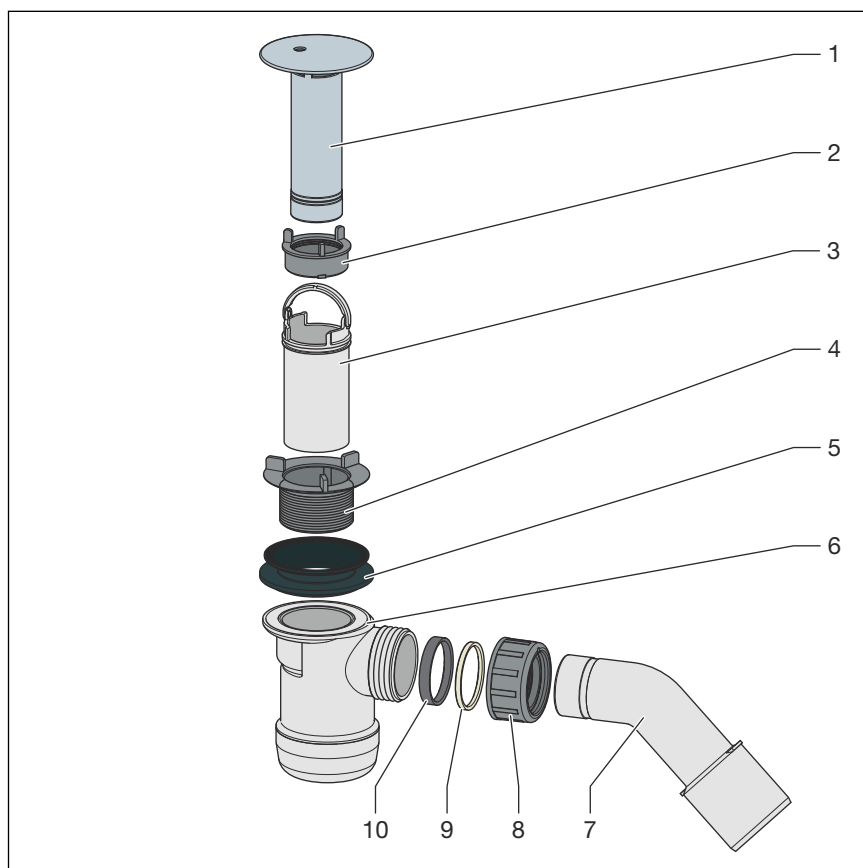

Obr. 1: Konštrukčné diely

- 1 prepádová rúrka
- 2 krúžok ventilu
- 3 ponorná rúrka
- 4 vrchný diel ventilu
- 5 tesnenie
- 6 zápachový uzáver
- 7 odtokový oblúk
- 8 prevlečná matica
- 9 klzný krúžok
- 10 tesniaci krúžok

2.2.2 Technické údaje

Výkon odtoku pri výške vodnej hladiny 120 mm	0,65 l/s
Priemer odtokového otvoru	52 mm
DN (menovitý priemer) odtokovej rúry	40/50 mm
Výška	110 mm
Rozmery a montážna hĺbka	↪ Kapitola 3.1.2 „Montážne rozmery“ na strane 8
Hĺbka vodného uzáveru	50 mm
Výška vodnej hladiny	90 mm

3 Manipulácia


3.1 Informácie o montáži

3.1.1 Montážne podmienky

Pre montáž odtoku platia nasledovné predpoklady:

- Sprchová vaňa je nainštalovaná.
- Odvodňovacie vedenie je uložené až po sprchovú vaňu.
- Je zabezpečený prístup k spodnej strane sprchovej vane.
- Je zabezpečený dostatočný odtokový výkon pri výške vodnej hladiny 120 mm.

3.1.2 Montážne rozmery

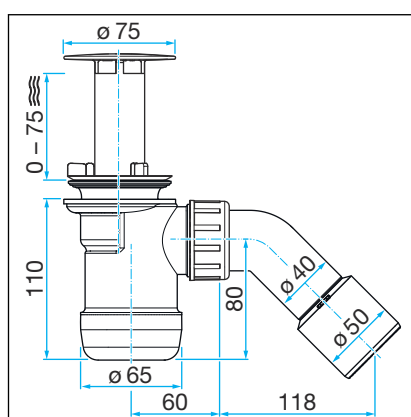


Obr. 2: Rozmerový výkres

3.2 Montáž


3.2.1 Montáž odtoku

Vloženie tesnenia a vrchného dielu ventilu

Pri montáži odtoku postupujte nasledovne:

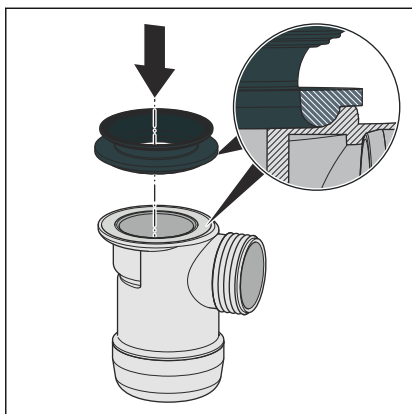


- Uložte tesnenie na tesniacu plochu odtoku a zatlačte ho do pridržiavacej drážky.

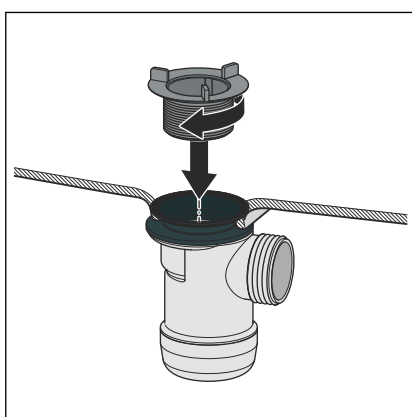


- Odtokové teleso s tesnením namontujte do pripájacej polohy pod sprchovou vaňou.
- Vrchný diel tesnenia prestrčte cez odtokový otvor.
- Zhora zaskrutkujte horný diel ventilu do odtokového telesa.


Upevnenie odtoku

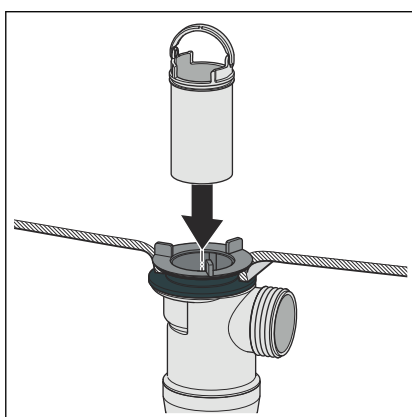

- Nasadte ponornú rúrku.

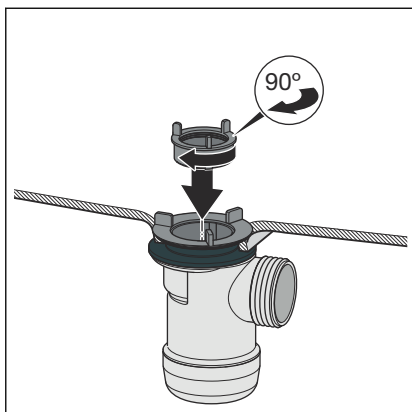

- Vložte krúžok ventilu a nechajte ho zapadnúť otočením o 90° smerom doprava.

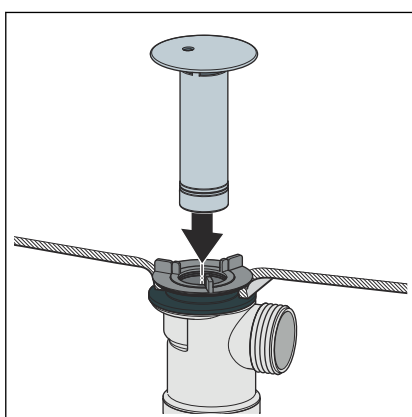



- Vložte prepadovú rúrku.

3.2.2 Pripojenie ku kanalizácii


Predpoklad:

- Odtokové teleso je nainštalované na sprchovej vani.
- Ak má odpadová rúra priemer iba 40 mm, odpíľte odtokový oblúk.

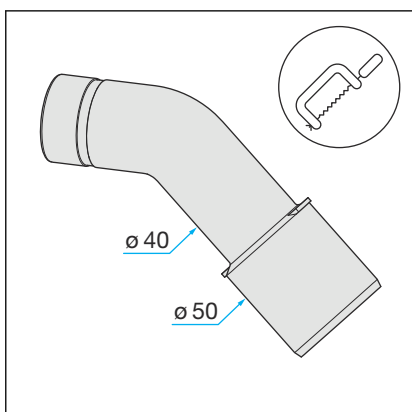

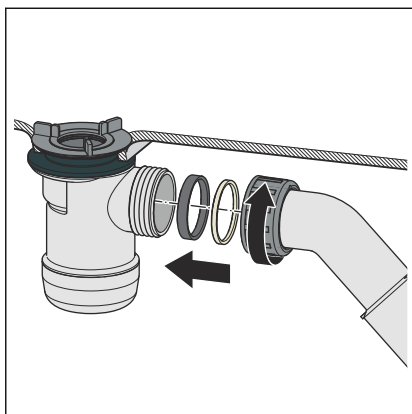

- Prevlečnú maticu, klzný krúžok a tesnenie nasuňte na odtokový oblúk.
- Priskrutkujte prevlečnú maticu k odtokovému telesu.

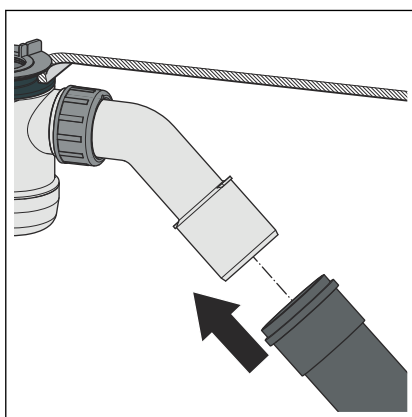

- Zápachový uzáver vyrovnajte tak, aby bolo možné pripojiť odtokový oblúk ku kanalizačnému potrubiu.
- Nasuňte odpadovú rúru na odtokový oblúk.

3.2.3 Skúška tesnosti

Skúška tesnosti sa vykonáva iba vizuálne.

- Skontrolujte, či nie sú viditeľné netesnosti.

3.3 Starostlivosť



UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo poškodenia nevhodnými čistiacimi prostriedkami.

Nasledovné čistiace prostriedky môžu poškodiť pochrómované povrchy a preto sa nesmú používať:

- abrazívne prostriedky
- špongie spôsobujúce škriabance
- prostriedky na uvoľnenie vodného kameňa, sadry alebo cementu
- rozpúšťadlá alebo iné čistiace prostriedky s obsahom kyselín

Pri pravidelnom ošetrovaní a aby ste zabránili vzniku škvŕn vodného kameňa na otočnej rozete a kuželíku ventilu používajte bežne dostupné mydlo alebo slabý roztok čistiacieho prostriedku. Nepoužívajte prostriedky s abrazívnym účinkom ani predmety, ktoré môžu poškriabať povrch!


Hrubé nečistoty, aj v oblasti odtokového telesa a zápachového uzáveru, odstráňte pomocou bežného čistiacieho prostriedku do domácnosti. Čistiaci prostriedok dôkladne opláchnite čistou vodou po predpísanej dobe pôsobenia. Na konštrukčných dieloch nesmú zostať zvyšky.

3.4 Čistenie odtoku




UPOZORNENIE!


Pri čistení odtoku dbajte na to, aby ste nepoškodili zápachový uzáver.

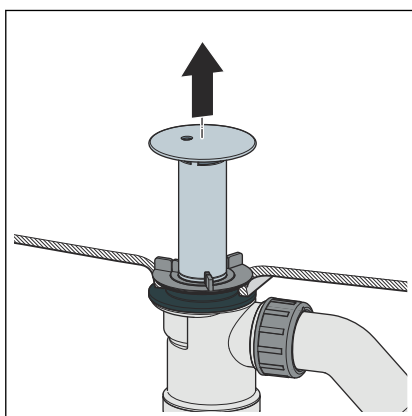


► Vyberte prepádovú rúrku.

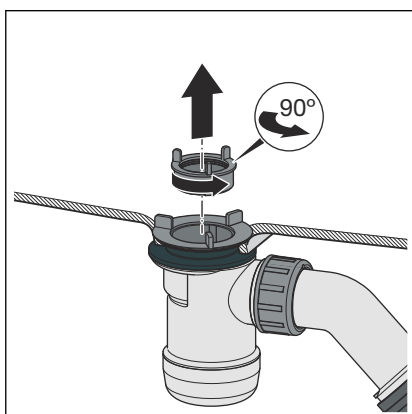


► Krúžok ventilu otočte o 90° doľava a vyberte ho.

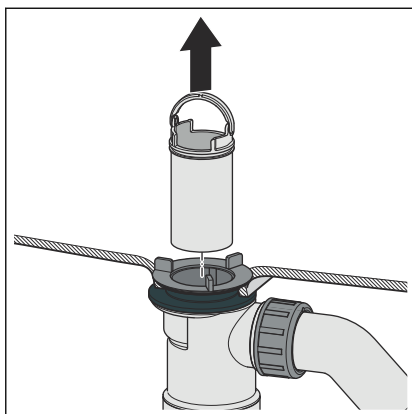


► Vyberte ponornú rúrku smerom nahor.

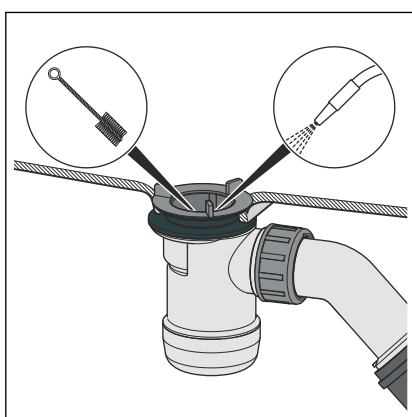


► Odtok opatrne vyčistíte tak, aby ste pritom nepoškodili súpravu.

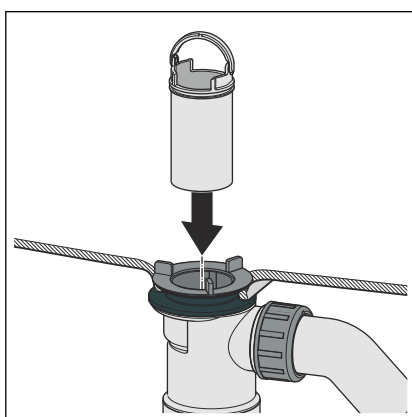

► Opäť nasadíte ponornú rúrku.

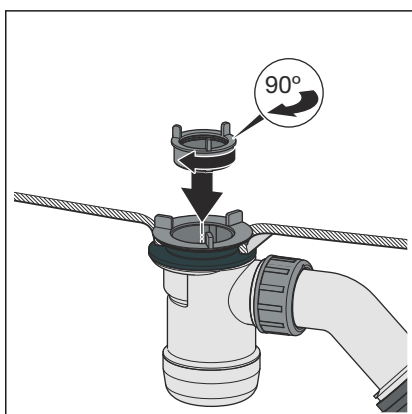

► Znova vložte krúžok ventilu a nechajte ho zapadnúť otočením o 90° smerom doprava.

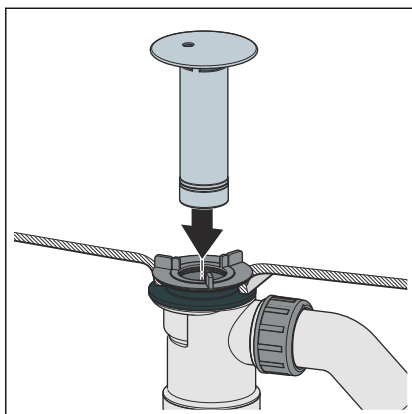

➤ Znova vložte prepadovú rúrku.

3.5 Likvidácia

Výrobok a obal rozdeľte do príslušných skupín materiálov (napr. papier, kovy, plasty alebo neželezné kovy) zlikvidujte podľa platnej legislatívy.



Viega s.r.o.
info@viega.sk
viega.sk

SK • 2026-01 • VPN250104

