


Käyttöohje

Prevista Dry Plus -nivel

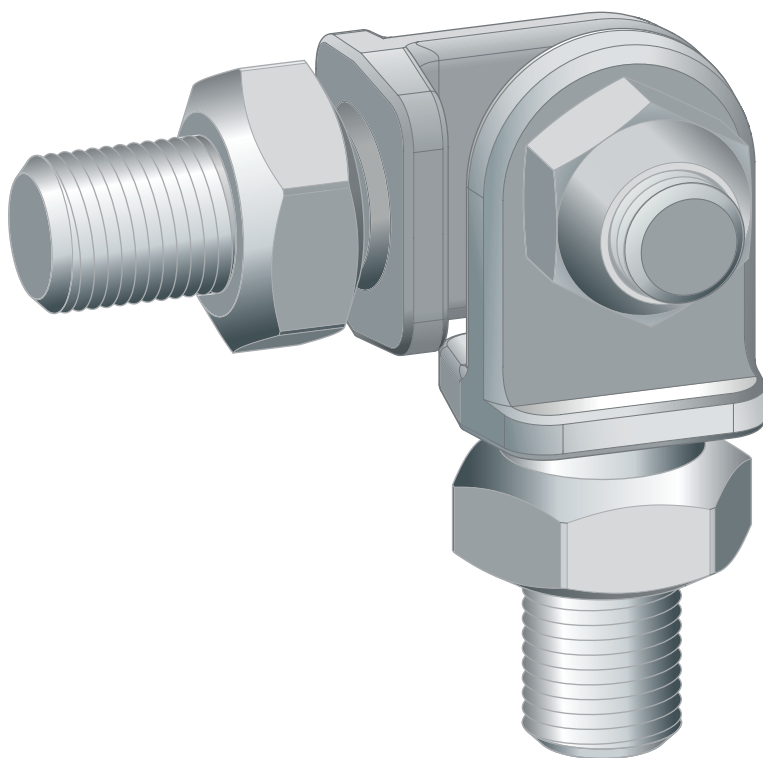

portaaton kulmasäätö 0–180°, kiinnityskiskon kiinnittäminen kat-
tokaltevuuteen

Malli
8411

Valmistusvuosi (alk.)
04/2004

viega

Sisällysluettelo

1	Tästä käyttöohjeesta	3
	1.1 Käyttökohteet	3
	1.2 Ohjeiden merkinnät	3
	1.3 Tätä kieliversiota koskeva ohje	4
2	Tuotetiedot	5
	2.1 Määräysten mukainen käyttö	5
	2.1.1 Käyttöalueet	5
3	Käsittely	6
	3.1 Asennustiedot	6
	3.1.1 Tarvittava työkalu	6
	3.2 Asennus	6
	3.3 Hävittäminen	6

1 Tästä käyttöohjeesta

Tätä asiakirjaa koskevat suojaoikeudet, lisätietoja saat osoitteesta viega.com/legal.

1.1 Käyttökohteet

Tämän ohjeen sisältämät tiedot on tarkoitettu seuraaville ammattiryhmille:

- LVI-alan ammattilaiset ja opastuksen saanut ammattihenkilöstö

Henkilöt, joilla ei ole yllä mainittua koulutusta tai pätevyyttä, eivät saa suorittaa tämän tuotteen asennusta, liitántää tai mahdollista huoltoa. Tämä rajoitus ei koske mahdollisia käyttöä koskevia ohjeita.

Viega-tuotteiden asennus on suoritettava tekniikan yleisesti voimassa olevia sääntöjä ja Viega-käyttöohjeita noudattaen.

1.2 Ohjeiden merkinnät

Varoitukset ja ohjeet on sisennetty muusta tekstistä ja merkitty erityisesti vastaavilla kuvakkeilla.



VAARA!

Varoittaa mahdollisista hengenvaarallisista vammoista.



VAROITUS!

Varoittaa mahdollisista vakavista vammoista.



HUOMIO!

Varoittaa mahdollisista vammoista.



OHJE!

Varoittaa mahdollisista aineellisista vahingoista.



Lisäohjeita ja vinkkejä.

1.3 Tätä kieliversiota koskeva ohje

Tämä käyttöohje sisältää tuote- tai järjestelmävalikoimaa, asennusta ja käyttöönottoa sekä määräystenmukaista käyttöä sekä tarvittaessa huoltotoimia koskevia tärkeitä tietoja. Nämä tiedot tuotteista, niiden ominaisuuksista ja sovellusteknologioista perustuvat normeihin, jotka ovat parhaillaan voimassa Euroopassa (esim. EN) ja/tai Saksassa (esim. DIN/DVGW).

Joissakin tekstiosioissa saatetaan viitata eurooppalaiseen/saksalaiseen tekniisiin määräyksiin. Nämä määräykset toimivat muille maille suosituksina, mikäli niissä ei ole olemassa vastaavia kansallisia vaatimuksia. Voimassa olevilla kansallisilla laeilla, standardeilla, määräyksillä, normeilla sekä muilla teknisillä määräyksillä on etusija tämän ohjeen saksalaiseen/eurooppalaiseen direktiiveihin nähden. Tässä esitetyt tiedot eivät ole sitovia muille maille ja alueille ja ne tulisi ymmärtää tueksi.

2 Tuotetiedot

2.1 Määräysten mukainen käyttö

2.1.1 Käyttöalueet

Asennusliitos on tarkoitettu kahden Prevista Dry Plus-kiskoliittimen (mallil 8410) yhdistämiseen kiinnityskiskon kiinnittämiseksi kaltevaan kattoon.

3 Käsittely


3.1 Asennustiedot

3.1.1 Tarvittava työkalu

Kokoamiseen tarvitaan seuraavat työkalut:


- Kuusiokoloavain: 5 mm

3.2 Asennus

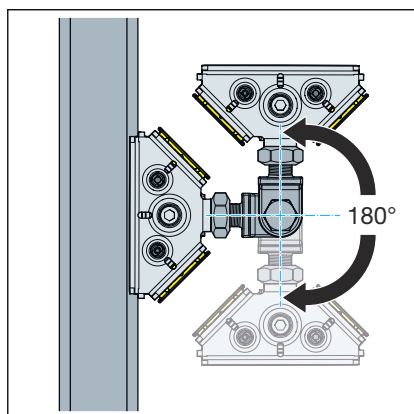

INFO! Keltaiset lukituslenkit on asennettu tehtaalla valmiiksi kiskoliittimen lyhyille sivuille. Salvat estävät asennuskiskon puristumisen kiinnityskohtaan ruuvia kiristettäessä. Jos kiskoliittimen pitkä puoli asennetaan avoimelle kiskopuolelle, siirrä salpa lyhyeltä puolelta pitkälle puolelle.

- Ruuvaa nivel kiskoliittimeen molemmilta puolilta ja kiristä kiintoavaimella (SW 17).
- Aseta kiskoliitin kiskoon.
 - Kiskoliitin napsahtaa kuuluvasti kiinni.

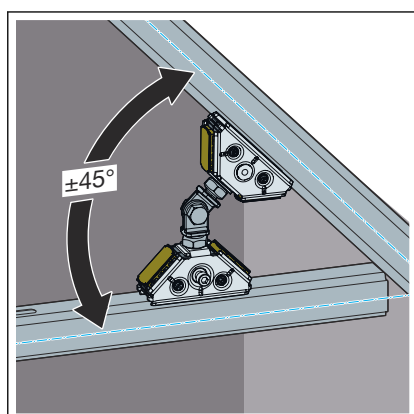

- Aseta toinen kiskoliitin toisen kiskon päälle.
- Varmista, että kiskoliittimet ovat oikeassa asennossa.
- Kiristä kiskoliittimet kuusiokoloavaimella.
- Kiristä nivel kiintoavaimella (SW 17).

3.3 Hävittäminen

Lajittele tuote ja pakkaus vastaaviin materiaalityyppeihin (esim. paperit, metallit, muovit tai muut kuin rautametallit) ja hävitä ne kansallisesti voimassa olevien lakien mukaisesti.



Viega A/S Suomi

info@viega.fi

viega.fi

FI • 2024-08 • VPN220008

