

Gebruiksaanwijzing

Multiplex-afbouwset Visign M9



voor afvoer/overloop basismodel

Model
6171.0

Bouwjaar (van)
03/2015

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	3
1.1	Doelgroepen	3
1.2	Markering van aanwijzingen	3
1.3	Aanwijzing over deze taalversie	4
2	Productinformatie	5
2.1	Beoogd gebruik	5
2.1.1	Toepassingen	5
2.2	Productbeschrijving	6
2.2.1	Overzicht	6
3	Gebruik	7
3.1	Montage-informatie	7
3.1.1	Montagevoorwaarden	7
3.1.2	Benodigd gereedschap en materiaal	7
3.2	Montage	7
3.2.1	Bevestigingsflens vervangen	7
3.2.2	Afbouwset monteren	11
3.3	Bediening	12
3.4	Onderhoud	14
3.5	Afvalverwijdering	14

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op viega.com/legal.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd vakpersoneel
- Exploitanten
- Eindverbruikers

Personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Teksten van waarschuwingen en aanwijzingen zijn afgezet tegen de verdere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, de eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften gelden voor andere landen als adviezen, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik

2.1.1 Toepassingen

De afbouwset M9 maakt het mogelijk het maximale waterniveau in het bad ongeveer 5 cm te verhogen. Voor het verhogen van het waterniveau kan de overloopopening worden afgesloten. De overloop vindt dan via de bovenkant van de draairozet plaats.


De afbouwset is uitsluitend geschikt voor inbouw in de volgende Multiplex-modellen vanaf bouwjaar 2014:

- 6171.10
- 6162.45
- 6163.45
- 6162.875
- 6162
- 6163
- 6167.10
- 6167.11
- 6167.12
- 6162.1
- 6163.1
- 6163.2

2.2 Productbeschrijving

2.2.1 Overzicht

De volgende componenten worden meegeleverd met de afbouwset:

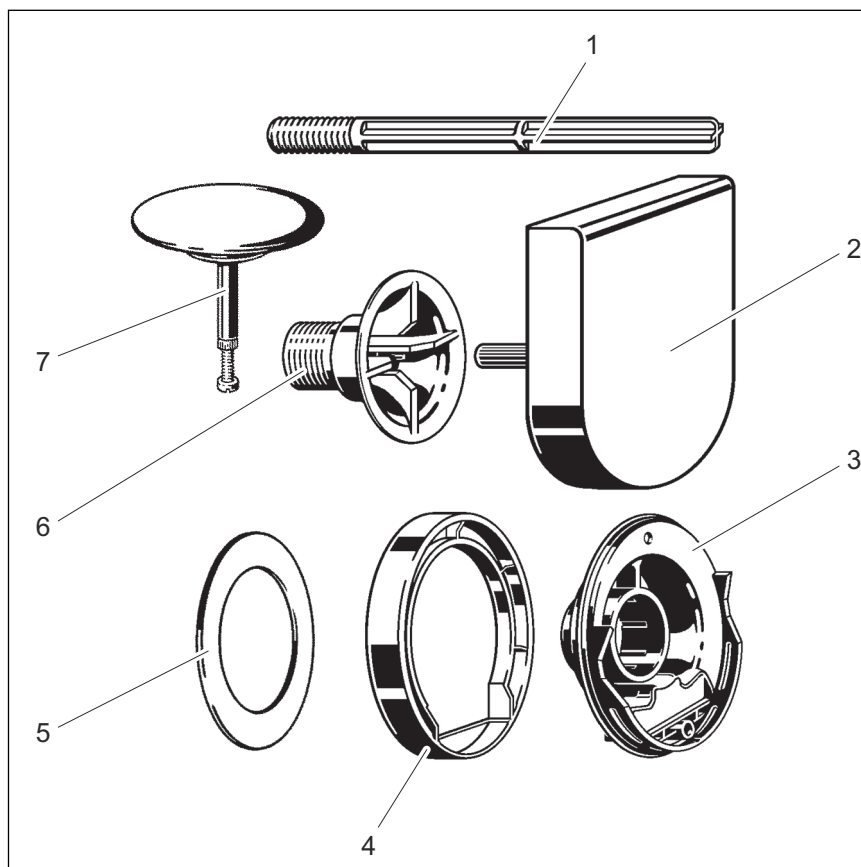

Afb. 1: Overzicht van de componenten

- 1 Montagehulp
- 2 Draairozet
- 3 Overloopflens
- 4 Flensafdekking
- 5 Afdichting
- 6 Bevestigingsschroef
- 7 Ventielkegel

3 Gebruik

3.1 Montage-informatie

3.1.1 Montagevoorwaarden

Voor de montage van de afbouwset gelden de volgende voorwaarden:

- Het bad is volledig geïnstalleerd.
- Een van de in [Hoofdstuk 2.1.1 „Toepassingen”](#) op pagina 5 genoemde afvoeren/overlopen is geïnstalleerd.
- Alle overige werkzaamheden op de bouwplaats zijn afgerond.

3.1.2 Benodigd gereedschap en materiaal

Gereedschap

Voor de montage heeft u het volgende gereedschap nodig:

- Montagehulp (meegeleverd)
- Sleufschroevendraaier
- Tang

Materiaal

Voor de volledige montage van het product is geen extra materiaal nodig.

3.2 Montage

3.2.1 Bevestigingsflens vervangen





De montagehulp is bestemd voor het vasthouden van de overloop wanneer de bevestigingsflens wordt verwijderd. Daarom moet de montagehulp tijdens de gehele vervanging in de hand worden gehouden.

Wanneer de afbouwset op een ouder model van de Multiplex-afvoer/overloop moet worden geplaatst moet eerst de bevestigingsflens voor de draairozet worden vervangen. Ga hiervoor als volgt te werk:


Voor de installatie van de draairozet met overloopverhoging moet eerst de bevestigingsflens worden vervangen. Ga hiervoor als volgt te werk:

Vereisten:


- Er is een van de in *Hoofdstuk 2.1.1 „Toepassingen” op pagina 5* genoemde Multiplex-modellen geïnstalleerd.
- De draairozet is verwijderd.
- Montagehulp voor het middelste gat van de bevestigingsflens schuiven.
- Montagehulp met de klok mee in het overloophuis schroeven.

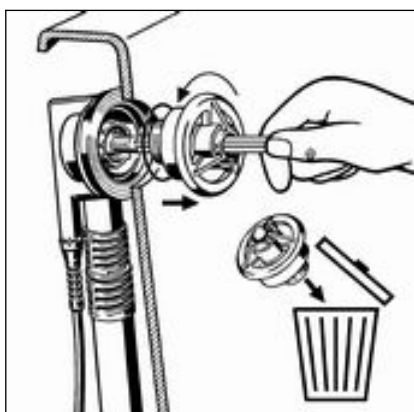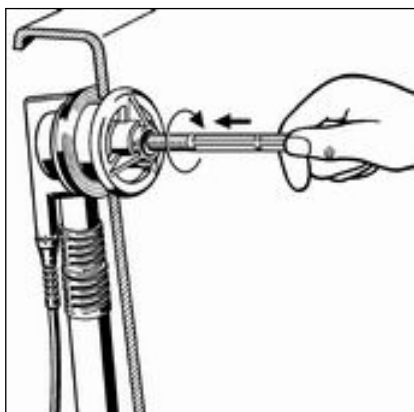


- Overloop met de montagehulp in positie houden.
- Bevestigingsflens tegen de klok in losschroeven.
- Bevestigingsflens en O-ring eruit halen en als afval verwijderen.

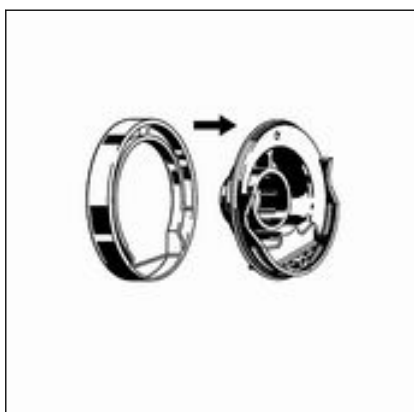

- Flensafdichting en flens in elkaar zetten.
- De afdekking moet merkbaar in de flens vastklikken.

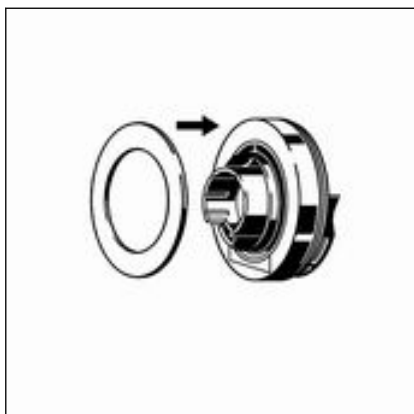


- Afdichting aan de achterkant van de flens monteren.

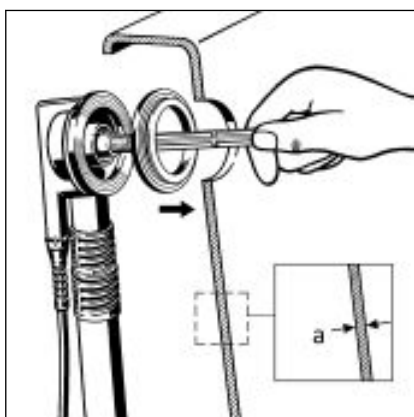


INFO! Deze stappen alleen bij stalen baden met een dikte van 3 mm of minder uitvoeren.

- Extra afdichting op de montagehulp schuiven.
De vlakke zijde van de afdichting moet naar het overloophuis wijzen.
- Extra afdichting door de overloopopening steken.
- Extra afdichting zo positioneren dat de verhoging zich in de overloopopening bevindt en het overloophuis er, indien mogelijk, met het hele oppervlak op ligt.

a maximale wanddikte 3 mm

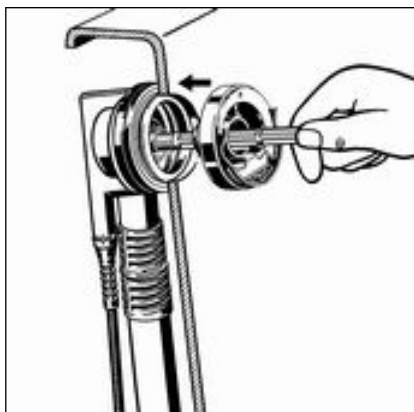

- Nieuwe flens over de montagehulp schuiven.
- Flens in het overloophuis steken.

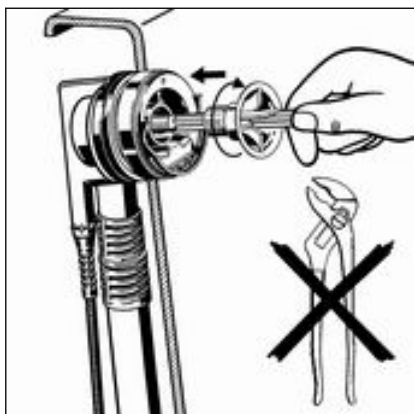


- Bevestigingsschroef over de montagehulp schuiven.
- Bevestigingsschroef met de klok mee handvast vastdraaien.

Tangen of ander gereedschap kunnen de bevestigingsflens beschadigen. Draai de bevestigingsflens uitsluitend met de hand.


- Montagehulp tegen de klok in losschroeven en verwijderen.

3.2.2 Afbouwset monteren


Om beschadigingen van de rozet en de ventielkegel te vermijden, monteer de afbouwset pas na afsluiting van alle andere werkzaamheden op de bouwplaats. Ga hiervoor als volgt te werk:

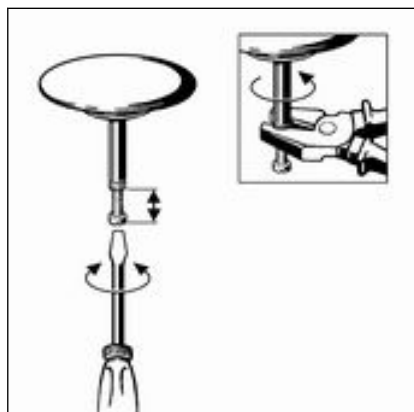


- De ventielkegel instellen met behulp van de verstelschroef en met de moer borgen.

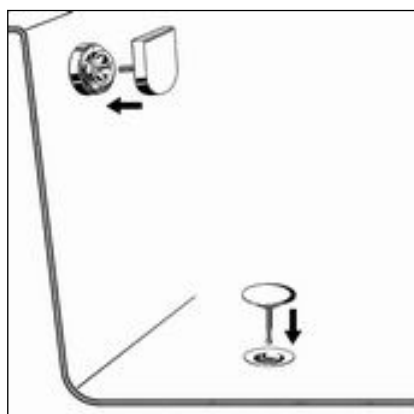

- De rode bouwbeveiliging verwijderen.
- De ventielkegel erin zetten.
- De draairozet er losjes (niet tot het vastklikken) insteken.

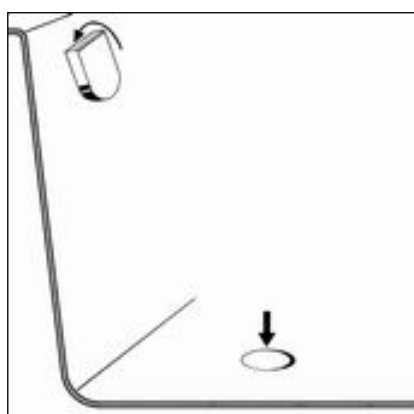


- De draairozet voor het uitlijnen tot de aanslag naar links draaien.
- De ventielkegel sluit.

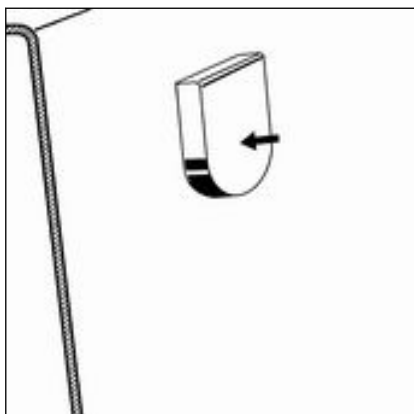


- De draairozet verwijderen.
- De draairozet met de vlakke kant omhoog plaatsen.
- De draairozet is correct uitgelijnd.

3.3 Bediening

De bediening van de afvoer/overloop vindt plaats via de draairozet op de overloop. Ga als volgt te werk om de afvoer te sluiten of te openen:

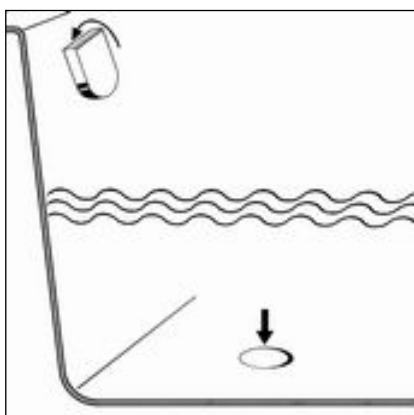


- De draairozet naar links draaien.
- De afvoer sluit.

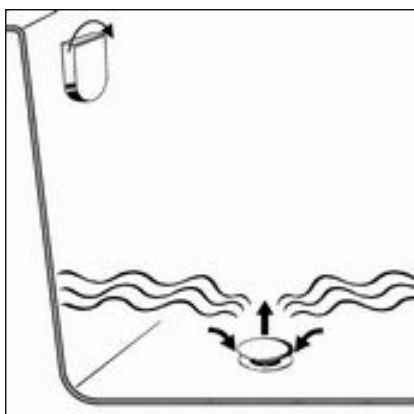

- De draairozet naar rechts draaien.
- De afvoer gaat open.


Werkwijze van de verhoging waterniveau

De verhoging van het waterniveau is functioneert als volgt:

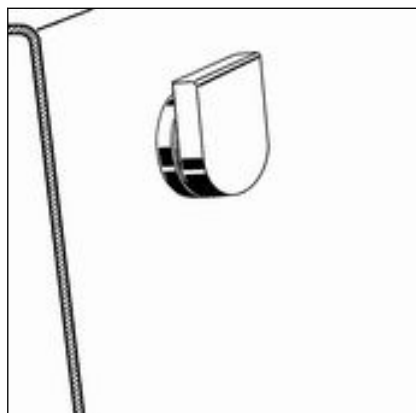

De verhoging van het waterniveau is uit wanneer de rozet eruit getrokken is.


Het water stroomt door het afvoergat achter de draairozet weg.

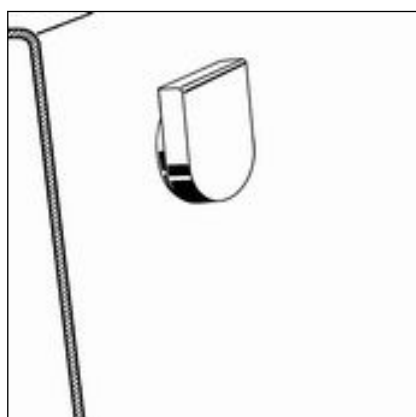

De verhoging van het waterniveau is ingeschakeld wanneer de rozet ingedrukt is.

Het water stroomt door het afvoergat aan de bovenste rand van de draairozet weg.


Verhoging waterniveau inschakelen

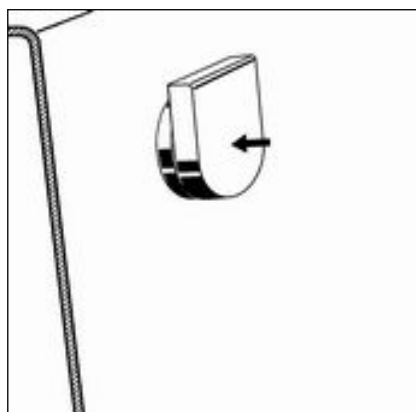

► De draairozet naar de rand van het bad drukken.

□ De verhoging van het waterniveau is ingeschakeld.

Verhoging waterniveau uitschakelen

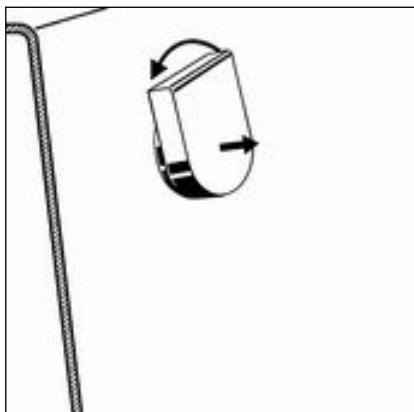

- Voor het uitschakelen van de verhoging van het waterniveau zijn er twee mogelijkheden:
 - De draairozet eruit trekken.
 - De draairozet naar links draaien.
- De verhoging van het waterniveau is uitgeschakeld.

3.4 Onderhoud



AANWIJZING! Gevaar voor beschadigingen door onge- schikte reinigingsmiddelen.

De volgende reinigingsmiddelen kunnen verchroomde oppervlakken beschadigen en mogen daarom niet worden gebruikt:

- schuurmiddelen
- krassende sponzen
- kalk-, gips- of cementoplosser
- oplosmiddelen of andere zuurhoudende reinigingsmiddelen

Voor het regelmatige onderhoud en ter voorkoming van kalkvlekken op draairozet en ventielkegel kan normale zeep of een mild reinigingsmiddel worden gebruikt. Geen schuurmiddelen of krassende voorwerpen gebruiken!

Grove verontreinigingen ook in de omgeving van het afvoerhuis en de sifon, kunnen met huishoudreiniger worden verwijderd. Het reinigingsmiddel na de voorgeschreven inwerkduur zeer grondig met water afspoelen. Er mogen geen resten op de componenten achterblijven.

3.5 Afvalverwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.



Viega Nederland B.V.

info@viega.nl

viega.nl

NL • 2022-08 • VPN150058

