


Käyttöohje

Tempoplex Plus -viemäri, korkea mitoitusvirtaama

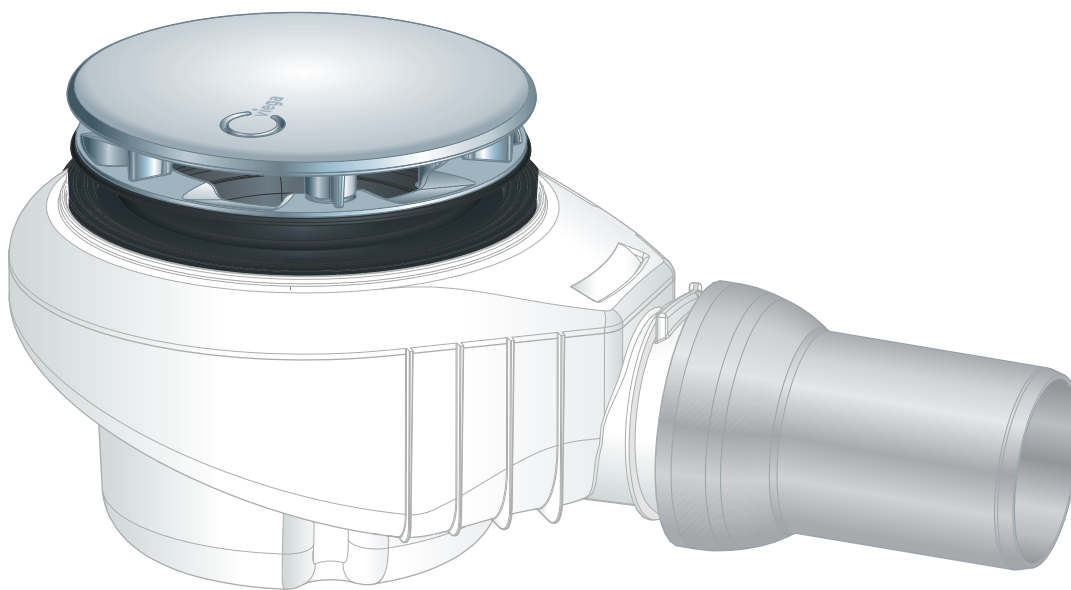

Sisällysluettelo

1	Tästä käyttöohjeesta	3
1.1	Käyttökohteet	3
1.2	Ohjeiden merkinnät	3
1.3	Tätä kieliversiota koskeva ohje	4
2	Tuotetiedot	5
2.1	Määräysten mukainen käyttö	5
2.1.1	Käyttöalueet	5
2.2	Tuotekuvaus	6
2.2.1	Yleiskatsaus	6
2.2.2	Tekniset tiedot	6
3	Käsittely	7
3.1	Asennustiedot	7
3.1.1	Asennusolosuhteet	7
3.1.2	Asennusmitat	7
3.2	Asennus	7
3.2.1	Viemäröintivarusteen asennus	7
3.2.2	Jätevesijärjestelmän liittäminen	10
3.2.3	Tiiviystarkastus	10
3.3	Hoito	10
3.4	Viemärikaivon puhdistaminen	11
3.5	Hävittäminen	13

1 Tästä käyttöohjeesta

Tätä asiakirjaa koskevat suojaoikeudet, lisätietoja saat osoitteesta viega.com/legal.

1.1 Käyttökohteet

Tämän ohjeen sisältämät tiedot on tarkoitettu seuraaville ammattiryhmille:

- LVI-alan ammattilaiset ja opastuksen saanut ammattihenkilöstö
- Käyttäjäritykset
- Loppukäyttäjät

Henkilöt, joilla ei ole yllä mainittua koulutusta tai pätevyyttä, eivät saa suorittaa tämän tuotteen asennusta, liitántää tai mahdollista huoltoa. Tämä rajoitus ei koske mahdollisia käyttöä koskevia ohjeita.

Viega-tuotteiden asennus on suoritettava tekniikan yleisesti voimassa olevia sääntöjä ja Viega-käyttöohjeita noudattaen.

1.2 Ohjeiden merkinnät

Varoitukset ja ohjeet on sisennetty muusta tekstistä ja merkitty erityisesti vastaavilla kuvakkeilla.



VAARA!

Varoittaa mahdollisista hengenvaarallisista vammoista.



VAROITUS!

Varoittaa mahdollisista vakavista vammoista.



HUOMIO!

Varoittaa mahdollisista vammoista.



OHJE!

Varoittaa mahdollisista aineellisista vahingoista.



Lisäohjeita ja vinkkejä.

1.3 Tätä kieliversiota koskeva ohje

Tämä käyttöohje sisältää tuote- tai järjestelmävalikoimaa, asennusta ja käyttöönottoa sekä määräystenmukaista käyttöä sekä tarvittaessa huoltotoimia koskevia tärkeitä tietoja. Nämä tiedot tuotteista, niiden ominaisuuksista ja sovellusteknologioista perustuvat normeihin, jotka ovat parhaillaan voimassa Euroopassa (esim. EN) ja/tai Saksassa (esim. DIN/DVGW).

Joissakin tekstiosioissa saatetaan viitata eurooppalaiseen/saksalaiseen tekniikan määräyksiin. Nämä määräykset toimivat muille maille suosituksina, mikäli niissä ei ole olemassa vastaavia kansallisia vaatimuksia. Voimassa olevilla kansallisilla laeilla, standardeilla, määräyksillä, normeilla sekä muilla teknisillä määräyksillä on etusija tämän ohjeen saksalaiseen/eurooppalaiseen direktiiveihin nähden. Tässä esitetyt tiedot eivät ole sitovia muille maille ja alueille ja ne tulisi ymmärtää tueksi.

2 Tuotetiedot

2.1 Määräysten mukainen käyttö

2.1.1 Käyttöalueet



OHJE!

Sopimattomien nesteiden aiheuttama vaurioitusvaara

Johda viemäröintivarusteeseen vain seuraavia nesteitä, jotta se ei vaurioidu:


- Kotitalouksien jätevedet, joiden lämpötila on korkeintaan 95 °C
- pH-arvon on oltava yli 4 ja alle 10.

Tempoplex Plus -viemäröintivaruste on vesilukolla ja pallonivelviemärillä (DN 50) varustettu viemäröinti suihkuallaksiin, joiden poistoaukko on 90 mm. Viemäröintivaruste soveltuu matalille suihkuallaksiin, ja se tarjoaa hyvän poistotehon.

Tarkkoja tietoja kaikista suihkuallasmalleista ja soveltuvista Viega-viemäröinneistä löytyy luettelosta tai Internetistä.

2.2 Tuotekuvaus

2.2.1 Yleiskatsaus

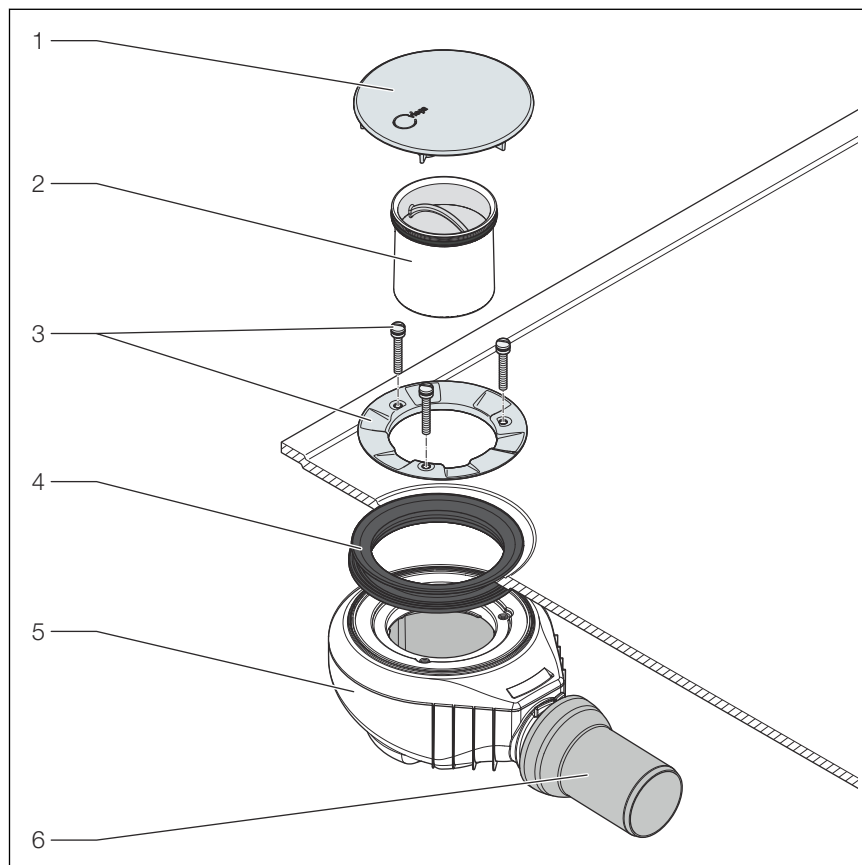

Kuva 1: Rakenneosat

- 1 peitekansi
- 2 uppoputki
- 3 kiinnityslaippa ja ruuvit
- 4 tiiviste
- 5 vesilukko
- 6 palloniveellä kiinnitetty laskuistukka (DN 50)

2.2.2 Tekniset tiedot

Mitoitusvirtaama 15 mm:n padotuskorkeudella	0,85 l/s
Poistaukon halkaisija	90 mm
DN (nimellishalkaisija) liitosputki	50 mm
Korkeus	90 mm
Mitat ja asennussyvyys	↗ Luku 3.1.2 "Asennusmitat" sivulla 7
Padotuskorkeus	50 mm

3 Käsittely


3.1 Asennustiedot

3.1.1 Asennusolosuhteet

Viemäröintivarusteen asennusta koskevat seuraavat edellytykset:

- Suihkuallas on asennettu.
- Vedenpoistojohto on vedetty suihkualtaaseen asti.
- Suihkualtaan alapuolelle on vapaa pääsy.
- Mitoitusvirtaama on riittävä padotuskorkeuden ollessa 15 mm.

3.1.2 Asennusmitat

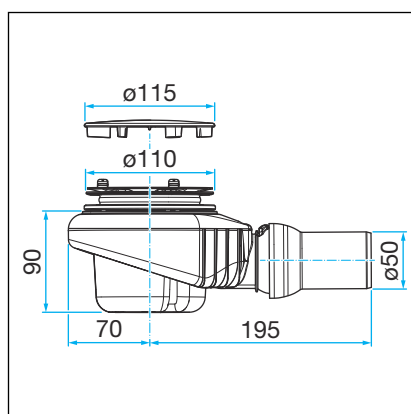


Kuva 2: Mittapiirros

3.2 Asennus

3.2.1 Viemäröintivarusteen asennus

Tiivisteiden jakaminen


Jos suihkualtaan pohja on paksumpi kuin 10 mm, tiiviste on jaettava:

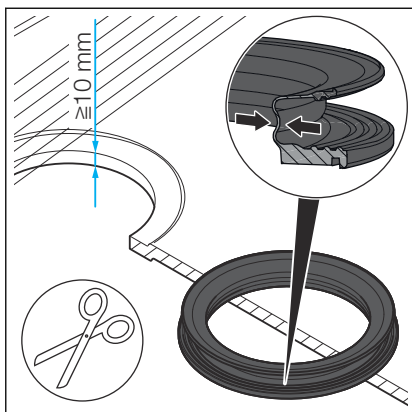


- Leikkaa tiiviste olakkeen kohdalta kahteen osaan.

Tiivisteiden asettaminen paikoilleen

Asenna viemäröintiputki seuraavasti:

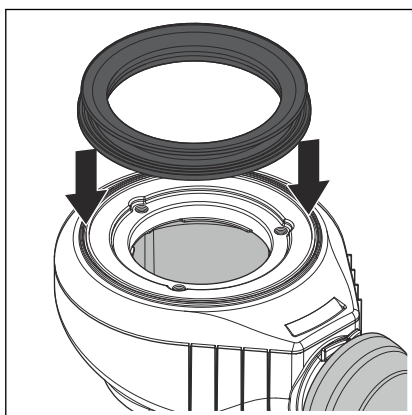

- Aseta tiiviste viemäröintiputken tiivistepinnalle ja paina se pitouraan.

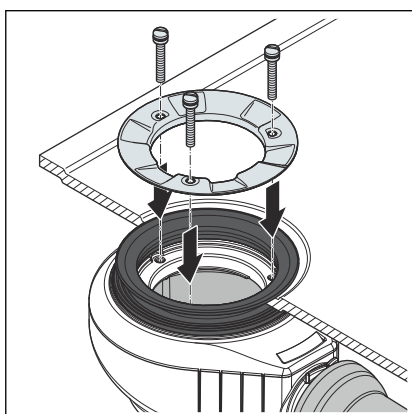


- Aseta poistorunko ja tiiviste paikoilleen suihkualtaan alle.

- Vie tiiviste yläosa poistoaukon läpi.


INFO! Jos tiiviste on jouduttu jakamaan: Aseta yksi tiiviste osa viemärikotelolle ja aseta toinen tiiviste osa poistoaukkoon.

- Aseta kiinnityslaippa paikalleen.

Viemäröintivarusteen kiinnittäminen

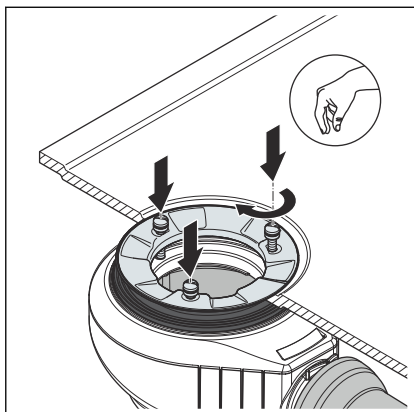


► Aseta ruuvit paikoilleen käsin.

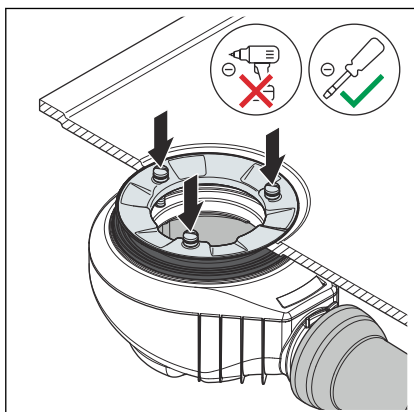


OHJE! Käytä vain ruuvimeisseliä, älä käytä akkuruuvinvääntä.

► Kiristä ruuvit tasaisesti.

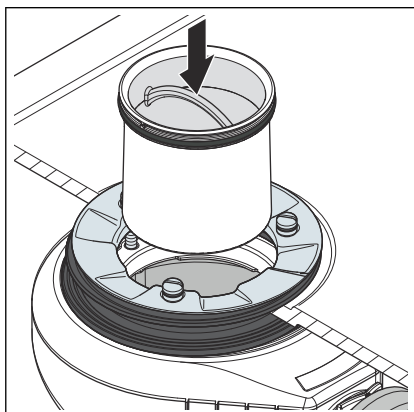

► Aseta uppoputki vesilukkoon.

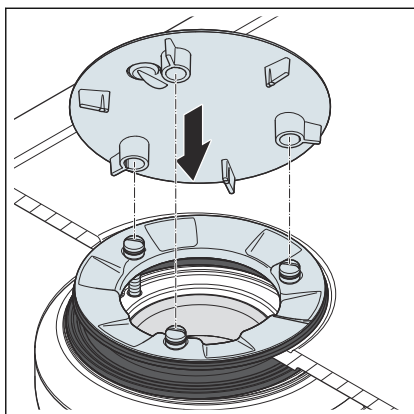


► Paina peitekansi kolmeen kiinnityskohtaan.

3.2.2 Jätevesijärjestelmän liittäminen

Edellytys:

- Poistorunko on asennettu suihkualtaaseen.
- Käänä palloniveleen asennettua poistoistukkaa, kunnes haluttu asento on saavutettu.
- Työnnä jätevesijohto poistoistukkaan.

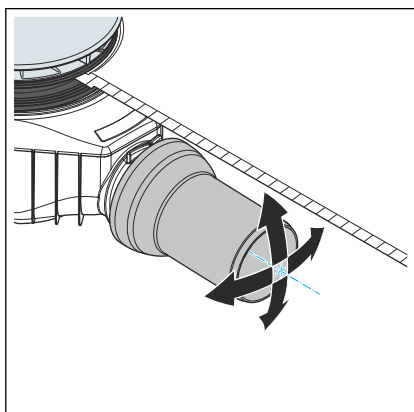

3.2.3 Tiivistarkastus

Tiivistarkastus tehdään pelkkänä silmämääräisenä tarkastuksena.

► Tarkasta näkyvät vuodot.

3.3 Hoito



OHJE! Sopimattoman puhdistusaineen aiheuttama vaurioitumisvaara.

Seuraavat puhdistusaineet voivat vaurioittaa kromattuja pintoja, eikä niitä saa siksi käyttää:

- hankausaine
- naarmuttavat sienet
- Kalkkia, kipsiä tai sementtiä liuottavat aineet
- Liuotinaineet tai muut happopitoiset puhdistusaineet

Käytä säännölliseen hoitoon ja säätörenkaan ja venttiilikartion kalkkitahrojen estämiseen tavallista saippuaa tai mietoa puhdistusainetta. Älä käytä hankausaineita tai naarmuttavia välineitä!

Puhdista pinttynyt lika (myös poistorunon ja vesilukon alueelta) tavallisella kotitalouskäyttöön soveltuvalla puhdistusaineella. Huuhtelee puhdistusaine perusteellisesti raikkaalla vedellä määritellyn vaikutusajan kuluttua. Rakennesein ei saa jäädä jäämiä.



3.4 Viemärikaivon puhdistaminen




OHJE!

Varmista viemärijärjestelmää puhdistuessa, ettei vesilukko vaurioidu.


- Poista peitekansi.
- Irrota uppoputki ylöspäin.

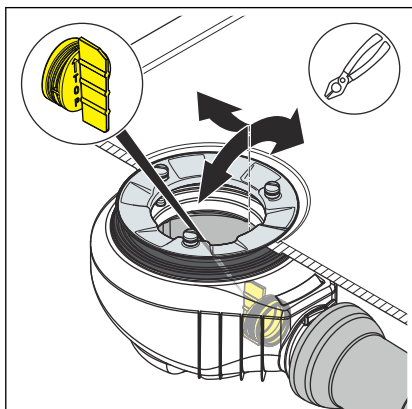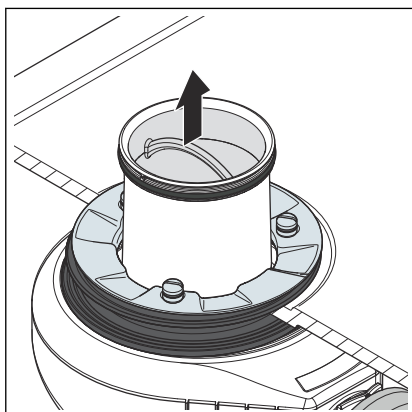


- Jotta poistoputkeen pääsisi vapaasti käsiksi:
Ota tulpan kielekkeestä kiinni pihdeillä ja vedä tulppa irti.

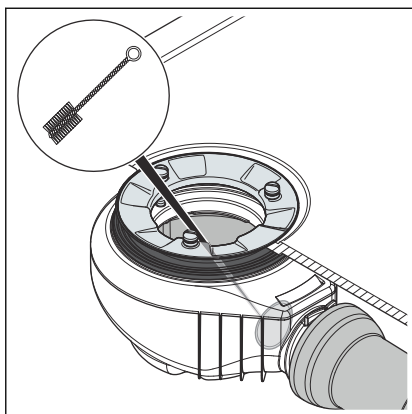


► Puhdista viemäröinti varovasti varusteita vaurioittamatta.

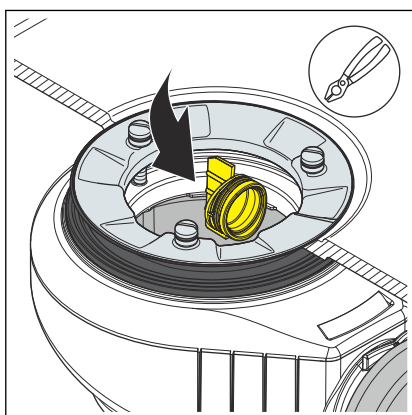

► Aseta tulppa paikalleen niin, että sen pinta on samassa tasossa.

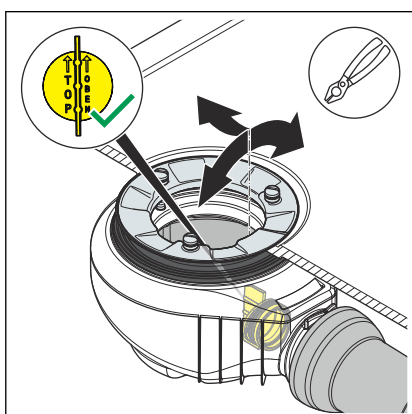

► Kiinnitä huomiota tulpan oikeaan asentoon. Kielekkeen on oltava sijoitettuna pystysuoraan.

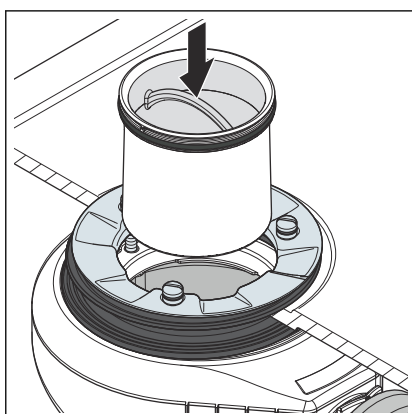

► Aseta uppoputki paikalleen.

► Aseta peitekansi paikoilleen.

3.5 Hävittäminen

Lajittele tuote ja pakkaus vastaaviin materiaalityypiryhmiin (esim. paperit, metallit, muovit tai muut kuin rautametallit) ja hävitä ne kansallisesti voimassa olevien lakien mukaisesti.



Viega A/S Suomi

info@viega.fi

viega.fi

FI • 2025-04 • VPN240263

