


Használati útmutató

Tempoplex Plus lefolyó, nagy lefolyási teljesítmény

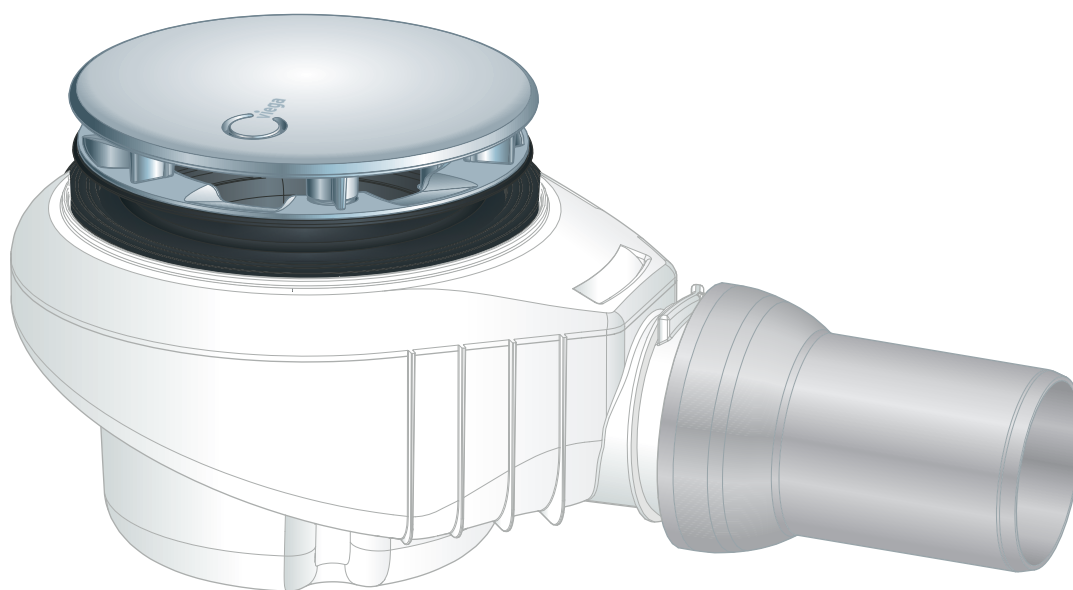

Tartalomjegyzék

1	A használati utasításról	3
1.1	Célcsoportok	3
1.2	Megjegyzések jelölése	3
1.3	Megjegyzés a nyelvváltozattal kapcsolatosan	4
2	Termékinformáció	5
2.1	Rendeltetésszerű használat	5
2.1.1	Alkalmazási területek	5
2.2	Termékleírás	6
2.2.1	Áttekintés	6
2.2.2	Műszaki adatok	6
3	Kezelés	7
3.1	Szerelési információk	7
3.1.1	Szerelési feltételek	7
3.1.2	Beépítési méretek	7
3.2	Szerelés	7
3.2.1	A lefolyó beszerelése	7
3.2.2	A szennyvízrendszer csatlakoztatása	10
3.2.3	Tömörség-ellenőrzés	10
3.3	Ápolás	10
3.4	A lefolyó tisztítása	11
3.5	Ártalmatlanítás	13

1 A használati utasításról

A dokumentumra szerzői jogok vonatkoznak, további információkat a viega.com/legal webhelyen találhat.

1.1 Célcsoportok

Az utasításban található információk a következő személyekre vonatkoznak:

- fűtés- és vízvezeték szerelők, ill. képzett szakemberek
- üzemeltetők
- végfelhasználók

A fent megnevezett képzettséggel, ill. képesítéssel nem rendelkező személyek számára a termék szerelése, telepítése és adott esetben karbantartása nem megengedett. Ez a korlátozás nem vonatkozik a lehetséges kezelési tudnivalókra.

A Viega termékek beszerelését a technika általánosan elismert szabályai és a Viega használati utasítások szerint kell végezni.

1.2 Megjegyzések jelölése

A figyelmeztető és a tájékoztató szövegek a további szövegektől elkülönítve, megfelelő piktogramokkal vannak megjelölve.



VESZÉLY!

Lehetséges életveszélyes sérülésekre figyelmeztet.



FIGYELEM!

Lehetséges súlyos sérülésekre figyelmeztet.



VIGYÁZAT!

Lehetséges sérülésekre figyelmeztet.



MEGJEGYZÉS!

Lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Kiegészítő megjegyzések és tippek.

1.3 Megjegyzés a nyelvváltozattal kapcsolatosan

A használati utasítás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak.

A szöveg némely szakasza az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő követelmények nem érhetők el, ezek az előírások ajánlasként szolgálnak. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a németországi/európai irányelvekkel, valamint jelen utasítással szemben előnyben részesítendőek: Az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és, ahogyan arra már utaltunk, csak támpontként szolgálnak.

2 Termékinformáció

2.1 Rendeltetésszerű használat

2.1.1 Alkalmazási területek



MEGJEGYZÉS!

Károsodás veszélye nem megfelelő folyadékok miatt

A lefolyó károsodásának megelőzése érdekében abba csak a következő folyadékokat engedje:


- legfeljebb 95 °C hőmérsékletű háztartási szennyvizek
- A pH-értéknek 4-nél nagyobbnak és 10-nél kisebbnek kell lennie.

A Tempoplex Plus lefolyó egy szifonnal és gömbcsuklós lefolyóval (DN 50) rendelkező lefolyó 90 mm-es lefolyónyílással rendelkező zuhanytálcákhoz. A lefolyó lapos zuhanytálcákhoz alkalmas és nagy lefolyási teljesítményt biztosít.

Pontos információk az összes zuhanytálca-modellről és a megfelelő Viega lefolyókról a katalógusban vagy az interneten találhatók.

2.2 Termékleírás

2.2.1 Áttekintés

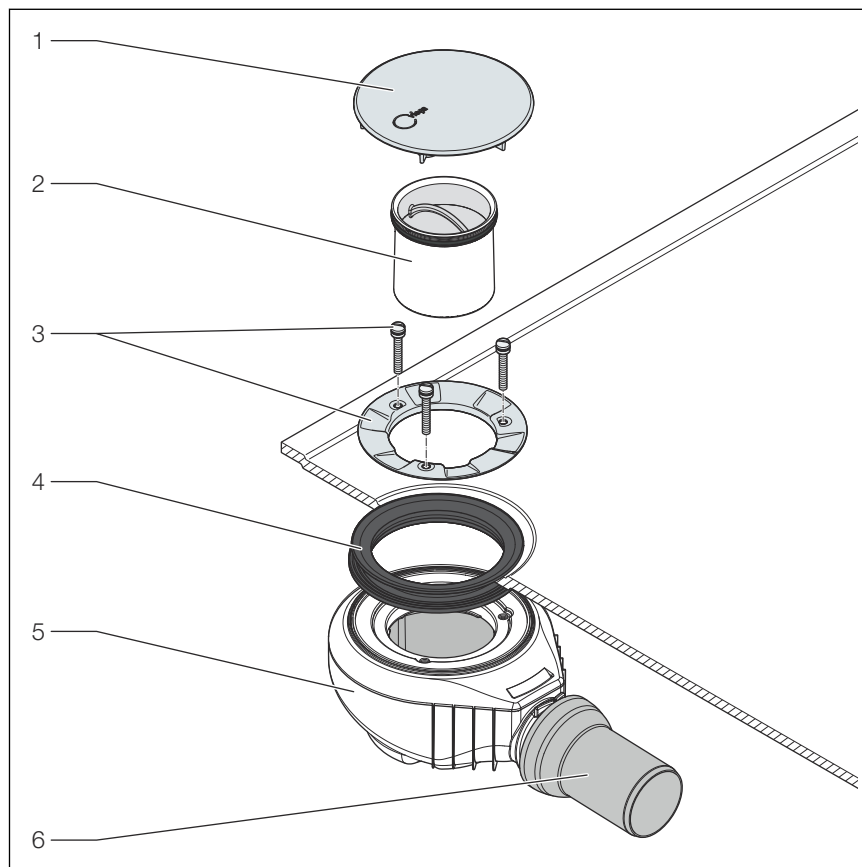

1. ábra: Alkatrészek

- 1 Takarófedél
- 2 Merülőcső
- 3 Rögzítőkarima csavarokkal
- 4 Tömítés
- 5 Szagelzáró
- 6 Gömbcsuklós lefolyócsonk (DN 50)

2.2.2 Műszaki adatok

Lefolyási teljesítmény 15 mm torlasztási magasságnál	0,85 l / s
A lefolyónyílás átmérője	90 mm
A lefolyócső névleges átmérője (DN)	50 mm
Magasság	90 mm
Méretek és beépítési mélység	☞ fejezet 3.1.2 „Beépítési méretek” a(z) 7. oldalon
Vízzár-magasság	50 mm

3 Kezelés


3.1 Szerelési információk

3.1.1 Szerelési feltételek

A lefolyó szerelésére a következő előfeltételek vonatkoznak:

- A zuhanytálcát beszerelték.
- A vízelvezető vezetékét a zuhanytálcáig lefektették.
- A zuhanytálca alsó oldala hozzáférhető.
- A lefolyási teljesítmény kielégítő 15 mm torlasztási magasságnál.

3.1.2 Beépítési méretek

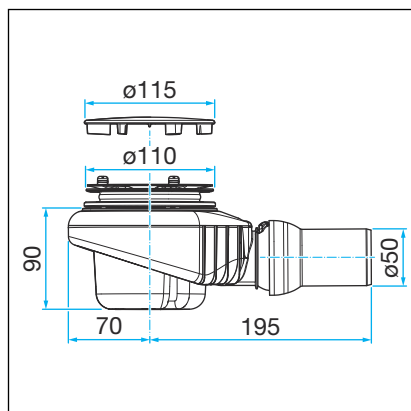


2. ábra: Méretraajz

3.2 Szerelés

3.2.1 A lefolyó beszerelése


A tömítés felosztása

Ha a zuhanytálca alja vastagabb 10 mm-nél, akkor a tömítést ketté kell vágni:

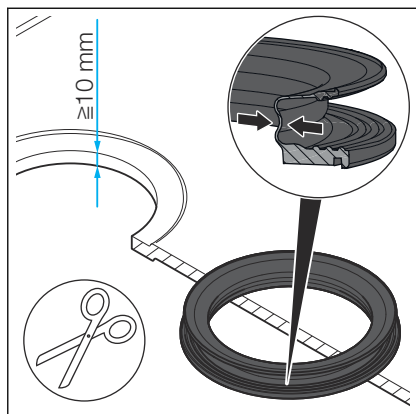


- A szigetelést a tömítés kidudorodásánál vágja két részre.

A tömítés behelyezése

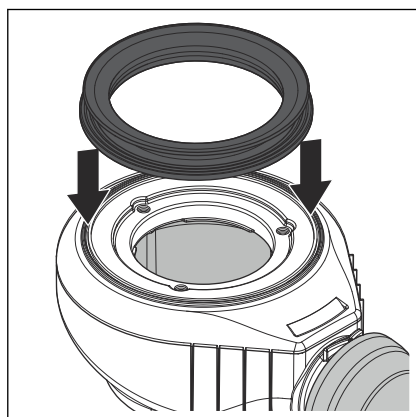

A lefolyó beszerelése során a következőképpen járjon el:

- A tömítést helyezze fel a lefolyó tömítőfelületére, és nyomja be a tartóhoronyba.

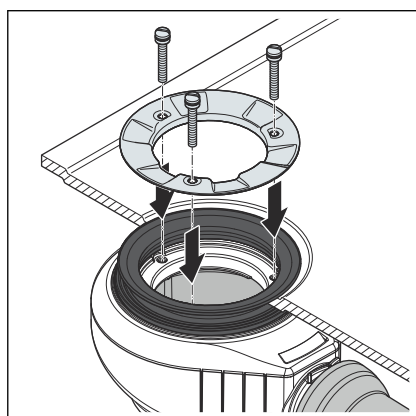


- A lefolyótestet a tömítéssel pozícionálja a zuhanytálca alatt.
- A tömítés felső részét húzza át a lefolyónyíláson.


INFORMÁCIÓ! Ha a tömítést szét kellett vágni: A tömítés egyik részét helyezze rá a lefolyóházra, a másik részt pedig helyezze be a lefolyónyílásba.

- Helyezze be rögzítőkarimát.

A lefolyó rögzítése

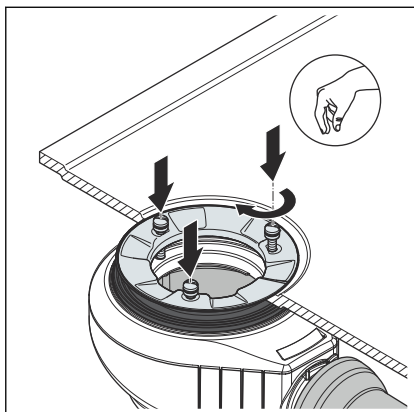


■ Kézzel helyezze be a csavarokat.

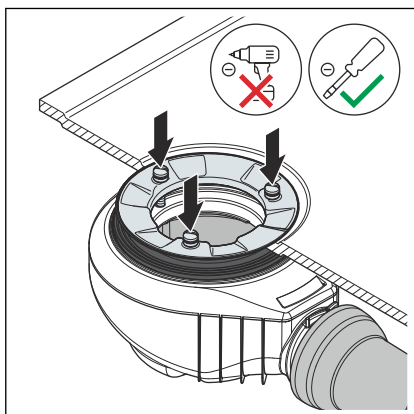


MEGJEGYZÉS! Csak csavarhúzóval használjon, ne dolgozzon akkus csavarozóval.

■ Húzza meg egyenletesen a csavarokat.

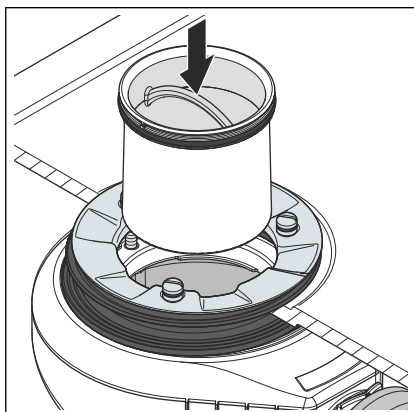

■ Helyezze be a merülőcsövet a szifonba.

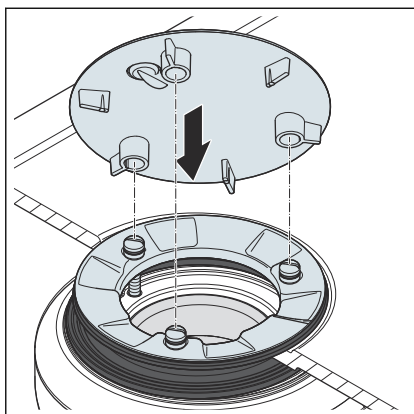


- A takarófedelelet nyomja rá a három rögzítési pontra.

3.2.2 A szennyvízrendszer csatlakoztatása

Előfeltétel:

- A lefolyótestet beszerelték a zuhanytálcába.
- A gömbcsuklós lefolyócsonkot addig forgassa, míg nem éri el a kívánt pozíciót.
- A szennyvízcsonkot nyomja rá a lefolyócsonkra.

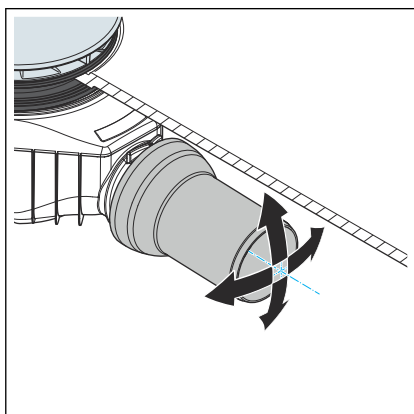

3.2.3 Tömörség-ellenőrzés

Tömítettség-vizsgálatként elegendő egy egyszerű szemrevételezéses ellenőrzés.

- Ellenőrizze látható tömörtelenségeket keresve.

3.3 Ápolás



MEGJEGYZÉS! Sérülés veszélye nem megfelelő tisztítószerek által.

A következő tisztítószeresek károsíthatják a krómozott felületeket, ezért azokat tilos tisztításhoz használni:

- súrolószeresek
- karcoló szivacsok
- vízkő-, gipsz- vagy cementoldószeresek
- oldószeresek vagy más savtartalmú tisztítószeresek

A rendszeres gondozáshoz, illetve a forgatható rozettán és a szelepkúpon jelentkező vízkőlerakódások megelőzéséhez használjon normál szappant vagy enyhe tisztítószer. Ne használjon súrolószert vagy karcoló tárgyakat!

A durva szennyeződések (a lefolyótest és a szifon környékén is) háztartási tisztítószerrel tudja eltávolítani. A tisztítószer az előírt hatásidő letelte után tiszta vízzel alaposan mossa le. Az alkatrészek nem szabad maradványoknak visszamaradniuk.



3.4 A lefolyó tisztítása




MEGJEGYZÉS!

A lefolyó tisztítása során ügyeljen rá, hogy ne sérüljön a szifon.


- Emelje le a takarófedelelet.
- Felfelé húzva emelje ki a merülőcsövet.

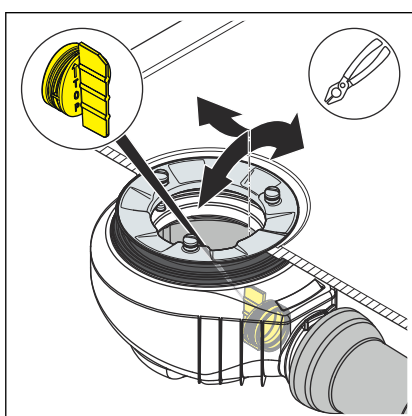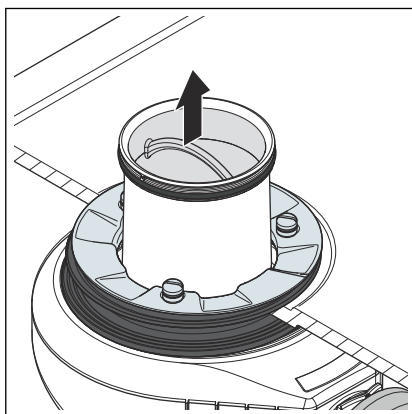


- A kilépővezetékhez való szabad hozzáféréshez: Fogóval fogja meg a dugót a fülénél, és húzza ki.

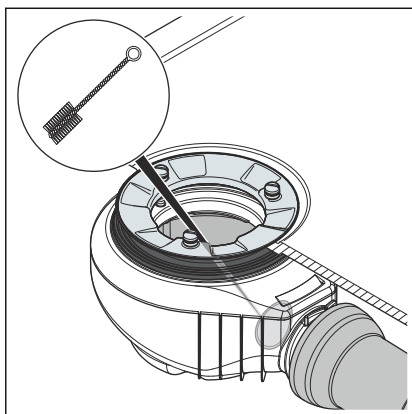


- Óvatosan tisztítsa meg a lefolyót, ügyeljen rá, hogy közben ne sérüljön a berendezés.

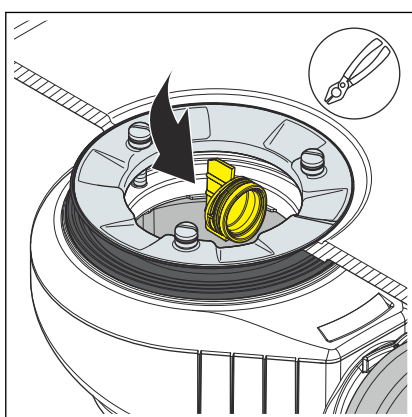

- Helyezze be a dugót úgy, hogy az a felületbe illeszkedjen.

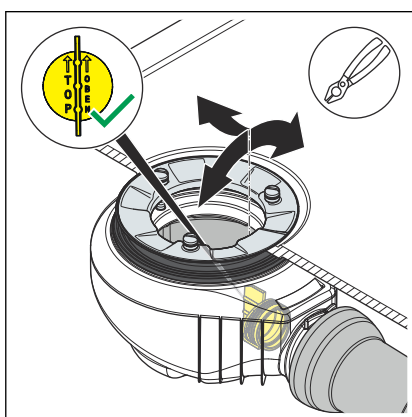

- Ügyeljen a dugó megfelelő pozicionálására. A fedőrésznek függőlegesen kell elhelyezkednie.

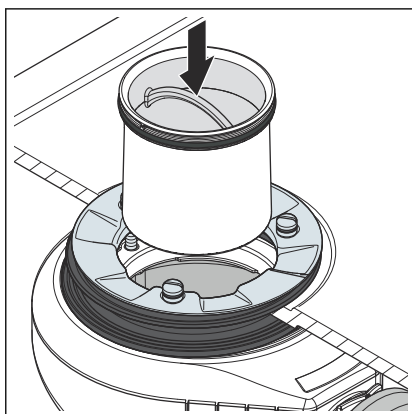

- Helyezze be a merülőcsövet.
- Helyezze fel a takarófedelelet.

3.5 Ártalmatlanítás

A terméket és a csomagolást a mindenkori anyagcsoportok (pl. papír, fém, műanyag, nemvasfémek) szerint kell szétválogatni és a hatályos országos jogalkotás értelmében ártalmatlanítani.



Viega Kereskedelmi Kft.

info@viega.hu

viega.hu

HU • 2026-01 • VPN240263

