


Manual de instruções

Sumidouro Tempoplex Plus, capacidade de descarga elevada

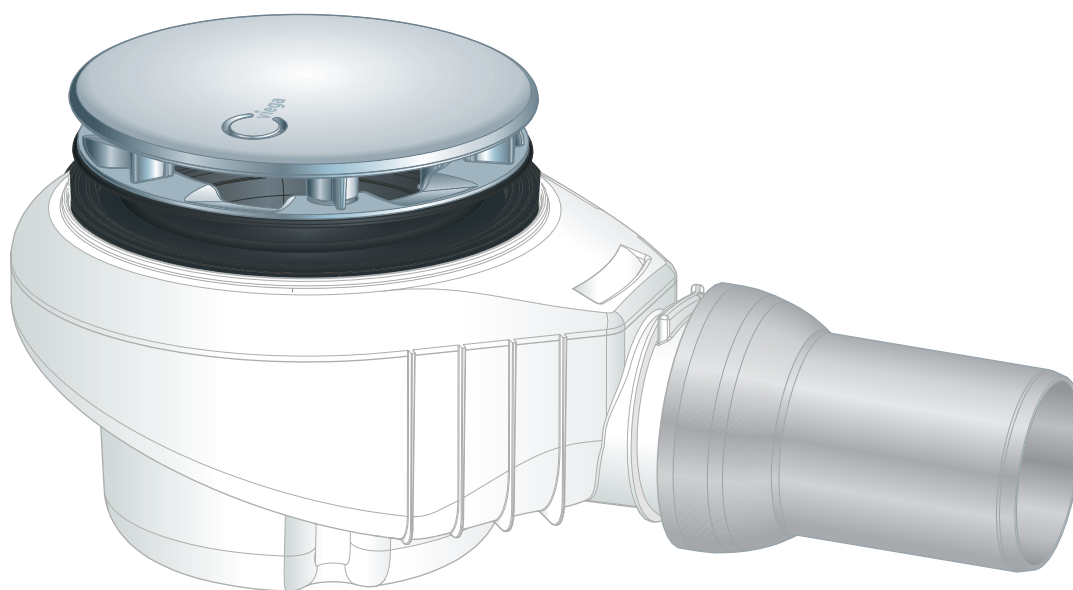

Modelo
6960

Ano de fabrico (a partir de)
01/2010

viega

Índice

1	Sobre este manual de instruções	3
1.1	Grupos alvo	3
1.2	Identificação das indicações	3
1.3	Indicação relativa à atual versão de idioma	4
2	Informação sobre o produto	5
2.1	Utilização adequada	5
2.1.1	Áreas de aplicação	5
2.2	Descrição do produto	6
2.2.1	Vista geral	6
2.2.2	Dados técnicos	6
3	Manuseamento	7
3.1	Informações de montagem	7
3.1.1	Condições de montagem	7
3.1.2	Medidas de montagem	7
3.2	Montagem	7
3.2.1	Montar o sumidouro	7
3.2.2	Ligar o sistema de águas residuais	10
3.2.3	Teste de estanquidade	10
3.3	Conservação	10
3.4	Limpar o sumidouro	11
3.5	Eliminação	13

1 Sobre este manual de instruções

Este documento está sujeito a direitos de proteção, para mais informações visite viega.com/legal.

1.1 Grupos alvo

As informações contidas neste manual destinam-se aos seguintes grupos de pessoas:

- Funcionários especializados em sistemas sanitários e de aquecimento ou pessoal devidamente instruído
- Operadores
- Consumidores finais

A montagem, instalação e, eventualmente, manutenção deste produto não são permitidas a pessoas que não possuam a formação ou qualificação referida anteriormente. Esta restrição não se aplica a possíveis indicações relativas à operação.

A montagem dos produtos Viega tem de ser feita em conformidade com as regras técnicas geralmente reconhecidas e com os manuais de instruções da Viega.

1.2 Identificação das indicações

Os textos de indicação e advertência são separados do restante texto e estão identificados por meio de pictogramas correspondentes.



PERIGO!

Adverte sobre possíveis ferimentos mortais.



ATENÇÃO!

Adverte sobre possíveis ferimentos graves.



CUIDADO!

Adverte sobre possíveis ferimentos.



AVISO!

Adverte sobre possíveis danos materiais.



Indicações e dicas adicionais.

1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma

Este manual de instruções contém informações importantes sobre o produto e a seleção do sistema, montagem e colocação em funcionamento, bem como sobre a utilização correta e, se necessário, sobre medidas de manutenção. Estas informações sobre os produtos, as respetivas propriedades e técnicas de aplicação baseiam-se nas normas atualmente em vigor na Europa (p. ex. EN) e/ou na Alemanha (p. ex. DIN/DVGW).

O texto contém algumas passagens que podem fazer referência a disposições técnicas em vigor na Europa/Alemanha. Estas disposições são válidas como recomendações para outros países, caso não existam requisitos nacionais correspondentes. As leis, normas, disposições, padrões e outras disposições técnicas nacionais relevantes sobrepõem-se às normativas alemãs/europeias contidas neste manual: as informações aqui reproduzidas não têm carácter vinculativo para outros países e regiões e devem, tal como já foi mencionado, ser consideradas como uma sugestão.

2 Informação sobre o produto

2.1 Utilização adequada

2.1.1 Áreas de aplicação

**AVISO!****Perigo de danos devido a líquidos inadequados**

Para não danificar o sumidouro, apenas introduza os seguintes líquidos:

- Águas residuais domésticas com temperaturas até 95 °C
- O valor de pH tem de ser superior a 4 e inferior a 10.

O sumidouro Tempoplex Plus é um sumidouro com sifão e um sumidouro de articulação esférica (DN 50) para bases de duche com um orifício de descarga de 90 mm. O sumidouro é adequado para bases de duche planas e providencia uma elevada capacidade de descarga.

Encontrará informações detalhadas sobre todos os modelos de bases de duche e sumidouros Viega adequados no catálogo ou na internet.

2.2 Descrição do produto

2.2.1 Vista geral

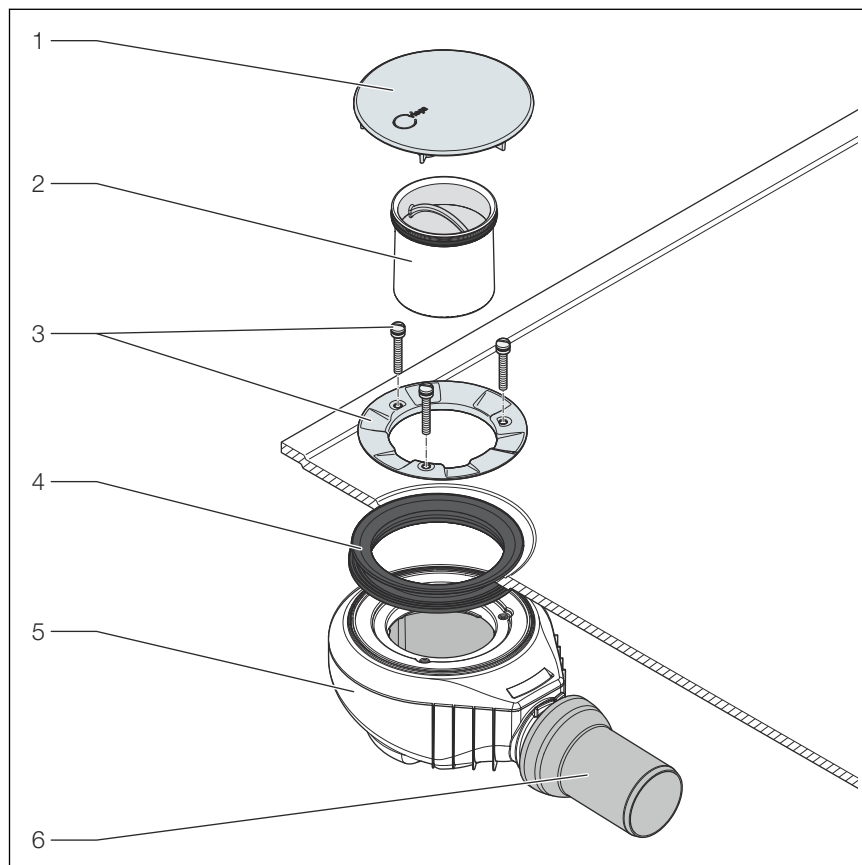


Fig. 1: Componentes

- 1 Tampa
- 2 Tubo de imersão
- 3 Flange de fixação com parafusos
- 4 Vedação
- 5 Sifão
- 6 Tubo de descarga com articulação esférica (DN 50)

2.2.2 Dados técnicos

Capacidade de descarga com 15 mm de altura de retenção	0,85 l/s
Diâmetro do orifício de descarga	90 mm
DN (diâmetro nominal) do tubo de descarga	50 mm
Altura	90 mm
Dimensões e profundidade de montagem	☞ Capítulo 3.1.2 «Medidas de montagem» na página 7
Altura da retenção de água	50 mm

3 Manuseamento

3.1 Informações de montagem

3.1.1 Condições de montagem

Para a montagem do sumidouro vigoram os seguintes requisitos:

- A base de duche está instalada.
- A conduta de escoamento está disposta até à base de duche.
- A parte inferior da base de duche está acessível.
- A capacidade de descarga é suficiente a uma altura de retenção de 15 mm.

3.1.2 Medidas de montagem

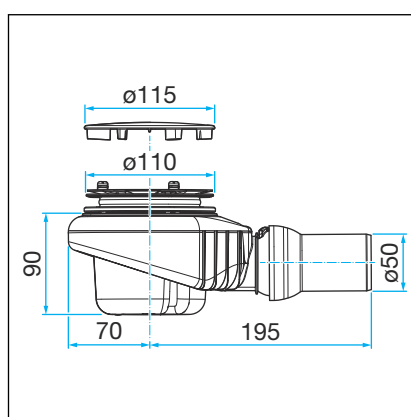



Fig. 2: Desenho cotado

3.2 Montagem

3.2.1 Montar o sumidouro


Dividir a vedação

Se a base de duche for mais espessa do que 10 mm, dividir a vedação:

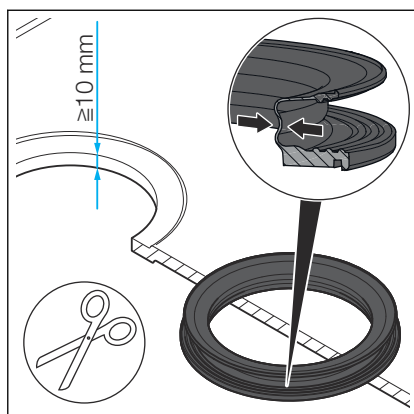


- Cortar a vedação da junta de vedação em duas partes.

Inserir a vedação

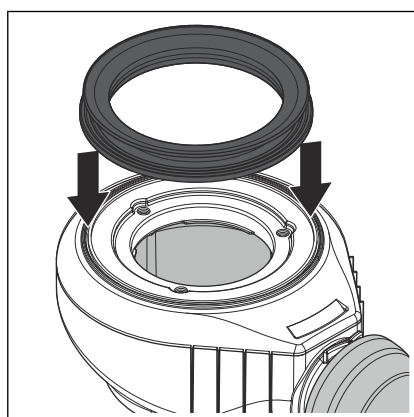

Para montar o sumidouro proceda da seguinte forma:

- Colocar a vedação sobre a superfície de vedação do sumidouro e pressionar para dentro da ranhura de retenção.

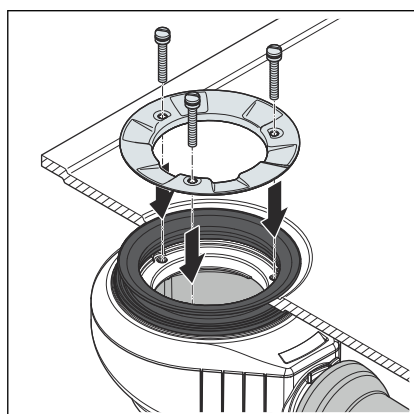


- Posicionar o corpo do sumidouro com a vedação sob a base de duche.
- Conduzir a parte superior da vedação através do orifício de descarga.


INFO! Se a vedação tiver de ser dividida: colocar uma parte da vedação sobre a caixa do sumidouro e colocar a outra parte da vedação no orifício de descarga.

- Inserir o flange de fixação.

Fixar o sumidouro

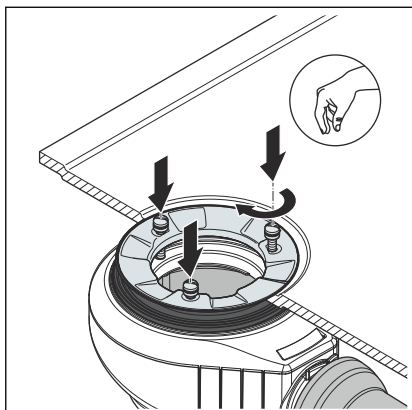


► Inserir os parafusos manualmente.

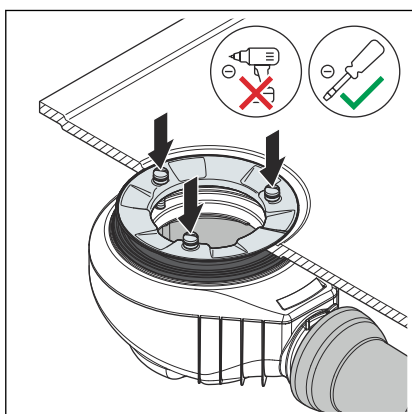


AVISO! Utilizar apenas chaves de fenda, não utilizar uma aparafusadora sem fio.

► Apertar os parafusos de forma uniforme.

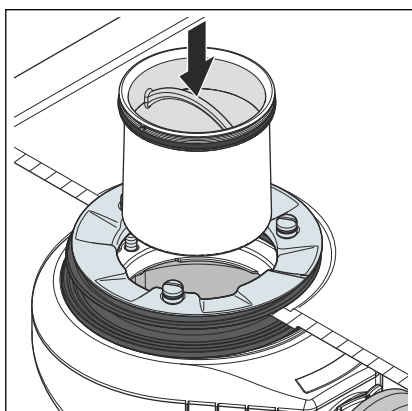

► Inserir o tubo de imersão no sifão.

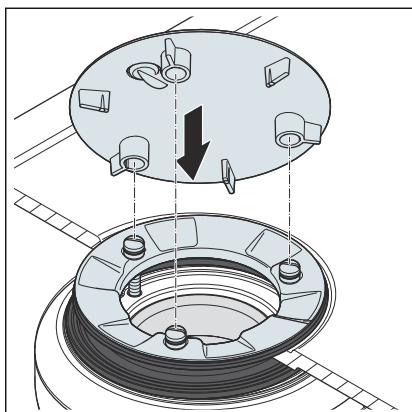


- Pressionar a tampa sobre os três pontos de fixação.

3.2.2 Ligar o sistema de águas residuais

Pré-requisito:

- O sumidouro está instalado na base de duche.
- Rodar o tubo de descarga com articulação esférica até a posição desejada ser atingida.
- Inserir o tubo de águas residuais no tubo de descarga.

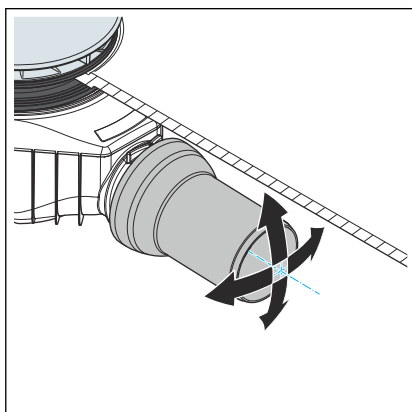

3.2.3 Teste de estanquidade

Como teste de estanquidade realizar um controlo visual simples.

- Verificar quanto a fugas visíveis.

3.3 Conservação



AVISO!
Perigo de danos devido produtos de limpeza inadequados.

Os produtos de limpeza que se seguem podem danificar as superfícies cromadas e não devem, portanto, ser utilizados para este fim:

- Produtos abrasivos
- Esponjas que riscuem
- Dissolvente de cal, gesso ou cimento
- Solventes ou outros produtos de limpeza com ácidos

Pode ser usado sabão normal ou um produto de limpeza suave para a conservação periódica e a prevenção das manchas de calcário no manípulo e no tampão. Não utilizar produtos abrasivos ou objetos que riscuem!

Remover a sujidade grosseira, também na área do corpo do sumidouro e do sifão, com o produto de limpeza doméstico. Enxaguar muito bem o produto de limpeza com água clara depois de deixar atuar durante o tempo prescrito. Não podem permanecer resíduos nos componentes.



3.4 Limpar o sumidouro




AVISO!

Ter cuidado para não danificar o sifão durante a limpeza do sumidouro.


- Retirar a tampa.
- Extrair o tubo de imersão para cima.

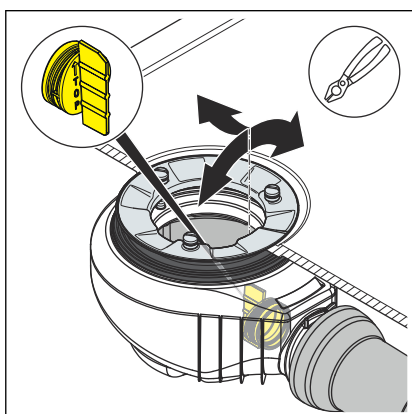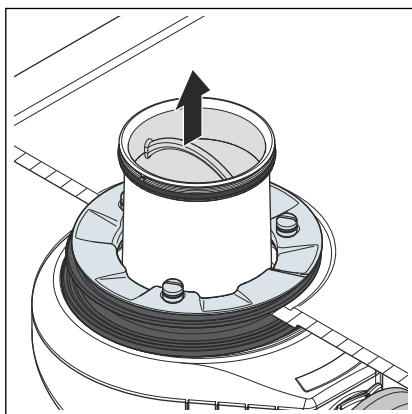


- Para o acesso livre ao tubo de descarga:
Segure o tampão com um alicate pela aba e retire-o.

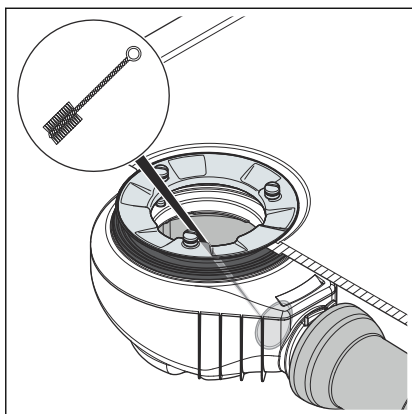


- Limpar cuidadosamente o sumidouro sem danificar as guarnições.

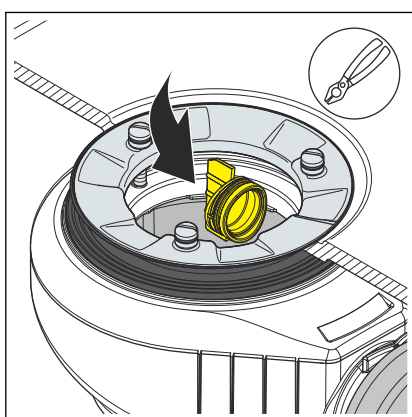

- Inserir o tampão nivelado com a superfície.

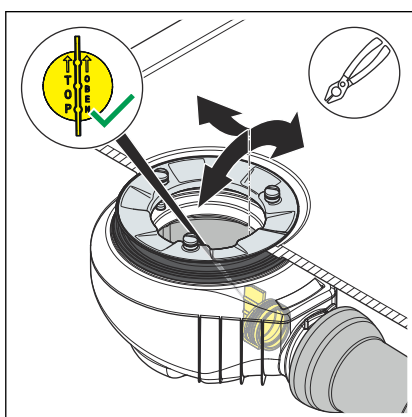

- Prestar atenção ao posicionamento correto do tampão. A aba deve estar posicionada verticalmente.

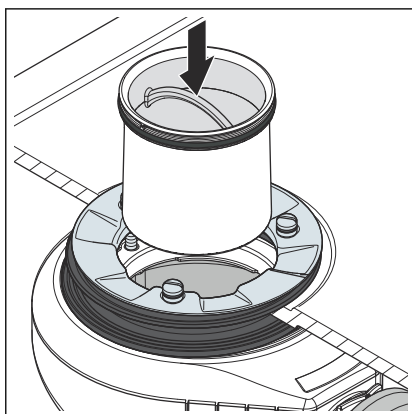

- Inserir o tubo de imersão.
- Colocar a tampa.

3.5 Eliminação

Separar o produto e a embalagem dos mesmos grupos de material (p. ex. papel, metais, sintéticos ou metais não-ferrosos) e eliminá-los de acordo com a legislação nacional válida.



Viega CE GmbH & Co. KG

comercial@viega.pt

viega.pt

PT • 2025-03 • VPN240263

