

Gebruiksaanwijzing

Kabeldoorvoer

BEnl



geschikt voor WC-aansluitdoos

Model
8580.67

Bouwjaar (van)
03/2023

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	3
	1.1 Doelgroepen	3
	1.2 Markering van aanwijzingen	3
	1.3 Aanwijzing over deze taalversie	4
2	Productinformatie	5
	2.1 Beoogd gebruik	5
	2.1.1 Toepassingen	5
	2.2 Productbeschrijving	5
	2.2.1 Overzicht	5
3	Gebruik	6
	3.1 Montage	6
	3.1.1 De kabeldoorvoer monteren	6
	3.2 Verwijdering	9

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op viega.com/legal.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. opgeleid vakpersoneel
- Elektro-installateurs

Voor personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Waarschuwing- en aanwijzingsteksten zijn afgezet tegen de andere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, hun eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften moeten voor andere landen als adviezen gelden, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

2 Productinformatie


2.1 Beoogd gebruik

2.1.1 Toepassingen

De kabeldoorvoer is nodig als slechts één kabel (zonder beschermbuis) wordt ingevoerd of als de voeding van een douche-WC door de WC-aansluitdoos wordt geleid.

2.2 Productbeschrijving

2.2.1 Overzicht

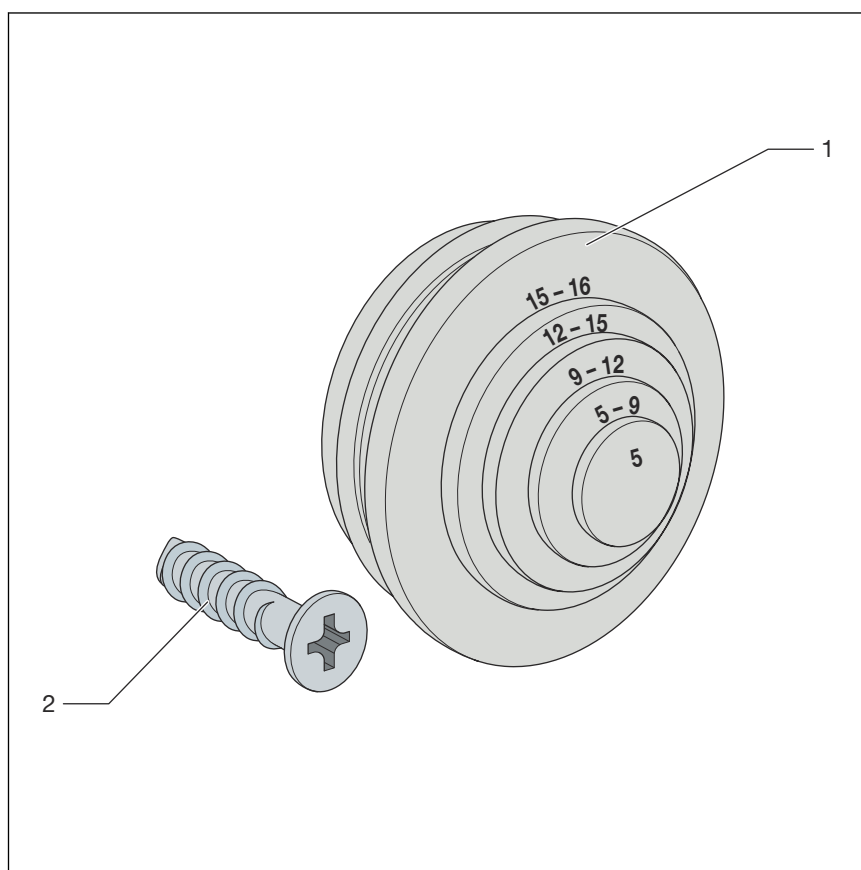

Afb. 1: Componenten

- 1 Kabeldoorvoer
- 2 Schroef voor de afdekking in de aansluitdoos

3 Gebruik

3.1 Montage


3.1.1 De kabeldoorvoer monteren



GEVAAR! **Gevaar door elektrische stroom**


Een elektrische schok kan leiden tot verbrandingen en ernstig tot dodelijk letsel veroorzaken.

- Werkzaamheden aan het elektrisch systeem mogen uitsluitend door elektro-installateurs worden uitgevoerd.
- Bij werkzaamheden in en aan elektrische installaties de netspanning uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

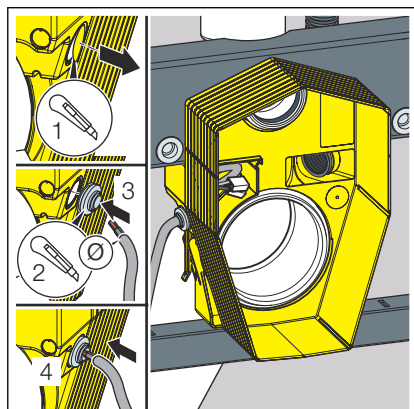


- Snijd de uitsparing voor de spanningsvoeding uit.
- Plaats de kabeldoorvoer (model 8580.67) in de uitsparing.
- Strip ongeveer 5 mm isolatie van de spanningsvoeding (ommantelde kabel NYM-J 3x1,5 mm²).
- Voer de spanningsvoeding (ommantelde kabel NYM-J 3x1,5 mm²) ca. 5 mm in de aansluitdoos.

INFO! Let erop dat de klemmen onder de netvoeding liggen.

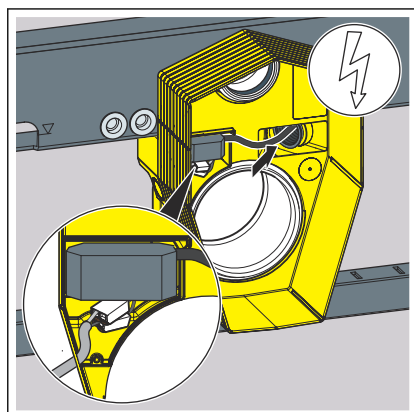


- Bevestig de netvoeding van de elektronische toebehorenset (model 8655.11).
- Leid de spanningsvoeding naar boven door de doorvoerbuis in het inbouwspoelreservoir.

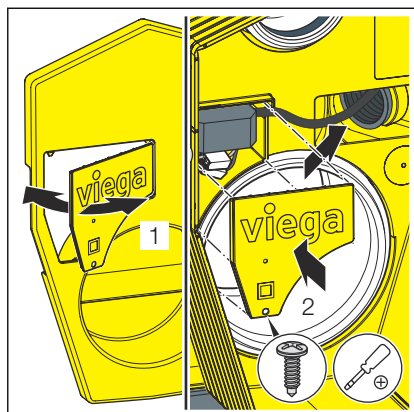


- Verwijder de afdekking in het deksel.
- Sluit de netvoeding in de aansluitdoos met de afdekking en zet deze vast met de meegeleverde schroef (3,2x15).


Extra voor aansluiting douche-WC

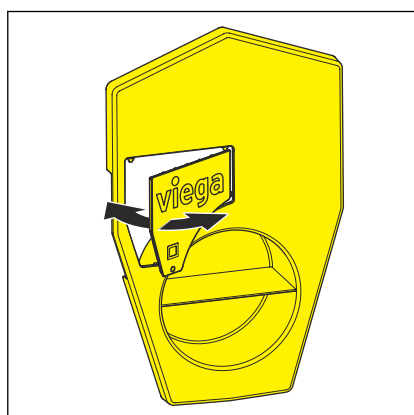


- Verwijder de afdekking in het deksel.

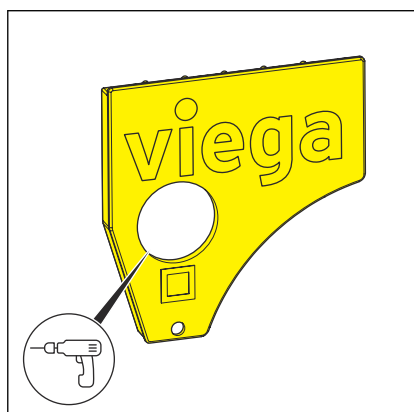


- Boor een gat van Ø20 mm in de afdekking.

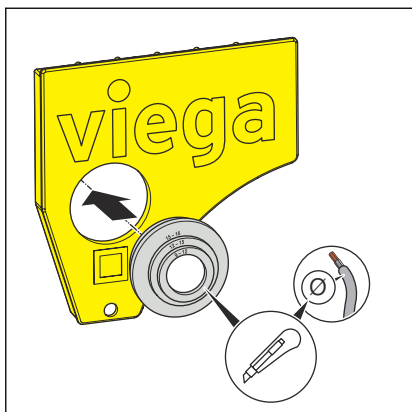


■ Plaats de kabeldoorvoer in de uitsparing.

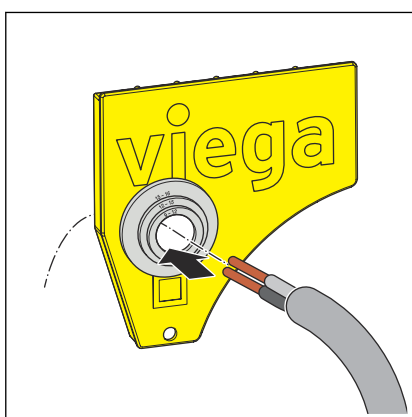

■ Voer de kabel voor de douche-WC door de kabeldoorvoer.

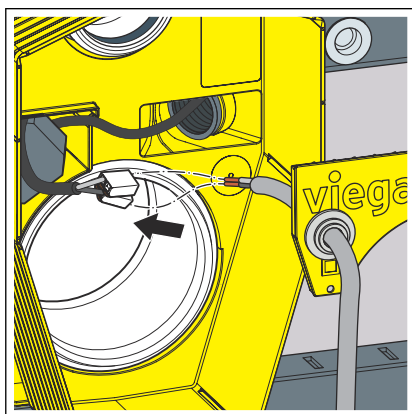


■ Sluit de kabel voor de douche-WC aan op de spanningsvoeding (ommantelde kabel NYM-J 3x1,5 mm²).

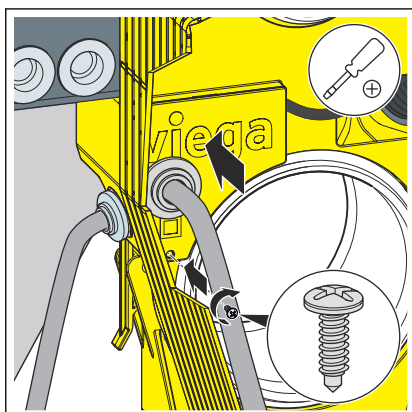

■ Sluit de netvoeding in de aansluitdoos met de afdekking en draai de schroef vast.

Deksel bevestigen

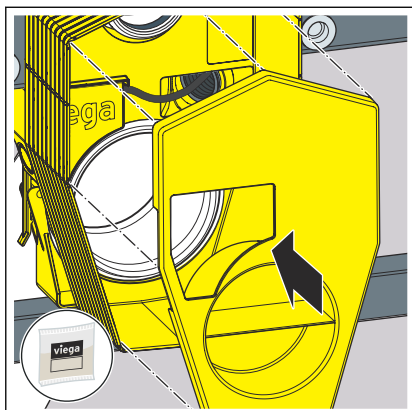

► Plaats het deksel op de aansluitdoos.

3.2 Verwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.



Viega Belgium bvba

info@viega.be

viega.be

BEnl • 2024-07 • VPN240159

