
DE

Gebrauchsanleitung

Tempoplex-Ablauf

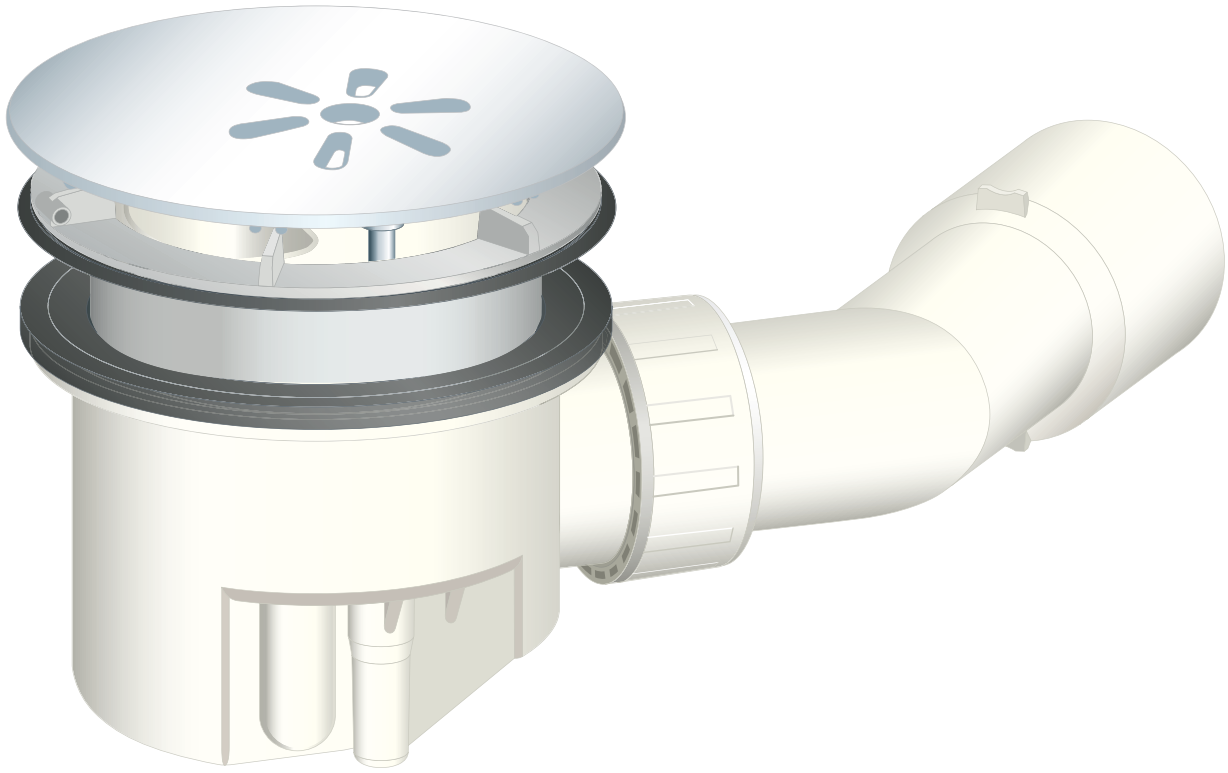

für Duschabläufe

Modell	**Baujahr (ab)**
6956EX	07/1998

Inhaltsverzeichnis

1 **Über diese Gebrauchsanleitung** 3

1.1 Zielgruppen 3

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen 4

2 **Produktinformation** 5

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 5

2.1.1 Einsatzbereiche 5

2.2 Produktbeschreibung 6

2.2.1 Übersicht 6

2.2.2 Technische Daten 6

3 **Handhabung** 7

3.1 Montageinformationen 7

3.1.1 Montagebedingungen 7

3.1.2 Einbaumaße 7

3.2 Montage 7

3.2.1 Ablauf montieren 7

3.2.2 Dichtheitsprüfung 10

3.3 Pflege 10

3.4 Entsorgung 10

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter *viega.de/rechtshinweise*.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal
- Betreiber
- Endverbraucher

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!
Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!
Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!
Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!
Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1.1 Einsatzbereiche

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr durch ungeeignete Flüssigkeiten

Um den Ablauf nicht zu beschädigen, leiten Sie nur folgende Flüssigkeiten ein:

- Haushaltsübliche Abwässer mit Temperaturen bis 95 °C
- Der ph-Wert muss größer als 4 und kleiner als 10 sein.

Der Tempoplex-Ablauf ist ein Ablauf mit Geruchverschluss für Duschwannen mit 90 mm großer Ablauföffnung.

Genaue Informationen zu allen Duschwannenmodellen und den geeigneten Viega Abläufen finden Sie im Katalog oder im Internet.

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Übersicht

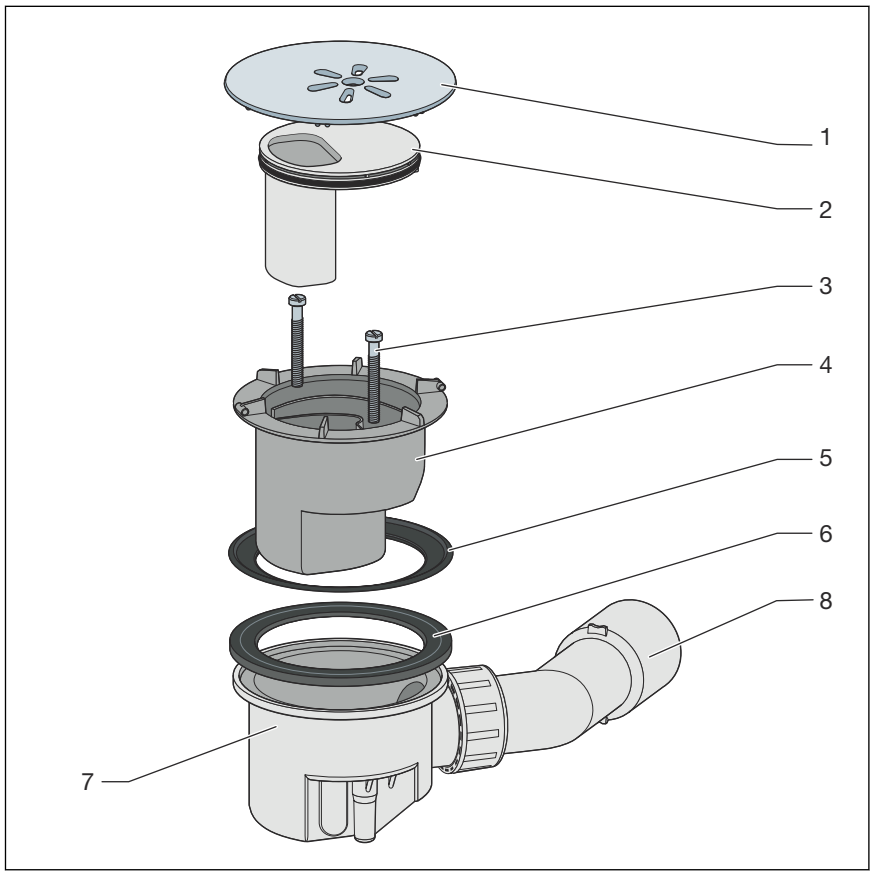


Abb. 1: Bauteile

1 Abdeckhaube
2 Tauchrohr
3 Schrauben
4 Befestigungsflansch
5 Dichtung
6 Dichtung
7 Geruchverschluss
8 Ablaufbogen

2.2.2 Technische Daten

Ablaufleistung bei 15-mm-Anstauhöhe	0,45 l / s
Durchmesser Ablauföffnung	90 mm
DN (Durchmesser Nominal) Abgangsrohr	40 / 50 mm
	80 mm
Abmessungen und Einbautiefe	*Kapitel 3.1.2 „Einbaumaße“ auf Seite 7*
Sperrwasserhöhe	50 mm

3 Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1 Montagebedingungen

Für die Montage des Ablaufs gelten folgende Voraussetzungen:

- Die Ablaufleistung ist ausreichend bei einer Anstauhöhe von 15 mm.

3.1.2 Einbaumaße


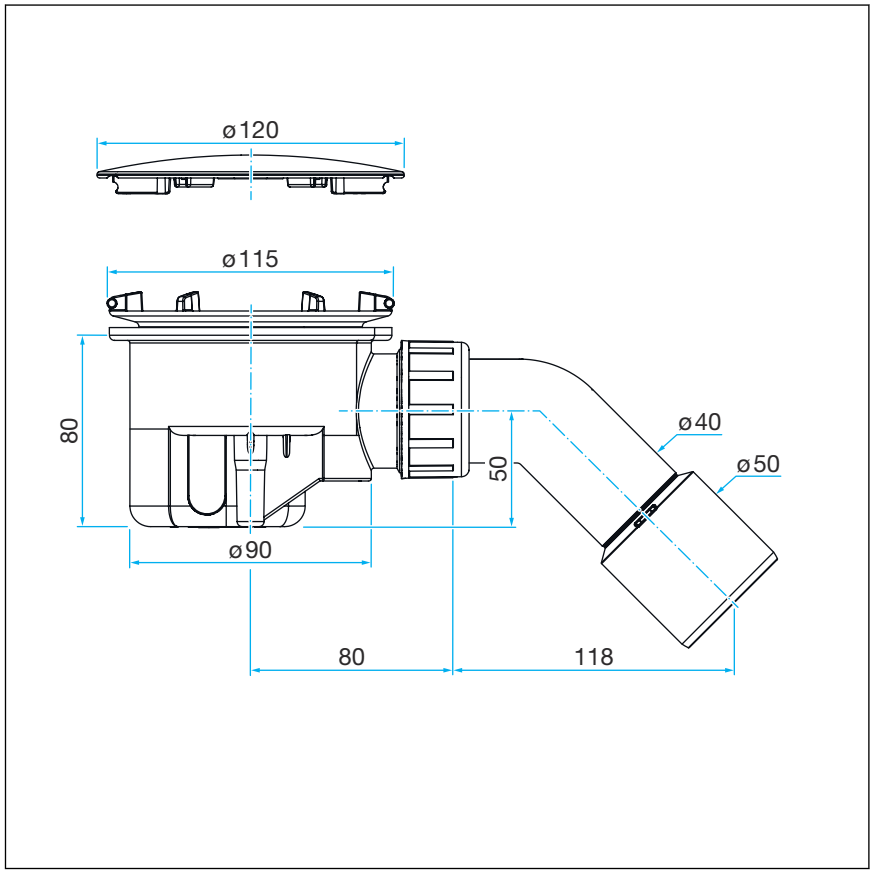


Abb. 2: Maßzeichnung


3.2 Montage

3.2.1 Ablauf montieren


Ablauf befestigen

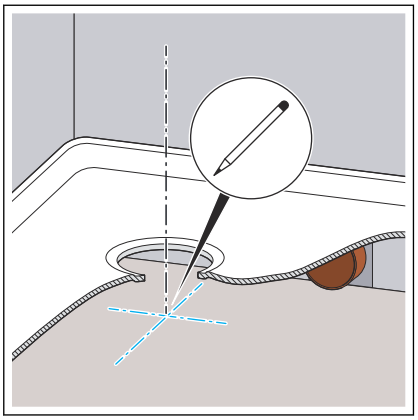


- Die Duschwanne platzieren und das Ablaufloch markieren.

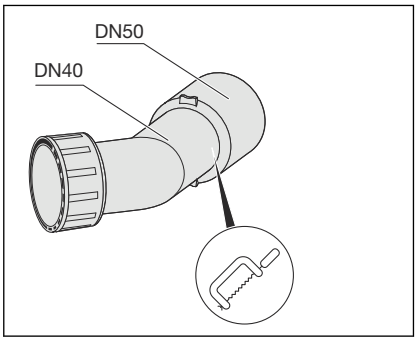


- Den Ablaufbogen ggf. absägen.

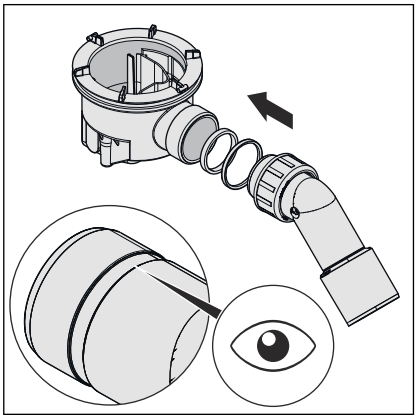


- Die Überwurfmutter, den Gleitring und die Dichtung auf den Ablaufbogen schieben und verschrauben. Dabei die Nut beachten.

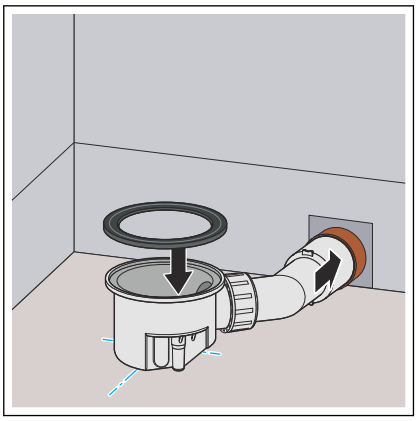

- Den Ablauf so ausrichten, dass der Ablaufbogen an die Abwasserleitung angeschlossen werden kann.
- Den Ablaufbogen mit dem Abwasserrohr verbinden.
- Dichtung auf die Dichtfläche des Ablaufs legen und in die Haltenut eindrücken.

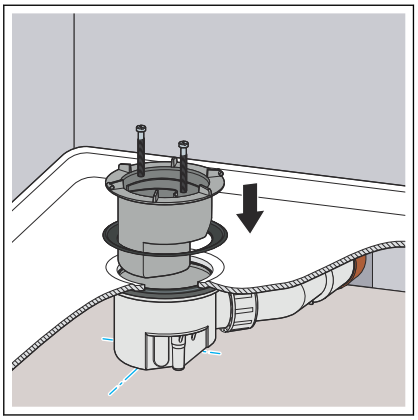


- Den Ablauf mit Dichtung unter der Duschwanne positionieren.
- Den Befestigungsflansch und die Dichtung auflegen.
- Die Schrauben von Hand einsetzen.

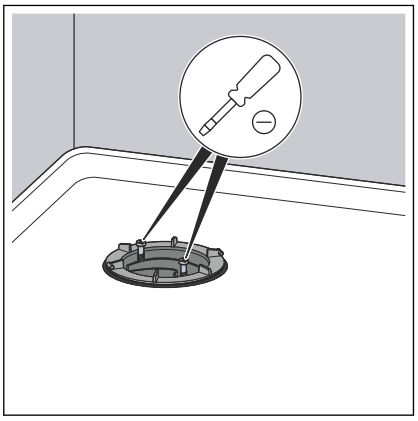


HINWEIS! Nur Schraubendreher verwenden, keine Akkuschrauber.

- Die Schrauben gleichmäßig anziehen.

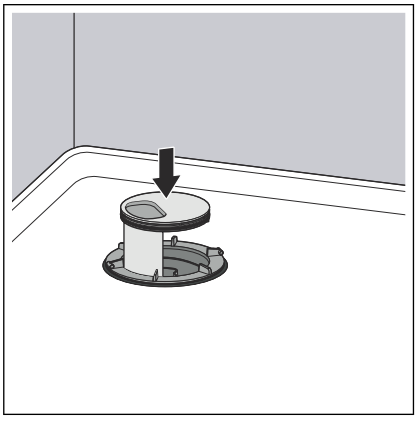

- Das Tauchrohr einsetzen.

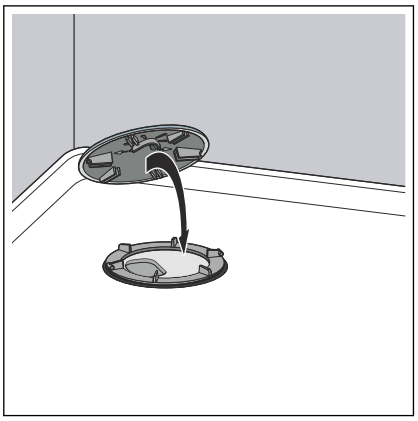

- Die Abdeckhaube auf die zwei Befestigungspunkte drücken.

3.2.2 Dichtheitsprüfung

Als Dichtheitsprüfung wird eine reine Sichtkontrolle vorgenommen.

- Auf sichtbare Undichtigkeiten prüfen.

3.3 Pflege

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr durch ungeeignete Reinigungsmittel!

Folgende Reinigungsmittel können verchromte Oberflächen beschädigen und dürfen deshalb dafür nicht verwendet werden:

- Scheuermittel
- kratzende Schwämme
- Kalk-, Gips- oder Zementlöser
- Lösungsmittel oder andere säurehaltige Reiniger

- Zur regelmäßigen Pflege und zur Vermeidung von Kalkflecken normale Seife oder ein mildes Reinigungsmittel verwenden.
- Grobe Verschmutzungen mit haushaltsüblichem Reinigungsmittel beseitigen. Das Reinigungsmittel nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser abspülen.
- Die Oberflächen mit einem weichen Tuch abtrocknen. Es dürfen keine Rückstände auf den Bauteilen zurückbleiben.

3.4 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.

Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2023-01 • VPN220390