


Gebrauchsanleitung

Prevista Dry-Waschtisch- Element 1120

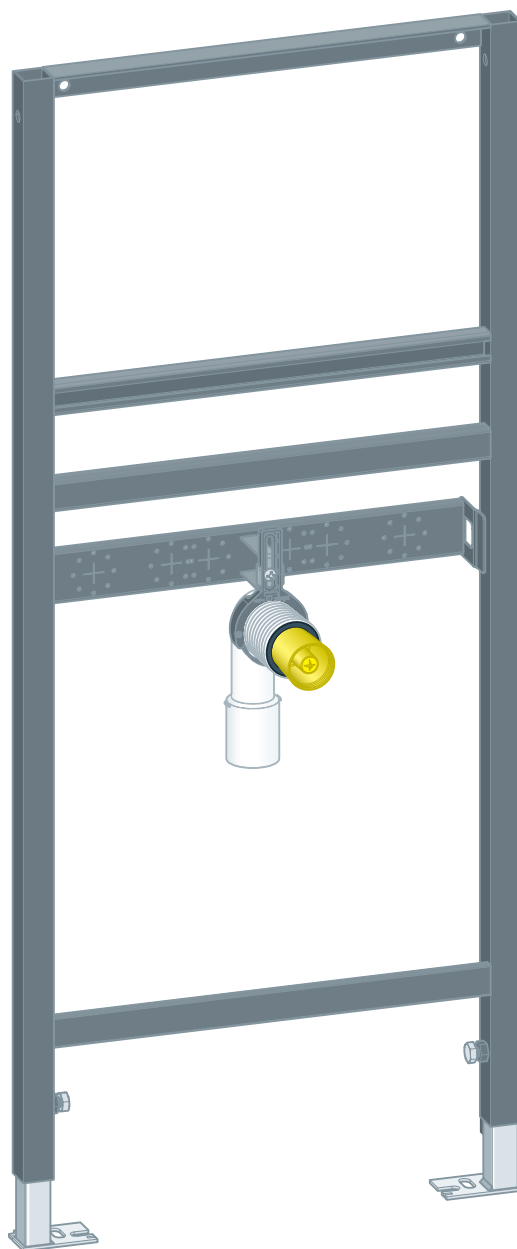

für Einlocharmatur

Modell
8539

Baujahr (ab)
03/2019

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
1.1	Zielgruppen	3
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	4
2	Produktinformation	5
2.1	Normen und Regelwerke	5
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.2.1	Einsatzbereiche	5
2.3	Produktbeschreibung	6
2.3.1	Übersicht	6
2.3.2	Kompatible Bauteile	6
2.3.3	Technische Daten	6
2.4	Zubehör	7
3	Handhabung	8
3.1	Montageinformationen	8
3.1.1	Montagebedingungen	8
3.1.2	Einbaumaße	9
3.2	Montage	9
3.2.1	Element montieren	9
3.2.2	Element einrichten und beplanken	14
3.3	Entsorgung	16

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal
- Trockenbauer

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Normen und Regelwerke

Regelwerke aus Abschnitt: Einsatzbereiche / Montagebedingungen

Geltungsbereich / Hinweis	Für Deutschland geltendes Regelwerk
Geeignete gemauerte Wände	EN 1996-1-1
Geeignete betonierte Wände	DIN 1045
Geeignete Ständerwerke	DIN 18183

Regelwerke aus Abschnitt: Montage in Metallständerwerk

Geltungsbereich / Hinweis	Für Deutschland geltendes Regelwerk
Verwendung von UA-Profilen	DIN 18340 Abschnitt 3.7.4

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.2.1 Einsatzbereiche

Das Prevista Dry-Waschtisch-Element eignet sich für die Montage an Wandkonstruktionen und Ständerwerken gemäß den Regelwerken im Abschnitt ↗ *Kapitel 2.1 „Normen und Regelwerke“ auf Seite 5.*

2.3 Produktbeschreibung

2.3.1 Übersicht

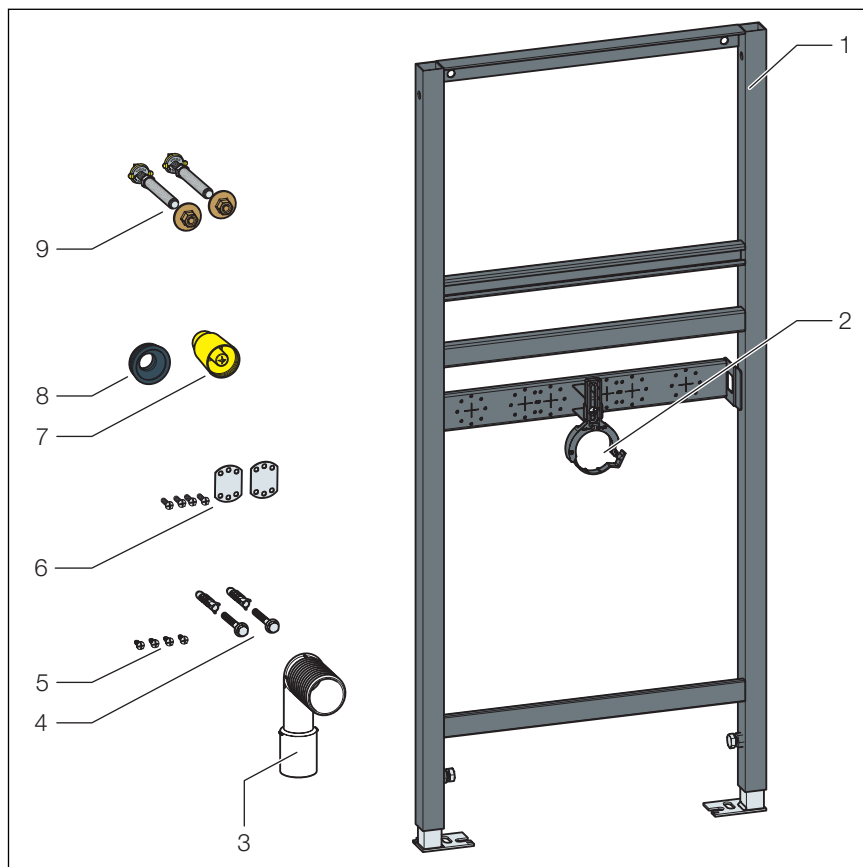


Abb. 1: Bauteile und Lieferumfang

- 1 Waschtisch-Element
- 2 Halterung für Ablaufbogen
- 3 Ablaufbogen
- 4 Schrauben und Dübel für Befestigung im Boden
- 5 Schrauben für Befestigung in Ständerwerk
- 6 Montagezubehör Wandscheiben
- 7 Schutzstopfen
- 8 Spülrohrverbinder
- 9 Gewindestangen für Sanitär-Objekt-Befestigung

2.3.2 Kompatible Bauteile

Das Waschtisch-Element ist mit allen gängigen Waschtisch-Keramiken, auch mit großer Ausladung (barrierefrei), kompatibel.

2.3.3 Technische Daten

Ablaufbogen (Abgangsseite)	DN 40 / 50
Gumminippel	DN 50 / 30
Bauhöhe	1120 mm

2.4 Zubehör

Viega empfiehlt zur Montage das Befestigungsset (Modell 8180.73).

3 Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1 Montagebedingungen

Geeignete Wände

- Gemauerte Wände
- Betonierte Wände
- Metallständerwerke

Die Wandkonstruktionen müssen den Regelwerken im Abschnitt
☞ „Regelwerke aus Abschnitt: Einsatzbereiche / Montagebedingungen“
auf Seite 5 entsprechen.

Das Waschtisch-Element darf nur an ebene Wandflächen montiert werden.

Bauhöhe

Bei der Bauhöhe muss die angezeichnete Höhe der Oberkante Fertigfußboden eingehalten werden.

3.1.2 Einbaumaße

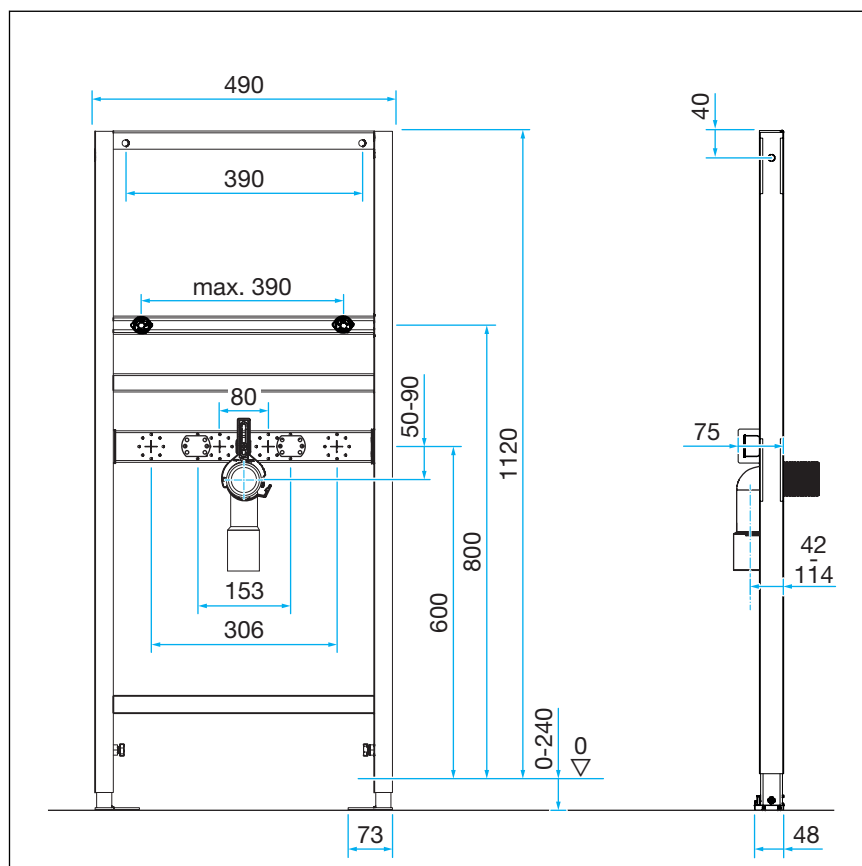


Abb. 2: Abmessungen

3.2 Montage

3.2.1 Element montieren




Gemauerte und betonierte Wände

Bei der Montage von mehreren Waschtisch-Elementen mit einem Abstand von > 500 mm sollten Sie eine Prevista Dry-Zwischenkonsole (Modell 8570.48) verwenden. Beachten Sie bei der Montage die Gebrauchsanleitung der Zwischenkonsole.

Montage an gemauerter Wand




Viega empfiehlt zur Montage das Befestigungsset (Modell 8180.73).

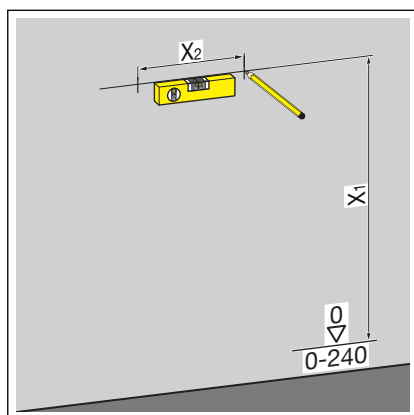

Die Befestigungspunkte bestimmen und markieren.

- X1: 1100 mm
- X2: 440 mm

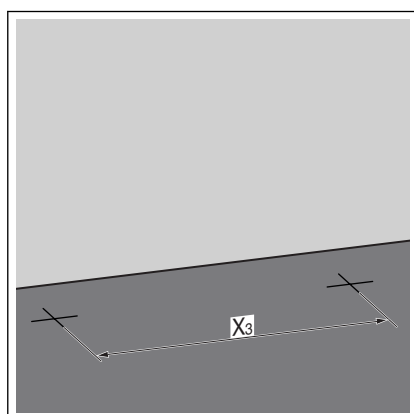


Die Befestigungspunkte am Boden bestimmen und markieren.

- X3: 405 mm


Die Löcher bohren.

Die Dübel einsetzen.


INFO! Das Befestigungsset (Modell 8180.73) gemäß Gebrauchsanleitung des Befestigungssets montieren.

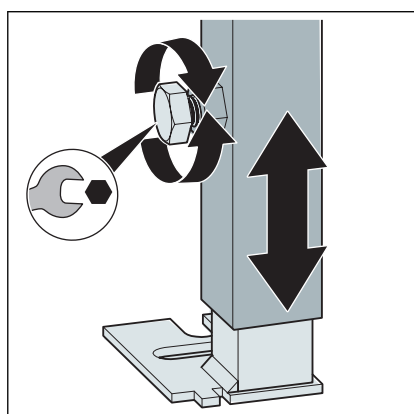

Die Füße des Elements mit einem Maulschlüssel lösen.

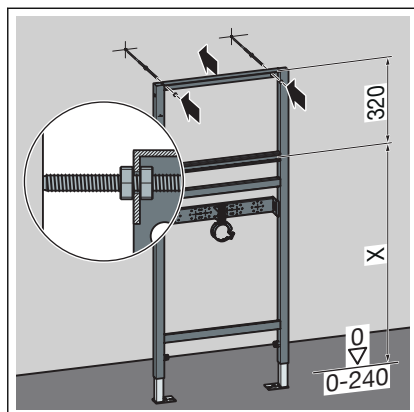


- Die Bauhöhe (X) des Elements nach Angaben des Keramikherstellers einstellen.
- Die Füße des Elements mit einem Maulschlüssel festschrauben.

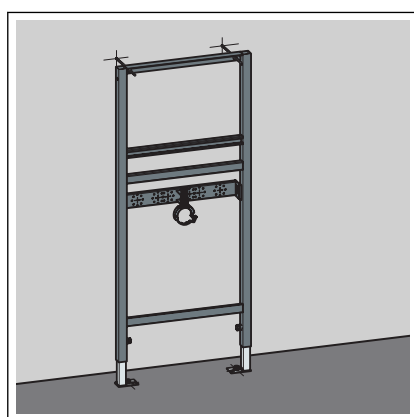


- Das Element ist an der Wand befestigt.


Montage in Metallständerwerk

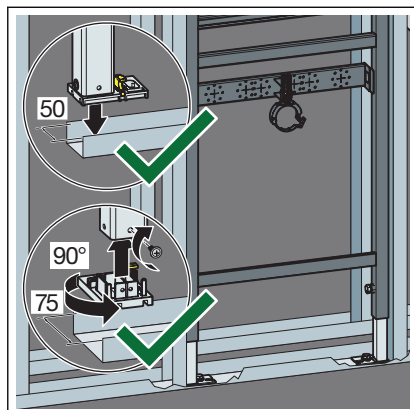


- Das Element auf der Bodenschiene positionieren.
- Falls erforderlich, die Fußtiefe von 50 mm (vormontiert) auf 75 mm umstellen.
- Die Füße herausziehen und um 90° drehen.
- Die Füße befestigen.

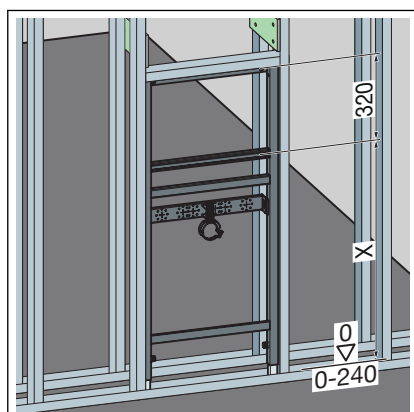

- Die Bauhöhe (X) des Elements nach Angaben des Keramikherstellers einstellen.

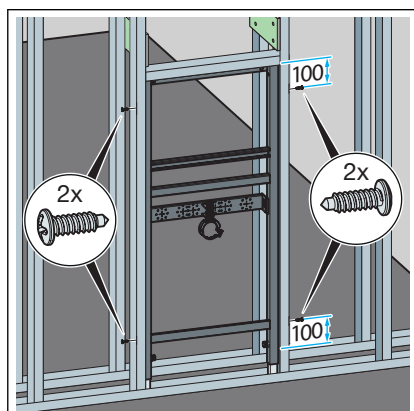


- Das Element mit den beiliegenden Schrauben im Ständerwerk befestigen.

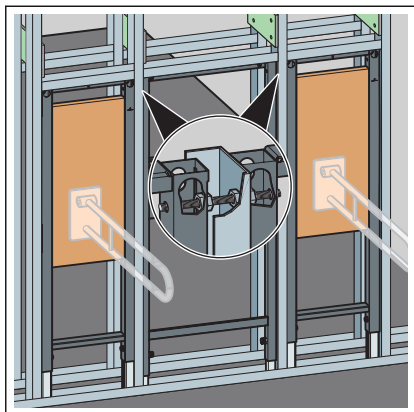


- Gegebenenfalls weitere Elemente durch das Ständerwerk mit dem Element verbinden.


3.2.2 Element einrichten und beplanken

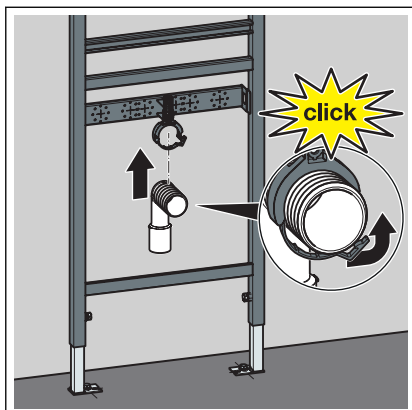


► Den Ablaufbogen montieren.

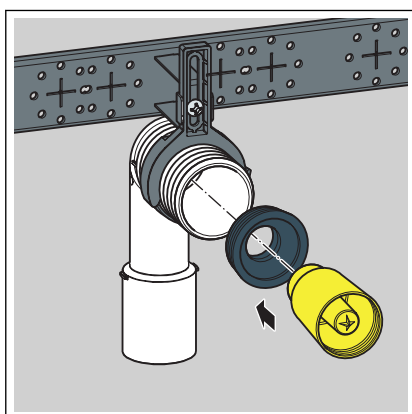

► Die Dichtung und den Stopfen montieren.

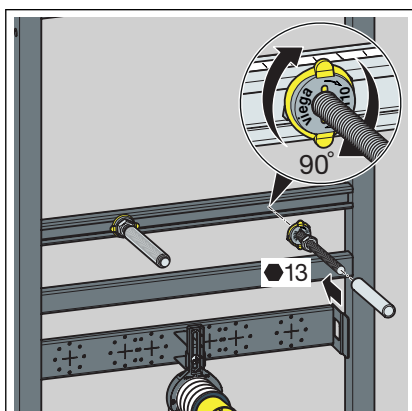


- Die Gewindestangen mit der Hand eindrehen.
- Die Muttern der Gewindestangen mit einem Maulschlüssel (SW 13) festziehen.
- Die Schutzkappen auf die Gewindestangen schieben.
- Die Wasseranschlüsse herstellen.

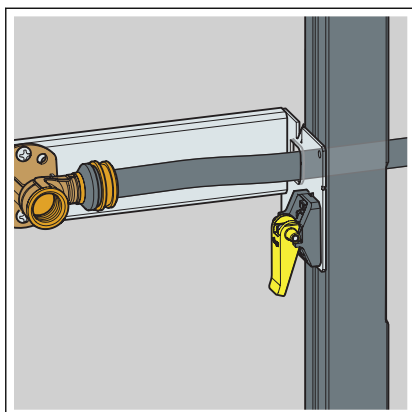


- Die Öffnung im Träger kann als alternative Durchführung für Kunststoff-Rohrleitungen verwendet werden.

Beispiel mit Waschtisch-Element Modell 8535.

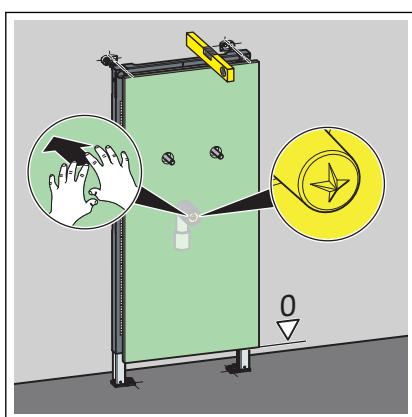


- Die Gipskarton-Verkleidungsplatte mit leichtem Druck am Stopfen können.

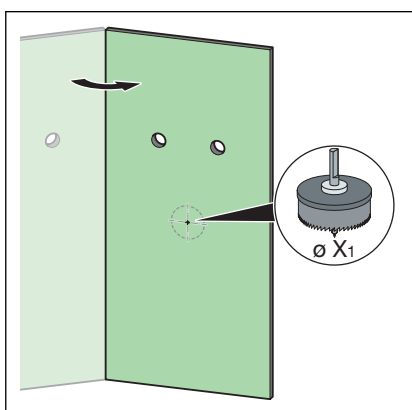

- Die Aussparungen für den Stopfen und die Gewindestangen schneiden.

■ X1: min. 58 mm

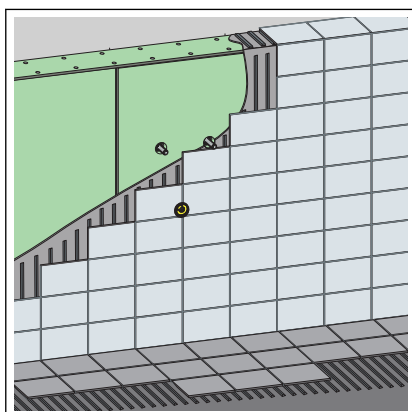

- Das Element mit geeigneten Gipskarton-Verkleidungsplatten beplanken.

3.3 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2022-05 • VPN210817

