


Gebrauchsanleitung

AP-Verteilerschrank

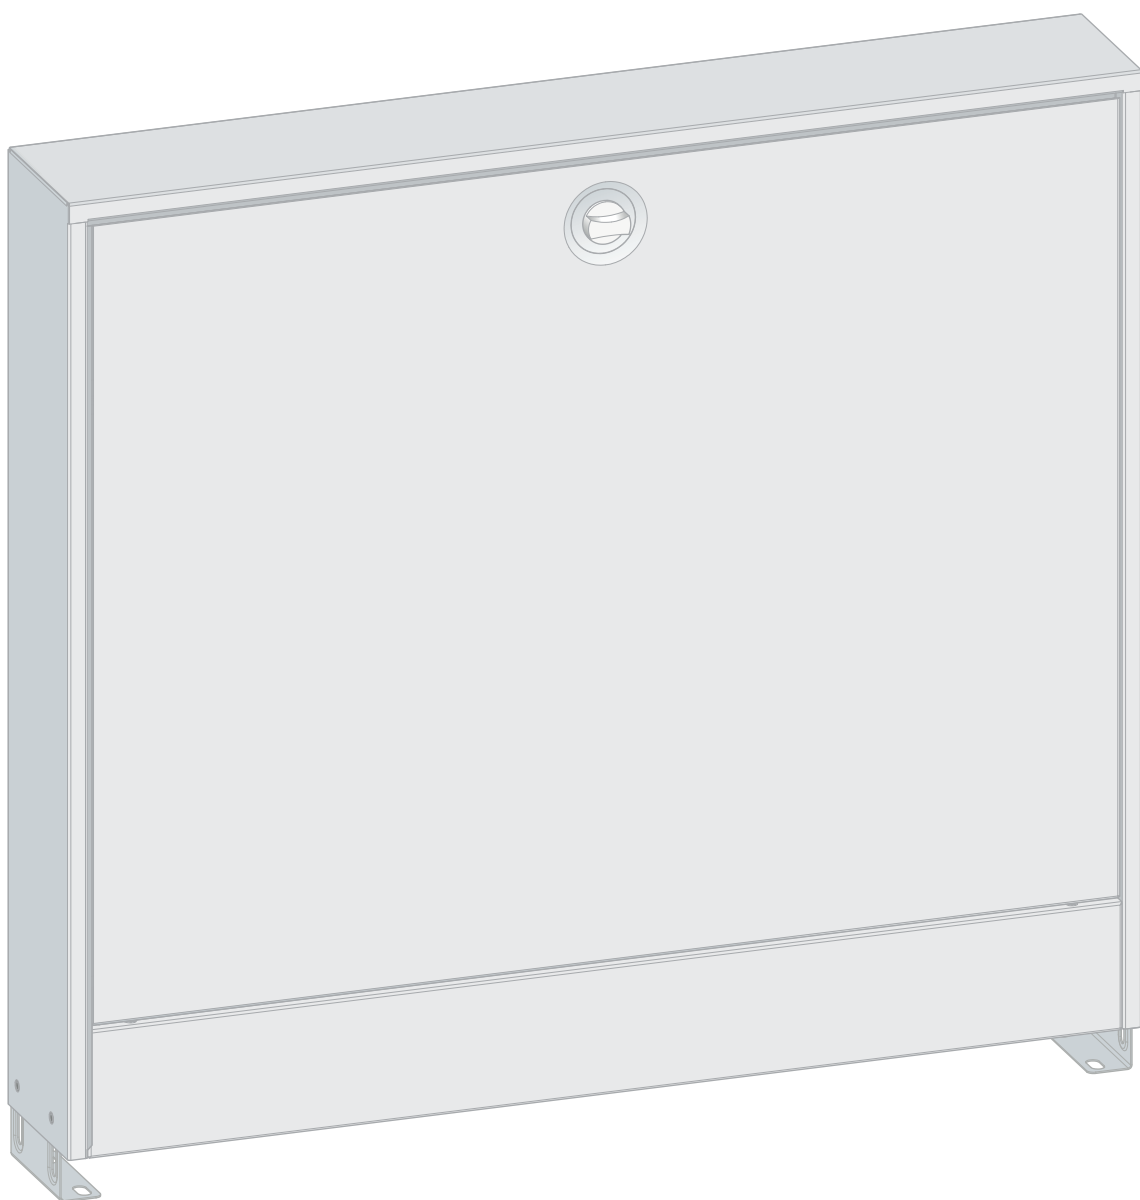

Für Fonterra-Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010

Modell
1295.1

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
	1.1 Zielgruppen	3
	1.2 Kennzeichnung von Hinweisen	3
2	Produktinformation	4
	2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
	2.2 Produktbeschreibung	4
	2.3 Ausstattungsmerkmale	5
3	Handhabung	6
	3.1 Transport und Lagerung	6
	3.2 Allgemeine Montagehinweise	6
	3.3 Montage	6
	3.4 Entsorgung	8

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation


2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der AP-Verteilerschrank ist geeignet für die Installation eines Heizkreisverteilers DN25 Modell 1010 und in der Höhe von 715 bis 895 mm verstellbar.

2.2 Produktbeschreibung

In Verteilerschrank werden nicht nur Heizkreisverteiler untergebracht, sondern auch Stellantriebe, Kugelhähne, Basiseinheiten oder andere Regeleinrichtungen. Der Verteilerschrank ermöglicht eine einfache Montage und leichten Zugriff auf die Bauteile.

Maßbild

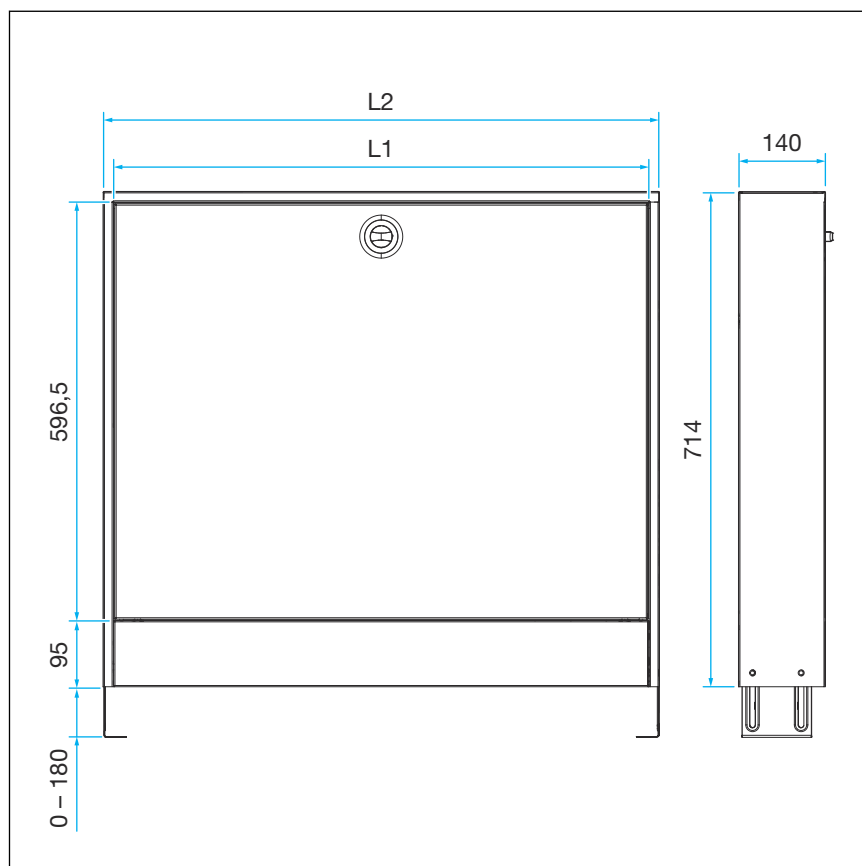

Art.-Nr.	Typ	L1 [mm]	L2 [mm]
837 075	560	609	652
837 082	700	759	802
837 099	1000	1059	1102

2.3 Ausstattungsmerkmale

- verstellbare Estrichabschlussblende für einen sauberen Abschluss an den Bodenbelag
- aus feuerverzinktem Stahlblech, weiß = RAL9016
- Universalhalterung für Heizkreisverteiler
- Hutschiene zur Aufnahme von Regelungskomponenten
- höhenverstellbar von 715–895 mm

3 Handhabung

3.1 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung beachten:

- Harte Schläge und Erschütterungen vermeiden.
- Bauteile sauber und trocken lagern.
- Bauteile erst unmittelbar vor der Verwendung der Verpackung entnehmen.

3.2 Allgemeine Montagehinweise



HINWEIS!

Verschmutzte oder beschädigte Bauteile dürfen nicht installiert werden.

Für die Montage, den Betrieb und die Instandsetzung die geltenden örtlichen Vorschriften beachten.

Typ	Vs	W	DW	DA	VZA	VR
560	≤ 6	≤ 7	≤ 5	≤ 6	≤ 6	≤ 6
700	≤ 9	≤ 10	≤ 8	≤ 9	≤ 9	≤ 9
1000	≤ 12	≤ 12	≤ 12	≤ 12	≤ 12	≤ 12

Vs = Verteileranschluss senkrecht

W = Wärmemengenzähler senkrecht

DW = Differenzdruckregler + Wärmemengenzähler senkrecht

DA = Differenzdruckregler + Anschluss senkrecht


VZA = Verteileranschluss + Zonenventil waagerecht Anschluss senkrecht

VR = Verteileranschluss mit Regelstation Modell 1254.2


3.3 Montage




Montieren Sie den Verteilerschrank so, dass das Estrichabschlussblech auf dem fertiggestellten Estrich abgestellt werden kann.

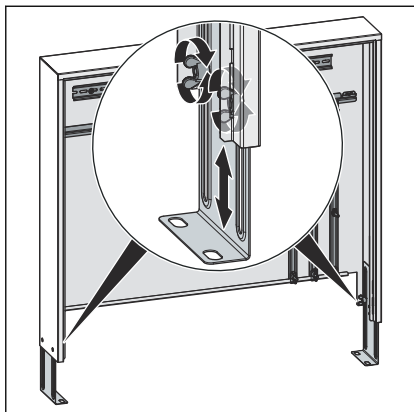

- Um die Höhe der Füße einzustellen, die Flügelschrauben lösen.
- Die Füße so einstellen, dass die Unterkante des Rahmens auf der Höhe der Oberkante des Fertigfußbodens ist.
- Die Flügelschrauben anschließend wieder festziehen.

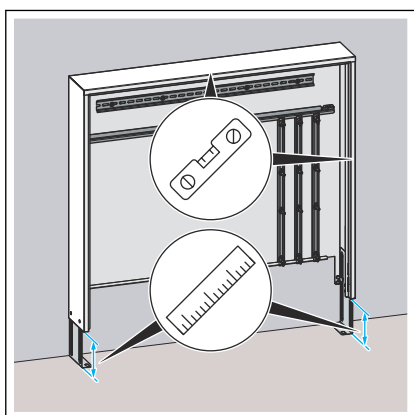


- Den Verteilerschrank ausrichten.

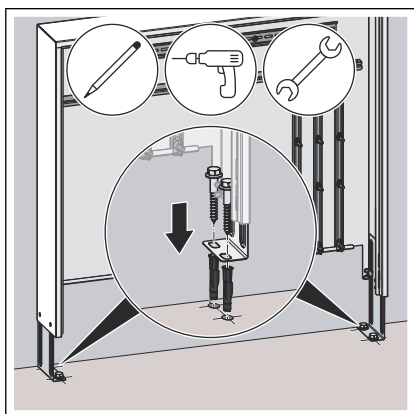


- Die Befestigungspunkte bestimmen und markieren.
 - Die Löcher bohren und die Dübel einstecken.
 - Den Verteilerschrank mit Schrauben am Boden befestigen.
- Den Verteilerschrank alternativ an der Wand befestigen.
- ☐ Der Verteilerschrank ist für die anschließenden Arbeiten vorbereitet:
- Den Heizkreisverteiler montieren und Vor- und Rücklauf anschließen.
 - Die einzelnen Heizkreise verlegen und anschließen.

- Den Estrich einbauen und den Bodenbelag fertigstellen.

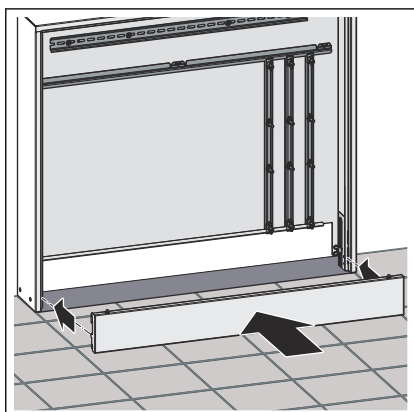

- Anschließend das Estrichabschlussblech montieren und auf Höhe des Fußbodens bringen.
- Das Estrichabschlussblech ist ca. 15 mm höhenverstellbar.

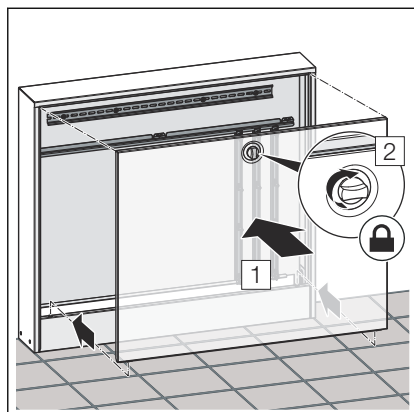

► Die Tür einsetzen.

3.4 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2024-10 • VPN240318

