


Käyttöohje

Advantix tiivistesarja

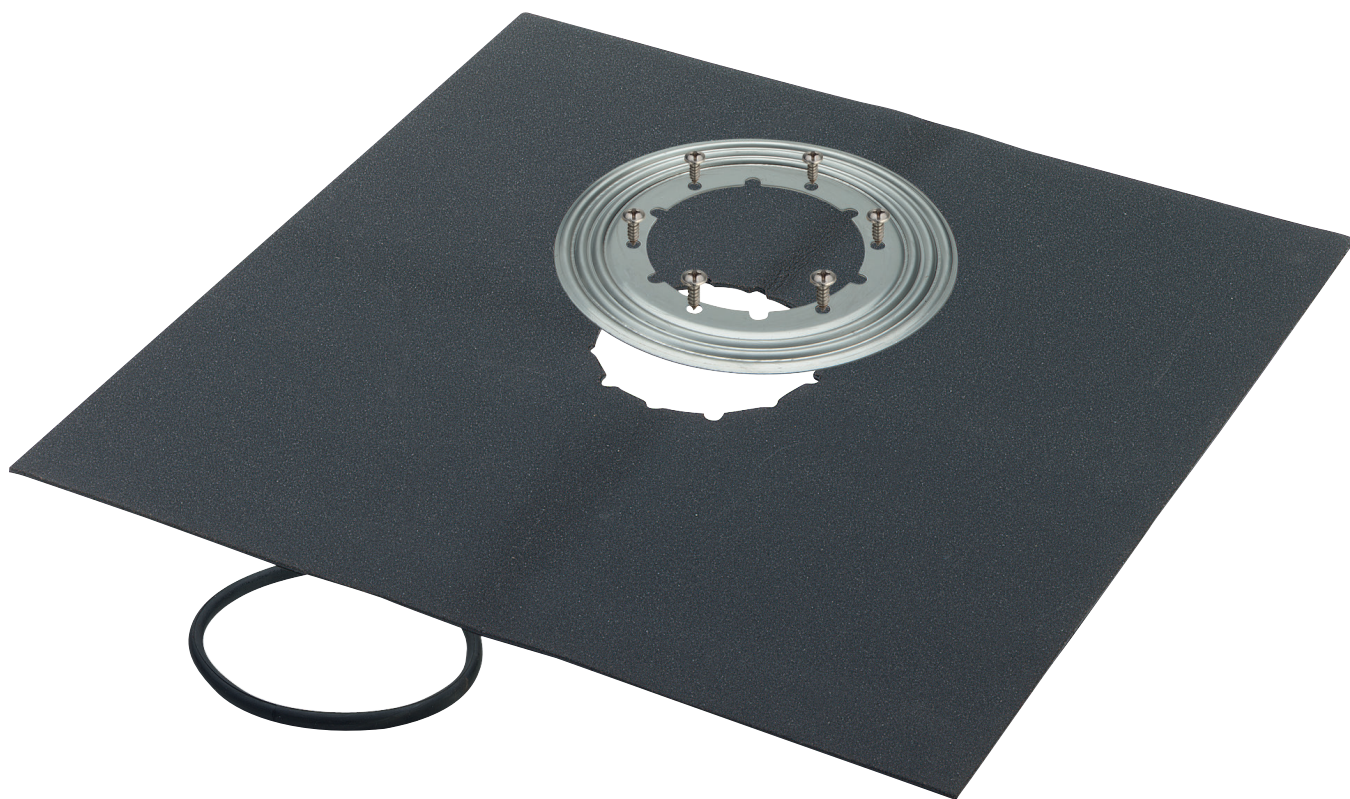

liittämiseen kuumailmahitsauksella tai avoliekkihitsauksella,
Advantix-korotusosa, kylpyamme-, parveke- / terassiviemäri

Malli
4948.31

viega

Sisällysluettelo

1	Tästä käyttöohjeesta	3
	1.1 Käyttökohteet	3
	1.2 Ohjeiden merkinnät	3
	1.3 Suomenkielistä versiota koskeva ohje	4
2	Tuotetiedot	5
	2.1 Määräysten mukainen käyttö	5
	2.1.1 Käyttöalueet	5
	2.2 Tuotekuvaus	5
	2.2.1 Yleiskatsaus	5
3	Käsittely	6
	3.1 Asennustiedot	6
	3.1.1 Asennusmitat	6
	3.1.2 Työkalu ja materiaali	6
	3.2 Asennus	7
	3.3 Hävittäminen	8

1 Tästä käyttöohjeesta

Tätä asiakirjaa koskevat suoja-oikeudet, lisätietoja saat osoitteesta viega.com/legal.

1.1 Käyttökohteet

Tämän ohjeen sisältämät tiedot on tarkoitettu seuraaville ammattiryhmille:

- Lämmitys- ja saniteettialan ammattilaiset ja opastettu ammattihenkilöstö
- Laatoittajat

Henkilöt, joilla ei ole yllä mainittua koulutusta tai pätevyyttä, eivät saa suorittaa tämän tuotteen asennusta, liitántää tai mahdollista huoltoa. Tämä rajoitus ei koske mahdollisia käyttöä koskevia ohjeita.

Viega-tuotteiden asennus on suoritettava tekniikan yleisesti voimassa olevia sääntöjä ja Viega-käyttöohjeita noudattaen.

1.2 Ohjeiden merkinnät

Varoitukset ja ohjeet on korostettu muusta tekstistä ja merkitty erityisesti vastaavilla kuvakkeilla.



VAARA!

Tämä symboli varoittaa mahdollisista hengenvaarallisista vammoista.



VAROITUS!

Tämä symboli varoittaa mahdollisista vakavista vammoista.



HUOMIO!

Tämä symboli varoittaa mahdollisista vammoista.



OHJE!

Tämä symboli varoittaa mahdollisista aineellisista vahingoista.



Ohjeet antavat lisää hyödyllisiä vinkkejä.

1.3 Suomenkielistä versiota koskeva ohje

Tämä käyttöohje sisältää tuote- tai järjestelmävalikoimaa, asennusta ja käyttöönottoa sekä määräystenmukaista käyttöä ja tarvittaessa huolto-toimia koskevia tärkeitä tietoja. Nämä tiedot tuotteista, niiden ominai-suuksista ja sovellusteknologioista perustuvat normeihin, jotka ovat par-haillaan voimassa Euroopassa (esim. EN) ja/tai Saksassa (esim. DIN/DVGW).

Joissakin tekstiosioissa saatetaan viitata eurooppalaisiin/saksalaisiin tekniisiin määräyksiin. Näiden tulisi toimia muille maille suosituksina, mikäli niissä ei ole olemassa vastaavia kansallisia vaatimuksia. Voi-massa olevilla kansallisilla laeilla, standardeilla, määräyksillä, normeilla sekä muilla teknisillä määräyksillä on etusija tämän ohjeen saksalaisiin/eurooppalaisiin direktiiveihin nähden: Tässä esitetyt tiedot eivät ole sitovia muille maille ja alueille ja ne tulisi, kuten jo sanottu, ymmärtää tueksi.

2 Tuotetiedot


2.1 Määräysten mukainen käyttö

2.1.1 Käyttöalueet

Advantix-tiivistesarja on tarkoitettu Advantix-viemärin perinteiseen tiivistykseen.

2.2 Tuotekuvaus

2.2.1 Yleiskatsaus

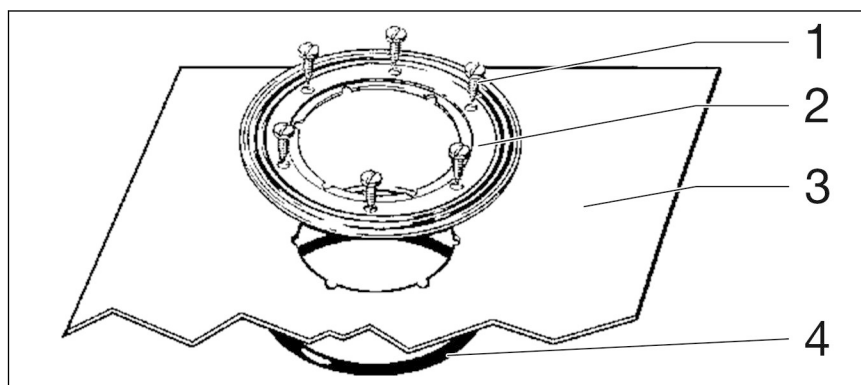


Kuva 1: Toimituslaajuus

- 1 Kiinnityssruuvit
- 2 Kiristysrengas, ruostumatonta terästä
- 3 Tiivistysmansetti, EPDM 500x500 mm / 3,1 mm paksu
- 4 Tiiviste

3 Käsittely

3.1 Asennustiedot

3.1.1 Asennusmitat

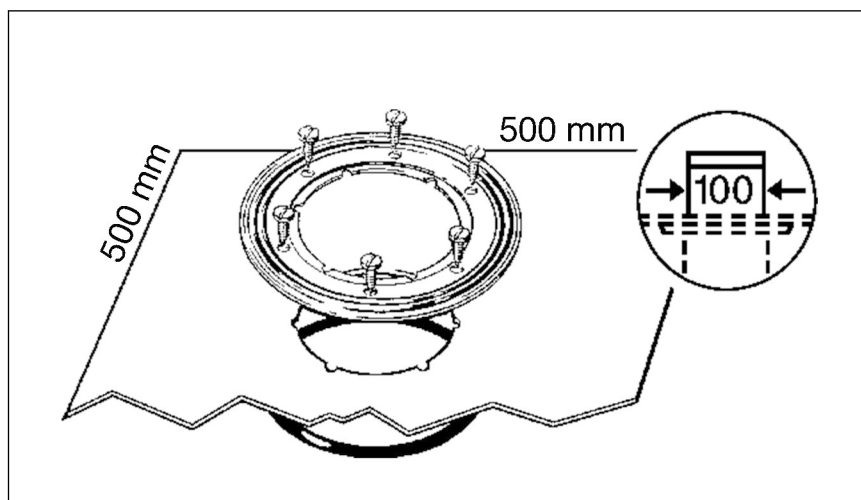

Kuva 2: Mitat

3.1.2 Työkalu ja materiaali

Tarvittava työkalu



- Ruuvimeisseli

3.2 Asennus

Edellytykset:


- Viemäri on asennettu.
- Laipassa ei ole karkeita epäpuhtauksia.
- Laippa on koko alaltaan vuorattu alta materiaalilla eikä siinä ole vaurioita.
- Puhdista laippa tarvittaessa karkeista epäpuhtauksista (esim. tasoi-telaastista).
- Aseta tiivisterengas paikoilleen.

Tiivisterenkaan on oltava laipan ja ruuvien reikien välisessä urassa.

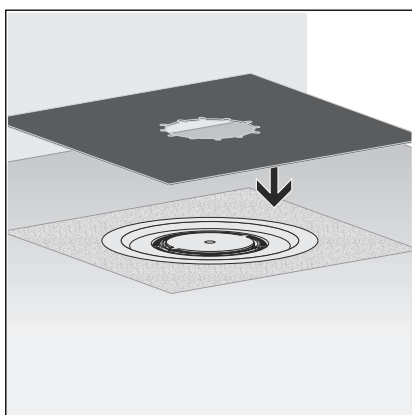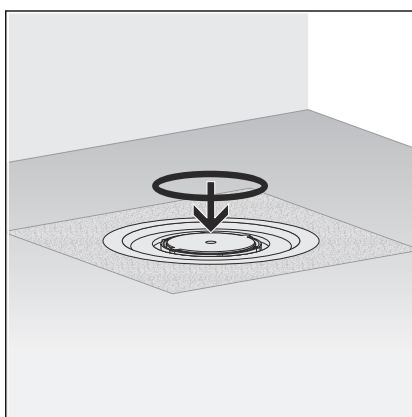


INFO! Viega-tiivistysmansetissa on kaksi eri tavoin pinnoitettua puolta. Yksi puoli on pinnoitettu bitumilla ja toinen puoli EPDM:llä. Jos muu tiivistys tapahtuu bitumitiivistematoilla, on tiivistysmansettia käytettävä bitumipuoli ylöspäin. Jos käytetään EPDM-tiivistemattoja, EPDM-puolen on osoitettava ylöspäin.

- Aseta tiivistysmansetti niin, että ruuvien reiät ovat näkyvissä aukkojen läpi.

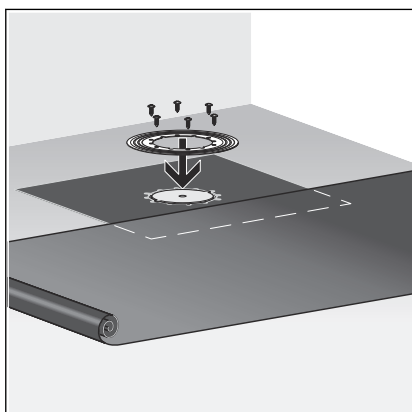

- Aseta kiristysrenkas tiivistysmansetille niin, että ruuvien reiät ovat näkyvissä aukkojen läpi.

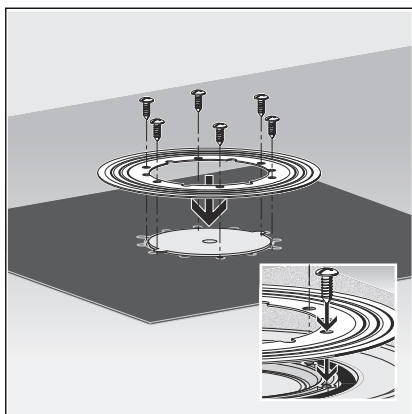

■ Ruuvaa kiristysrengas tiukasti laippaan.

Kierrä kiinnitysruuvit ainoastaan ruuvien reikiin.

□ Viemäri on tiivistetty ja loput tiivistysmansetit voidaan asentaa.

3.3 Hävittäminen

Lajittele tuote ja pakkaus vastaaviin materiaaliiryhmiin (esim. paperit, metallit, muovit tai muut kuin rautametallit) ja hävitä ne kansallisesti voimassa olevien lakien mukaisesti.



Viega A/S Suomi

info@viega.fi

viega.fi

FI • 2022-08 • VPN140131

