


Gebruiksaanwijzing

Prevista Dry Plus-WC-module

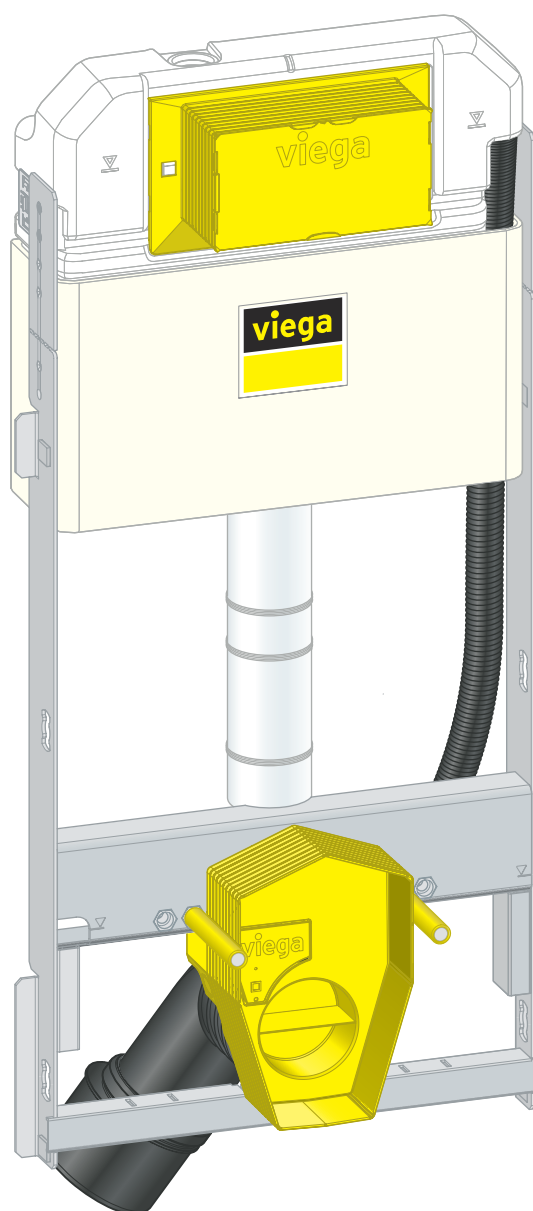

voor WC-bedieningsplaten voor Prevista, Prevista Dry Plus-voor-
wandconstructies

Model
8515

Bouwjaar (van)
12/2022

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	3
1.1	Doelgroepen	3
1.2	Markering van aanwijzingen	3
1.3	Aanwijzing over deze taalversie	4
2	Productinformatie	5
2.1	Beoogd gebruik	5
2.1.1	Toepassingen	5
2.2	Productbeschrijving	6
2.2.1	Overzicht	6
2.2.2	Compatibele componenten	6
2.2.3	Technische gegevens	7
3	Gebruik	8
3.1	Montage-informatie	8
3.1.1	Montagevoorwaarden	8
3.1.2	Inbouwmaten	8
3.2	Montage	9
3.2.1	WC-module inkorten (optioneel)	9
3.2.2	WC-module monteren	12
3.2.3	Inbouwspoelreservoir aansluiten	15
3.2.4	Afvoerbocht monteren	18
3.2.5	Spanningsvoeding tot stand brengen (optioneel)	19
3.2.6	WC-module installeren en bedekken	21
3.2.7	Spoelhoeveelheid instellen	23
3.3	Reiniging en onderhoud	25
3.4	Verwijdering	25

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op viega.com/legal.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. opgeleid vakpersoneel
- Droogbouwers

Voor personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Waarschuwing- en aanwijzingsteksten zijn afgezet tegen de andere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, hun eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften moeten voor andere landen als adviezen gelden, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik


2.1.1 Toepassingen

De Prevista Dry Plus-WC-module is geschikt voor montage in een Prevista Dry Plus-voorwandconstructie.

Dit model beschikt over een 2-hoeveelheden-spoeltechniek. De Prevista Dry Plus-WC-module kan in principe met alle WC-keramieken worden gebruikt.

2.2 Productbeschrijving

2.2.1 Overzicht

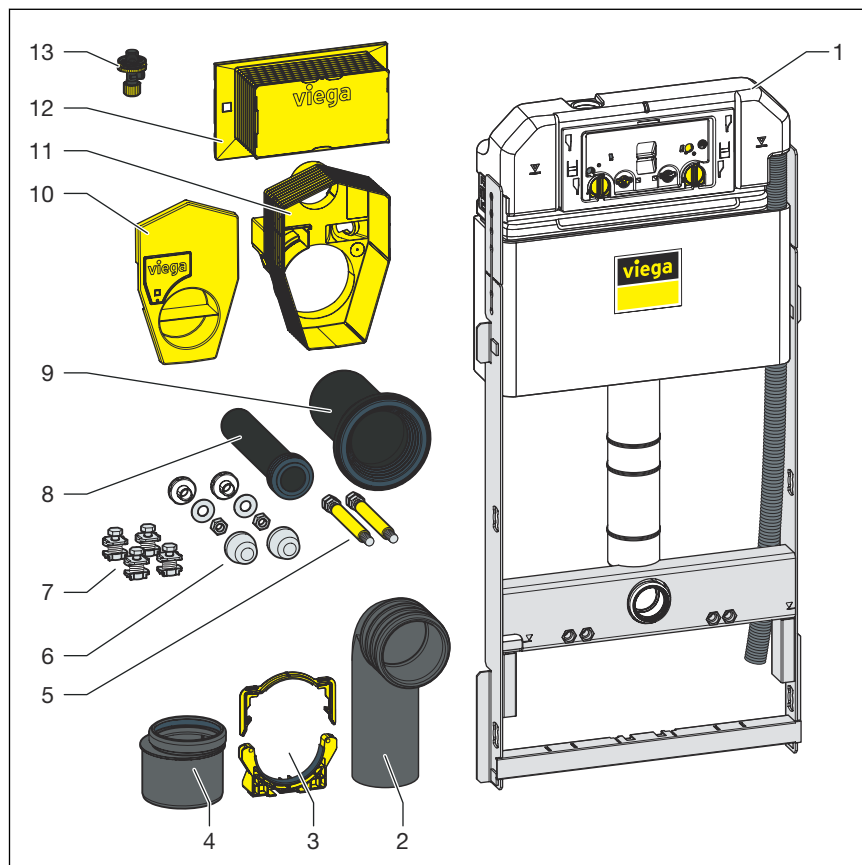

- 1 Inbouwspiegelreservoir 3H
- 2 Afvoerbocht
- 3 Afvoerbochthouder
- 4 Reductiestuk
- 5 Draadstangen voor de bevestiging van sanitair object (hartafstand 180 mm of 230 mm)
- 6 Montageset voor WC-keramiek
- 7 Bevestigingsmoeren voor bevestiging
- 8 Spoelbuis
- 9 WC-aansluitstuk met lipdichting
- 10 Deksel aansluitdoos
- 11 Aansluitdoos
- 12 Afdekking revisieschacht
- 13 Hoekstopkraan

2.2.2 Compatibele componenten

Het model is compatibel met alle gebruikelijke WC-keramieken, ook met groot uitsteeksel (barrièrevrij).

Het model kan met de volgende compatibele componenten worden uitgebreid:


- Prevista douche-WC-aansluitset model 8570.63
- Toebehorensset elektronisch model 8655.11

► Monteer de componenten volgens de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

Aansluiting douche-WC

Voor de uitbreiding van het WC-element aan de douche-WC is een extra water- en stroomaansluiting nodig. De spanningsvoeding moet ter plaatse aanwezig zijn.

Kabeldoorvoer

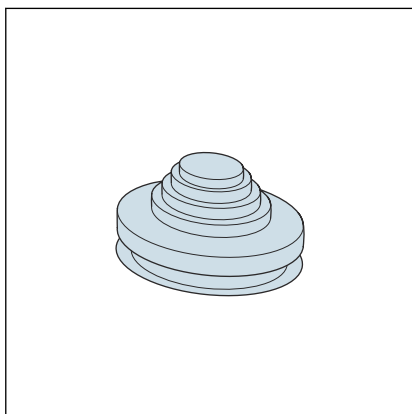

De kabeldoorvoer 8580.67 is vereist als er slechts één kabel (zonder doorvoerbuis) wordt ingevoerd of als de spanningsvoeding van een douche-WC door de aansluitdoos moet worden geleid.

2.2.3 Technische gegevens

Spoelhoeveelheid

Kleine spoelbeurt	Fabrieksinstelling	ca. 3 l
	Instelbereik	ca. 2–4 l
Normale spoelbeurt	Fabrieksinstelling	ca. 6 l
	Instelbereik	ca. 3,5–7,5 l

Waterdruk

Waterdruk min.	15 kPa (0,15 bar)
Waterdruk max.	1000 kPa (10 bar)

3.2 Montage


3.2.1 WC-module inkorten (optioneel)

De WC-module kan indien nodig worden ingekort.




Het spoelreservoir is op vier niveaus in hoogte verstelbaar.
De spoelbuisbocht en de doorvoerbuis moeten ook ingekort worden.


Bouwhoogte WC-module in [x mm]	Spoelbuisbocht met [x mm] inkorten
1077	0
1052	25
1027	50
937	140

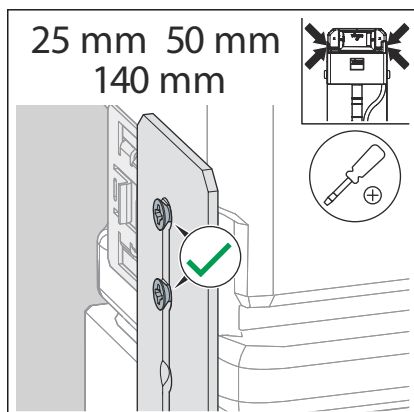


- Om de bouwhoogte met 25/50/140 mm te reduceren, draait u de schroeven aan de montageplaten los.

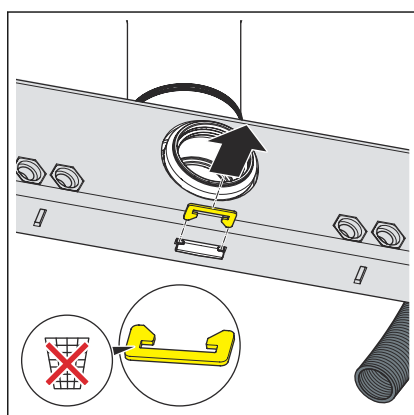


- Maak de klemmen van de module los.
Bewaar de klemmen voor later gebruik.

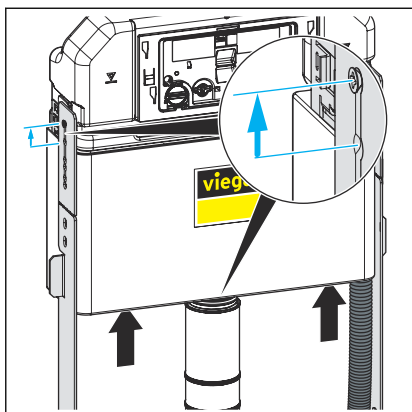


- Duw het spoelreservoir iets omhoog.

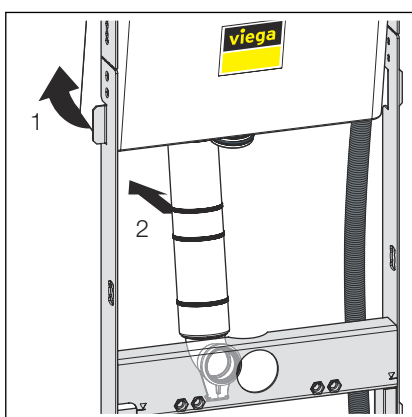


- Kantel het spoelreservoir naar achteren.
- Trek de spoelbuisbocht uit het spoelreservoir.

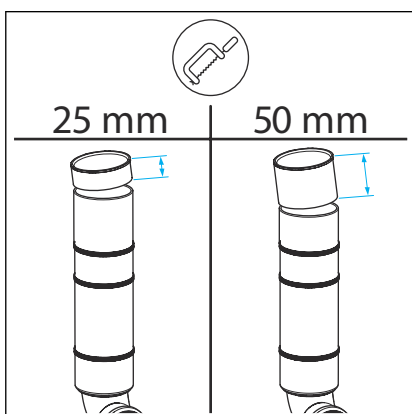


- Om de bouwhoogte met 25 of 50 mm te verminderen, moet de spoelbuisbocht overeenkomstig ingekort worden.

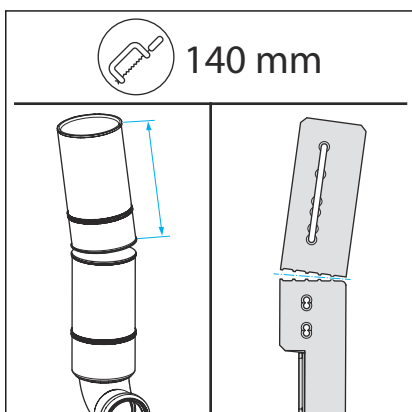


- Om de bouwhoogte met 140 mm te verminderen, moet de spoelbuisbocht bij de aansluiting overeenkomstig ingekort worden.
- Scheid de plaat van de drager aan de markering.

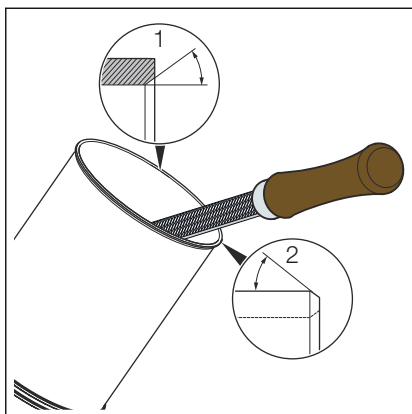

AANWIJZING! Ontbraam de spoelbuisbocht van binnen en buiten.

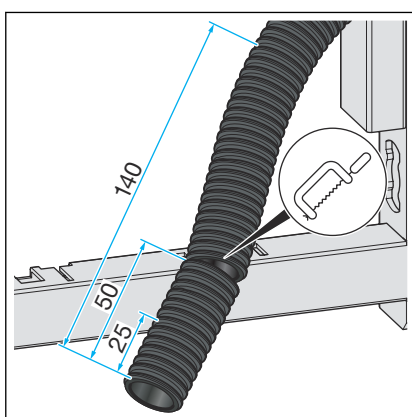


- Om de bouwhoogte met 25/50/140 mm te reduceren, maakt u de doorvoerbuis los van de module.
- Kort de doorvoerbuis dienovereenkomstig in.
- Fixeer de doorvoerbuis weer aan de module.

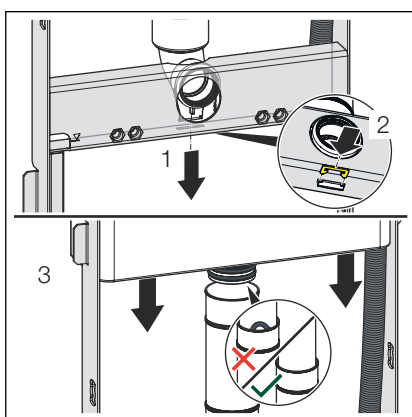


- Fixeer de spoelbuisbocht met de klem aan de module.
- Breng de spoelbuisbocht in het spoelreservoir in.


AANWIJZING! Let op dat de dichting goed vastzit.

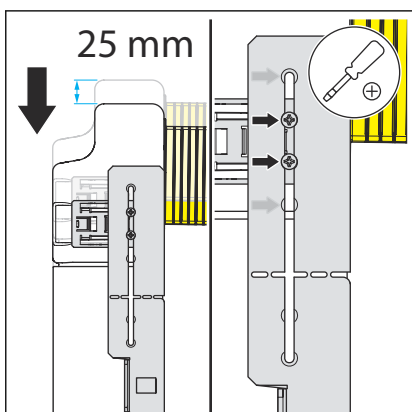

- Breng het spoelreservoir op de gewenste hoogte.
- Fixeer de montageplaat weer met de schroeven.

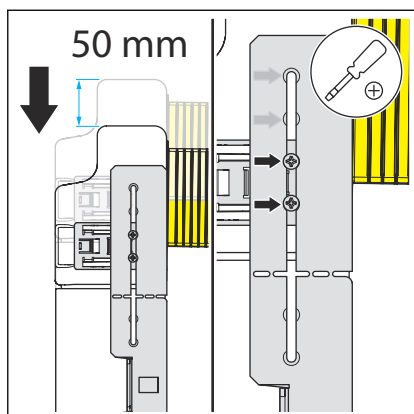


- Breng het spoelreservoir op de gewenste hoogte.
- Fixeer de montageplaat weer met de schroeven.

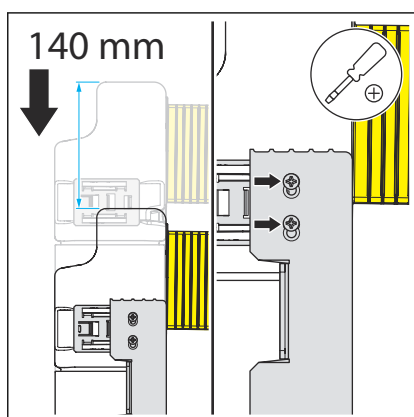


- Breng het spoelreservoir op de gewenste hoogte.
- Fixeer de montageplaat weer met de schroeven.

3.2.2 WC-module monteren

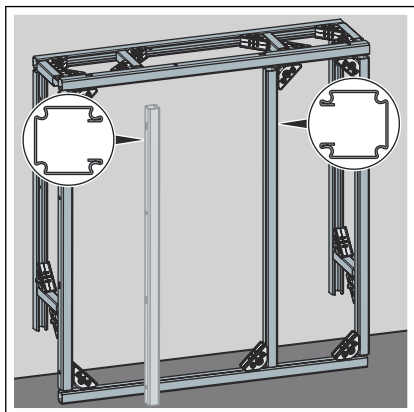


De twee verticale rails die de module omsluiten, moeten naar de module toe geopend zijn.


Monteer de linkerrail pas als de WC-module op de rechterrail is aangebracht.

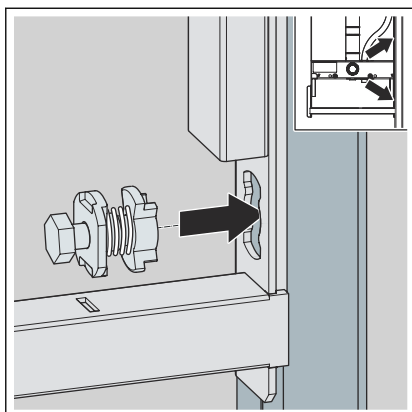

- Met de meegeleverde hamerkopbouten de module op de open montagerail fixeren.
- De hamerkopbout in de opening van de module steken.

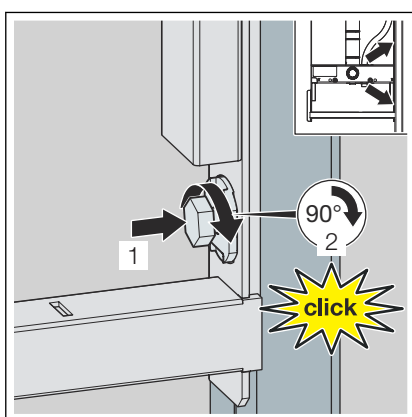


- De hamerkopbout er indrukken tot deze vastklikt.

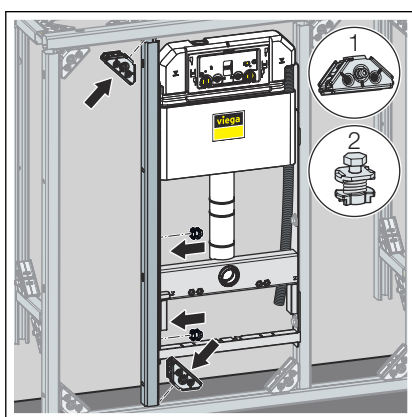


- Bevestig de linker Prevista Dry Plus-montagerail.

INFO! De twee verticale rails die de module omsluiten, moeten naar de module toe geopend zijn.

- Fixeer de WC-module met de bevestigingsmoeren aan de montagerail.

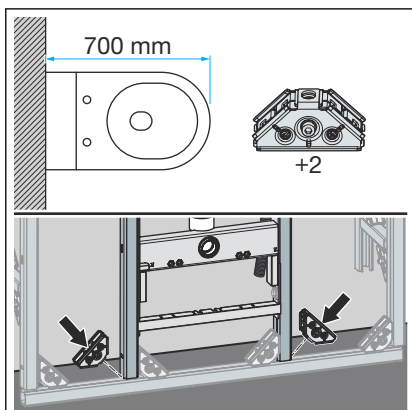


INFO! Voor WC-keramieken met een grootte van 700 mm, monteert u twee extra railverbinders.

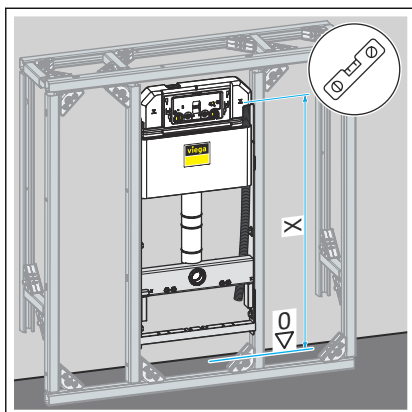


► Lijn de WC-module uit.




Herhaal aan de linkerkant de stappen voor het aanbrengen van de bevestigingsmoeren.

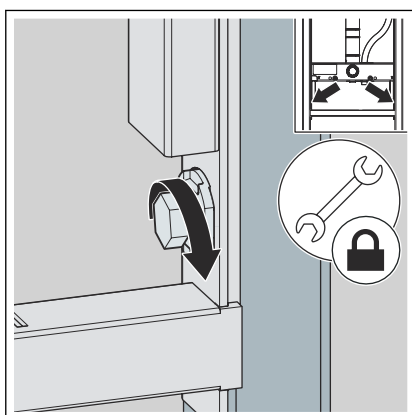

► Fixeer de onderste bevestigingsmoeren.

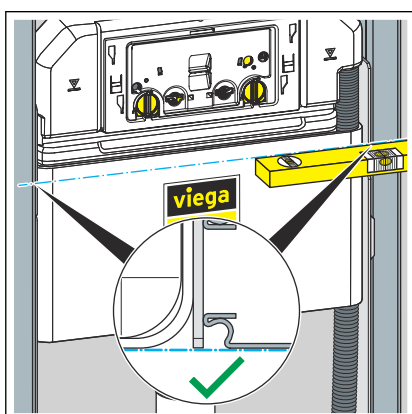


► Lijn de WC-module uit.

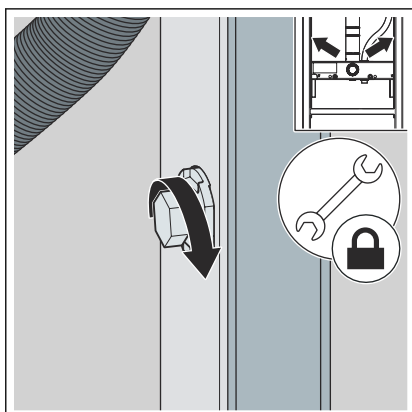


► Fixeer de bovenste bevestigingsmoeren.


3.2.3 Inbouwspoelreservoir aansluiten

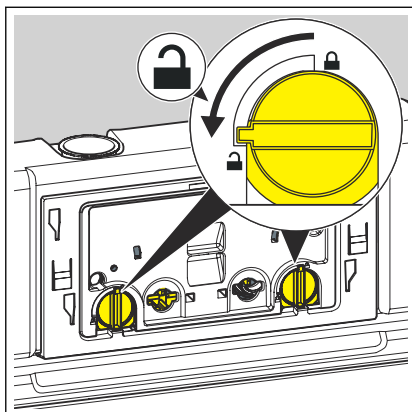


- De vergrendeling van de bouwbeschermingsplaat 90° tegen de klok in draaien.

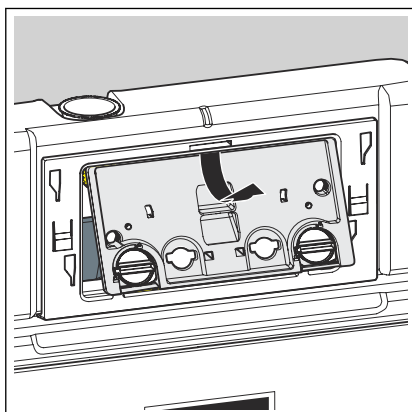


- De bouwbeschermingsplaat verwijderen.

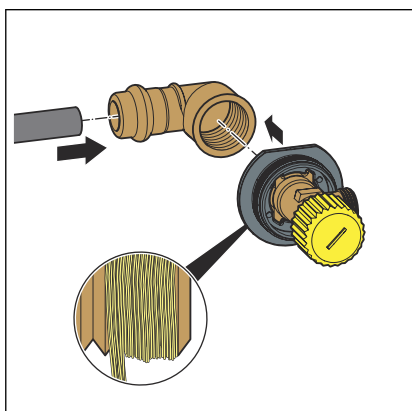

- De persfitting op de watertoevoer steken.
- De verbinding persen.
- De schroefverbindingen van de hoekstopkraan afdichten.
- De hoekstopkraan in de draadzijde van de persfitting schroeven.

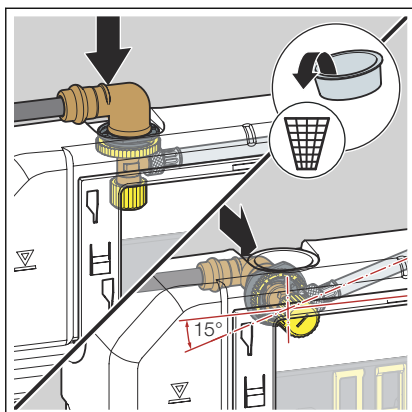


INFO! Bij het inbouwspoelreservoir 3H kan de hoekstopkraan van boven of aan de achterkant worden aangebracht.

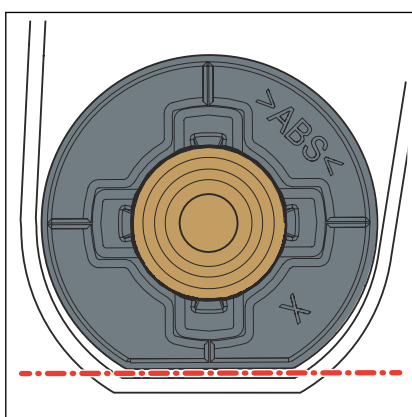


► De stop verwijderen.

INFO! Erop letten dat de hoekstopkraan goed zit.

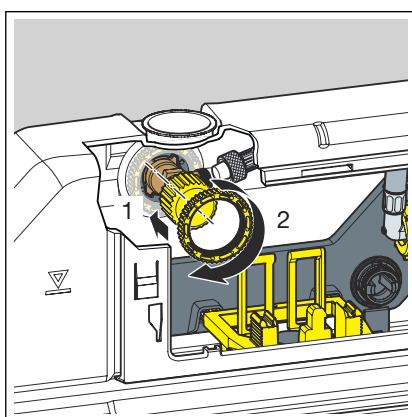

► De hoekstopkraan en het spoelreservoir via de contra moer aan elkaar schroeven.

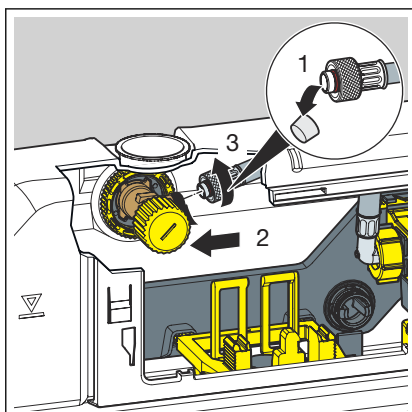


► De beschermkap van de flexibele slang verwijderen.


► De flexibele slang en de hoekklep handvast op elkaar schroeven.

INFO! Wanneer een wc-bedieningsplaat met elektronische spoelactivering moet worden gemonteerd, moet de kleine spoelhoeveelheid op 2 liter worden ingesteld.


► Eventueel de spoelhoeveelheid instellen,  **Hoofdstuk 3.2.7 „Spoelhoeveelheid instellen“ op pagina 23.**

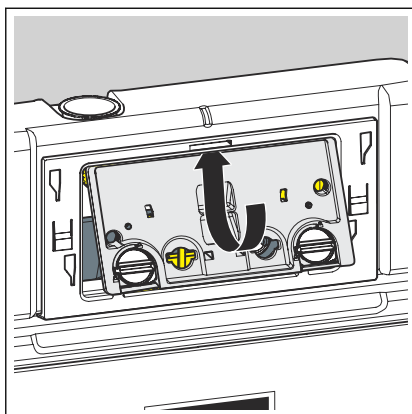


► De bouwbeschermingsplaat in het spoelreservoir plaatsen.

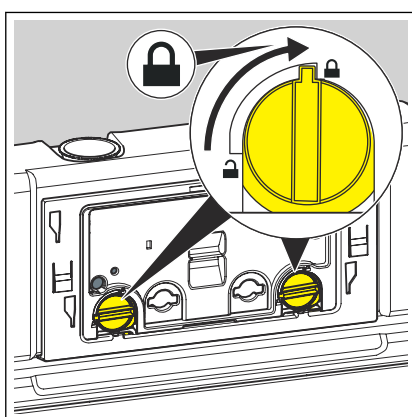

► De vergrendeling van het bouwbeschermingsplaat 90° met de klok mee draaien.

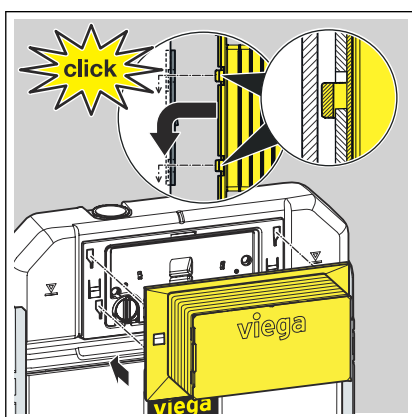


► De inspectieschacht op de bouwbeschermingsplaat van het gebouw plaatsen.

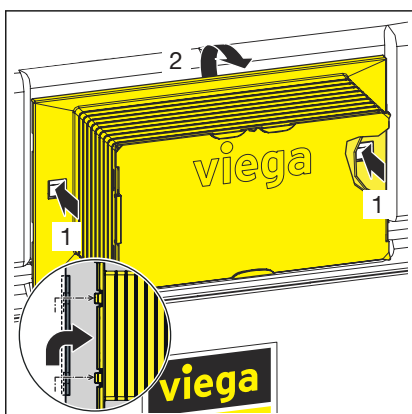


Om de revisieschacht er weer af te nemen de bevestigingsclips aan de zijkant indrukken.


3.2.4 Afvoerbocht monteren

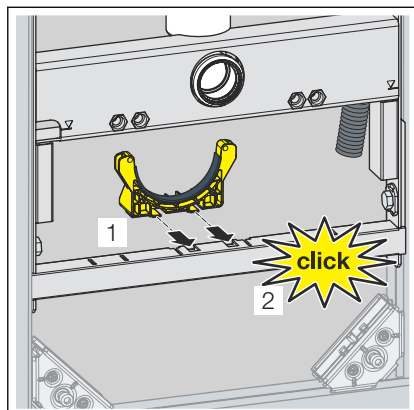

- Plaats de houder van de afvoerbocht.

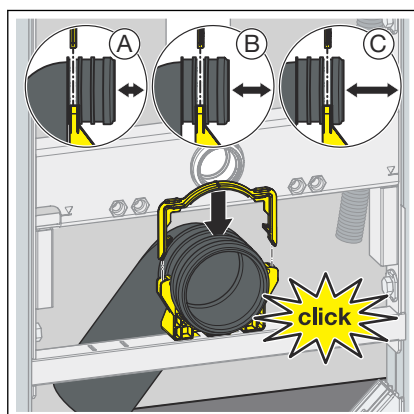


- De afvoerbocht in de gewenste diepte plaatsen.
- De afvoerbocht met de beugel fixeren.

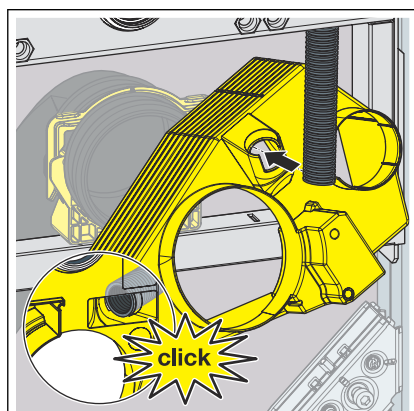

INFO! Snijd bij elektronische aansluitingen eerst de uit-sparing aan de linkerkant van de aansluitdoos uit, zie [Hoofdstuk 3.2.5 „Spanningsvoeding tot stand brengen \(optioneel\)“ op pagina 19.](#)

- Steek de doorvoerbuys die uit het inbouwspiegelreservoir komt in de aansluitdoos tot deze vastklikt.

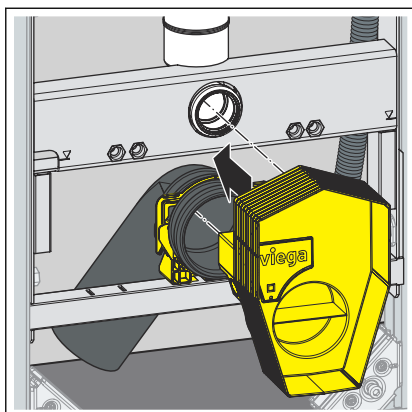

- Plaats de WC-aansluitdoos erop.

3.2.5 Spanningsvoeding tot stand brengen (optioneel)



GEVAAR! **Gevaar door elektrische stroom**


Een elektrische schok kan leiden tot verbrandingen en ernstig tot dodelijk letsel veroorzaken.

- Werkzaamheden aan het elektrisch systeem mogen uitsluitend door elektro-installateurs worden uitgevoerd.
- Bij werkzaamheden in en aan elektrische installaties de netspanning uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.




Voer bij gebruik van een elektronische bedieningsplaat de volgende stappen uit.

Optie 1

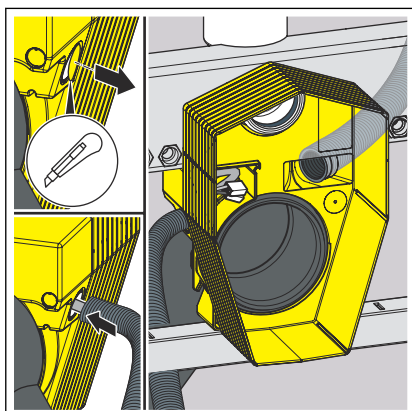


- Snijd de uitsparing voor de spanningsvoeding uit.
- Steek een doorvoerbuis (M20) in de aansluitdoos tot deze vastklikt.
- Verwijder ca. 5 cm van de buitenste mantel van de spanningsvoeding (mantelkabel NYM-J 3x1,5 mm²).
- Voer de spanningsvoeding (ommantelde kabel NYM-J 3x1,5 mm²) ca. 5 cm door de lege doorvoer in de aansluitdoos.

INFO! Let erop dat de klemmen onder de netvoeding liggen.

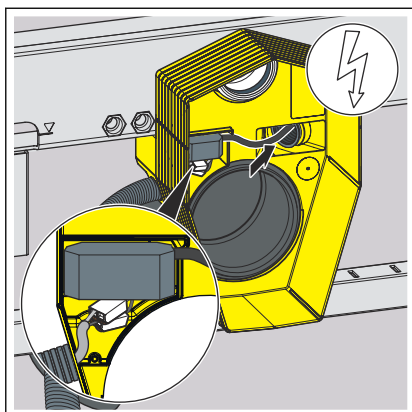


- Bevestig de netvoeding van de elektronische toebehorenset (model 8655.11).
- Leid de spanningsvoeding naar boven door de doorvoerbuis in het inbouwspoelreservoir.

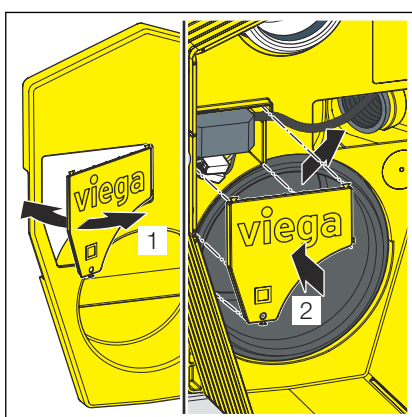


- Verwijder de afdekking in het deksel.
- Sluit de netvoeding in de aansluitdoos met de afdekking.

Optie 2

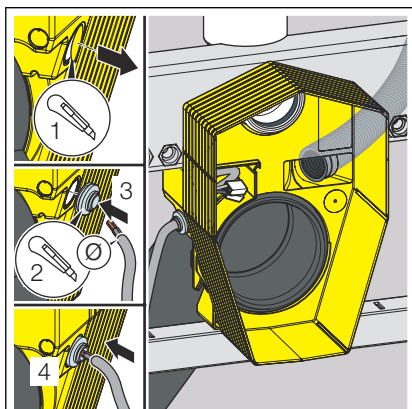


- Snijd de uitsparing voor de spanningsvoeding uit.
- Plaats de kabeldoorvoer (model 8580.67) in de uitsparing.
- Verwijder ca. 5 cm van de buitenste mantel van de spanningsvoeding (mantelkabel NYM-J 3x1,5 mm²).
- Voer de spanningsvoeding (ommantelde kabel NYM-J 3x1,5 mm²) ca. 5 cm in de aansluitdoos.

INFO! Let erop dat de klemmen onder de netvoeding liggen.

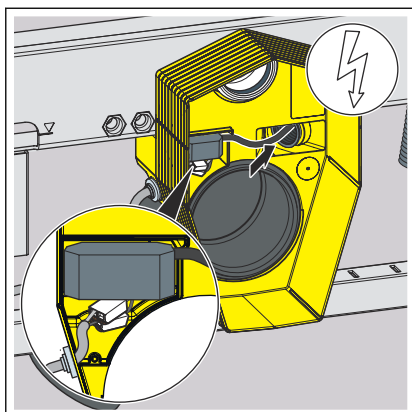


- Bevestig de netvoeding van de elektronische toebehorenset (model 8655.11).
- Leid de spanningsvoeding naar boven door de doorvoerbuis in het inbouwspoelreservoir.

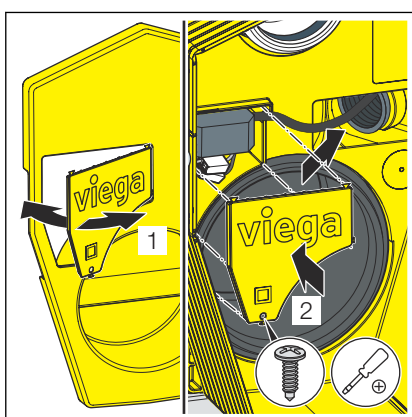


- Verwijder de afdekking in het deksel.
- Sluit de netvoeding in de aansluitdoos met de afdekking.


3.2.6 WC-module installeren en bedekken

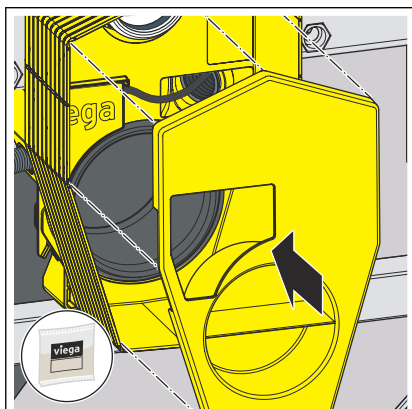


- Plaats het deksel op de aansluitdoos.

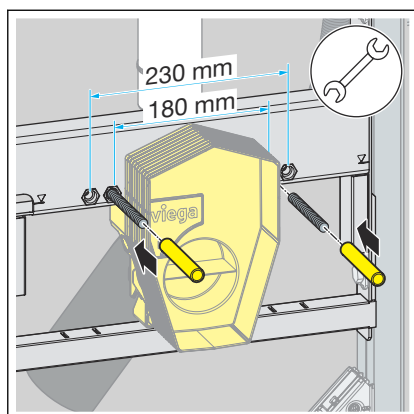


- De draadstangen er met de hand indraaien.
- De beschermkappen op de draadstangen schuiven.

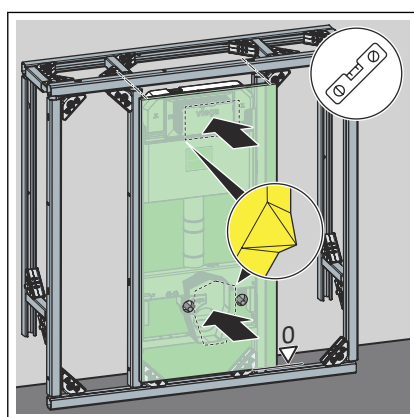


- De gipskarton-onderplaat met lichte druk op de revisieschacht en op de bouwbescherming greineren.

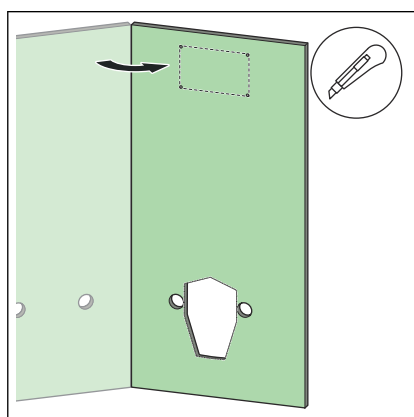


- De uitsparingen voor de bouwbescherming, de revisieschacht en de draadstangen uitsnijden.

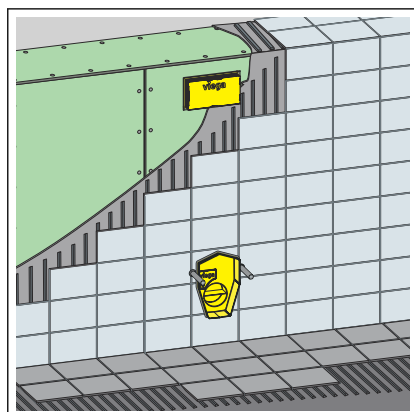

- Beplaat de WC-module met geschikte gipskarton-onderplaten.

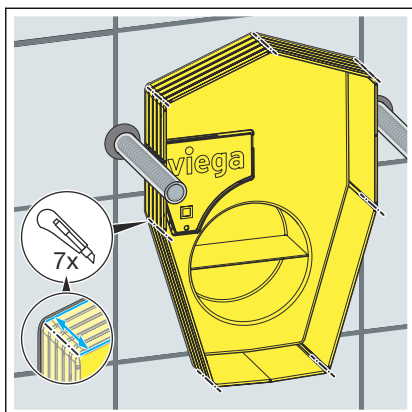

➤ Snijd de WC-aansluitdoos op de hoeken in.

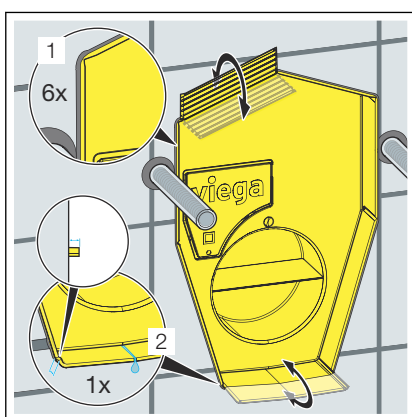

INFO! Het uitsteken van de laatste lamel aan de onderkant van de WC-aansluitdoos voorkomt dat lekwater achter de wand binnendringt.

➤ Kort de WC-aansluitdoos aan de onderkant tot aan de laatste lamel voor het tegelvlak in.

Knik de andere zijden van de WC-aansluitdoos tot aan het tegelvlak naar buiten en breek deze af.


3.2.7 Spoelhoeveelheid instellen




Voor een elektronische spoelactivering moet de kleine spoelhoeveelheid op 2 liter worden ingesteld.


Vereisten:

- Het spoelreservoir is vrij toegankelijk.
- De watervoorziening is afgesloten.
- De sanitaire installatie is gemonteerd.
- De omslagen naar voren klappen.

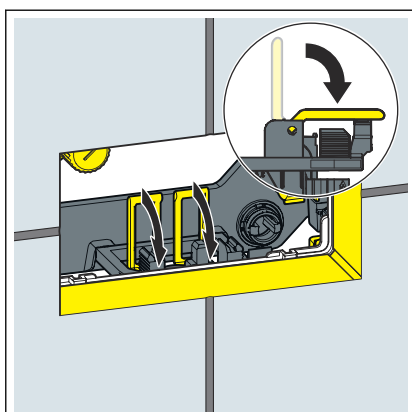


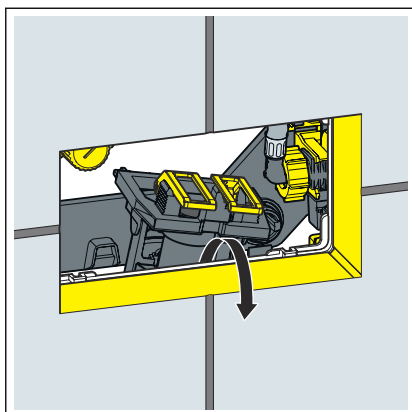


► Het afvoerventiel optillen.

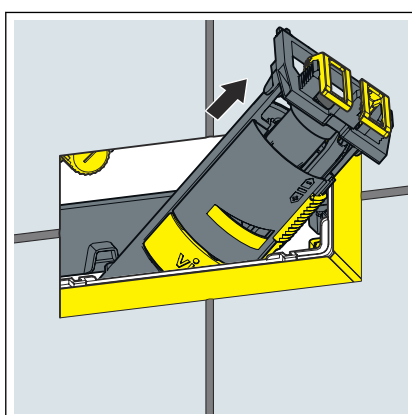

► Het afvoerventiel door de revisieopening verwijderen.

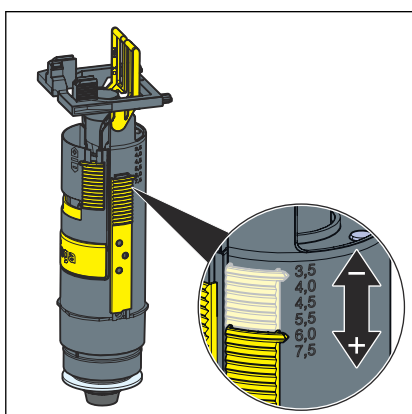

► De grote spoelhoeveelheid op het afvoerventiel instellen.


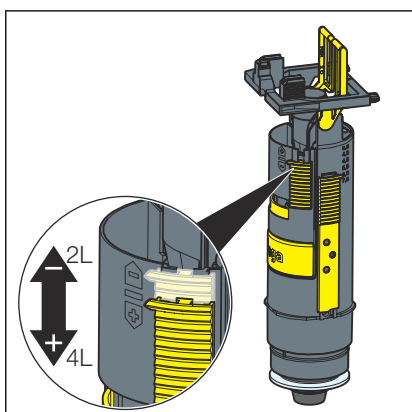


► De kleine spoelhoeveelheid op het afvoerventiel instellen.

Spoeldebiet instellen

Vereisten:

- Het afvoerventiel is gedemonteerd.
- De spoelstroomsmoorklep is verwijderd.
- Ontgrendel de spoelstroomsmoorklep.
- Stel het spoeldebiet in op de begrenzer.

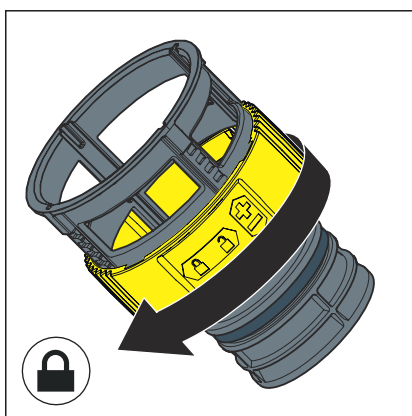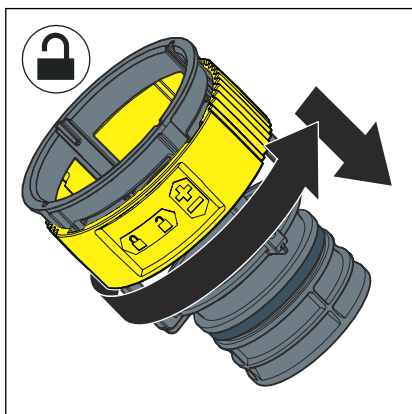

- Vergrendel de spoelstroomsmoorklep.

3.3 Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud van het inbouwspoelreservoir

Het inbouwspoelreservoir wordt met betrekking tot mechanische, chemische en fysische omstandigheden permanent belast. Daarom moeten de componenten indien nodig worden gereinigd en de dichtingen van afvoer en vulventiel worden vervangen.

In gebieden resp. regio's waar de waterhardheid op grond van verhoogde calcium- of magnesiumzouten zeer hoog is, kunnen kalkafzettingen op de vul- en afvoerventielen ontstaan. Afhankelijk van de mate van de kalkafzettingen moeten de ventielen worden vervangen.

3.4 Verwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.



Viega Belgium bvba

info@viega.be

viega.be

BEnl • 2025-03 • VPN230233

