


Návod na použitie

Pisoárový prvok Prevista Dry

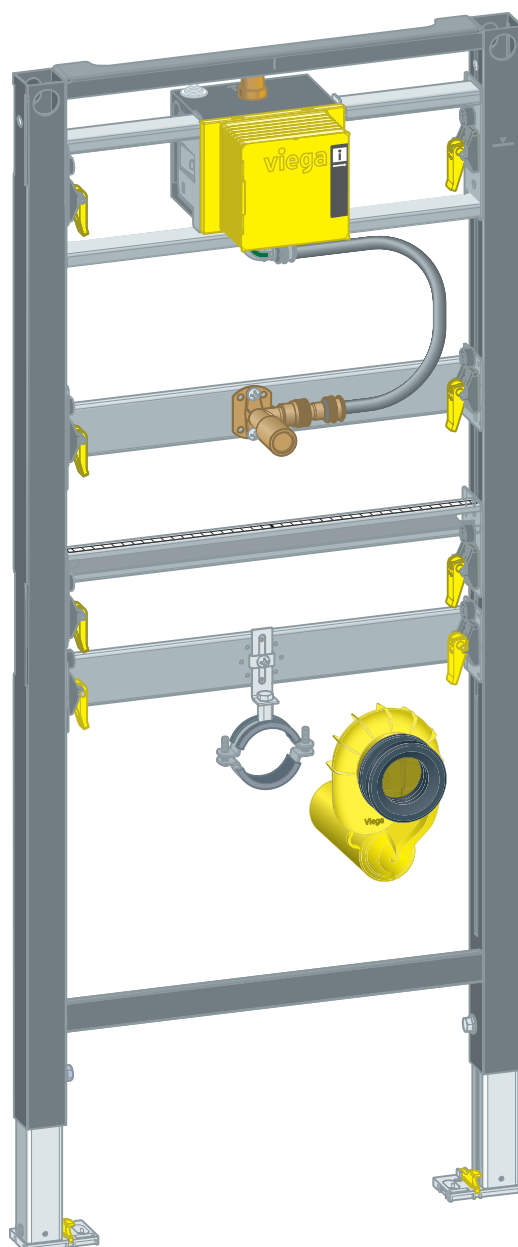

pre ovládacie dosky pre pisoáre Prevista (manuálne a bezdotykové ovládanie spláchnutia), pisoárové keramiky s rozstrekovacou hlavitou

Model
8560.32

Rok výroby (od)
03/2019

viega

Obsah

1	O tomto návode na použitie	3
1.1	Cieľové skupiny	3
1.2	Označenie upozornení	3
1.3	Upozornenie ohľadom tejto jazykovej verzie	4
2	Informácie o výrobku	5
2.1	Normy a nariadenia	5
2.2	Použitie na stanovený účel	5
2.2.1	Oblasti použitia	5
2.3	Popis výrobku	5
2.3.1	Prehľad	5
2.3.2	Kompatibilné konštrukčné diely	6
2.3.3	Technické údaje	6
2.4	Príslušenstvo	7
3	Manipulácia	8
3.1	Informácie o montáži	8
3.1.1	Montážne podmienky	8
3.1.2	Montážne rozmery	8
3.2	Montáž	9
3.2.1	Montáž prvku	9
3.2.2	Montáž vodovodnej prípojky	15
3.2.3	Nastavenie a opláštenie prvku	16
3.3	Likvidácia	17

1 O tomto návode na použitie

Pre tento dokument existujú práva na ochranu, ďalšie informácie získate na viega.com/legal.

1.1 Cieľové skupiny

Informácie v tomto návode sú určené pre nasledovné skupiny osôb:

- odborníci v oblasti vykurovania a sanity, resp. vyškolený odborný personál
- montéri suchých konštrukcií

Osoby, ktoré nedisponujú hore uvedeným vzdelaním, resp. kvalifikáciou, nesmú vykonávať montáž, inštaláciu a prípadne údržbu tohto výrobku. Toto obmedzenie neplatí pre možné upozornenia týkajúce sa obsluhy.

Montáž výrobkov Viega sa musí realizovať za dodržania všeobecne platných technických pravidiel a návodov na použitie Viega.

1.2 Označenie upozornení

Výstražné a upozorňujúce texty sú odsadené od zvyšného textu a zvlášť označené príslušnými piktogramami.



NEBEZPEČENSTVO!

Varuje pred možnými životu nebezpečnými poraneniami.



VÝSTRAHA!

Varuje pred možnými ťažkými poraneniami.



POZOR!

Varuje pred možnými poraneniami.



UPOZORNENIE!

Varuje pred možnými materiálnymi škodami.



Dodatočné informácie a tipy.

1.3 Upozornenie ohľadom tejto jazykovej verzie

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie o výbere výrobku, resp. systému, o montáži a uvedení do prevádzky, ako aj správnom použití a údržbových opatreniach, pokiaľ sú potrebné. Tieto informácie o výrobkoch, ich vlastnostiach a technickom použití sa zakladajú na aktuálne platných normách v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW).

Niektoré pasáže v texte môžu odkazovať na technické predpisy platné v Európe/Nemecku. Tieto predpisy platia pre všetky ostatné krajiny ako odporúčania, pokiaľ tam nie sú k dispozícii príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, predpisy, normy, ako aj iné technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami uvedenými v tomto návode: informácie predstavované na tomto mieste nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať, ako už bolo napísané, ako pomôcka.

2 Informácie o výrobku

2.1 Normy a nariadenia

Nasledujúce normy a nariadenia platia pre Nemecko, resp. pre Európu. Národné predpisy nájdete na príslušnej internetovej stránke krajiny v časti viega.sk/normy.

Nariadenia z odseku: oblasti použitia / montážne podmienky

Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné pre Nemecko
Vhodné murované steny	EN 1996-1-1
Vhodné betónované steny	DIN 1045
Vhodné montované steny	DIN 18183

2.2 Použitie na stanovený účel


2.2.1 Oblasti použitia

Pisoárový prvok Prevista Dry je vhodný na montáž na stenové konštrukcie a oporné konštrukcie podľa nariadení v odseku ↗ *Kapitola 2.1 „Normy a nariadenia“ na strane 5* a je ho možné použiť v predstenovej konštrukcii Prevista Dry Plus.

2.3 Popis výrobku

2.3.1 Prehľad

Pisoárový prvok je vybavený nasledovne:

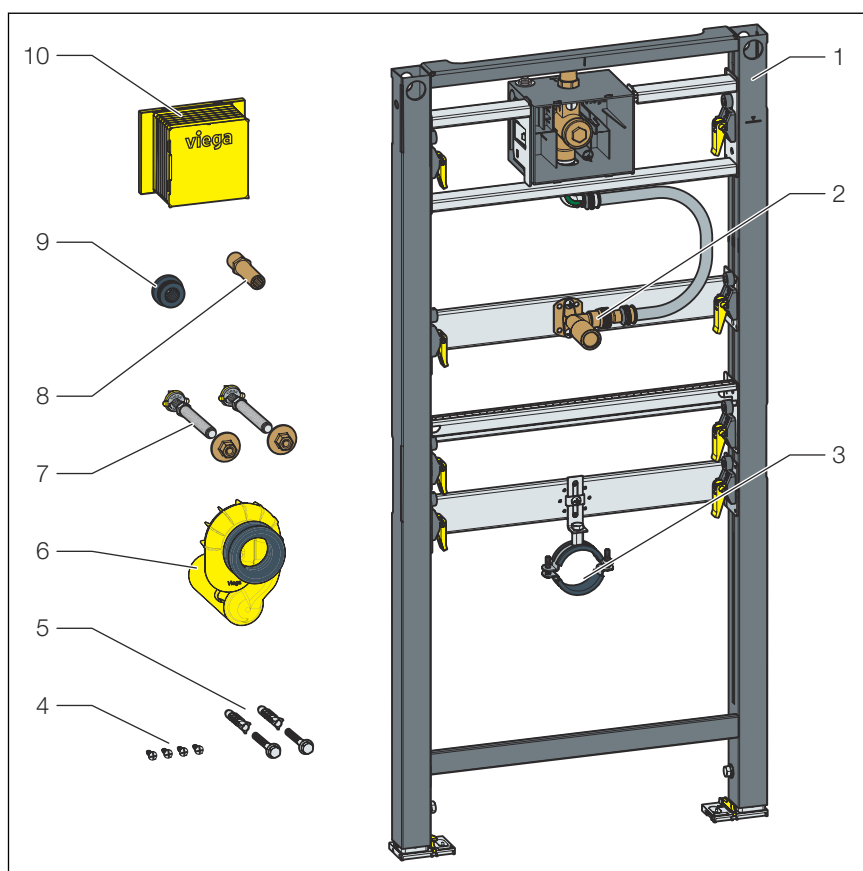

Obr. 1: konštrukčné diely

- 1 pisoárový prvok
- 2 prívodná armatúra
- 3 objímka rúry
- 4 skrutky na pripevnenie do opornej konštrukcie
- 5 skrutky a hmoždinky na pripevnenie do podlahy
- 6 odsávacia tvarovka
- 7 upevnenie sanitárneho objektu
- 8 zásuvný kus
- 9 tesnenie
- 10 stavebná ochrana

2.3.2 Kompatibilné konštrukčné diely

Pisoárový prvok je kompatibilný so všetkými bežnými pisoárovými keramikami, aj so sprchovou hlavickou.


2.3.3 Technické údaje

Odtokový oblúk	DN50
Prípojka armatúry	Rp ½
Konštrukčná výška	1120 mm–1300 mm
Priemer otvoru na upevnenie do drevenej hrazdenej konštrukcie	11 mm


2.4 Príslušenstvo

Spoločnosť Viega odporúča použiť pri montáži do murovanej steny upevňovaciu súpravu Prevista Dry.


Upevňovacia súprava Prevista Dry model 8570.36.

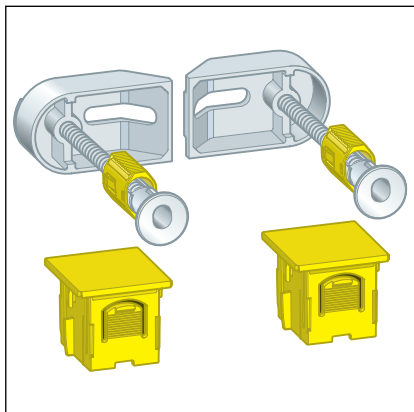

Upevňovacia súprava Prevista Dry model 8573.

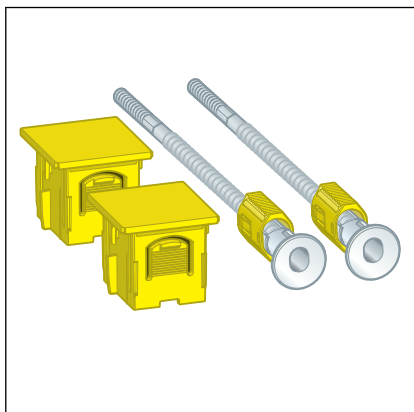

Upevňovacia súprava Prevista Dry Plus model 8570.49.

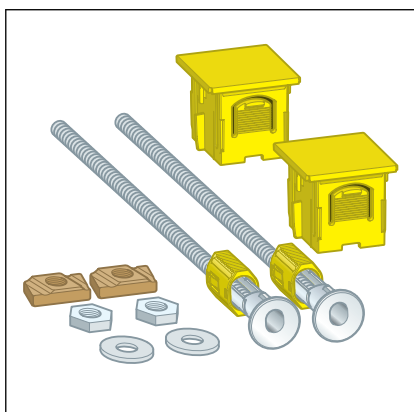

3 Manipulácia

3.1 Informácie o montáži

3.1.1 Montážne podmienky

Vhodné steny

- murované steny
- betónované steny
- kovové konštrukcie
- predstenové konštrukcie Prevista Dry Plus


Stenové konštrukcie musia zodpovedať nariadeniam v odseku 4 „Nariadenia z odseku: oblasti použitia / montážne podmienky“ na strane 5.

Pisoárový prvok sa smie namontovať len na rovné plochy stien.

Konštrukčná výška

Pisoárový prvok je vhodný pre konštrukčné výšky 1120—1300 mm.

3.1.2 Montážne rozmery

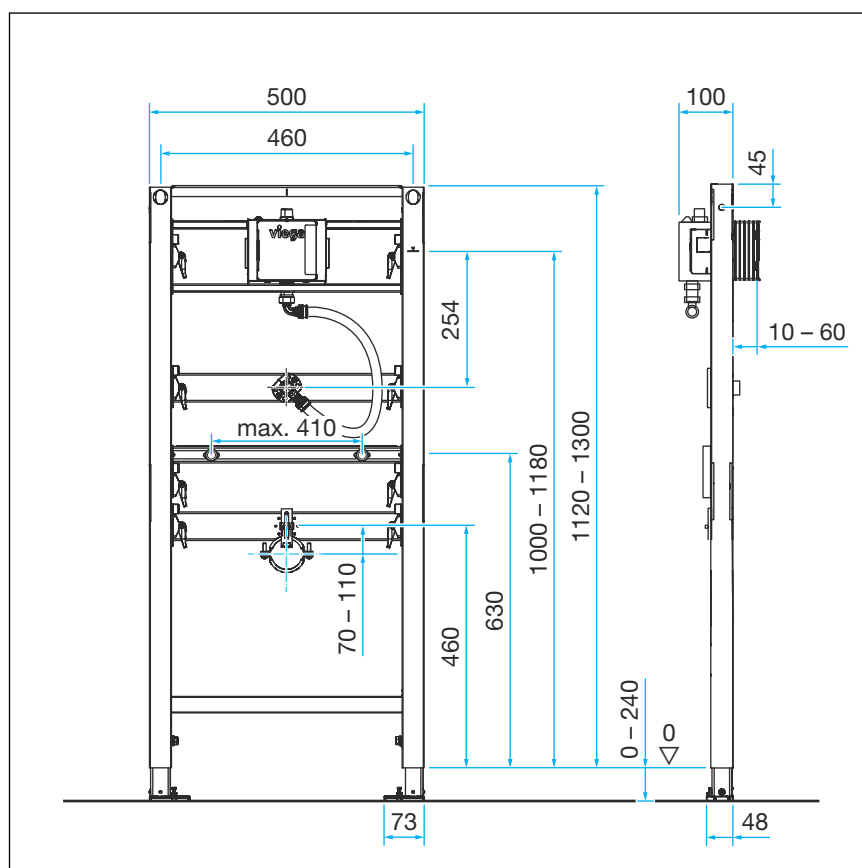

3.2 Montáž

3.2.1 Montáž prvku




Murované a betónované steny

Pri montáži viacerých pisoárových prvkov s odstupom > 500 mm by ste mali použiť medzikonzolu Prevista Dry (model 8570.48). Pri montáži dodržiavajte návod na použitie medzikonzoly.



Viega odporúča použiť na montáž upevňovaciu súpravu Prevista Dry.

Montáž na murovanú alebo betónovú stenu

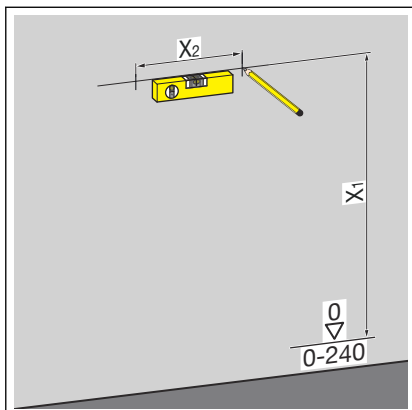


► Stanovte a označte upevňovacie body.

■ X1:

- pri konštrukčnej výške 1120 mm: 1100 mm
- pri konštrukčnej výške 1300 mm: 1280 mm

■ X2: v závislosti od použitej upevňovacej súpravy

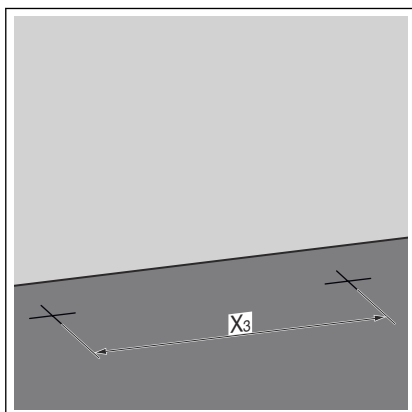


► Stanovte a označte upevňovacie body na podlahe.

■ X3: 375 mm


► Vyvrtajte otvory.

► Vložte hmoždinky.

INFO! Upevňovaciu súpravu Prevista Dry namontujte podľa návodu na použitie upevňovacej súpravy.

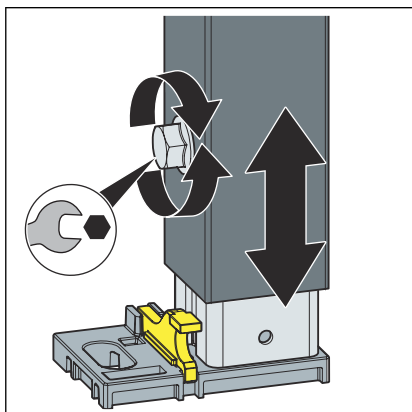


► Nohy prvku uvoľníte pomocou otvoreného kľúča.

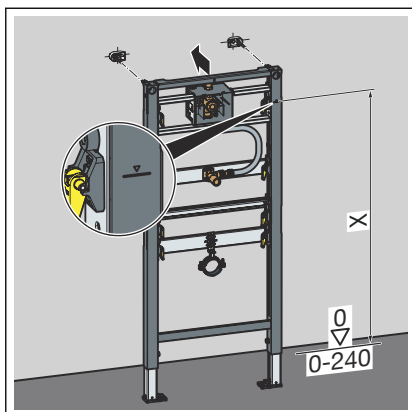

► Konštrukčnú výšku prvku nastavte podľa označenia hornej hrany hotovej podlahy zo strany stavby.

■ X: 1000 mm

► Nohy prvku pevne priskrutkujte pomocou otvoreného kľúča.

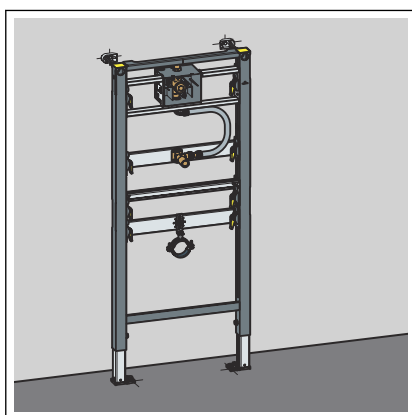


□ Prvok je upevnený na stene.

Montáž do systému Prevista Dry Plus




Predstenovú konštrukciu Prevista Dry Plus namontujte podľa návodu na použitie systému Prevista Dry Plus.

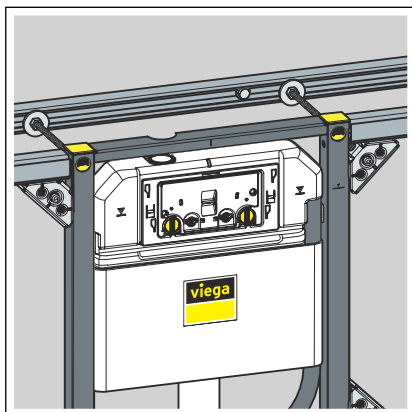


UPOZORNENIE!


Pri montáži bez priebežnej koľajnice nad prvkom je okrem toho nutné použiť upevňovaciu súpravu Prevista Dry Plus (model 8570.49). Pozri príklad s WC prvkom model 8521.

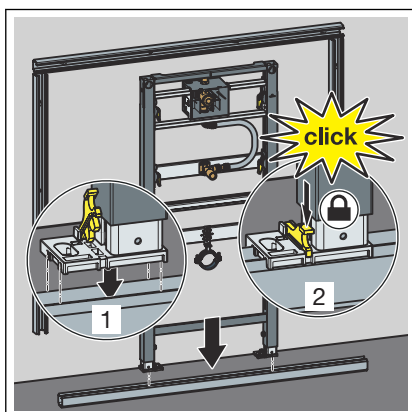


- Prvok umiestnite na koľajnicu na podlahe.
- Nohy upevnite pomocou príchytiek na podlahovú koľajnicu.

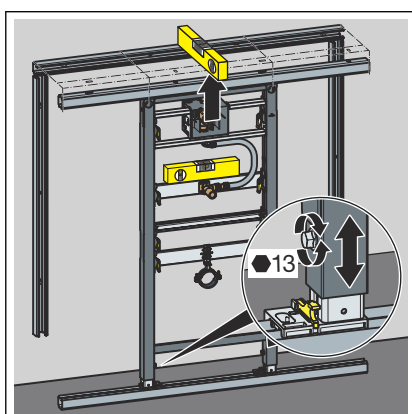

- Výšku prvku nastavte prostredníctvom nôh.

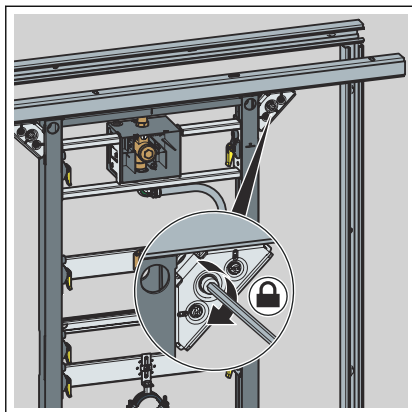


■ Prvok upevníte pomocou spojok koľajníc Prevista Dry Plus.

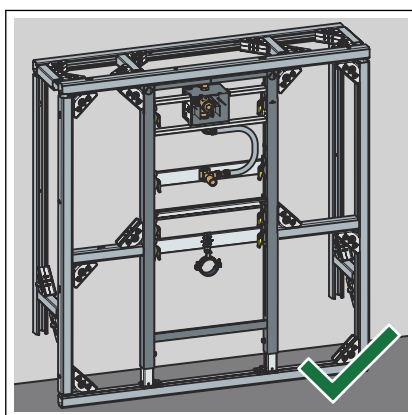


□ Prvok je upevnený v predstenovej konštrukcii Prevista Dry Plus.


Montáž do kovovej konštrukcie

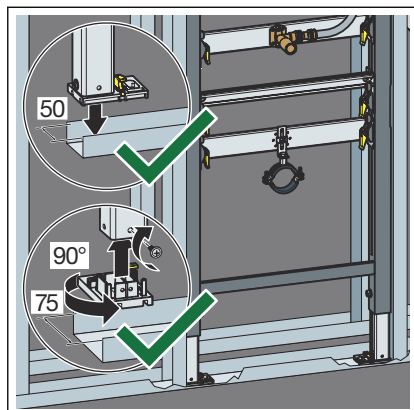

- Prvok umiestnite na koľajnici na podlahe.
- V prípade potreby prestavte hĺbku nožičiek z 50 mm (predmontované) na 75 mm.
- Nohy vytiahnite a otočte o 90°.
- Upevnite nožičky.

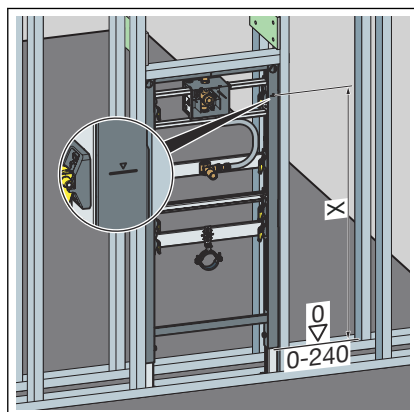


- Konštrukčnú výšku prvku nastavte podľa označenia hornej hrany hotovej podlahy zo strany stavby.
- X: 1000 mm

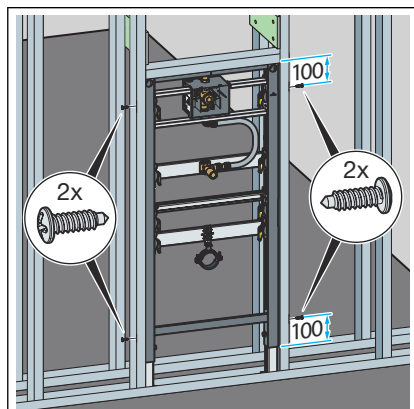


- Prvok upevnite do opornej konštrukcie pomocou priložených skrutiek.

3.2.2 Montáž vodovodnej prípojky

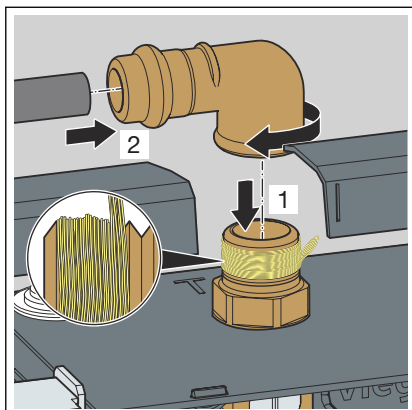


- Utesnite stranu prípojky pisoárovej splachovacej súpravy.
- Zaskrutkujte závitovú stranu prechodového oblúka a stranu prípojky splachovacej súpravy pisoára.
- Zastrčte prívod vody do prechodového oblúka.
- Zlisujte spojenie.

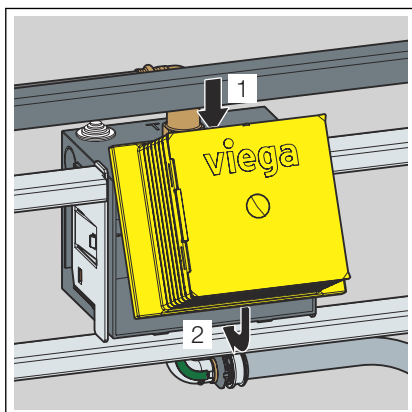


- Namontujte revíznú šachtu.


3.2.3 Nastavenie a opláštenie prvku

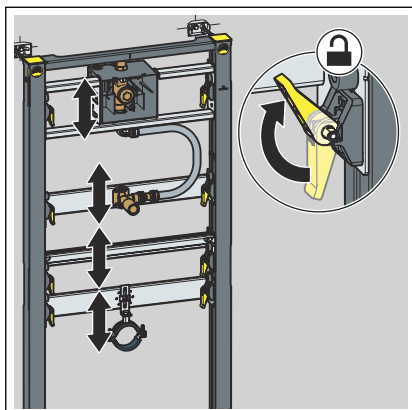


- Pomocou rýchlopínáčov nastavte do želanej výšky lišty odtokového oblúka, prívodnej armatúry a upevnenia pisoára.

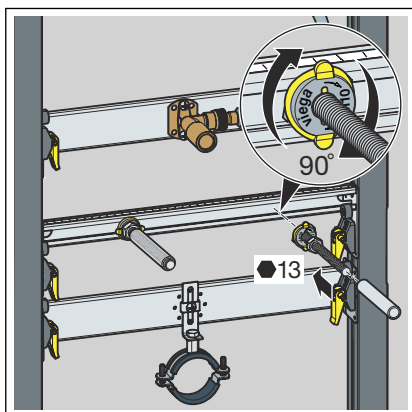


- Rukou zaskrutkujte závitové tyče.
- Otvoreným kľúčom zatiahnite matice závitových tyčí.
- Na závitové tyče nasadte ochranné viečka.

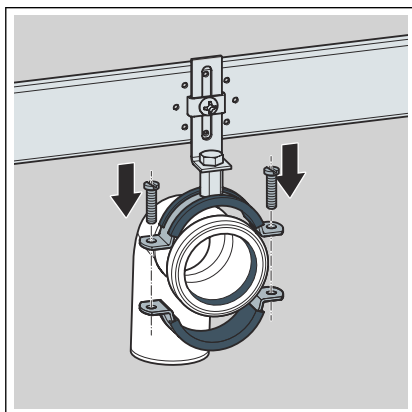


- Namontujte odtokový oblúk.

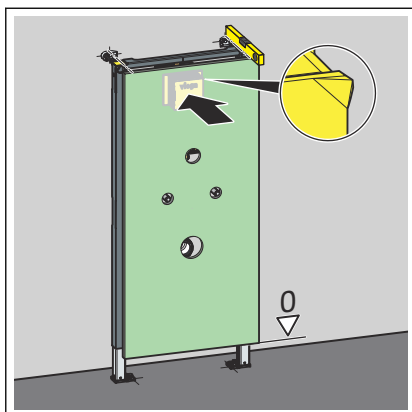

- Miernym zatlačením označte na sadrokartónovej obkladacej doske otvory pre revíznú šachtu.

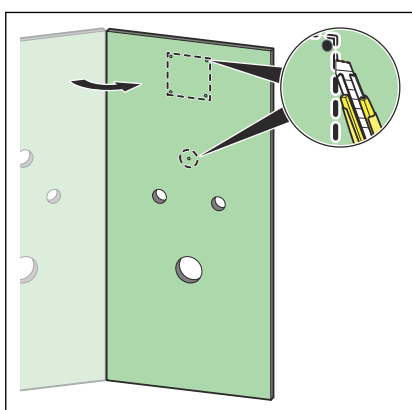

- Vyrežte vybrania pre odtokový oblúk, revíznú šachtu a závitové tyče.

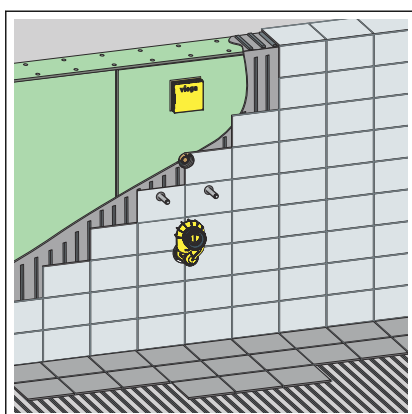

INFO! Maximálna hrúbka konštrukcie steny je 60 mm.

- Prvok opláštite pomocou vhodných obkladacích dosiek zo sadrokartónu.

3.3 Likvidácia

Výrobok a obal rozdeľte do príslušných skupín materiálov (napr. papier, kovy, plasty alebo neželezné kovy) zlikvidujte podľa platnej legislatívy.



Viega s.r.o.
info@viega.sk
viega.sk

SK • 2023-12 • VPN230294

