

Käyttöohje

Tempoplex-viemäröintivaruste



Sisällysluettelo

1	Tästä käyttöohjeesta	3
1.1	Käyttökohteet	3
1.2	Ohjeiden merkinnät	3
1.3	Tätä kieliversiota koskeva ohje	4
2	Tuotetiedot	5
2.1	Määräysten mukainen käyttö	5
2.1.1	Käyttöalueet	5
2.2	Tuotekuvaus	6
2.2.1	Yleiskatsaus	6
2.2.2	Tekniset tiedot	6
3	Käsittely	7
3.1	Asennustiedot	7
3.1.1	Asennusolosuhteet	7
3.1.2	Asennusmitat	7
3.2	Asennus	8
3.2.1	Viemäröintivarusteen asennus	8
3.2.2	Jätevesijärjestelmän liittäminen	10
3.2.3	Tiivistarkastus	11
3.3	Hoito	11
3.4	Viemärikaivon puhdistaminen	11
3.5	Hävittäminen	13

1 Tästä käyttöohjeesta

Tätä asiakirjaa koskevat suojaoikeudet, lisätietoja saat osoitteesta viega.com/legal.

1.1 Käyttökohteet

Tämän ohjeen sisältämät tiedot on tarkoitettu seuraaville ammattiryhmille:

- Lämmitys- ja saniteettialan ammattilaiset ja opastettu ammattihenkilöstö
- Asennusliikkeet
- Loppukäyttäjät

Henkilöt, joilla ei ole yllä mainittua koulutusta tai pätevyyttä, eivät saa suorittaa tämän tuotteen asennusta, liitäntää tai mahdollista huoltoa. Tämä rajoitus ei koske mahdollisia käyttöä koskevia ohjeita.

Viega-tuotteiden asennus on suoritettava tekniikan yleisesti voimassa olevia sääntöjä ja Viega-käyttöohjeita noudattaen.

1.2 Ohjeiden merkinnät

Varoitukset ja ohjeet on sisennetty muusta teksistä ja merkitty erityisesti vastaavilla kuvakkeilla.



VAARA!

Varoittaa mahdollisista hengenvaarallisista vammoista.



VAROITUS!

Varoittaa mahdollisista vakavista vammoista.



HUOMIO!

Varoittaa mahdollisista vammoista.



OHJE!

Varoittaa mahdollisista aineellisista vahingoista.



Lisäohjeita ja vinkkejä.

1.3 Tätä kieliversiota koskeva ohje

Tämä käyttöohje sisältää tuote- tai järjestelmävalikoimaa, asennusta ja käyttöönottoa sekä määräystenmukaista käyttöä sekä, tarvittaessa, huoltotoimia koskevia tärkeitä tietoja. Nämä tiedot tuotteista, niiden ominaisuuksista ja sovellusteknologioista perustuvat normeihin, jotka ovat parhaillaan voimassa Euroopassa (esim. EN) ja/tai Saksassa (esim. DIN/DVGW).

Joissakin tekstiosioissa saatetaan viitata eurooppalaisiin/saksalaisiin teknisiin määräyksiin. Nämä määräykset toimivat muille maille suosituksina, mikäli niissä ei ole olemassa vastaavia kansallisia vaatimuksia. Voimassa olevilla kansallisilla laeilla, standardeilla, määräyksillä, normeilla sekä muilla teknisillä määräyksillä on etusija tämän ohjeen saksalaisiin/eurooppalaisiin direktiiveihin nähden: Tässä esitetyt tiedot eivät ole sitovia muille maille ja alueille ja ne tulisi, kuten jo sanottu, ymmärtää tueksi.

2 Tuotetiedot

2.1 Määräysten mukainen käyttö

2.1.1 Käyttöalueet



OHJE!

Sopimattomien nesteiden aiheuttama vaurioitusvaara

Johda viemäröintivarusteeseen vain seuraavia nesteitä, jotta se ei vaurioidu:

- kotitalouksien jätevedet, joiden lämpötila on korkeintaan 95 °C
- pH-arvon on oltava yli 4 ja alle 10.


Tempoplex-viemäröintivaruste on vesilukolla varustettu viemäröinti suihkualtaisiin, joiden viemäriaukko on 90 mm.

Tämä Tempoplex-suihkuviemäröintivaruste soveltuu mataliin suihkualtaisiin asennettavaksi.

Tarkkoja tietoja kaikista suihkuallasmalleista ja soveltuvista Viega-viemäröinneistä löytyy luettelosta tai Internetistä.

2.2 Tuotekuvaus

2.2.1 Yleiskatsaus

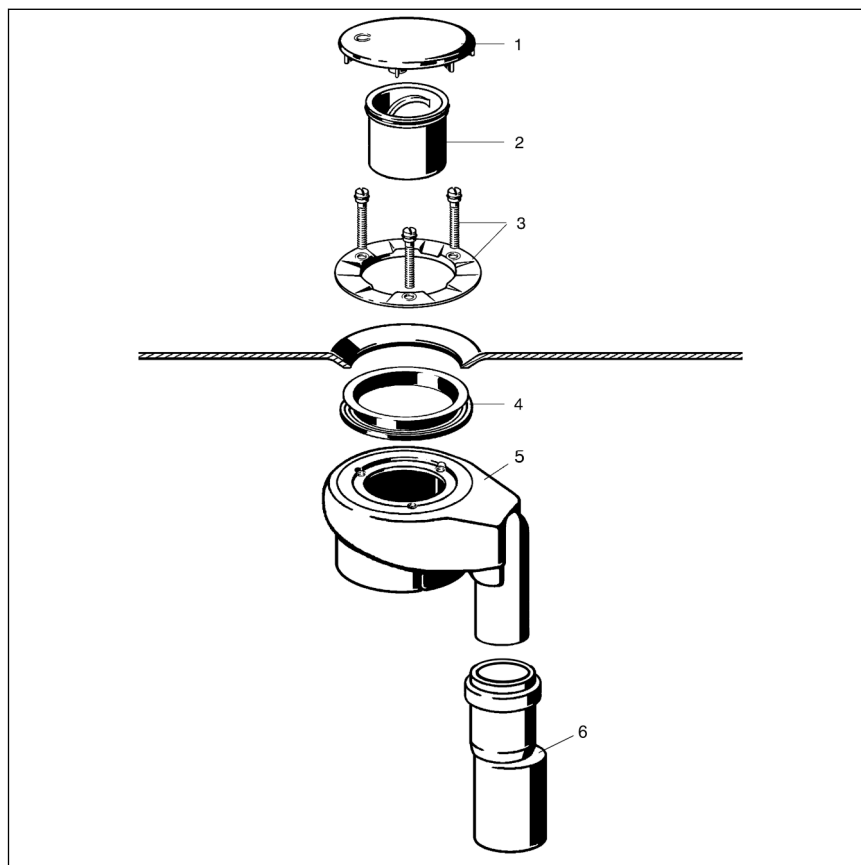

Kuva 1: Rakenneosat

- 1 - Peitekansi
- 2 - Uppoputki
- 3 - Kiinnityslaippa ja ruuvit
- 4 - Tiiviste
- 5 - Vesilukko
- 6 - Supistus 40 / 50 mm sisätiivisteellä

2.2.2 Tekniset tiedot

Poistoteho 15 mm:n padotuskorkeudella	0,64 l/s
Poistoaukon halkaisija	90 mm
DN (nimellishalkaisija) liitosputki	40/50 mm
Korkeus	80 mm
Mitat ja asennussyvyys	☞ Luku 3.1.2 "Asennusmitat" sivulla 7
Sulkuveden korkeus	50 mm

3 Käsittely


3.1 Asennustiedot

3.1.1 Asennusolosuhteet

Viemäröintivarusteen asennusta koskevat seuraavat edellytykset:

- Suihkuallas on asennettu.
- Vedenpoistojohto on vedetty suihkualtaaseen asti.
- Suihkualtaan alapuolelle on vapaa pääsy.
- Poistoteho on riittävä 15 mm:n padotuskorkeudessa.

3.1.2 Asennusmitat

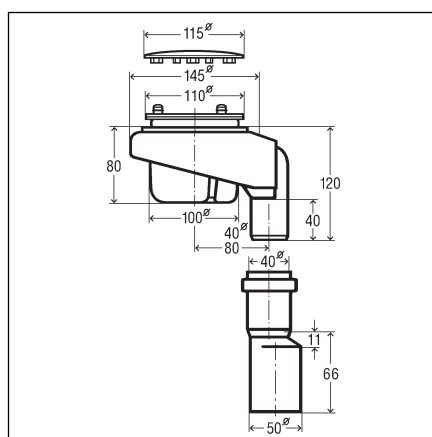


Kuva 2: Mittapiirros


3.2 Asennus

3.2.1 Viemäröintivarusteen asennus

Tiivisteiden jakaminen

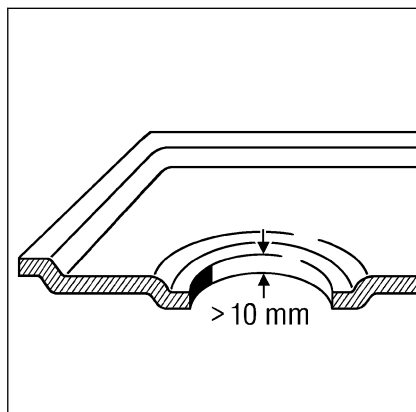


Jos suihkualtaan pohja on paksumpi kuin 10 mm, tiiviste on jaettava seuraavasti:

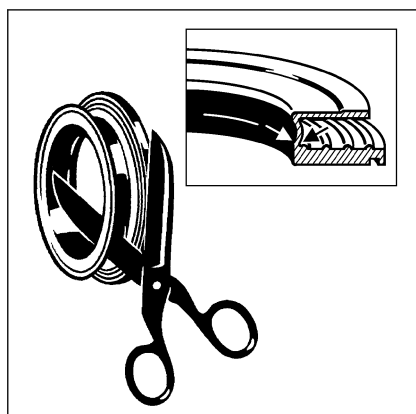


► Leikkaa tiiviste olakkeen kohdalta kahteen osaan.

Tiivisteiden asettaminen paikoilleen

Asenna viemäröintivaruste seuraavasti:

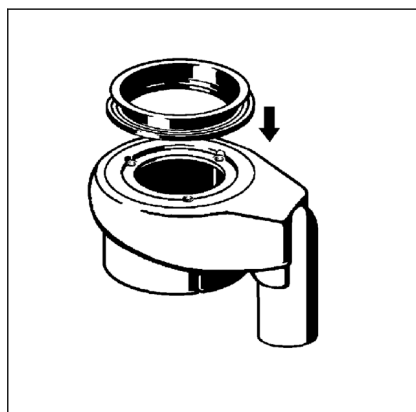


► Aseta tiiviste viemäröintiputken tiivistepinnalle ja paina se pitouraan.

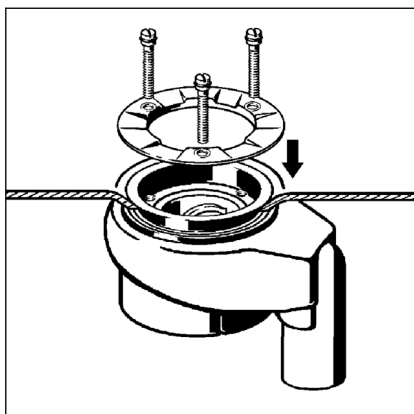


- Asetoi poistorunko ja tiiviste suihkualtaan alle.
- Vie tiiviste ylempi osa poistoaukon läpi.

INFO! Mikäli tiiviste on jouduttu jakamaan: Aseta yksi tiiviste osa poistokotelolle ja aseta toinen tiiviste osa poistoaukkoon.

Viemäröintivarusteen kiinnittäminen

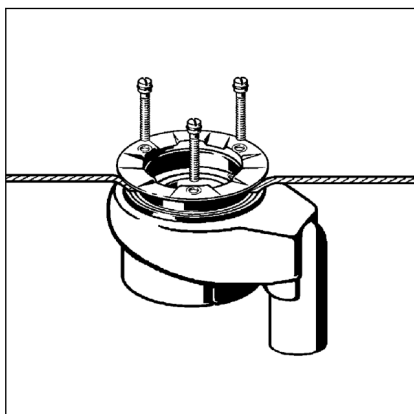


- Aseta ruuvit paikoilleen käsin.

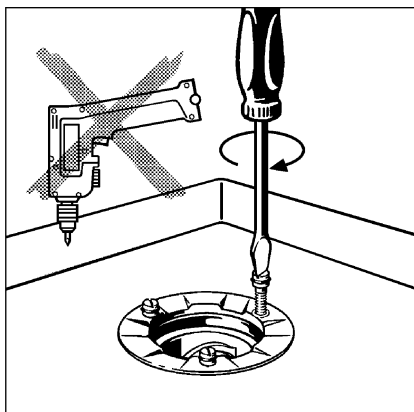


OHJE! Käytä vain ruuvimeisseliä, älä käytä akkuruuvinvääntä.

- Kiristä ruuvit tasaisesti.

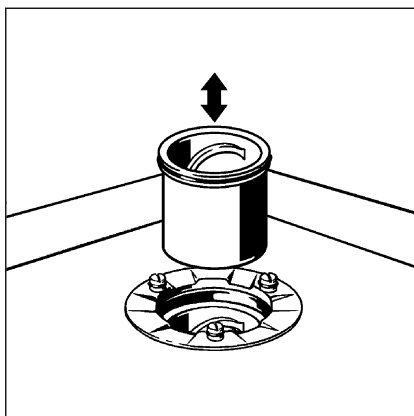

■ Aseta uppoputki vesilukkoon.

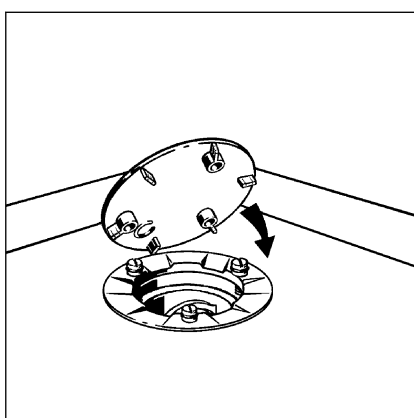


■ Paina peitekansi kolmeen kiinnityskohtaan.


3.2.2 Jätevesijärjestelmän liittäminen

Liitä viemäröintivaruste jätevesijärjestelmään seuraavasti:

Edellytys:

- Poistorunko on asennettu suihkualtaaseen.
- Tarkasta supistuksen tiivisteiden vaurioitumattomuus ja oikea paikoillaanolo.
- Työnnä supistus pystysuoraan alhaalta Tempoplex-lähtöön.

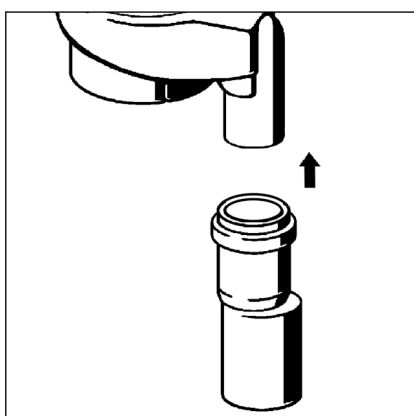

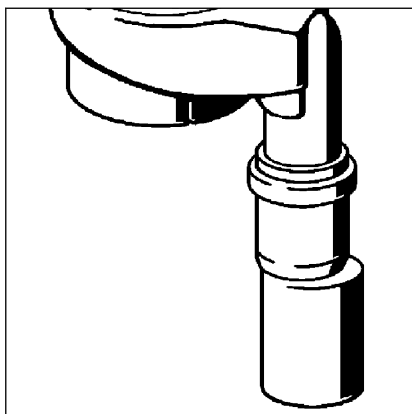

- Kohdista vesilukko niin, että viemärointi voidaan liittää jätevesijoh-
toon supistuksen avulla.
- Työnnä jätevesijohto supistukselle.

3.2.3 Tiiviystarkastus

Tiiviystarkastus tehdään pelkkänä silmämääräisenä tarkastuksena.

- Tarkasta viemärointi- ja ylivuotovaruste näkyvien vuotojen varalta.

3.3 Hoito



OHJE!

Sopimattoman puhdistusaineen aiheuttama vaurioitumisvaara.

Seuraavat puhdistusaineet saattavat vahingoittaa kromat-
tuja pintoja, eikä niitä saa siksi käyttää:

- hankausaine
- naarmuttavat sienet
- kalkkia, kipsiä tai sementtiä liuottavat aineet
- liuotinaiset tai muut happopitoiset puhdistusaineet.

Normaalia saippuaa tai mietoa puhdistusainetta voidaan käyttää sään-
nölliseen hoitoon ja kalkkitahrojen estämiseksi. Älä missään tapauk-
sessa käytä hankausaineita tai raapivia esineitä.

Karkea lika voidaan poistaa tavanomaisilla kotitalouden puhdistusai-
neilla myös viemärirungon ja vesilukon alueella. Tällöin on otettava huo-
mioon, että puhdistusaine on huuhdeltava perusteellisesti raikkaalla
vedellä määrätyn vaikutusajan kuluttua. Rakennesein ei saa jäädä
jäämiä.


3.4 Viemärikaivon puhdistaminen




OHJE!

Varmista viemärijärjestelmää puhdistuessa, ettei vesi-
lukko vaurioidu.


- Poista peitekansi.
- Irrota uppoputki ylöspäin.

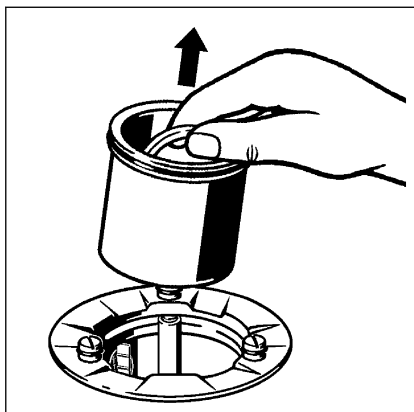


- Jotta poistoputkeen saataisiin vapaa pääsy: Ota tulpan kielekkeestä kiinni pihdeillä ja vedä tulppa irti.

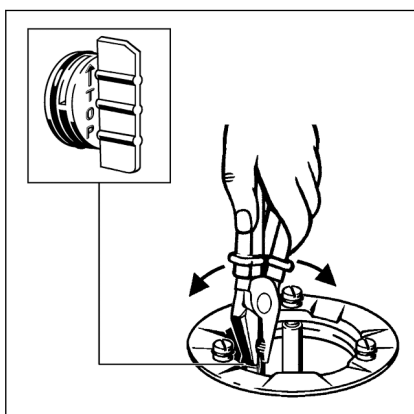


- Puhdista viemäri varovasti varusteita vaurioittamatta.

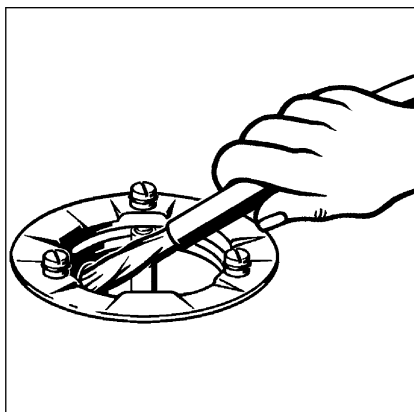


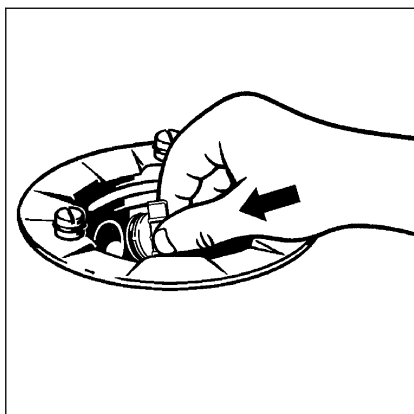

■ Aseta tulppa tasapintaisesti paikoilleen.

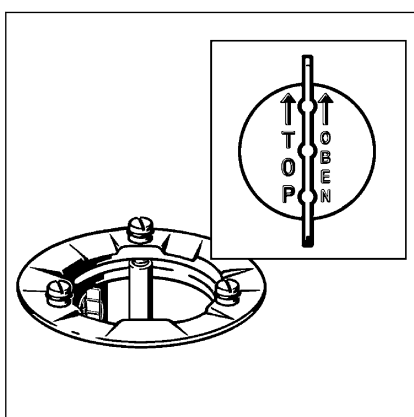

■ Varmista, että asemoi tulpan oikein. Kielekkeen on oltava sijoitettuna pystysuoraan.

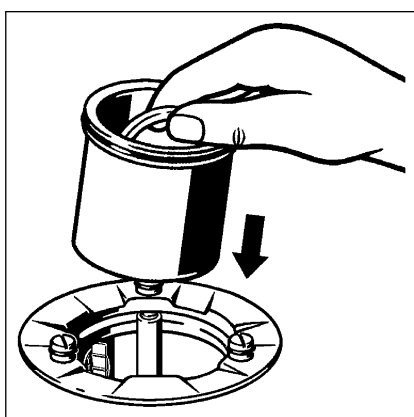

■ Aseta uppoputki paikoilleen.

■ Aseta peitekansi paikoilleen.

3.5 Hävittäminen

Lajittele tuote ja pakkaus vastaaviin materiaalityyppiin (esim. paperit, metallit, muovit tai muut kuin rautametallit) ja hävitä ne kansallisesti voimassa olevien lakien mukaisesti.



Viega A/S Suomi

info@viega.fi

viega.fi

FI • 2022-02 • VPN140262

