


Käyttöohje

Täyttöventtiilisarja

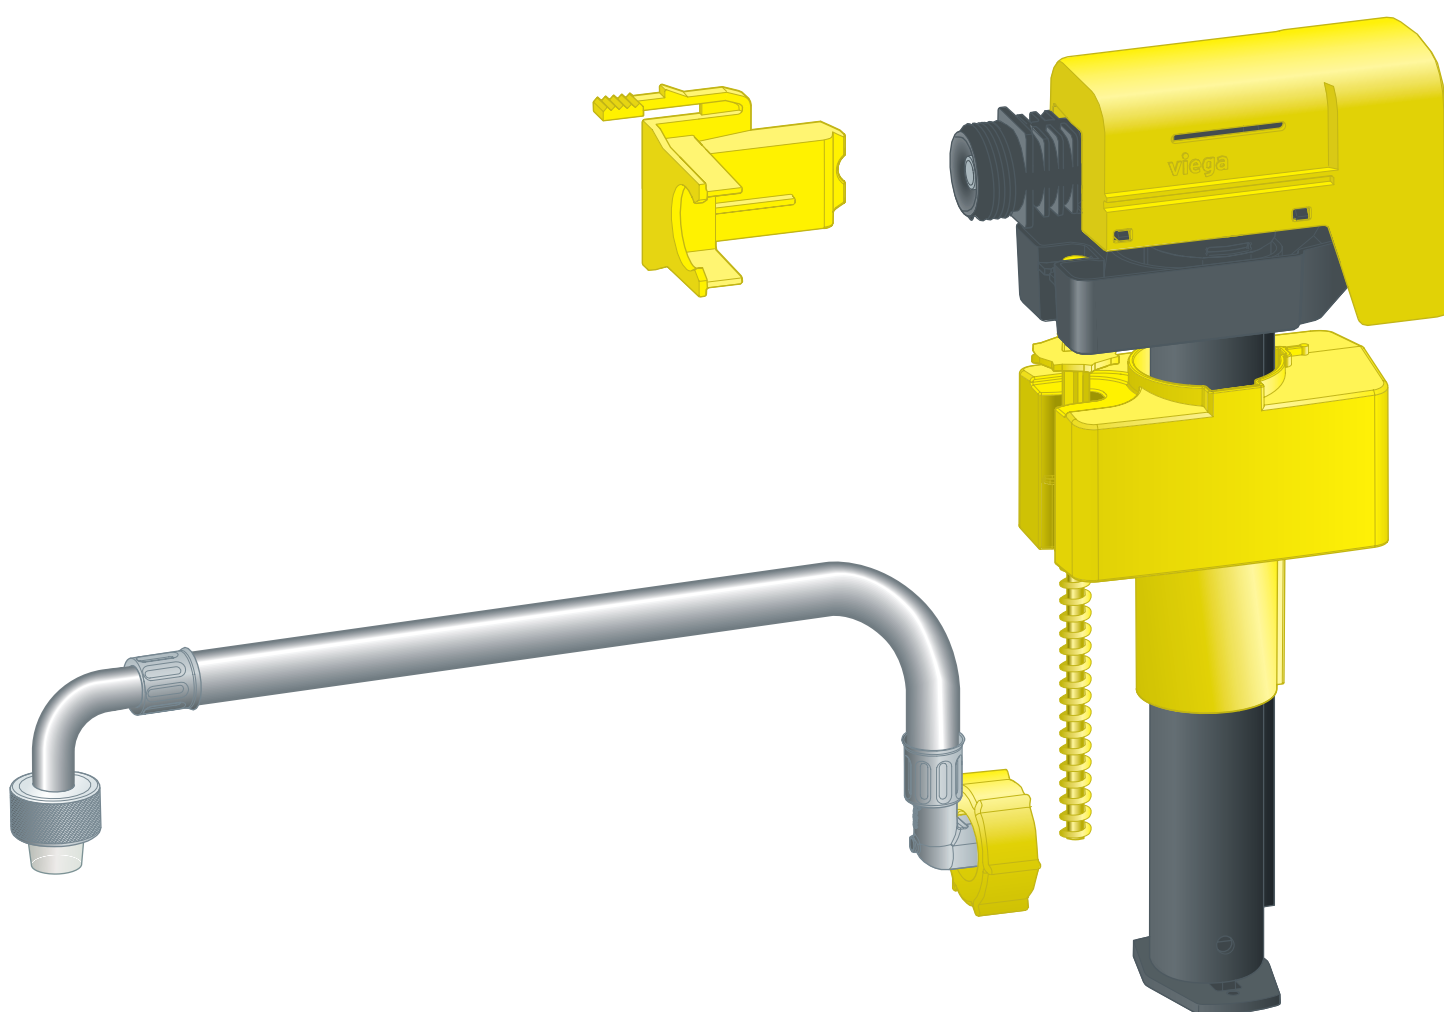

piiloasennettavalle huuhtelusäiliölle 3L

Malli
8580.5

Valmistusvuosi (alk.)
01/2020

viega

Sisällysluettelo

1	Tästä käyttöohjeesta	3
	1.1 Käyttökohteet	3
	1.2 Ohjeiden merkinnät	3
	1.3 Tätä kieliversiota koskeva ohje	4
2	Tuotetiedot	5
	2.1 Käyttöalueet	5
	2.2 Yleiskatsaus	5
3	Käsittely	6
	3.1 Asennus	6
	3.1.1 Täyttöventtiilisarjan vaihtaminen	6
	3.2 Täyttöventtiilisarjan puhdistaminen	11
	3.3 Hävittäminen	15

1 Tästä käyttöohjeesta

1.1 Käyttökohteet

Tämän ohjeen sisältämät tiedot on tarkoitettu seuraaville ammattiryhmille:

- LVI-alan ammattilaiset ja opastuksen saanut ammattihenkilöstö

Henkilöt, joilla ei ole yllä mainittua koulutusta tai pätevyyttä, eivät saa suorittaa tämän tuotteen asennusta, liitántää tai mahdollista huoltoa. Tämä rajoitus ei koske mahdollisia käyttöä koskevia ohjeita.

Viega-tuotteiden asennus on suoritettava tekniikan yleisesti voimassa olevia sääntöjä ja Viega-käyttöohjeita noudattaen.

1.2 Ohjeiden merkinnät

Varoitukset ja ohjeet on sisennetty muusta tekstistä ja merkitty erityisesti vastaavilla kuvakkeilla.



VAARA!

Varoittaa mahdollisista hengenvaarallisista vammoista.



VAROITUS!

Varoittaa mahdollisista vakavista vammoista.



HUOMIO!

Varoittaa mahdollisista vammoista.



OHJE!

Varoittaa mahdollisista aineellisista vahingoista.



Lisäohjeita ja vinkkejä.

1.3 Tätä kieliversiota koskeva ohje

Tämä käyttöohje sisältää tuote- tai järjestelmävalikoimaa, asennusta ja käyttöönottoa sekä määräystenmukaista käyttöä sekä tarvittaessa huoltotoimia koskevia tärkeitä tietoja. Nämä tiedot tuotteista, niiden ominaisuuksista ja sovellusteknologioista perustuvat normeihin, jotka ovat parhaillaan voimassa Euroopassa (esim. EN) ja/tai Saksassa (esim. DIN/DVGW).


Joissakin tekstiosioissa saatetaan viitata eurooppalaiseen/saksalaiseen tekniisiin määräyksiin. Nämä määräykset toimivat muille maille suosituksina, mikäli niissä ei ole olemassa vastaavia kansallisia vaatimuksia. Voimassa olevilla kansallisilla laeilla, standardeilla, määräyksillä, normeilla sekä muilla teknisillä määräyksillä on etusija tämän ohjeen saksalaiseen/eurooppalaiseen direktiiveihin nähden. Tässä esitetyt tiedot eivät ole sitovia muille maille ja alueille ja ne tulisi ymmärtää tueksi.

2 Tuotetiedot

2.1 Käyttöalueet

Täyttöventtiilisarjaa käytetään piiloasennettavan huuhtelusäiliön 3L täyttämiseen.

2.2 Yleiskatsaus

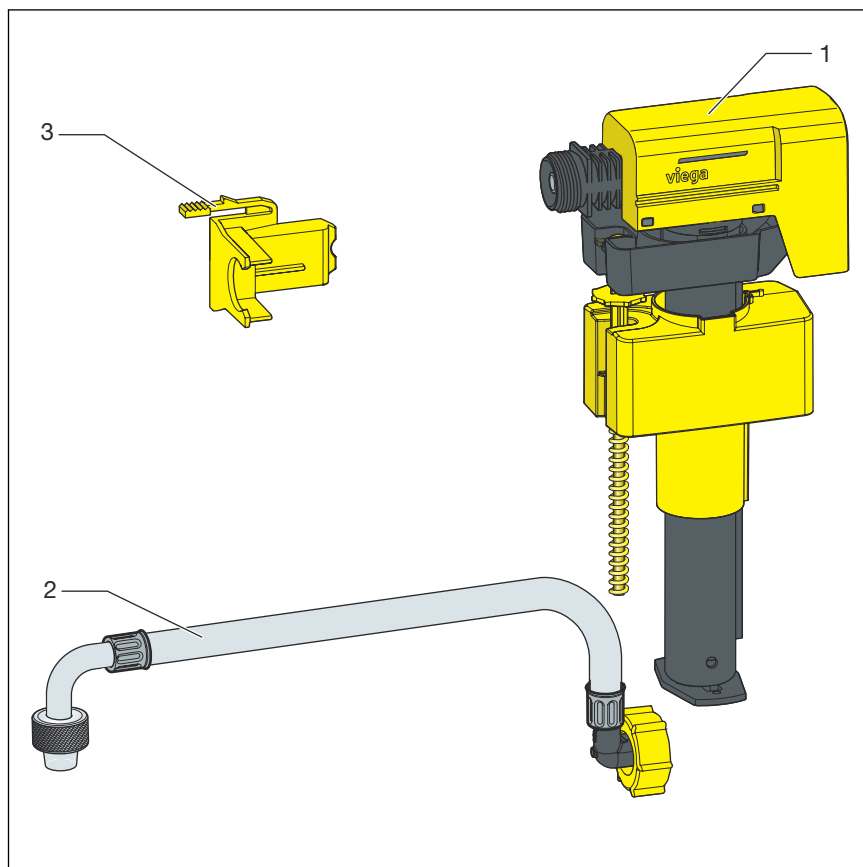


Kuva 1: Täyttöventtiilisarja

- 1 Täyttöventtiili
- 2 Letku
- 3 Täyttöventtiilin pidike


3 Käsittely

3.1 Asennus


3.1.1 Täyttöventtiilisarjan vaihtaminen

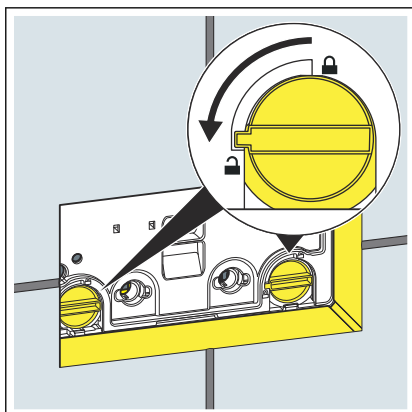

► Kierrä suojalevyn lukitusta 90° vastapäivään.

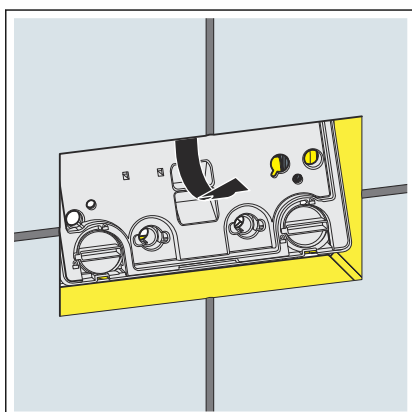


► Irrota suojalevy.

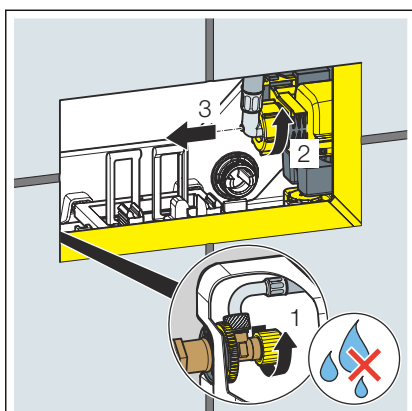


► Sulje kulmaventtiili.


► Irrota taipuisa letku täyttöventtiilistä.

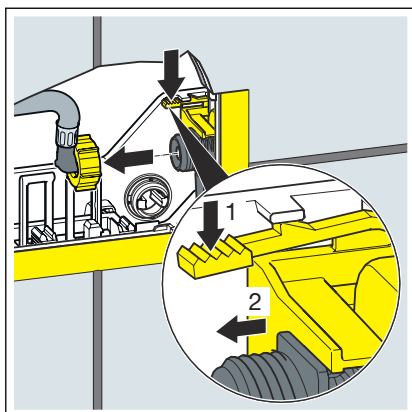


- Löysää täyttöventtiilin turvaliitintä.
- Löysää täyttöventtiiliä huuhtelusäiliössä.

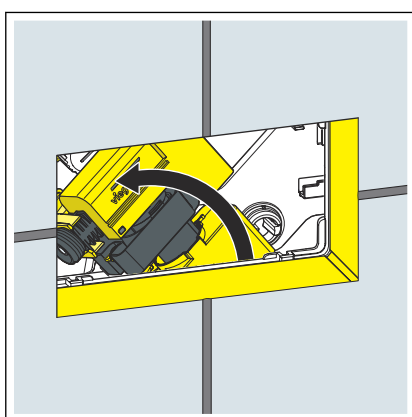


- Käännä täyttöventtiiliä huuhtelusäiliössä.

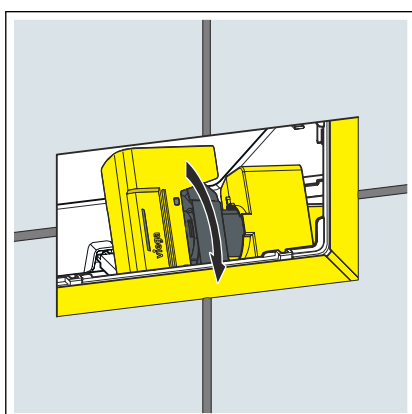

- Käännä täyttöventtiiliä huuhtelusäiliössä.
- Irrota täyttöventtiili.

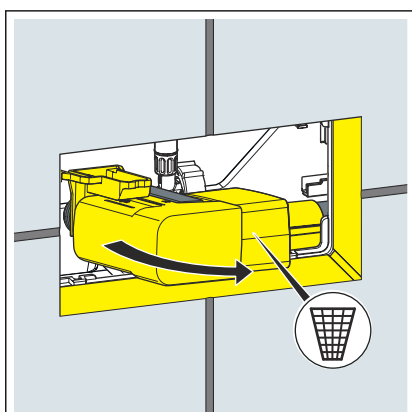


- Irrota täyttöventtiili ja hävitä se.

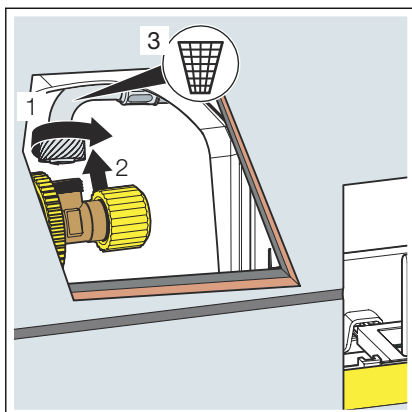


■ Irrota taipuisa letku kulmaventtiilistä.

■ Irrota taipuisa letku ja hävitä se.

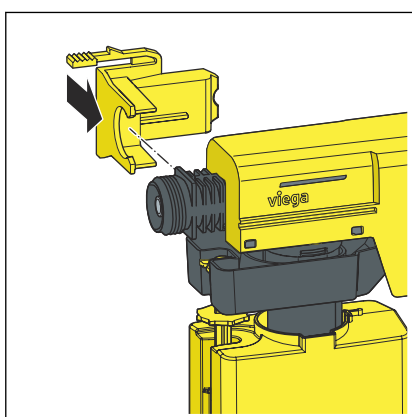


■ Kiinnitä täyttöventtiilin pidike täyttöventtiiliin.

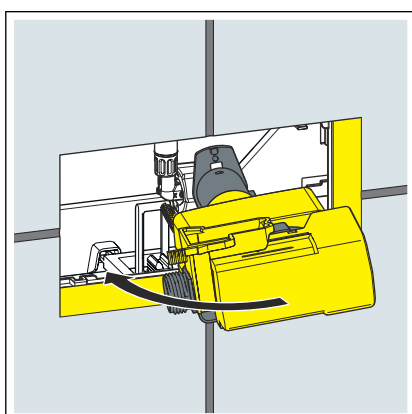


■ Käännä täyttöventtiiliä.


■ Vie täyttöventtiili säiliöön.

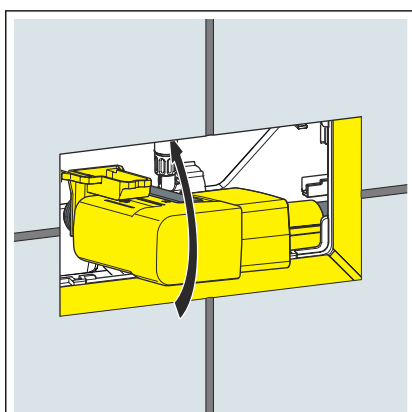


■ Käännä täyttöventtiiliä huuhtelusäiliössä.

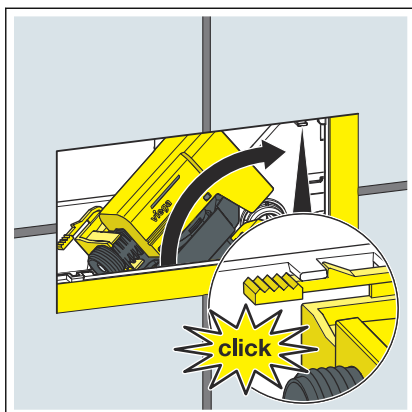


- Aseta täyttöventtiili paikalleen.
- Klipsi napsahtaa paikoilleen kuuluvasti.

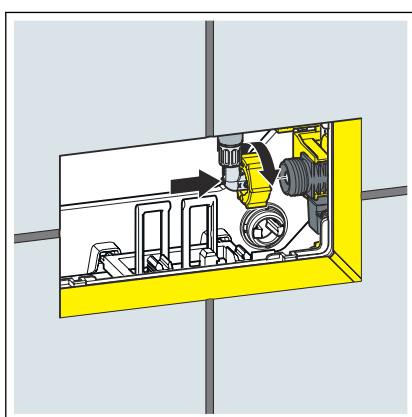


- Aseta taipuisa letku paikalleen.
- Ruuvaa taipuisa letku täyttöventtiiliin.

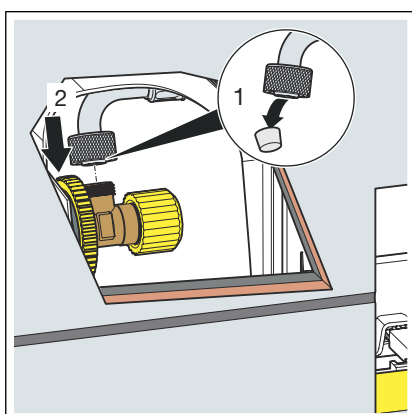

- Poista suojakorkki taipuisasta letkusta.
- Aseta taipuisa letku suoraan kulmaventtiilin kierteeseen.

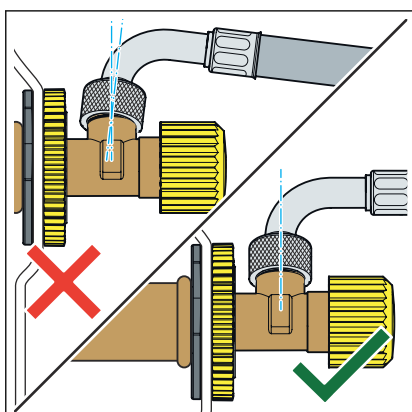


OHJE! Aseta taipuisa letku suoraan kulmaventtiilin kierteeseen.

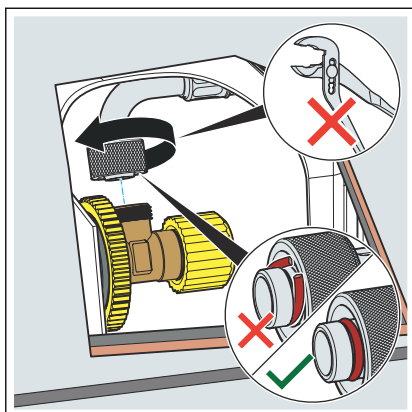


■ Ruuvaa taipuisa letku ja kulmaventtiili toisiinsa.

OHJE! Älä vahingoita tiivistettä, kun ruuvaat sitä paikalleen.

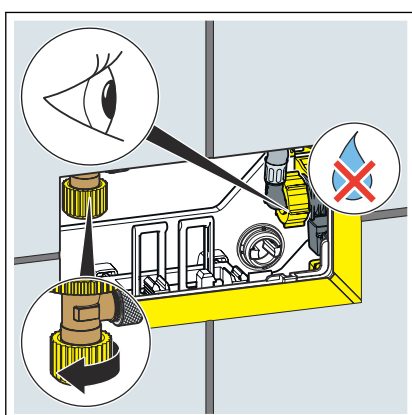


■ Avaa kulmaventtiili uudelleen.

INFO! Tarkista kulmaventtiili ja täyttöventtiili vuotojen varalta.

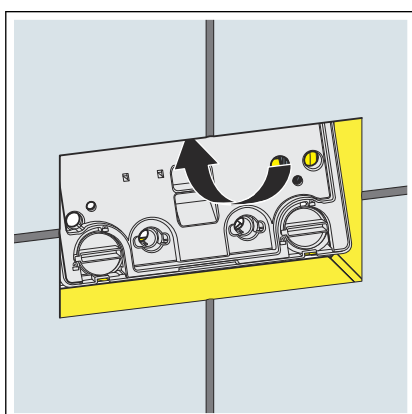


■ Aseta suojalevy takaisin säiliöön.

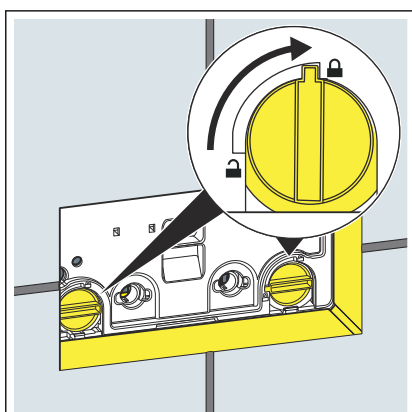


■ Kierrä suojalevyn lukitusta 90° myötäpäivään.


3.2 Täyttöventtiilisarjan puhdistaminen

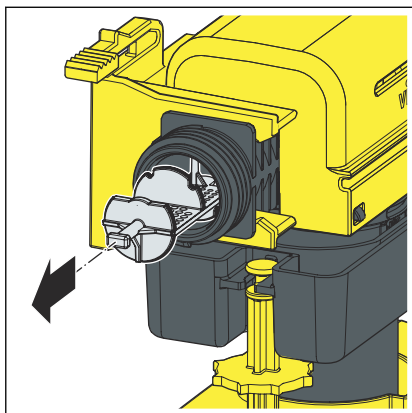


■ Irrota suodatin täyttöventtiilisarjasta.

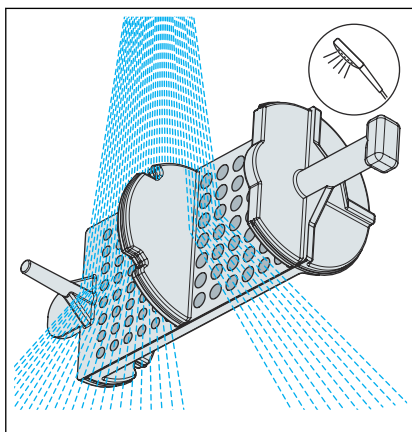


■ Puhdista suodatin juoksevan veden alla.

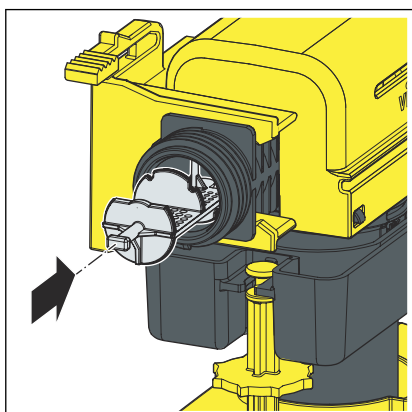


■ Aseta suodatin takaisin täyttöventtiilisarjaan.

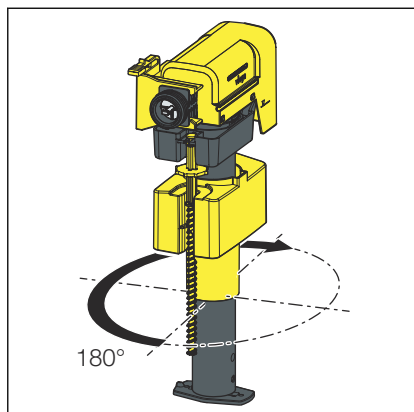


► Käännä täyttöventtiiliä 180°.

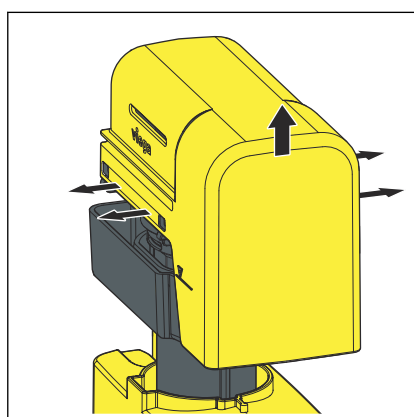


► Käännä kannen salvat ylöspäin.

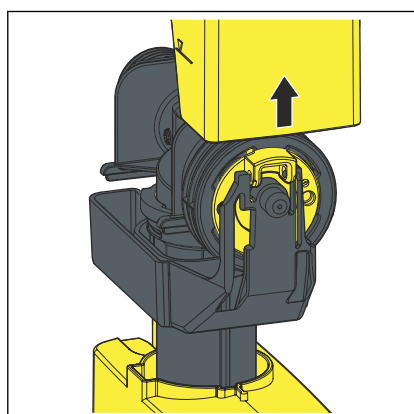


► Poista kansi ylöspäin.

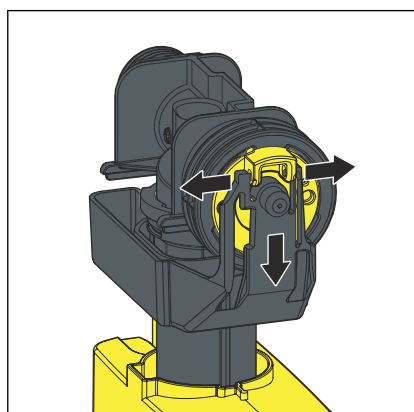


► Väännä kellukkeen kannatin auki.

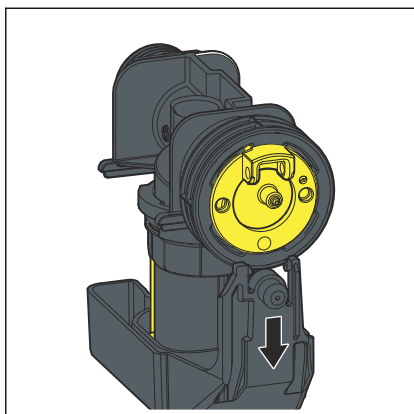


► Työnnä kannatin alaspäin.

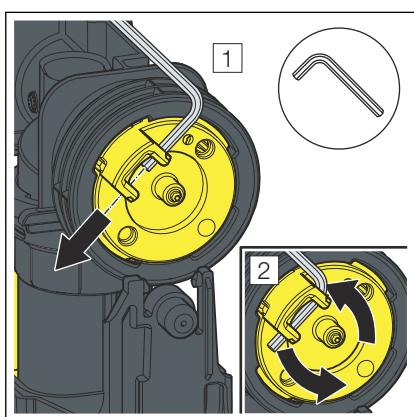


► Löysää kiinnitysrengas kääntämällä sitä 45° vastapäivään kuusiokoloavaimella.

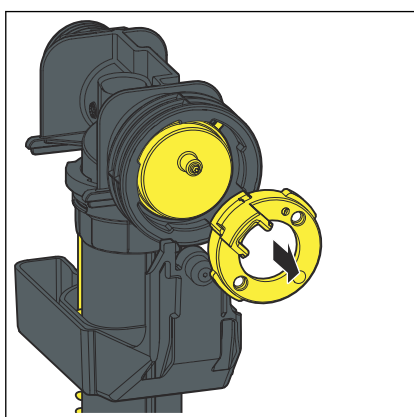


► Irrota sulkukappale.

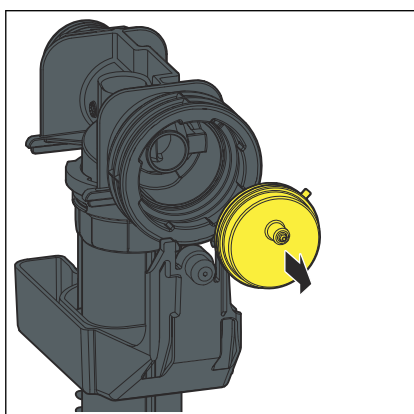


► Irrota kalvoventtiili.

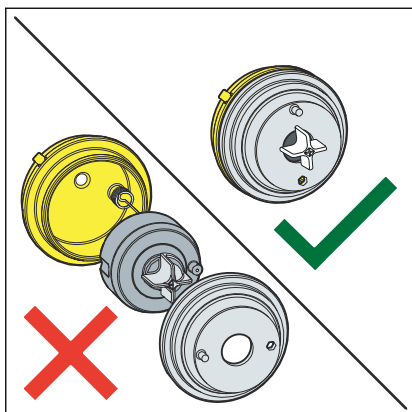


OHJE! Vaurioiden välttämiseksi älä pura kalvoventtiiliä osiinsa.

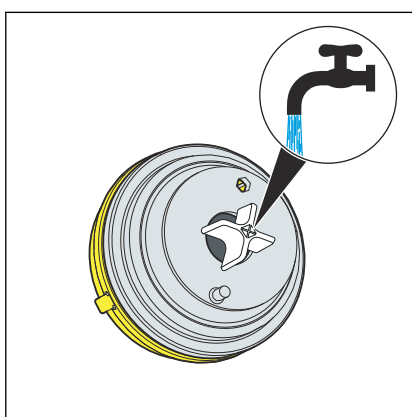


► Puhdista kalvoventtiili tarvittaessa juoksevan veden alla.

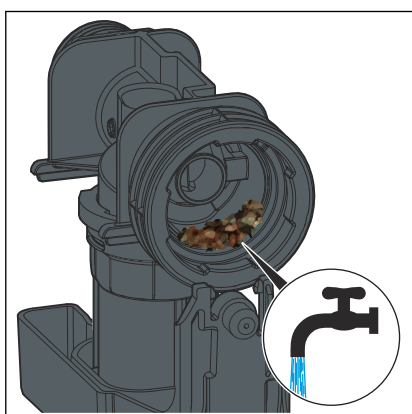


► Puhdista myös venttiilinstukka.

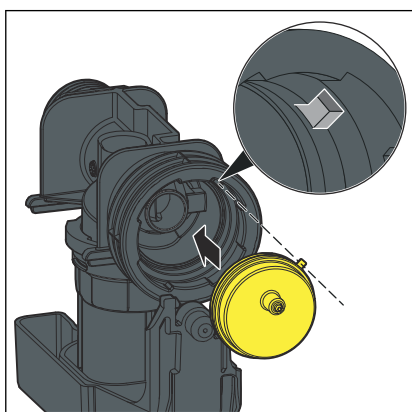


► Asenna kalvoventtiili ja varmista, että se istuu oikein.

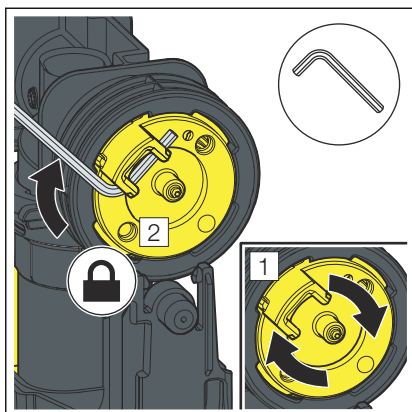

- Kiinnitä kiinnitysrengas kääntämällä sitä 45° myötäpäivään kuusio-koloavaimella.

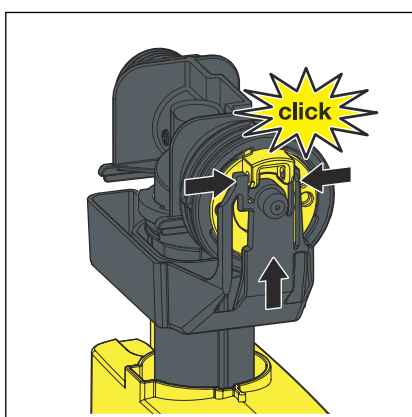

- Kiinnitä kellukkeen kannatin takaisin päätykappaleeseen.

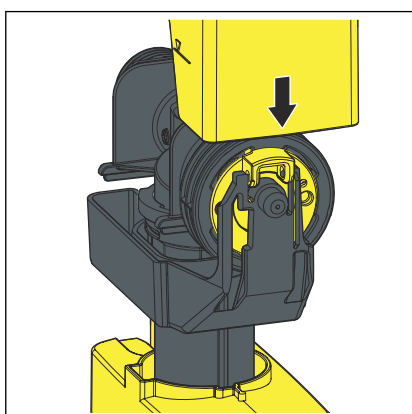

- Asenna kansi.
- Asenna venttiili huuhtelusäiliöön, katso ☞ **Luku 3.1.1 "Täyttöventtiilisarjan vaihtaminen" sivulla 6.**
- Tarkista toiminto.

3.3 Hävittäminen

Lajittele tuote ja pakkaus vastaaviin materiaaliiryhmiin (esim. paperit, metallit, muovit tai muut kuin rautametallit) ja hävitä ne kansallisesti voimassa olevien lakien mukaisesti.



Viega A/S Suomi

info@viega.fi

viega.fi

FI • 2025-04 • VP240230

