


Gebrauchsanleitung

Einsatz

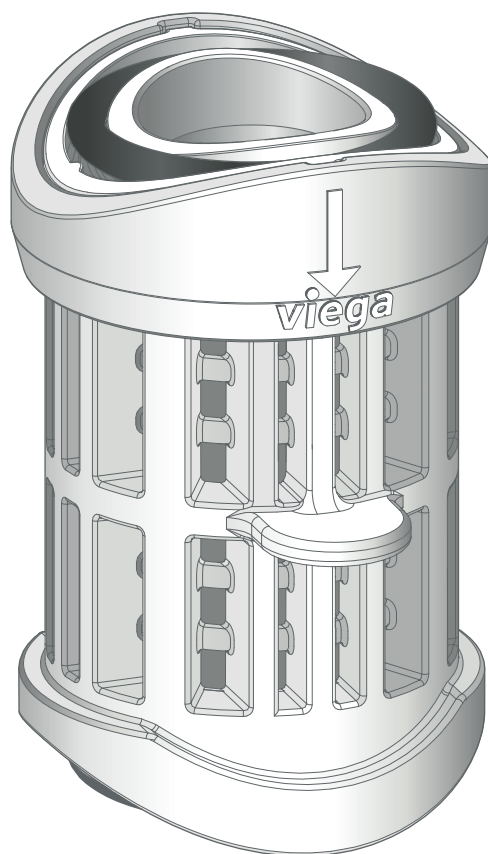

für UP-Rohrunterbrecher

Modell
6161.82

Baujahr (ab)
01/1991

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
	1.1 Zielgruppen	3
	1.2 Kennzeichnung von Hinweisen	3
2	Produktinformation	4
	2.1 Anwendungsbereich	4
	2.2 Produktbeschreibung	4
3	Handhabung	5
	3.1 Montage	5
	3.1.1 Einsatz austauschen	5
	3.2 Entsorgung	7

1 Über diese Gebrauchsanleitung

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Anwendungsbereich

Der Einsatz ist als Ersatzteil für den UP-Rohrunterbrecher (Modell 6161.81 oder 6161.86) geeignet.

Bei starken Verschmutzungen oder Kalkablagerungen muss der Einsatz ausgetauscht werden. Abhängig von der lokalen Wasserqualität sollte für jeden Rohrunterbrecher ein Wartungsintervall für diesen Austausch festgelegt werden.

2.2 Produktbeschreibung

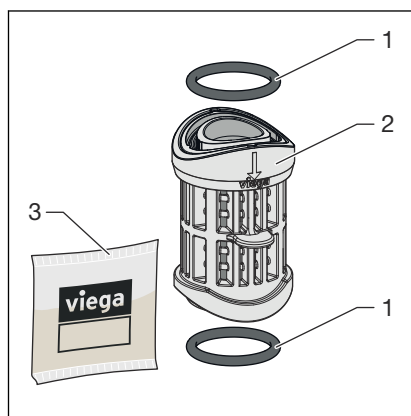


Abb. 1: Rohrunterbrechereinsatz

- 1 Dichtelemente
- 2 Rohrunterbrechereinsatz
- 3 Silikonfett

Der Einsatz wird mit zwei Dichtelementen ausgeliefert, die im Auslieferungszustand bereits eingesetzt sind. Die Dichtelemente liegen jeweils oben und unten in einer Vertiefung im Rand des Einsatzes. Wenn ein Dichtelement herausfällt, kann sie wieder eingesetzt werden.

3 Handhabung


3.1 Montage

3.1.1 Einsatz austauschen


Der Rohrunterbrecher muss regelmäßig gereinigt werden, da Kalkablagerungen an der Membran die Funktion beeinträchtigen können. Das Reinigungsintervall hängt von der örtlichen Wasserqualität ab und sollte bei der Montage festgelegt werden.


Gehen Sie wie folgt vor, um den Einsatz mit der Membran auszutauschen:

- Die Rosette abnehmen.

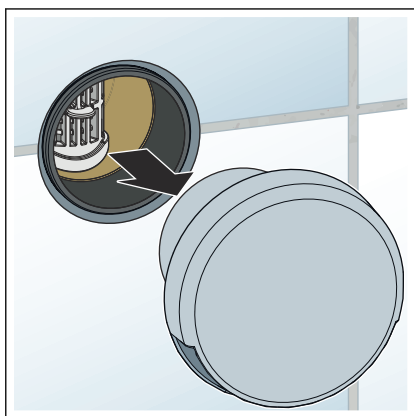


- Den Einsatz mit einer Wasserpumpenzange oder einer Spitzzange aus dem Gehäuse herausziehen.

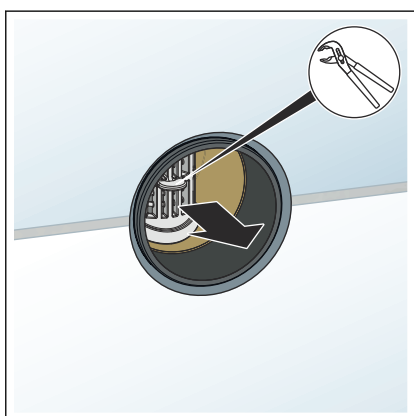

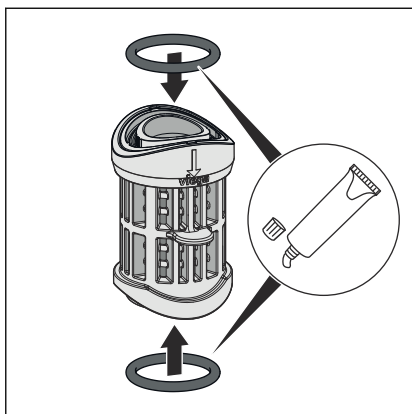


- Wenn eines der Dichtelemente herausgefallen ist, das Dichtelement in die Vertiefung am oberen oder unteren Rand des Einsatzes einsetzen.
- Die Dichtelemente mit beiliegendem Silikonfett einfetten.

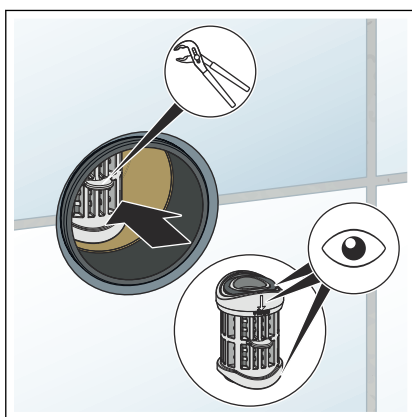


- Den Einsatz mit einer Wasserpumpenzange oder einer Spitzzange senkrecht von vorn in das Gehäuse des Rohrunterbrechers einsetzen.

Beim Einsetzen beachten:

- den richtigen Dichtelementesitz
- die richtige Fließrichtung (Pfeilrichtung, von oben nach unten)

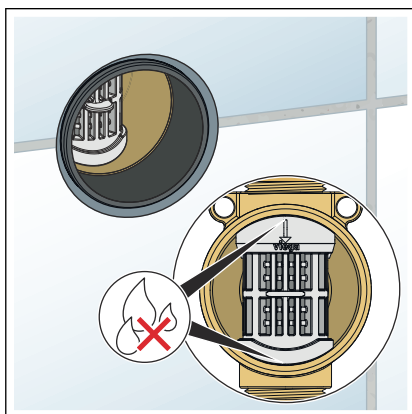

- Den Rohrunterbrechereinsatz auf sichtbare Undichtigkeiten prüfen.

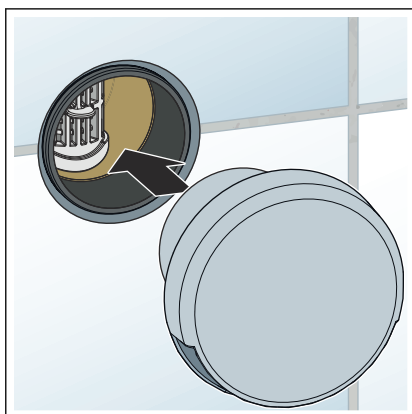

- Die Rosette in den Schaftaufsatz einsetzen.

3.2 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2025-03 • VPN240343

