


Gebruiksaanwijzing

Inzetstuk

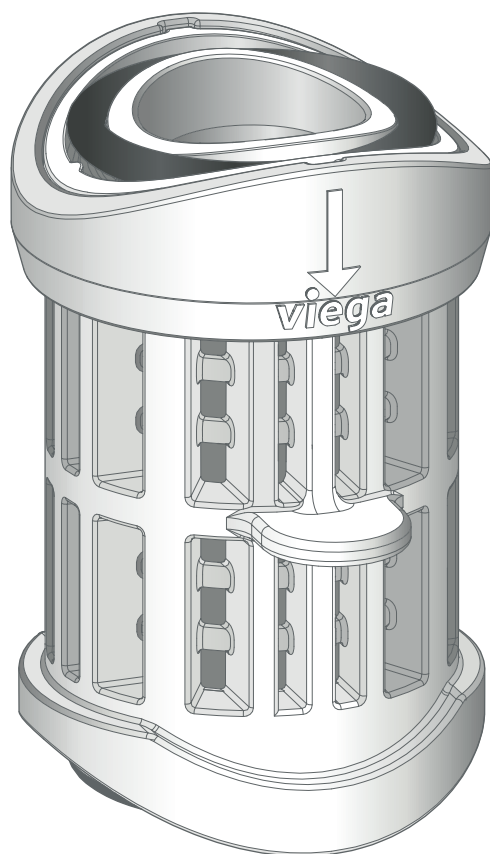

voor inbouwbuisonderbrekers

Model
6161.82

Bouwjaar (van)
01/1991

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	3
	1.1 Doelgroepen	3
	1.2 Markering van aanwijzingen	3
	1.3 Aanwijzing over deze taalversie	4
2	Productinformatie	5
	2.1 Toepassingen	5
	2.2 Productbeschrijving	5
3	Gebruik	6
	3.1 Montage	6
	3.1.1 Inzetstuk vervangen	6
	3.2 Verwijdering	8

1 Over deze gebruiksaanwijzing

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. opgeleid vakpersoneel

Voor personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Waarschuwing- en aanwijzingsteksten zijn afgezet tegen de andere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, hun eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften moeten voor andere landen als adviezen gelden, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.


2 Productinformatie

2.1 Toepassingen

Het inzetstuk is geschikt als wisselstuk voor de inbouwbuisonderbreker (model 6161.81 of 6161.86).

Bij zware vervuilingen of kalkafzettingen moet het inzetstuk worden vervangen. Afhankelijk van de plaatselijke waterkwaliteit moet voor elke buisonderbreker een onderhoudsinterval voor deze vervanging worden vastgelegd.

2.2 Productbeschrijving

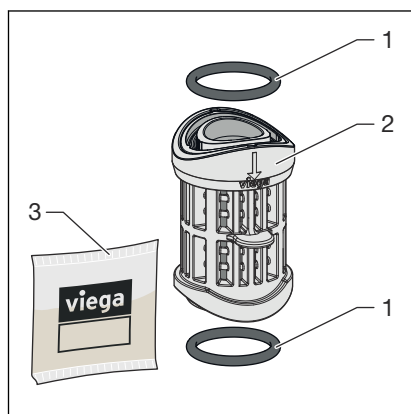

Afb. 1: Buisonderbrekerinzetstuk

- 1 Dichtelementen:
- 2 Buisonderbrekerinzetstuk
- 3 Siliconenvet

Het inzetstuk wordt geleverd met twee dichtingen die bij levering al zijn aangebracht. De dichtingen liggen telkens boven en onder in een uitsparing in de rand van het inzetstuk. Wanneer een dichting eruit valt, kan het weer worden teruggeplaatst.

3 Gebruik


3.1 Montage

3.1.1 Inzetstuk vervangen


De buisonderbreker moet regelmatig worden gereinigd, omdat kalkafzettingen op het membraan de werking kunnen belemmeren. Het reinigingsinterval is afhankelijk van de plaatselijke waterkwaliteit en moet bij de montage worden vastgelegd.


Ga als volgt te werk om het inzetstuk met het membraan te vervangen:

► Verwijder de rozet.

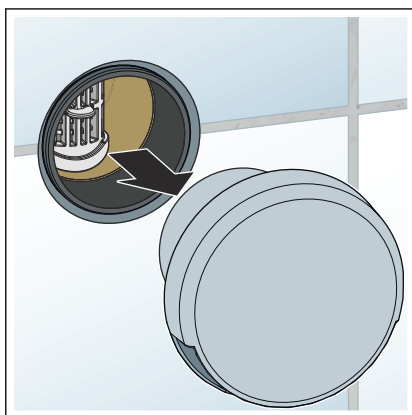


► Trek het inzetstuk met een waterpomptang of een punttang uit de behuizing.

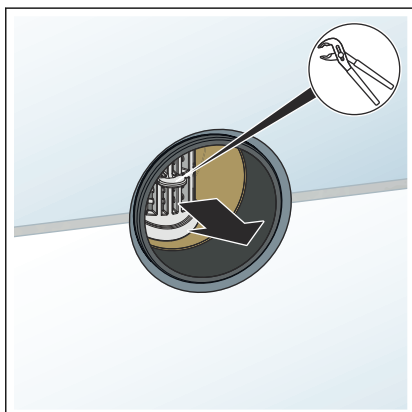

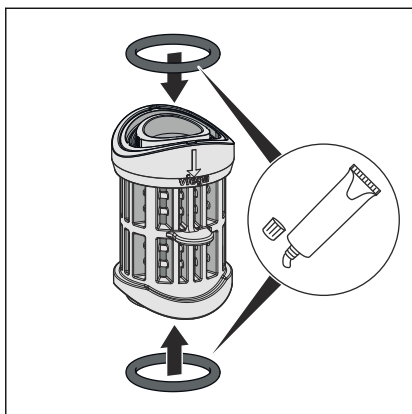


- Wanneer één van de dichtingen eruit gevallen is, breng de dichting in de inkeping bij de bovenste of de onderste rand van het inzetstuk aan.
- Smeer de dichtingen in met het bijgeleverde siliconenvet.

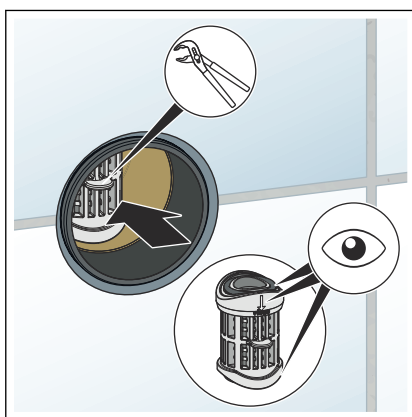


- Breng het inzetstuk met een waterpomptang of punttang loodrecht vanaf de voorzijde in de behuizing van de buisonderbreker aan.

Let op bij het plaatsen:

- de juiste pasvorm van de dichting
- de juiste stromingsrichting (richting van de pijl, van boven naar beneden).

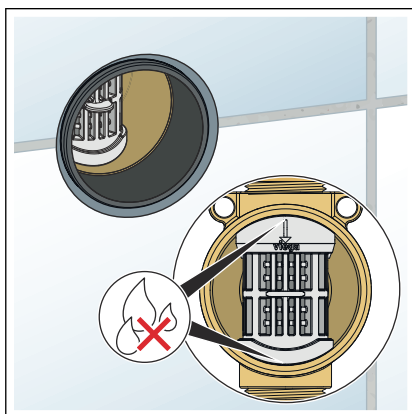

- Controleer het buisonderbrekerinzetstuk op zichtbare lekkage.

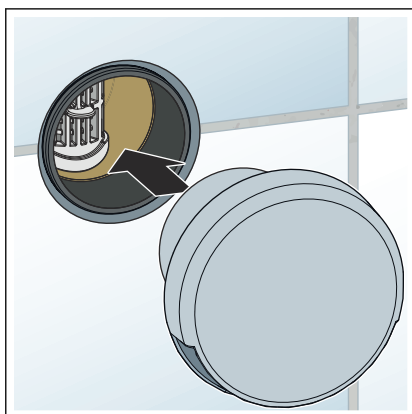

- Plaats de rozet in het schachtopzetstuk.

3.2 Verwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.



Viega Belgium bvba

info@viega.be

viega.be

BEnl • 2025-03 • VPN240343

