


Manual de instruções

Encaixe

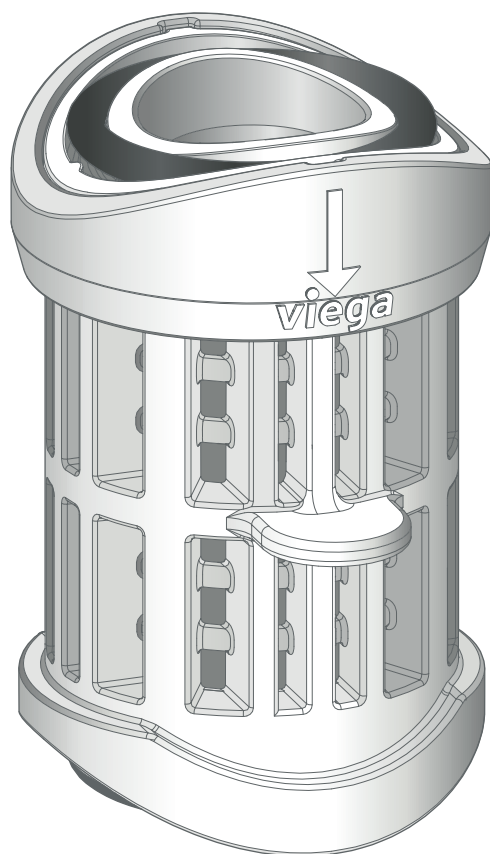

para dispositivo antirretorno de encastrar

Modelo
6161.82

Ano de fabrico (a partir de)
01/1991

viega

Índice

1	Sobre este manual de instruções	3
	1.1 Grupos alvo	3
	1.2 Identificação das indicações	3
	1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma	4
2	Informação sobre o produto	5
	2.1 Área de aplicação	5
	2.2 Descrição do produto	5
3	Manuseamento	6
	3.1 Montagem	6
	3.1.1 Substituir o encaixe	6
	3.2 Eliminação	8

1 Sobre este manual de instruções

1.1 Grupos alvo

As informações contidas neste manual destinam-se aos seguintes grupos de pessoas:

- Funcionários especializados em sistemas sanitários e de aquecimento ou pessoal devidamente instruído

A montagem, instalação e, eventualmente, manutenção deste produto não são permitidas a pessoas que não possuam a formação ou qualificação referida anteriormente. Esta restrição não se aplica a possíveis indicações relativas à operação.

A montagem dos produtos Viega tem de ser feita em conformidade com as regras técnicas geralmente reconhecidas e com os manuais de instruções da Viega.

1.2 Identificação das indicações

Os textos de indicação e advertência são separados do restante texto e estão identificados por meio de pictogramas correspondentes.



PERIGO!

Adverte sobre possíveis ferimentos mortais.



ATENÇÃO!

Adverte sobre possíveis ferimentos graves.



CUIDADO!

Adverte sobre possíveis ferimentos.



AVISO!

Adverte sobre possíveis danos materiais.



Indicações e dicas adicionais.

1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma

Este manual de instruções contém informações importantes sobre o produto e a seleção do sistema, montagem e colocação em funcionamento, bem como sobre a utilização correta e, se necessário, sobre medidas de manutenção. Estas informações sobre os produtos, as respectivas propriedades e técnicas de aplicação baseiam-se nas normas atualmente em vigor na Europa (p. ex. EN) e/ou na Alemanha (p. ex. DIN/DVGW).

O texto contém algumas passagens que podem fazer referência a disposições técnicas em vigor na Europa/Alemanha. Estas disposições são válidas como recomendações para outros países, caso não existam requisitos nacionais correspondentes. As leis, normas, disposições, padrões e outras disposições técnicas nacionais relevantes sobrepõem-se às normativas alemãs/europeias contidas neste manual: as informações aqui reproduzidas não têm caráter vinculativo para outros países e regiões e devem, tal como já foi mencionado, ser consideradas como uma sugestão.

2 Informação sobre o produto

2.1 Área de aplicação

O inserto é adequado como peça sobressalente para o dispositivo anti-retorno de encastrar (modelo 6161.81 ou 6161.86).

O inserto deve ser substituído em caso de sujidade intensa ou de depósitos de calcário. Dependendo da qualidade da água local, deve ser definido um intervalo de manutenção para esta substituição em cada dispositivo antirretorno.

2.2 Descrição do produto

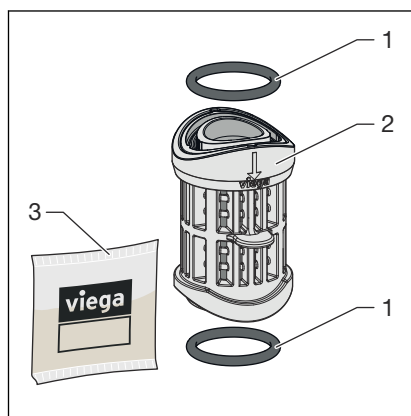


Fig. 1: Inserto do conj. de instalação com válvula anti-retorno

- 1 O-rings
- 2 Inserto do conj. de instalação com válvula anti-retorno
- 3 Lubrificante de silicone

O inserto é fornecido com dois o-rings já inseridos aquando da entrega. Os o-rings estão localizados numa depressão no rebordo do inserto, em cima e em baixo. Se um o-ring cair, pode ser reinserido.


3 Manuseamento

3.1 Montagem


3.1.1 Substituir o encaixe

O dispositivo antirretorno deve ser limpo regularmente, uma vez que os depósitos de calcário na membrana podem prejudicar o seu funcionamento. O intervalo de limpeza depende da qualidade da água local e deve ser determinado durante a montagem.


Proceda da seguinte forma para substituir o encaixe com a membrana:

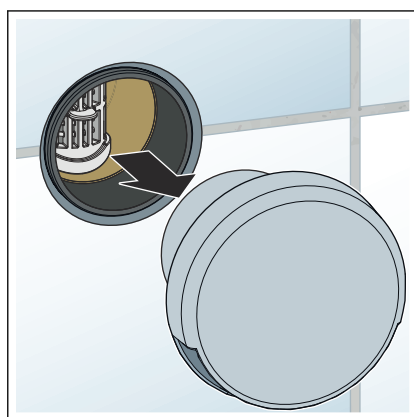


► Retirar o espelho.

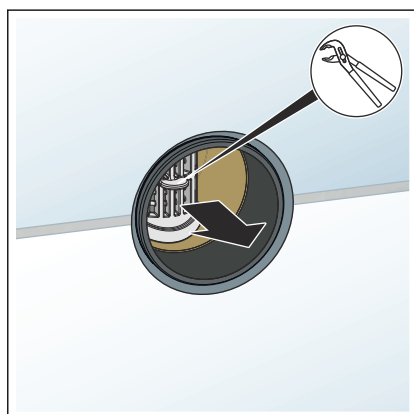

► Puxe o encaixe para fora da caixa com um alicate de bomba de água ou um alicate de pontas.

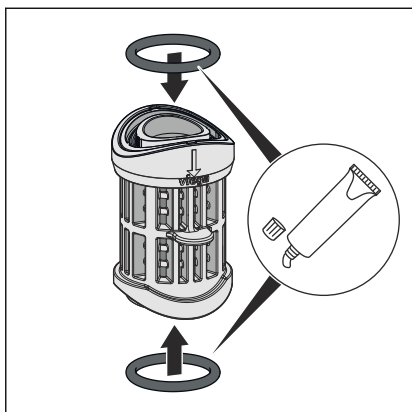


- Se um dos o-rings tiver caído, inserir o o-ring na depressão no rebordo superior ou inferior do encaixe.
- Lubrificar os o-rings com o lubrificante de silicone fornecido.

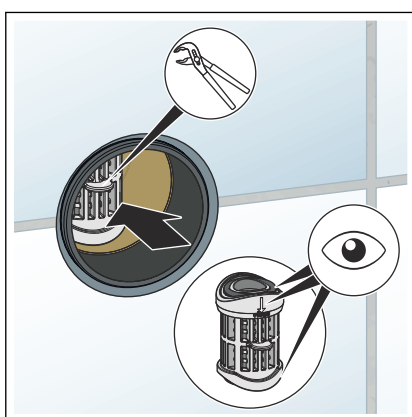


- Inserir o encaixe verticalmente, a partir da frente, na caixa do dispositivo antirretorno, utilizando um alicate de bomba de água ou um alicate de pontas.

Tenha em atenção aquando da inserção:

- o assento correto do o-ring
- o sentido correto do fluxo (direção da seta, de cima para baixo)

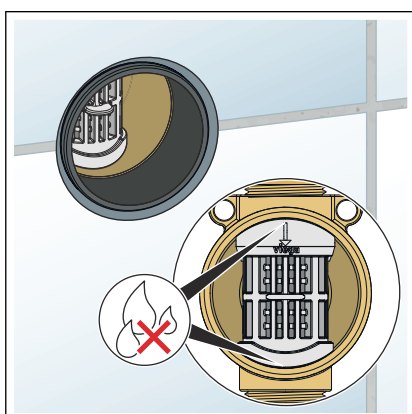

- Verificar quanto a fugas visíveis no inserto do conj. de instalação com válvula anti-retorno.

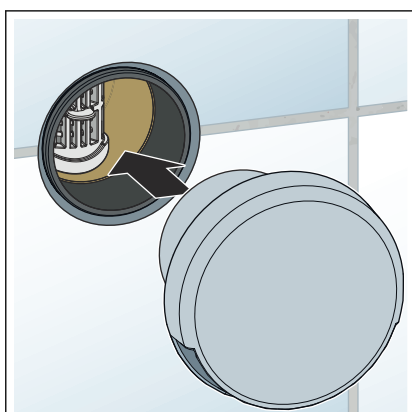

- Inserir o espelho no encaixe da haste.

3.2 Eliminação

Separar o produto e a embalagem dos mesmos grupos de material (p. ex. papel, metais, sintéticos ou metais não-ferrosos) e eliminá-los de acordo com a legislação nacional válida.



Viega CE GmbH & Co. KG

comercial@viega.pt

viega.pt

PT • 2025-03 • VPN240343

