

Multiplex Trio-afbouwset Visign MT3

Gebruiksaanwijzing



voor afvoer/overloop basismodel

Model
6161.13

Bouwjaar:
van 06/2015

nl_NL

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	4
1.1	Doelgroepen	4
1.2	Markering van aanwijzingen	4
2	Productinformatie	6
2.1	Beoogd gebruik	6
2.1.1	Toepassingen	6
2.2	Productbeschrijving	6
2.2.1	Overzicht	6
2.2.2	Afbouwvarianten	6
3	Gebruik	7
3.1	Montage-informatie	7
3.1.1	Montagevoorwaarden	7
3.1.2	Benodigd gereedschap en materiaal	7
3.2	Montage	7
3.2.1	Afbouwset monteren	7
3.2.2	Draairozet demonteren	8
3.3	Bediening	8
3.4	Onderhoud	10
3.5	Verwijdering	10

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op viega.com/legal.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd technisch personeel
- Exploitanten
- Eindverbruikers

Personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Teksten van waarschuwingen en aanwijzingen zijn afgezet tegen de verdere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Opmerkingen leveren aanvullende nuttige tips.

2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik

2.1.1 Toepassingen

De afbouwset is uitsluitend geschikt voor gebruik met een Multiplex Trio-toevoer / afvoer / overloop voor baden met een 52 mm groot afvoergat.




Het hier beschreven model is niet te combineren met de Multiplex-producten. Voor Multiplex-afvoeren / overlopen zijn aparte afbouwsets met andere modelnummers verkrijgbaar.

2.2 Productbeschrijving

2.2.1 Overzicht

De volgende componenten worden meegeleverd met de afbouwset:

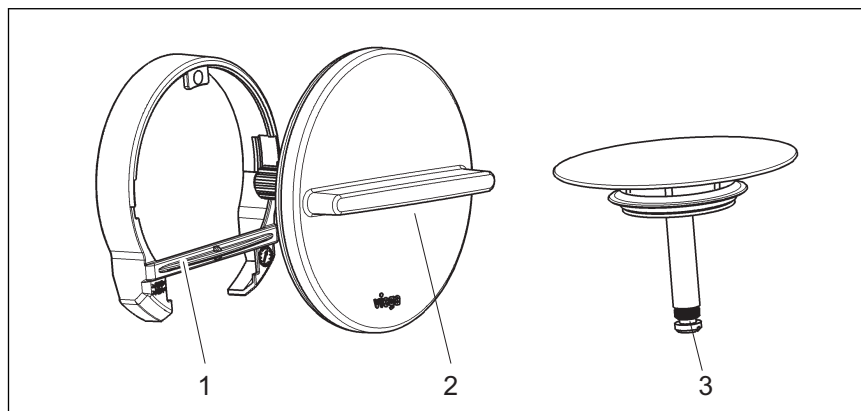

Afb. 1: Overzicht van de componenten

- 1 - Flensafdekking
- 2 - Draairozet
- 3 - Ventielkegel

2.2.2 Afbouwvarianten

Het model wordt in de volgende uitvoeringen aangeboden:

Uitvoering	Artikelnummer
verchromd	725 792
design-wit	725 822

3 Gebruik

3.1 Montage-informatie

3.1.1 Montagevoorwaarden

Voor de montage van de afbouwset gelden de volgende voorwaarden:

- Het bad is volledig geïnstalleerd.
- Er is een Multiplex Trio-afvoer en overloop geïnstalleerd.
- Alle overige werkzaamheden op de bouwplaats zijn afgerond.

3.1.2 Benodigd gereedschap en materiaal

Gereedschap

Voor de montage heeft u het volgende gereedschap nodig:

- Sleufschroevendraaier


Materiaal

Voor de volledige montage van het product is geen extra materiaal nodig.

3.2 Montage

3.2.1 Afbouwset monteren


Monteer de afbouwset pas na afsluiting van alle andere werkzaamheden op de bouwplaats om beschadigingen van de rozet en de ventielkegel te vermijden. Ga hiervoor als volgt te werk:

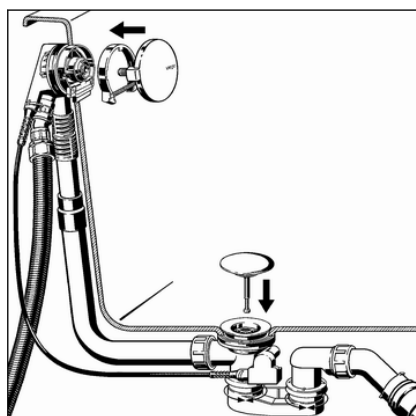

- Flensafdekking met rechte kant omlaag op het toevoerflens plaatsen en erop drukken.
- Draairozet uitlijnen en erin steken.
- Ventielkegel erin zetten.

- Draairozet draaien om functie en uitlijning te controleren.


In geopende toestand moet de opening van de ventielkegel 2–3 cm groot zijn. Desgewenst de openingsbreedte aan de verstelschroef van de ventielkegel reguleren (zie volgende stap).

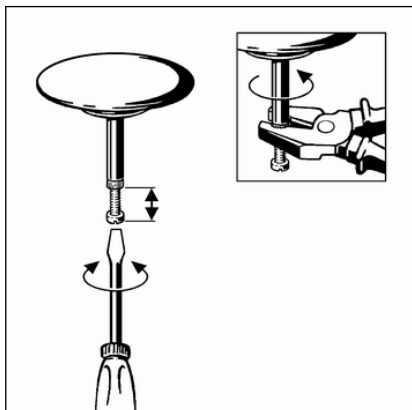


- Ventielkegel instellen met behulp van de verstelschroef en met de moer borgen.

3.2.2 Draairozet demonteren

Wanneer de draairozet bij de overloop moet worden verwijderd, gaat u als volgt te werk om de rozet en de flensafdekking niet te beschadigen:

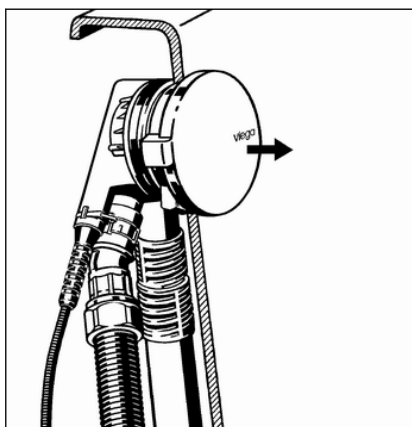


- Draairozet in asrichting eraf trekken.

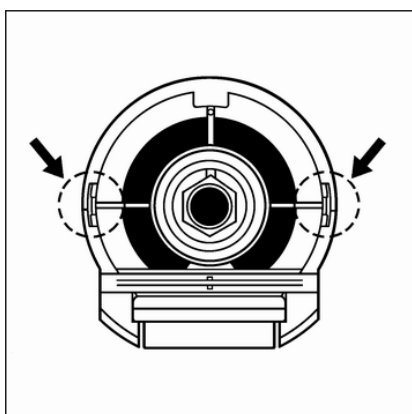

- Flensafdekking bij de gemarkeerde aanzetpunten eruit lichten en eraf halen.
- Flensafdekking verwijderen.


3.3 Bediening

De bediening van de afvoer/overloop vindt plaats via de draairozet op de overloop. Ga als volgt te werk om de afvoer te sluiten of te openen:

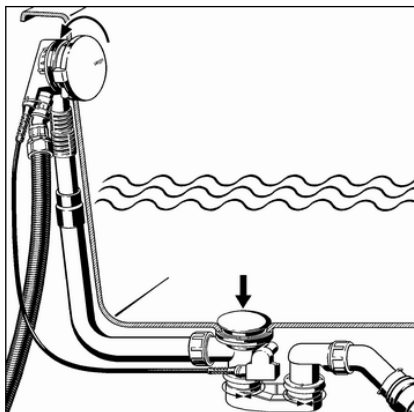

■ Draairozet naar links draaien.

⇒ De afvoer sluit.

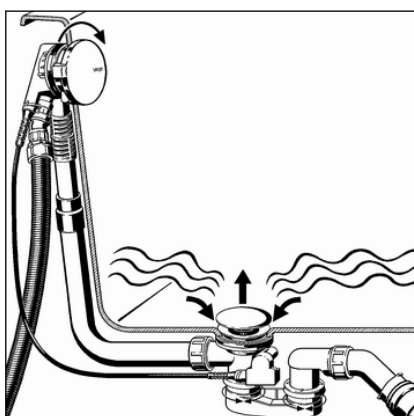


■ Draairozet naar rechts draaien.

⇒ De afvoer gaat open.

Richting van de waterinloop instellen

Aan de onderkant van de draairozet bevindt zich de regelaar voor de waterstraal. Ga als volgt te werk om de waterstraal te verstellen:

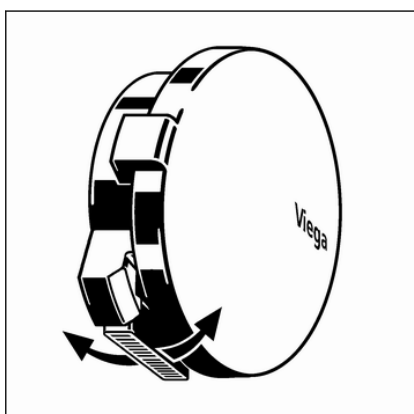

■ Straalbreker met de vinger naar voren of achteren drukken. Het water loopt afhankelijk van de instelrichting dichterbij of verder weg van de wand in het bad.

3.4 Onderhoud



AANWIJZING!

Gevaar voor beschadigingen door ongeschikte reinigingsmiddelen.

De volgende reinigingsmiddelen kunnen verchroomde oppervlakken beschadigen en mogen daarom niet worden gebruikt:

- schuurmiddelen
- krassende sponzen
- kalk-, gips- of cementoplosser
- oplosmiddelen of andere zuurhoudende reinigingsmiddelen

Voor het regelmatige onderhoud en ter voorkoming van kalkvlekken op draairozet en ventielkegel kan normale zeep of een mild reinigingsmiddel worden gebruikt. In geen geval schuurmiddel of krassende voorwerpen gebruiken.

Grove verontreinigingen ook in de omgeving van het afvoerhuis en de sifon, kunnen met huishoudreiniger worden verwijderd. Daarbij moet erop worden gelet dat het reinigingsmiddel na de voorgeschreven inwerkduur zeer grondig met water moet worden afgespoeld. Er mogen geen resten op de componenten achterblijven.

3.5 Verwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.