

Gebrauchsanleitung

Stopfen



in Verbindung mit Zubehörset Modell 8655.11

Modell
8655.12

Baujahr (ab)
12/2022

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
	1.1 Zielgruppen	3
	1.2 Kennzeichnung von Hinweisen	3
2	Produktinformation	4
	2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
	2.1.1 Einsatzbereiche	4
	2.2 Produktbeschreibung	4
	2.2.1 Übersicht	4
3	Handhabung	5
	3.1 Montage	5
	3.1.1 Stopfen montieren	5
	3.2 Entsorgung	6

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1.1 Einsatzbereiche

Der Stopfen schützt das Anschlusskabel, wenn das Zubehörset elektronisch in Verbindung mit einer manuellen (nicht elektronischen) WC-Betätigungsplatte verwendet wird.

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Übersicht

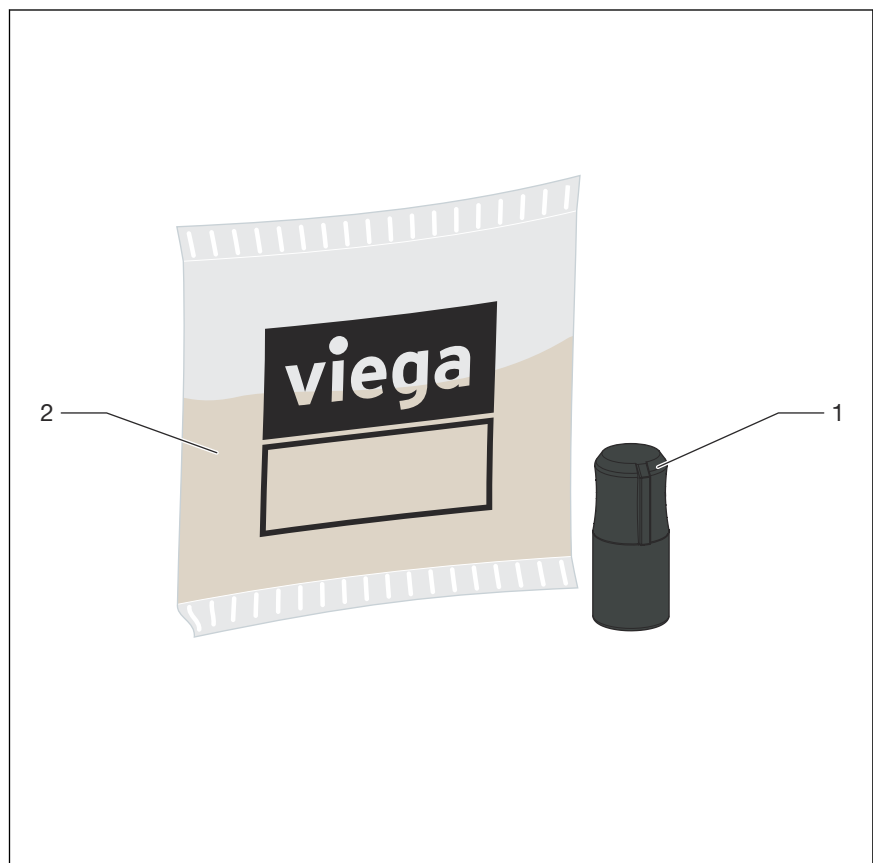


Abb. 1: Übersicht

- 1 Stopfen
- 2 Silikonfett



3 Handhabung

3.1 Montage


3.1.1 Stopfen montieren

Voraussetzung:

- das Zubehörset elektronisch ist montiert
- Die Schachtabdeckung abnehmen.

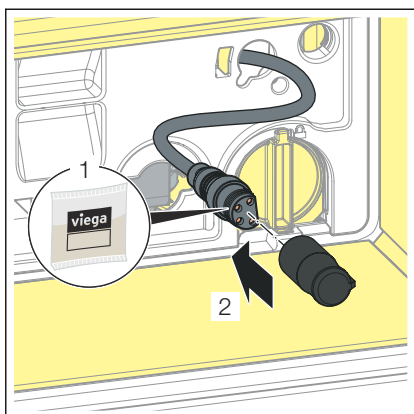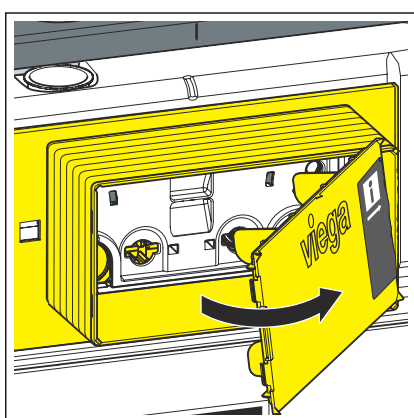

- Das Anschlusskabel einfetten.
- Den Stopfen auf das Anschlusskabel stecken.

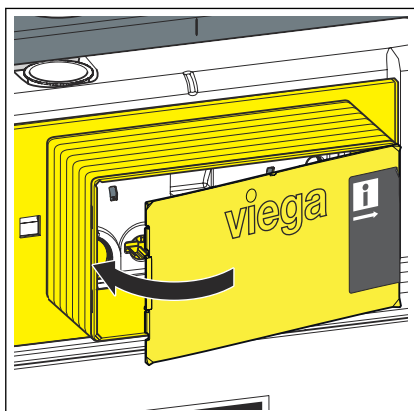

- Die Schachtabdeckung einsetzen.

3.2 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2022-09 • VPN220284

