


Használati útmutató csatlakozókészlet

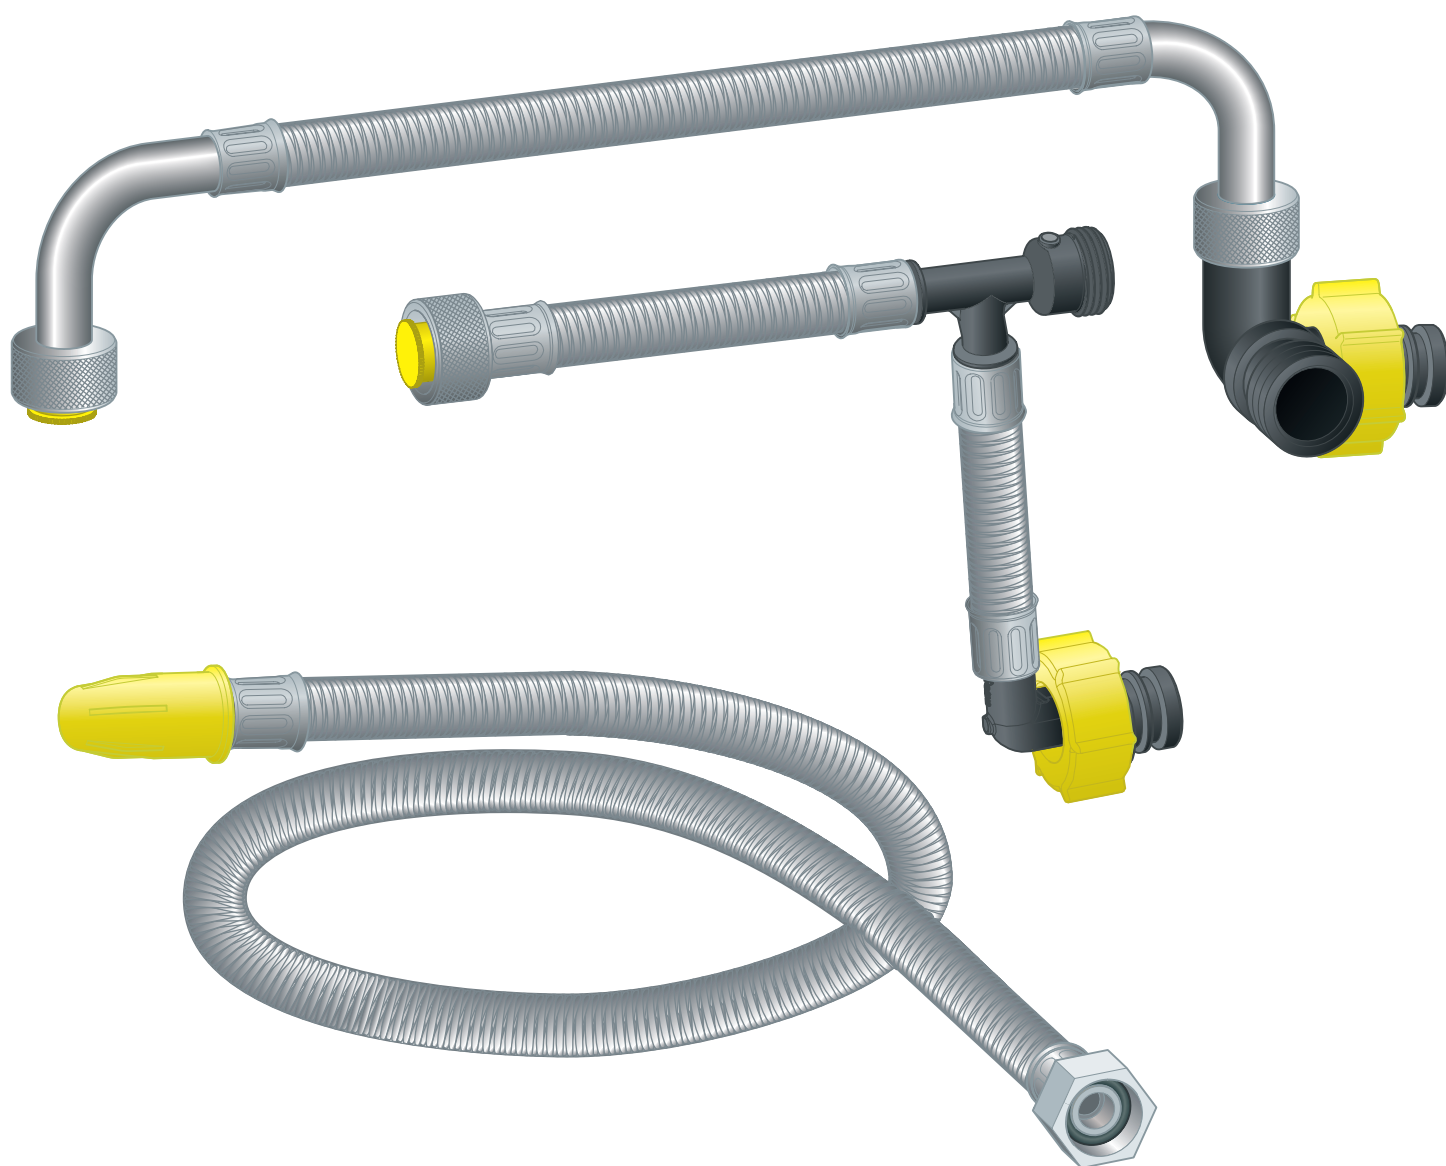

falra szerelt zuhany-WC-hez, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L
vakolat alatti öblítőtartály

Modell
8570.70

Gyártási évtől
2023.04

viega

Tartalomjegyzék

1	A használati utasításról	3
1.1	Célcsoportok	3
1.2	Megjegyzések jelölése	3
1.3	Megjegyzés a nyelvváltozattal kapcsolatosan	4
2	Termékinformáció	5
2.1	Rendeltetésszerű használat	5
2.1.1	Alkalmazási területek	5
2.2	Termékleírás	5
2.2.1	Áttekintés	5
3	Kezelés	6
3.1	Szerelés	6
3.1.1	A csatlakozókészlet szerelése	6
3.2	Ártalmatlanítás	14

1 A használati utasításról

A dokumentumra szerzői jogok vonatkoznak, további információkat a viega.com/legal webhelyen találhat.

1.1 Célcsoportok

Az utasításban található információk a következő személyekre vonatkoznak:

- fűtés- és vízvezeték szerelők, ill. képzett szakemberek

A fent megnevezett képzettséggel, ill. képesítéssel nem rendelkező személyek számára a termék szerelése, telepítése és adott esetben karbantartása nem megengedett. Ez a korlátozás nem vonatkozik a lehetséges kezelési tudnivalókra.

A Viega termékek beszerelését a technika általánosan elismert szabályai és a Viega használati utasítások szerint kell végezni.

1.2 Megjegyzések jelölése

A figyelmeztető és a tájékoztató szövegek a további szövegektől elkülönítve, megfelelő piktogramokkal vannak megjelölve.



VESZÉLY!

Lehetséges életveszélyes sérülésekre figyelmeztet.



FIGYELEM!

Lehetséges súlyos sérülésekre figyelmeztet.



VIGYÁZAT!

Lehetséges sérülésekre figyelmeztet.



MEGJEGYZÉS!

Lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Kiegészítő megjegyzések és tippek.

1.3 Megjegyzés a nyelvvaltozattal kapcsolatosan

A használati utasítás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak.

A szöveg némely szakasza az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő követelmények nem érhetők el, ezek az előírások ajánlásként szolgálnak. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a németországi/európai irányelvekkel, valamint jelen utasítással szemben előnyben részesítendőek: Az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és, ahogyan arra már utaltunk, csak támpontként szolgálnak.

2 Termékinformáció


2.1 Rendeltetésszerű használat

2.1.1 Alkalmazási területek

A csatlakozókészlet egy falra szerelt zuhany-WC csatlakoztatására szolgál a 3H és 3L vakolat alatti WC-öblítőtartályokhoz. Csak WC-csatlakozódobozzal rendelkező WC-elemhez használható.

2.2 Termékleírás

2.2.1 Áttekintés

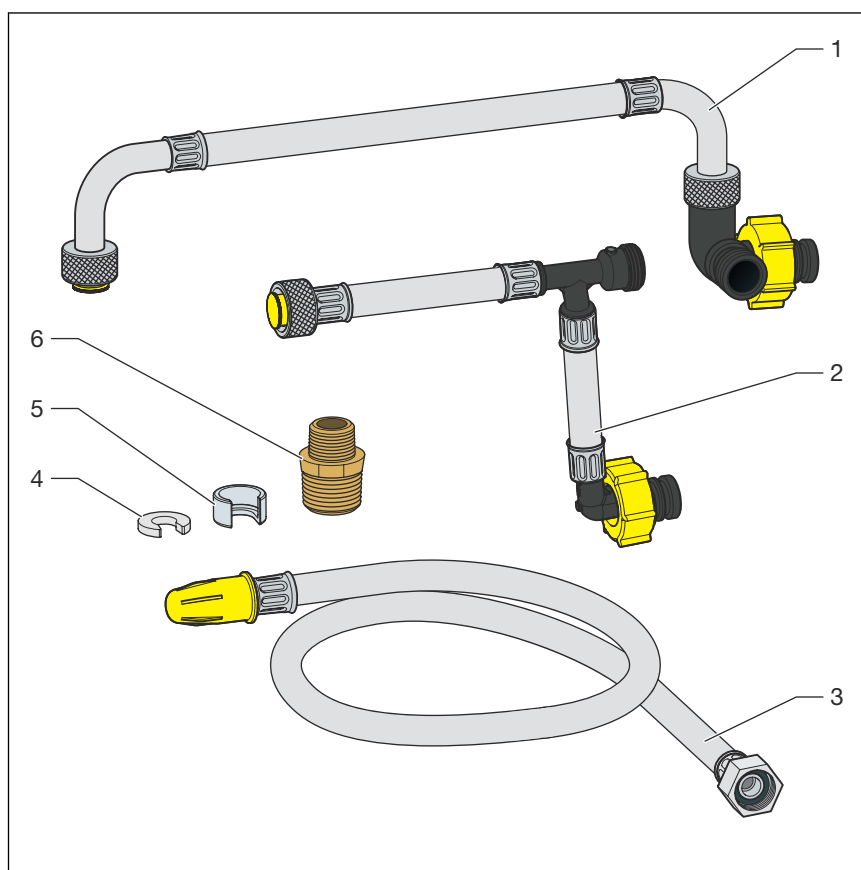

1. ábra: Alkatrészek


- 1 827618 cikkszámú csatlakozó T-idom
- 2 827601 cikkszámú csatlakozó T-idom
- 3 Páncéltömlő
- 4 Rögzítőanyag
- 5 Rögzítőanyag
- 6 Szűkítő karmantyú

3 Kezelés


3.1 Szerelés

3.1.1 A csatlakozókészlet szerelése


3H öblítőtartály

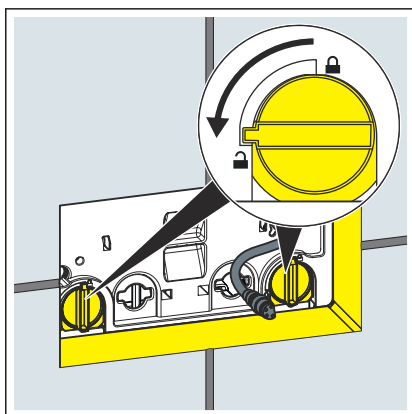


- A védőpanel reteszelését 90°-kal fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányban.

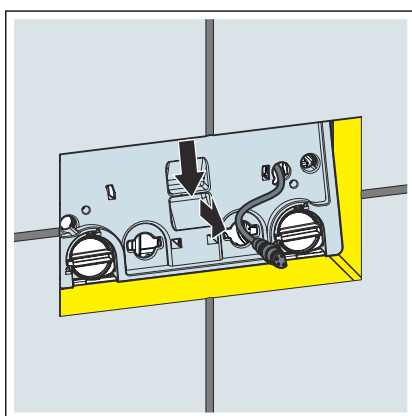


- Vegye ki a védőpanelt.

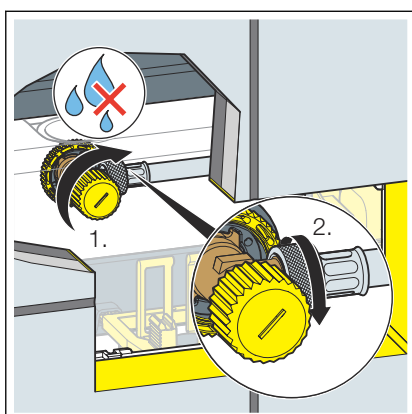


- Zárja el a sarokszelepet.
- Oldja le a flexibilis csövet a sarokszelepről.

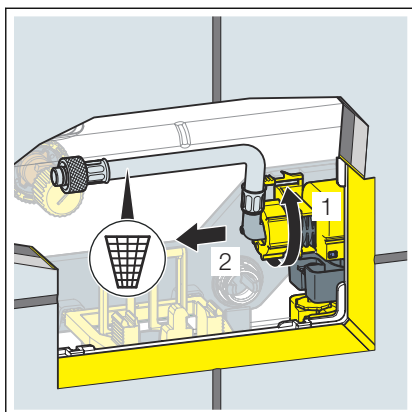


► Lazítsa meg a flexibilis csövet a töltőszelepen.

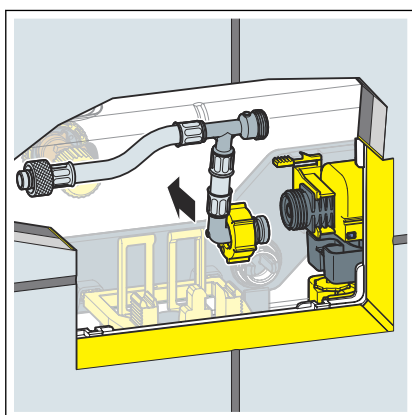


► Helyezze be a flexibilis csövet.

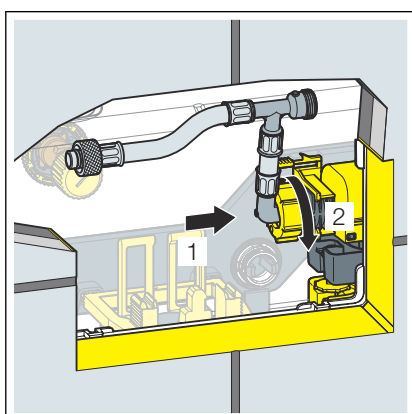


► Csavarozza össze egymással a flexibilis csövet és a töltőszelepet.

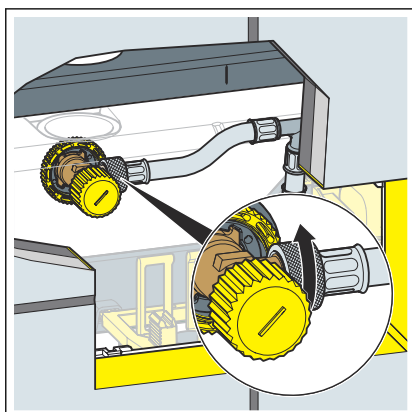


► Csavarozza össze egymással a flexibilis tömlőt és a sarokszelepet.

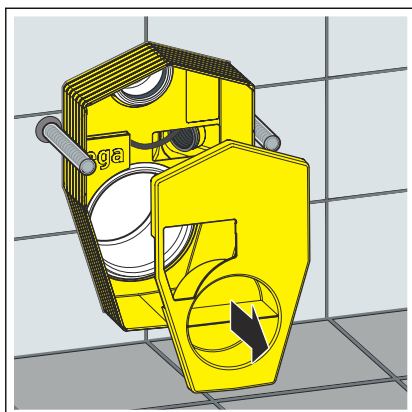


► Távolítsa el a WC csatlakozódobozának fedelét.

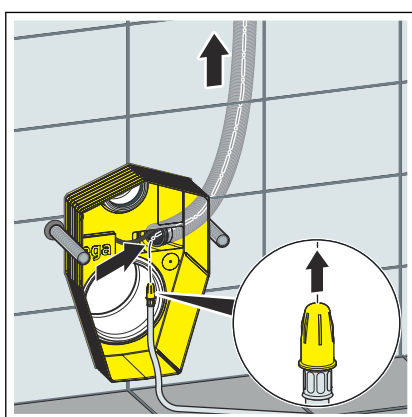


► Vezesse a páncéltömlőt a védőcsövön keresztül felfelé, az öblítőtályaiba.

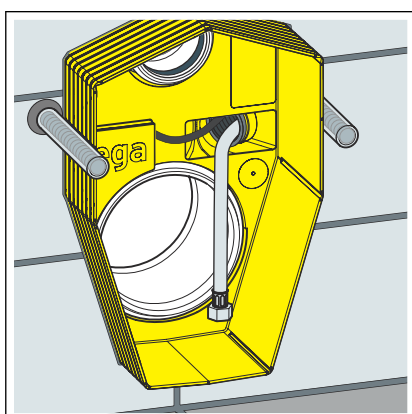


► A zuhany-WC vízőldali előkészítése megtörtént.

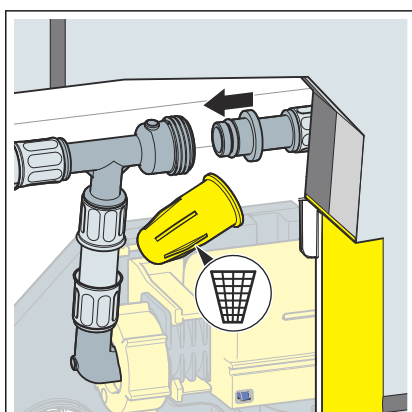


► Húzza le a sapkát, és kezelje hulladékként.

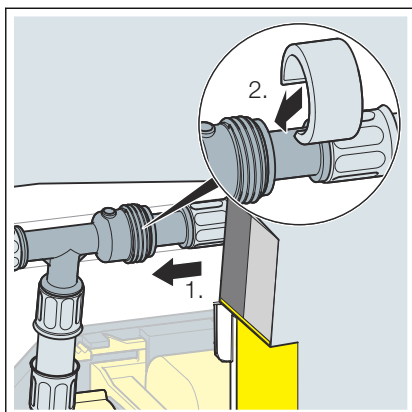


■ Szerelje fel a hollandi anyát.

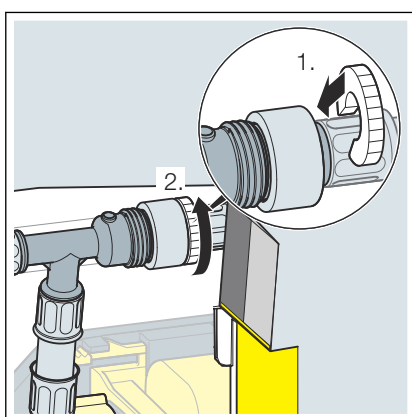


■ Helyezze fel a biztonsági alátétet.

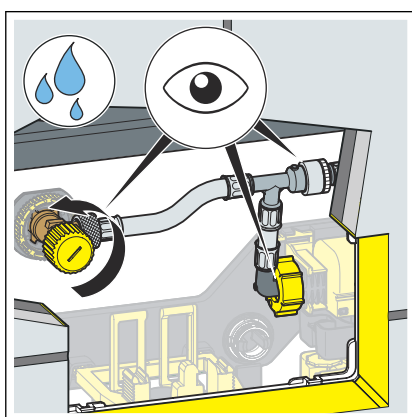

■ Ellenőrizze a vízdali rendszert szivárgásmentesség szempontjából.

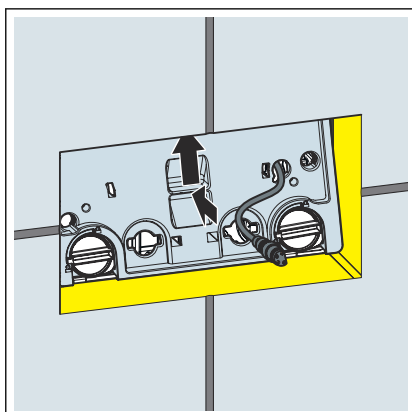


■ Helyezze be a védőpanelt az öblítőtartályba.

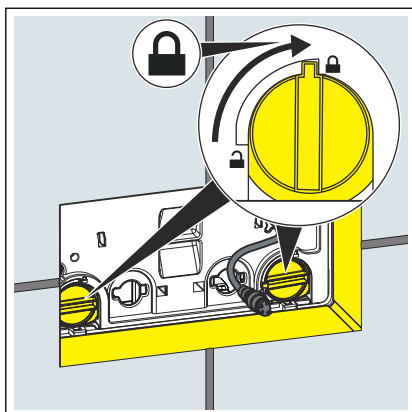


- A védőpanel reteszelését 90°-kal fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban.


3L vakolat alatti öblítőtartály

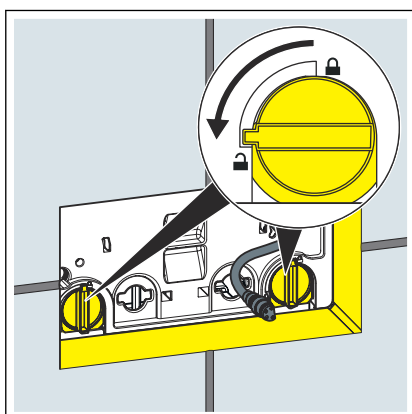

- A védőpanel reteszelését 90°-kal fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányban.

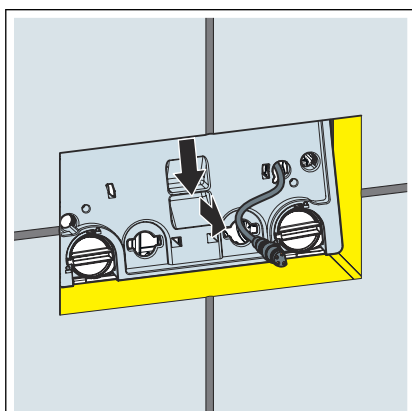


- Vegye ki a védőpanelt.

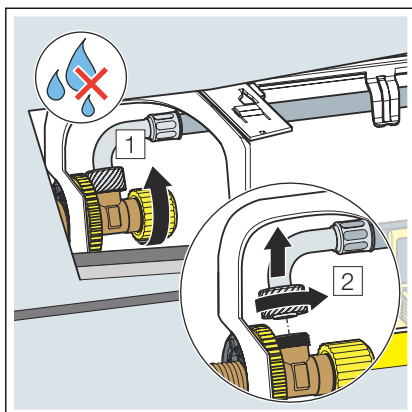


➤ Zárja el a sarokszelepet.


➤ Oldja le a flexibilis csövet a sarokszelepről.

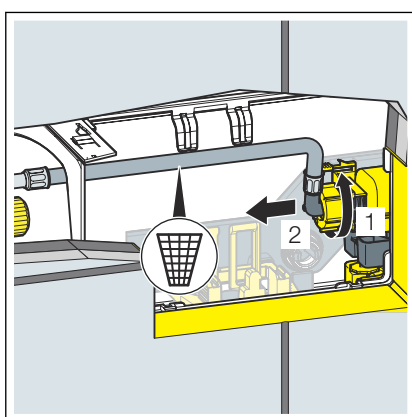


➤ Lazítsa meg a flexibilis csövet a töltőszelepen.

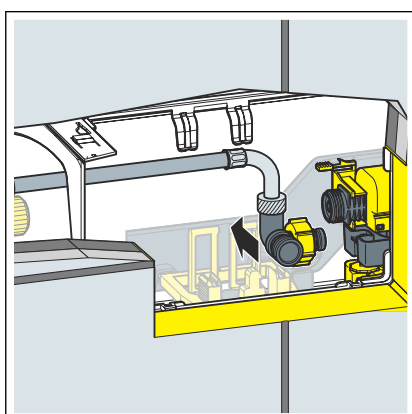


➤ Helyezze be a flexibilis csövet.

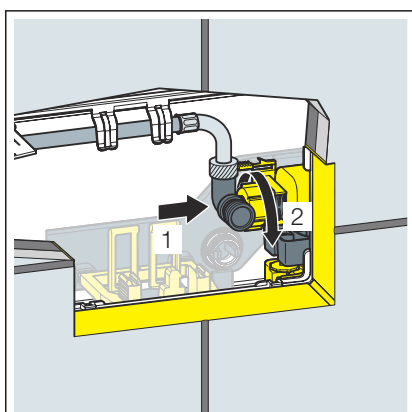


➤ Csavarozza össze egymással a flexibilis csövet és a töltőszelepet.

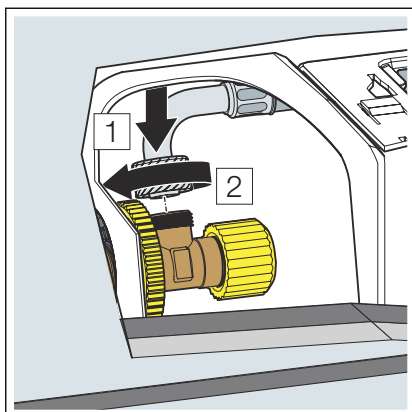


■ Csavarozza össze egymással a flexibilis tömlőt és a sarokszelepet.

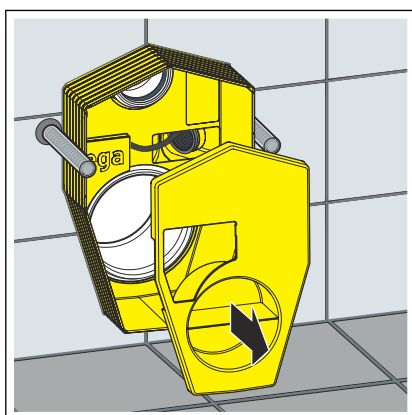


■ Távolítsa el a WC csatlakozódobozának fedelét.

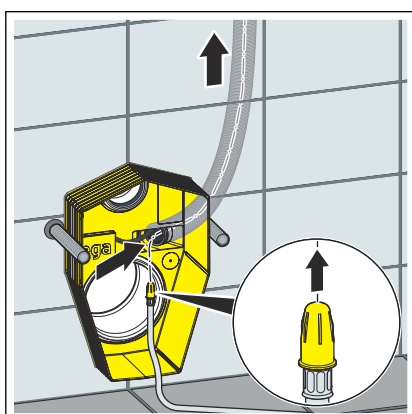


■ Vezesse a páncéltömlőt a védőcsövön keresztül felfelé, az öblítőtályaiba.

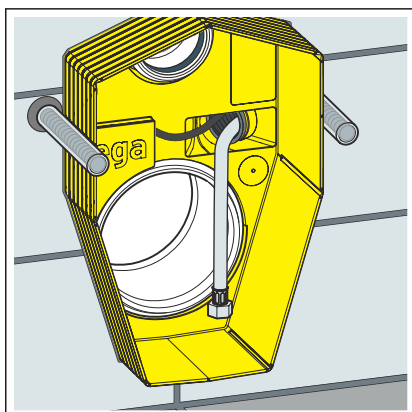


■ A zuhany-WC vízőldali előkészítése megtörtént.

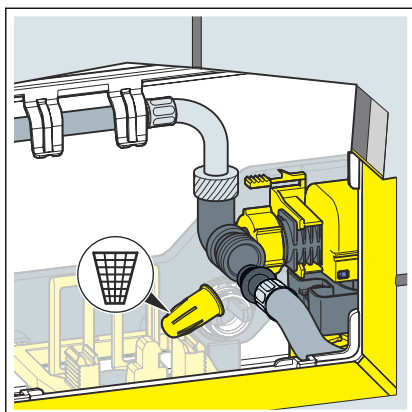


■ Húzza le a sapkát, és kezelje hulladékként.

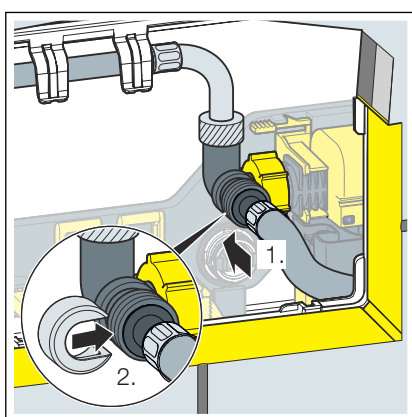


■ Szerelje fel a hollandi anyát.

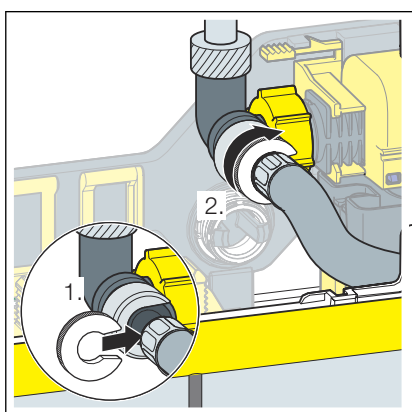


■ Helyezze fel a biztonsági alátétet.

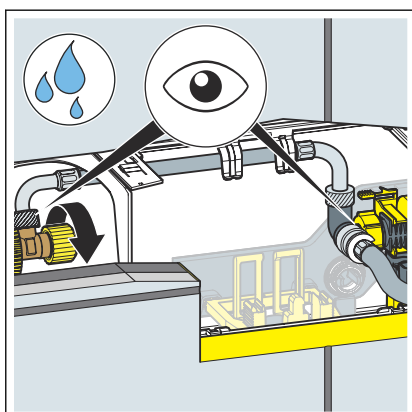

■ Ellenőrizze a vízdali rendszert szivárgásmentesség szempontjából.

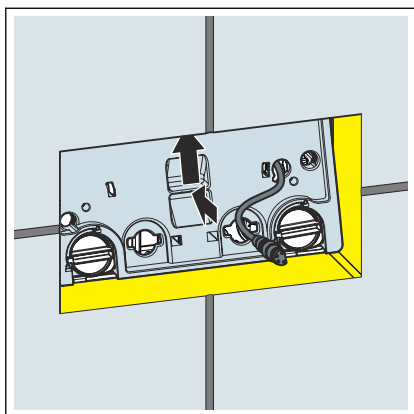

► Helyezze be a védőpanelt az öblítőtartályba.

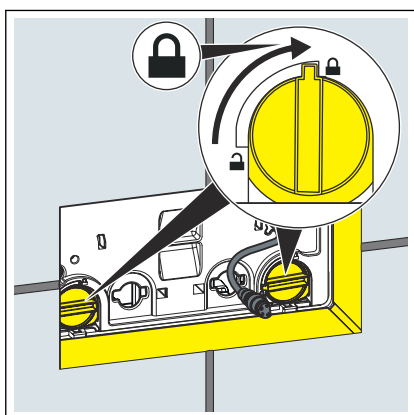

► A védőpanel reteszelését 90°-kal fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban.

3.2 Ártalmatlanítás

A terméket és a csomagolást a mindenkori anyagcsoportok (pl. papír, fém, műanyag, nemvasfémek) szerint kell szétválogatni és a hatályos országos jogalkotás értelmében ártalmatlanítani.



Viega Kereskedelmi Kft.

info@viega.hu

viega.hu

HU • 2026-01 • VPN230126

